


## Світильник LRC-LED-ST-60W

### 1. Призначення.

Світлодіодний (LED) світильник **LRC-LED-ST-60W**, далі «Світильник», призначений для освітлення прибудинкових територій, доріг другорядного значення, вуличного освітлення.


### 2. Конструкція.

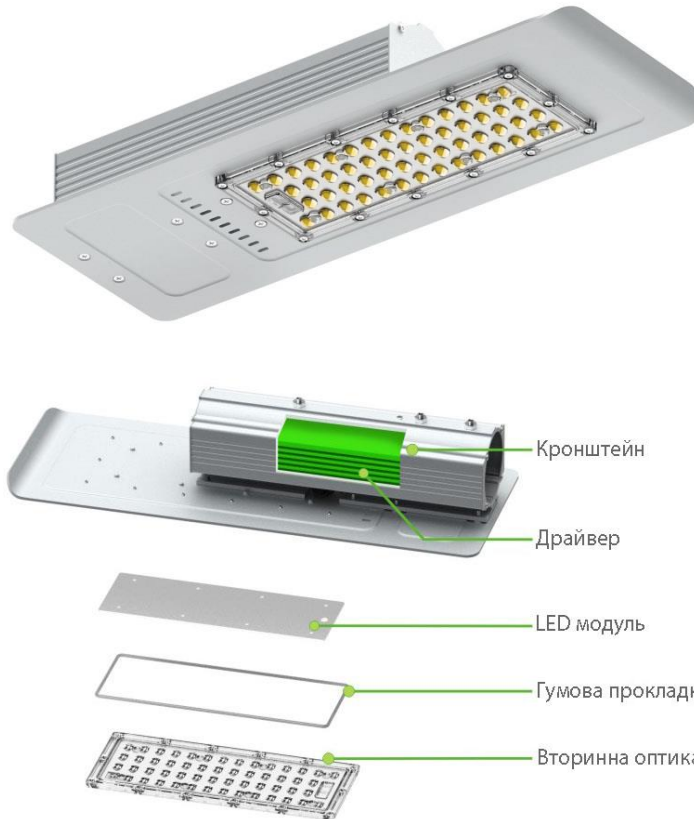

Конструкція світильника передбачає можливість розсіяння потужності 60 Вт. Виконання корпусу забезпечує високий ступінь захисту IP67, витривалість при сильних вітрових навантаженнях.

В комплекті світильника два адаптера під два типові діаметри труби 40 і 60 мм.

Доступні варіанти вторинної оптики: асиметрична 60x140°.

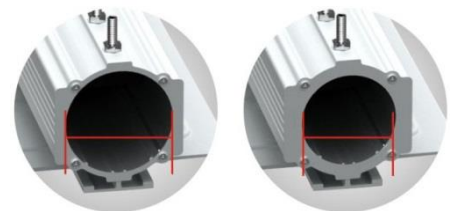


60mm

40mm

### 3. Технічні характеристики.

Напруга живлення	170-265 В, АС
Споживана потужність	60 Вт
Тип світлодіодів	2835 Everlight
Кількість світлодіодів	54
Струм живлення	300 мА
Світловий потік	6100 Люмен
Колірна температура	6000К, Ra>70

Розміри (мм) і варіанти кріплення

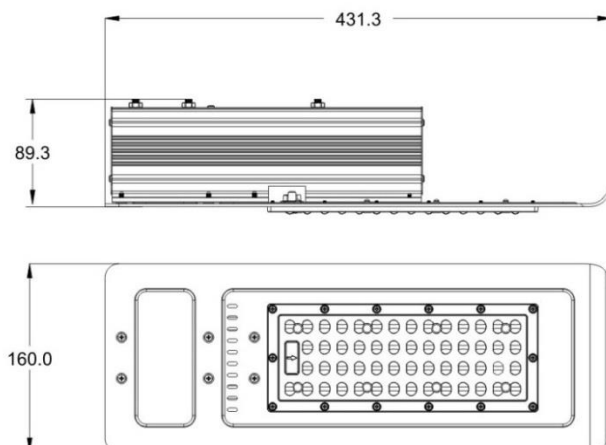

Крива розподілу світла

