KNAUF CEILING Solutions

КАТАЛОГ

– 2021–

НАША **ПОДОРОЖ**

ВАШ **БРЕНД**

// **Ким** є Knauf Ceiling Solutions?

Завдяки сильним і надійним брендам Knauf AMF та Knauf Armstrong компанія представляє для своїх клієнтів у всьому світі найширше портфоліо матеріалів і варіантів дизайну, пропонуючи захоплюючі стельові рішення для створення неперевершеного результату. **Knauf Ceiling Solutions – це провідний міжнародний виробник модульних підвісних стельових рішень.**

// **Переваги** для клієнта?

Комплексна виробнича, логістична та дистриб'юторська мережа в Європі, на Близькому Сході, в Африці, Латинській Америці та Азії відкриває унікальні можливості і є надзвичайно переконливою для клієнтів. Тільки разом можуть бути створені захоплюючі стельові та стінові рішення, які відповідатимуть індивідуальним вимогам функціональності, дизайну та сталого розвитку. Таким чином, використання унікальних рішень для приміщень будь-яких типів стає реальністю.

// **Що** пропонує Knauf Ceiling Solutions?

ІНДИВІДУАЛЬНІСТЬ ЯКІСТЬ
СЕРВІС ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДИНАМІКА
РІЗНОМАНІТНІСТЬ НАДІЙНІСТЬ
СТАЛИЙ РОЗВИТОК

КАТАЛОГ

СТЕЛІ-ФРАГМЕНТИ

МЕТАЛ

СІТЧАСТІ СТЕЛІ

СТІНОВІ СИСТЕМИ

ДЕРЕВО

МІНЕРАЛЬНЕ ВОЛОКНО

ФУНКЦІОНАЛЬНІ РІШЕННЯ

ПІДВІСНІ СИСТЕМИ

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

АСОРТИМЕНТ І ХАРАКТЕРИСТИКИ стельових рішень

	Вміст сировини вторинної переробки (%)	Коефіцієнт відбиття світла (%)	α_w	Клас	D_{ncw} / D_{nfw} (дБ)	Вогнезахист	% RH	Відкрита зона
Метал								
Без перфорації	≤ 30	85	0.10(L)	NC	44	A1	95	--
Ультрамікроперфорація Rg 0501	≤ 30	83	0.45(L)	D	18	A1	95	0.64%
Екстрамікроперфорація Rg 0701 + Фліс	≤ 30	80	0.55(L)	D	21	A2-s2, d0	95	1.5%
Екстрамікроперфорація Rg 0701 + B15	≤ 30	80	0.70	C	40	A2-s1, d0	95	1.5%
Екстрамікроперфорація Rg 0701 + OP19	≤ 30	80	0.65	C	31	A2-s2, d0	95	1.5%
Мікроперфорація Rd 1522	≤ 30	65	0.15	E	13	A1	95	22%
Мікроперфорація Rd 1522 + Фліс	≤ 30	65	0.70	C	16	A2-s2, d0	95	22%
Мікроперфорація Rd 1522 + B15	≤ 30	65	0.60(H)	C	41	A2-s1, d0	95	22%
Мікроперфорація Rd 1522 + OP19	≤ 30	65	1.00	A	27	A2-s2, d0	95	22%
Стандартна перфорація Rg 2516	≤ 30	70	0.15	E	13	A1	95	16%
Стандартна перфорація Rg 2516 + Фліс	≤ 30	70	0.75(L)	C	18	A2-s2, d0	95	16%
Стандартна перфорація Rg 2516 + B15	≤ 30	70	0.60(H)	C	41	A2-s1, d0	95	16%
Стандартна перфорація Rg 2516 + OP19	≤ 30	70	0.95	A	28	A2-s2, d0	95	16%
Сітчасті стельові системи								
KD100	≤ 30	≤ 85	--	--	--	A2-s1, d0	95	35%
RB25	≤ 30	≤ 85	--	--	--	A2-s1, d0	95	50%
RB35	≤ 30	≤ 85	--	--	--	A2-s1, d0	95	58%
RB55	≤ 30	≤ 85	--	--	--	A2-s1, d0	95	62%
Дерево								
Неперфоровані	--	--	0.10(L)	n/a	41	--	--	--
Rg 3003	--	--	0.30(L)	D	35	--	--	3%
Rg 7075	--	--	0.65(L)	C	22	--	--	15%
Lg 8003	--	--	0.40(L)	D	29	--	--	3%

ПІДВІСНІ СТЕЛЬОВІ СИСТЕМИ

- **УНІВЕРСАЛЬНІ:** Prelude 15 TL & XL^2, Prelude 24 TLS & XL^2, Prelude 24 Sixty^2, Prelude 24 Sixty^2 Коридор, Prelude 35 XL^2, Prelude 35 Sixty^2 XL^2, Bandraster, Система Z Prelude 24 / Bandraster / Коридор, U-профіль Systems (U-подібний профіль + DP12 A-рейка, U-подібний профіль + J-планка, U-подібний профіль + C-подібний профіль, U-подібний профіль + H-подібний профіль, U-подібний профіль + L-подібний профіль), C-подібний профіль+ T-пружина
- **ДИЗАЙНЕРСЬКІ:** Silhouette XL^2, Interlude HRC XL^2
- **СТІЙКІ ПОКАЗНИКИ «C2C»:** Prelude 15 TL & XL^2, Prelude 24 TLS & XL^2, Prelude 24 Sixty^2, Prelude 24 Sixty^2 Коридор, Prelude 35 XL^2, Prelude 35 Sixty^2 XL^2, Bandraster, Система Z (Prelude 24 / Bandraster / Коридор), DGS, Spring-T
- **HIGH RECYCLED CONTENT:** Interlude HRC XL^2
- **ДЛЯ ВЕЛИКОГО НАВАНТАЖЕННЯ:** Prelude 24 Sixty^2, Prelude 24 Sixty^2 Коридор
- **ГІПСОКАРТОННІ СТЕЛІ:** DGS, DGS Shortspan, DGS Facetted, Перехідні елементи AXIOM, Профілі AXIOM, З'єднувальні AXIOM, Зовнішнє обрамлення AXIOM
- **ДЕТАЛІЗАЦЯ ПО ПЕРИМЕТРУ:** Перехідні елементи AXIOM, Профілі AXIOM, З'єднувальні кліпси AXIOM, Зовнішнє обрамлення AXIOM
- **СЕЙСМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ:** Seismic Rx
- **«ЧИСТА КІМНАТА»:** Clean Room 24
- **ДЛЯ ПРИМІЩЕНЬ З ВИСОКОЮ ВОЛОГІСТЮ:** Prelude 24 Corrosive Resistant
- **ДЛЯ КОНСТРУКЦІЙ З ВЕЛИКИМИ ПРОЛЬОТАМИ:** Longspan, Prelude 24 Sixty^2

Стелі-фрагменти

	Вміст сировини вторинної переробки (%)	Коефіцієнт відбиття світла (%)	α_w	Клас	D_{ncw} / D_{nfw} (дБ)	Вогнезахист	% RH	Air Quality
Optima Canopy	80	87	1.23 - 3.57 себін (м^{2})		Немає	B-s1, d0	90	--
Optima L Canopy	80	87	1.38 - 5.22 себін (м^{2})		Немає	B-s1, d0	90	--
Optima Curved Canopy	80	87	2.93 себін (м^{2})		Немає	B-s1, d0	90	--
Metal Easy Canopy	30	65 - 85	2.18 себін (м^{2})		Немає	A1	95	--
Metal D-Clip / Metal D-H 700	Показники будуть залежати від акустичного заповнення, перфорації і кольору.							
Mesh D-H 700 MT / Mesh Canopy MT	30	--	--		--	A2-s1, d0	95	--
Metal Canopy	30	80 - 85	3.15 себін (м^{2})		Немає	B-s2, d0	90	--
Axiom Canopy C, L, KE, круглі і вигнуті	25	≤ 90	2.50 себін (м^{2})		Немає	A2-s1, d0	N/A	--
Optima Baffles & Optima Baffles Curves	80	87	0.60 (мН)	C	Немає	B-s1, d0	90	--
Metal Baffles / Metal V-P 500 / Metal V-K 500	30	65	0.55 (H)	D	Немає	A2-s1,d0	90	--

Себін: в середньому 250-4000 Гц.

Мінеральні стельові системи

Ultima+	33 - 37	87	0.65(H) - 0.75(H)	C	33 - 40	A2-s1, d0	95	ISO 5 / A+
Ultima+ OP	17 - 20	87	1.00	A	25	A2-s1, d0	95	ISO 5 / A+
Ultima+ дБ	36 - 43	87	0.60(H)	C	41 - 43	A2-s1, d0	95	ISO 5 / A+
Perla	23 - 37	86	0.65(H)	C	35	A2-s1, d0	95	ISO 5 / A+
Perla OP 0.95	16 - 79	85	0.95	A	25 - 27	A2-s1, d0	95	ISO 5 / A+
Perla OP 1.00	20	85	1.00	A	25	A2-s1, d0	95	ISO 5 / A+
Perla дБ	64	86	0.50(H) - 0.60(H)	C / D[1]	41 - 43	A2-s1, d0	95	ISO 5 / A+
Perla OP дБ	36	85	0.90	A	40	A2-s1, d0	95	ISO 5 / A+
Dune eVo	44	85	0.60	C	34	A2-s1, d0	99	ISO 5 / A
Dune eVo Max	46	85	0.65	C	35	A2-s1, d0	99	ISO 5 / A
Dune eVo дБ	37	85	0.60	C	39	A2-s1, d0	95	ISO 5 / A+
Sierra OP	14 - 79	84	0.90	A	25 - 29	A2-s1, d0	95	ISO 5 / A+
Optima	77	87	0.90 - 1.00	A	24 (25мм)	A2-s1, d0	95	--
Neeva	20	82	0.90 - 1.00	A	24 - 27	A1	95	--
Plain	33 - 40	87	0.20(L)	E	35	A2-s1, d0	95	--
Fine Fissured	39 - 51	85	0.60(H)	C	34	A2-s1, d0	95	--
Graphis	52	92	0.15(L)	E	36	A2-s2, d0	70	--
Colortone Dune eVo	44	--	0.55	D	35	A2-s1, d0	95	--
Colortone Neeva	20	--	1.00	A	24 (18мм)	A1/A2-s1, d0/A2-s2,d0	95	--
Colortone Fine Fissured	51	--	0.60(H)	C	36	A2-s1, d0	95	

[1] Тільки планки.

Функціональні рішення

Bioguard Plain антимікробне покриття	37 - 40	87	0.20(L)	E	35	A2-s1, d0	95	ISO 5
Bioguard Acoustic антимікробне покриття	42	85	0.60(H)	C	36	A2-s1, d0	95	ISO 5
Parafon Hygien	20	82	0.95	A	--	A2-s1, d0	95	ISO 4
Clean Room FL	39	78	0.15	E	36	A2-s1, d0	95	ISO 5
Hydroboard	20	82	0.95	A	22	A1	100	--
Ceramaguard	37	79	0.55(мН)	D	39	A1	100	--
Newtone	--	84	0.10(L)	E	37	A2-s1, d0	100	--
Metal Bioguard Rg 0701 Extra Microperforated	30	80	0.65	C	40	A2-s1, d0	95	ISO 5

ВИЗНАЧЕННЯ ПІКТОГРАМ ТЕХНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК

30 РОКІВ гарантії на систему

30 РОКІВ ГАРАНТІЇ НА СИСТЕМУ
Вироби, на які при встановленні із плиткою, яка сумісна продуктами/ґратами/аксесуарами Armstrong, надається 30-річна гарантія системи від Armstrong.

ЗВУКОПОГЛИНАННЯ
Номінальна одиниця для коефіцієнтів звукопоглинання при випадковому падінні, розрахована відповідно до EN IS011654 (α_W) або відповідно до стандарту ASTM C423 (коефіцієнт звукопоглинання).

Class

КЛАС ЗВУКОПОГЛИНАННЯ
Класифікація звукопоглинання (A - E) базується на значенні звукопоглинання α_W.

ЗНИЖЕННЯ РІВНЯ ШУМУ МІЖ ПОВЕРХАМИ
Одиночний показник поглинання шуму для поширення звуку у повітрі (один прохід), розрахований відповідно до стандарту EN ISO 717-1.

ЗВУКОІЗОЛЯЦІЯ МІЖ ПРИМІЩЕННЯМИ
Одиночний показник поглинання шуму для передачі звуку з боків між сусідніми приміщеннями, розрахований відповідно до стандарту EN ISO 717-1.

ВОГНЕЗАХИСТ
Вогнезахист за класифікацією матеріалів щодо межі вогнестійкості відповідно до стандарту EN 13501-1, розрахована відповідно до Євроклассу (A1 - F).

ВОЛОГОСТІЙКІСТЬ
Оптимальні умови відносної вологості для монтажу і періоду експлуатації стелі.

КОЕФІЦІЄНТ ВІДБИТТЯ СВІТЛА
Відбиття світла - це частка падаючого потоку світла, що відбивається від продукту при тестуванні відповідно до EN ISO 7724-2 і 3.

РОЗСІЮВАННЯ СВІТЛА
Відсоток відбитого потоку світла, який розсіюється.

ЯКІСТЬ ПОВІТРЯ
Armstrong пропонує спеціалізовані рішення для приміщень із середовищем «чиста кімната», де потрібно знизити концентрацію частинок, що знаходяться в повітрі. Такі стелі сертифіковані відповідно до ISO 14644-1.

ТЕПЛОПРОВІДНІСТЬ
Перевірений відповідно до стандарту EN 12667 показник теплопровідності вимірює швидкість теплового потоку через матеріал.

СТІЙКІСТЬ ДО ПОДРЯПИН
Продукти, позначені цим символом, забезпечують відмінний рівень захисту від подряпин на поверхні, оцінений за допомогою тесту Гесса Рейка (Hess Rake test).

ЕКСПЛУАТАЦІЯ І СТІЙКІСТЬ ПРОДУКТУ
Рішення з підвищеною міцністю для поліпшення транспортування і стійкості до пошкоджень.

CERTIFIED cradletocradle

СЕРТИФІКОВАНА КОНЦЕПЦІЯ БЕЗВІДХОДНОГО ВИРОБНИЦТВА «CRADLE TO CRADLE» (C2C)
Продукти, позначені цим символом, сертифіковані відповідно до концепції «C2C» і забезпечують прозорий механізм для порівняння показників стійкості виробів, показуючи, що вони призначені для переробки та можуть допомогти захистити і підтримувати екологію навколишнього середовища для майбутніх поколінь, економно використовуючи ресурси протягом тривалого періоду часу.

ВМІСТ СИРОВИНИ ВТОРИННОЇ ПЕРЕРОБКИ
Вміст сировини вторинної переробки розраховується відповідно до стандарту ISO 14021 до: 2016.

ПРОГРАМА ПЕРЕРОБКИ МАТЕРІАЛІВ
Продукти, позначені цим символом, можна переробляти в рамках програми переробки стель від компанії Armstrong.

ЛЕТКІ ОРГАНІЧНІ СПОЛУКИ
Характеристики викидів летких органічних сполук відповідно до вимог маркування у Франції.

EN 13964

ФОРМАЛЬДЕГІД (E1)
Рівень викиду формальдегіду (E1 = мінімально можливий результат тесту).

BIM READY

BIM
Об'єкти BIM доступні для продуктів, позначених цим символом.

ВАГА
Питоме навантаження продукту (кг/м^2).

КОЛЬОРИ
Палітра кольорів доступна для продуктів, позначених цим символом.

РОЗМІРИ
Налаштування розмірів, доступних для продуктів, позначених цим символом.

ПІДВІСНІ СИСТЕМИ
Додаткові сумісні підвісні системи для TECHZONE доступні за запитом.

ФОРМИ
Налаштування форм доступні для продуктів, позначених цим символом.

ПЕРФОРАЦІЇ/СТРУКТУРИ
Налаштування перфорації/структури, доступних для продуктів, позначених цим символом.

BIOGUARD / АНТИБАКТЕРІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ
Антибактеріальне покриття Bioguard зазвичай використовується для мінеральної плитки Bioguard Plain і Bioguard Acoustic, а також доступне на замовлення для металевих виробів, позначених цим символом.

ПОКРИТТЯ TRIOGUARD
Для продуктів, позначених цим символом, застосовують брудовідштовхуюче покриття TrioGuard.

АКУСТИЧНІ ЗАПОВНЮВАЧІ
Асортимент акустичних заповнювачів доступний для продуктів, позначених цим символом.

БЕЗПЕКА
Безпечні рішення з використанням спеціально розроблених компонентів і вузлів, доступних для систем, позначених цим символом.

ЕФЕКТИ
Ефекти для покриття по металу доступні за запитом для продукту, позначеного цим символом.

ОБЛИЦЮВАННЯ
Для продуктів, позначених цим символом, доступні додаткові налаштовувані ефекти облицювання натуральним деревом.

СЕЙСМІЧНІ ДАНІ
Сейсмостійкість з використанням спеціально розроблених компонентів і вузлів, доступних для систем, позначених цим символом.

ФУНКЦІЯ ВІДКИДАННЯ
Функція відкидання доступна для систем, позначених цим символом.

СУМІЩЕННЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ
Для продуктів, позначених цим символом, доступні спеціальні заводські запобіжники для суміщення обслуговування.

ЕКСТЕР'ЄРНІ РІШЕННЯ
Стельові плитки для зовнішнього декорування доступні для продуктів, позначених цим символом.

РІШЕННЯ ДЛЯ ЗАХИСТУ ВІД УДАРІВ
Протиударні стельові плитки доступні для продуктів, позначених цим символом.

ОЧИЩЕННЯ І ДЕЗІНФЕКЦІЯ

Частота прибирання та спосіб очищення стелі залежіть від призначення приміщення. У будь-якому випадку всі вироби можна протирати сухою ганчіркою або чистити пилососом.

Дозволяється протирати сухою ганчіркою / м'якою щіткою.

Дозволяється протирати вологою ганчіркою.

Дозволяється мити губкою, змоченою у воді з м'яким мильним розчином або розбавленим миючим засобом.

Дозволяється чистити щіткою, змоченою у воді з м'яким мильним розчином або розбавленим миючим засобом.

Можна чистити за допомогою струменя води під високим тиском.

Можна чистити дезінфікуючими засобами, які зазвичай використовуються в медичних установах.

МАРКУВАННЯ CE

У Європі нормативи в галузі будівельних виробів і матеріалів (305/2011 1EU) встановлюють основні вимоги до виробів (та проектів) щодо безпечності і придатності для використання за призначенням. Гармонізовані стандарти на продукцію відповідають цим основним вимогам і визначають, які тести необхідно проводити для встановлення характеристик продукту. Для підвісних стель застосовується стандарт на продукцію EN 13964 «Стелі підвісні. Вимоги та методи випробувань».

Основні вимоги, встановлені для мембран підвісної стелі (плитки і перегородки), включають:
- Безпека при пожежі (обов'язково)
- Викиди формальдегіду (обов'язково)
- Звукопоглинання
- Механічна міцність І Стійкість
- Теплопровідність

Обов'язковою умовою є маркування продукції знаком CE відповідно до стандарту EN 13964 і надання Декларації основних характеристик для розміщення продукту на ринку.

Всі декларації основних характеристик продуктів Armstrong можна знайти на веб-сайті компанії Armstrong.

CRADLE TO CRADLE®
- ПЕРСПЕКТИВНЕ РІШЕННЯ

Armstrong - це **перший в Європі постачальник стель, що отримав сертифікацію «Cradle to Cradle»**. Ми можемо надати **повнокомплектні системи - плиткові і гратчасті коснтрукції - сертифіковані відповідно до концепції Cradle to Cradle®**.

Програма Cradle to Cradle® була розроблена для задоволення зростаючого споживчого попиту на стійкі продукти, а сертифікація C2C вже стає обов'язковою для будівельних проектів в Європі.

Сертифікація C2C:

- Допомагає покупцям **вибирати якісні і корисні матеріали** без додаткової оплати.
- Забезпечує прозорість щодо безпеки матеріалів і **безпечніше середовище** для користувачів будівлі.
- Підвищує ефективність проекту і є **частиною програми компанії Armstrong з утилізації стелі**.

ЕКЛОГІЧНІ БУДІВЛІ
ПРИНЦИПИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ ARMSTRONG

ЕКОНОМІЯ ЕНЕРГІЇ

ЕКОНОМІЯ енергії: коефіцієнт відбиття світла 85%, який дозволяє заощадити 15%.

ЗДОРОВ'Я І БЛАГОПОЛУЧЧЯ

ПІДВИЩЕННЯ якості навколишнього середовища приміщень.

CRADLE TO CRADLE®

ЗМЕНШЕННЯ впливу на навколишнє середовище: Перший в Європі постачальник стель, який отримав сертифікат Cradle to Cradle.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОСТІ ПРОДУКТІВ, ТА МАТЕРІАЛІВ

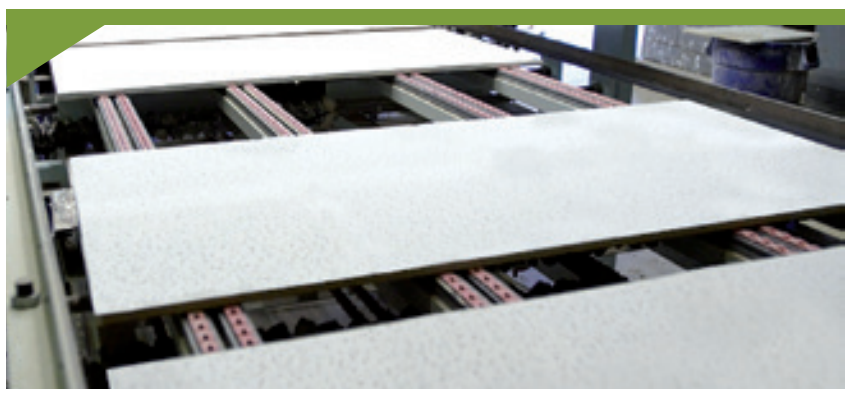

ВИБІР продуктів з низьким рівнем впливу на навколишнє середовище з високим вмістом вторинної сировини.

ПРОГРАМИ ВТОРИННОЇ ПЕРЕРОБКИ

ПОВТОРНЕ ВИКОРИСТАННЯ ваших стель: 15 мільйонів м² вже перероблені в нові стелі.

ВСЕ, ЩО ВАМ ПОТРІБНО для екобудівлі, знаходиться в одному місці.

ARMSTRONG

ПРОГРАМА **ВТОРИННОЇ ПЕРЕРОБКИ**

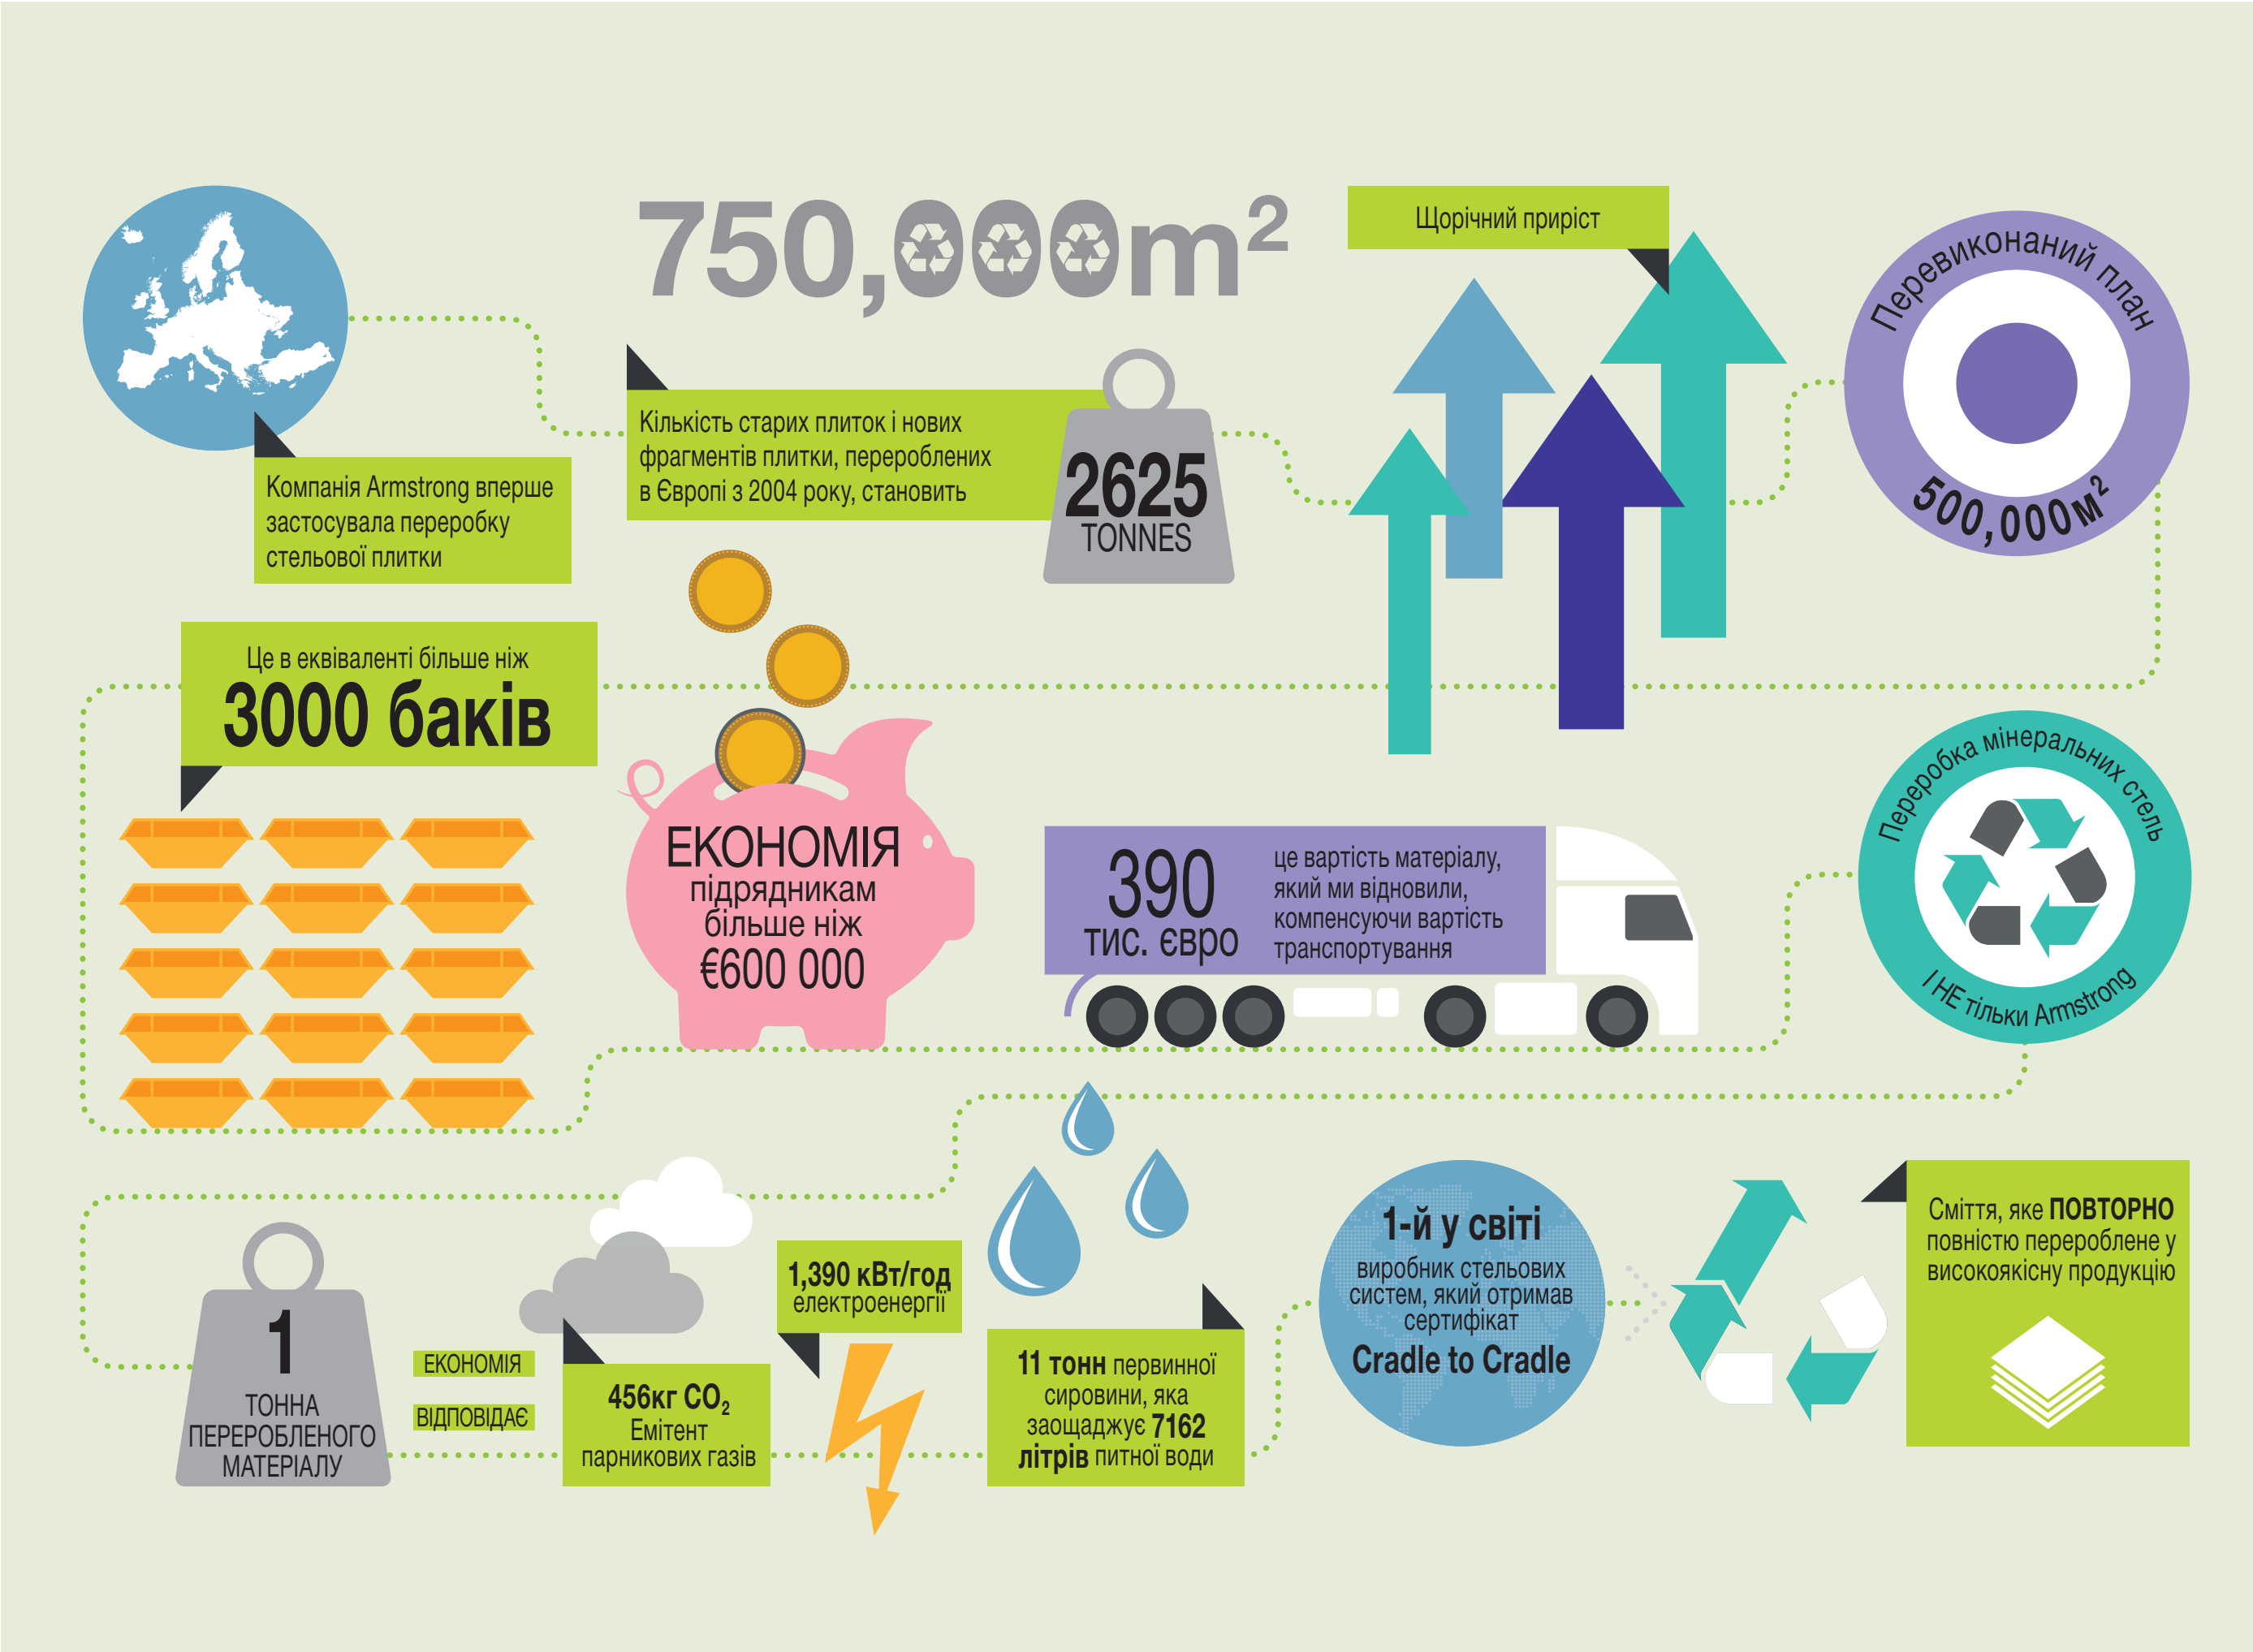

СПРОЩЕННЯ **СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ**

Переробка відходів може мати позитивний вплив як для вас, так і для навколишнього середовища. Завдяки цьому процесу скорочуються викиди, зменшуються витрати та кількість об’єктів розміщення відходів споживання.

Утилізація після закінчення придатності (EOL)

В даний час ми є єдиним виробником стельової плитки з мінеральної вати, який пропонує комплексну схему утилізації після споживання. Ми пропонуємо програму збору для проектів відновлення/розбирання використаних плиток у випадках, коли це доцільно з екологічної та економічної точок зору. **Стельова плитка перетворюється у суміш і переробляється в нову стельову плитку.**

Вторинна переробка обрізків (OCR)

В рамках нашої програми вторинної переробки ми розробили схему вторинної переробки обрізків матеріалів. Завдяки цій схемі відходи, що утворюються в процесі монтажу, перенаправляються зі звалища, і цей матеріал знаходить нове застосування у наших технологіях виробництва.

СТЕЛІ-ФРАГМЕНТИ

METAL CANOPIES
- METAL CANOPY
- METAL EASY CANOPY
- METAL D-CLIP / METAL D-H 700

MESH CANOPIES
- MESH D-H 700 MT /
  MESH CANOPY MT

MINERAL CANOPIES
- OPTIMA CURVED CANOPY
- OPTIMA CANOPY
- OPTIMA L CANOPY

AXIOM CANOPIES
- AXIOM C CANOPY
- AXIOM C CANOPY SL2 PLANKS
- AXIOM KE CANOPY
- AXIOM КРУГ & CURVED CANOPY
- AXIOM L CANOPY

BAFFLES
- OPTIMA BAFFLES
  & OPTIMA BAFFLES CURVES
- METAL BAFFLES
- METAL V-P 500 / METAL V-K 500

ПЕРЕВАГИ СТЕЛЬ-ФРАГМЕНТІВ

Гнучкість
Відкрийте для себе майже нескінченний діапазон вражаючих дизайнерських можливостей з перегородками, навісами та аксесуарами, які можна підвісити на будь-якій стелі. Ви можете швидко і просто придбати ті стелі, які вам потрібні, і які можна легко перемістити, якщо ваші потреби зміняться.

Відмінна акустика
Оскільки всі поверхні і крайки не закриті, перегородки і навіси можуть забезпечити більшу поверхню звукопоглинання, ніж суцільні стелі.

Світло і яскравість
Спеціально спроектовані поверхні відбивають до 87% світла для поліпшення освітлення, завдяки чому приміщення стають більш яскравими та зручними, а також скорочуються рахунки за електроенергію.

Сучасний дизайн
Ширяючі стелі привносять нові форми, додають насиченості, масштаб і ритм у внутрішній простір, створюючи нову, модну естетику для сучасних інженерів будівель.

Екологічність
Наші навіси і перегородки допомагають створити екологічно безпечний інтер'єр, сприяють поліпшенню якості повітря у приміщенні, забезпечують акустичний комфорт і підтримують низький рівень енергоспоживання у великих будівлях. Покращуючи відбиття світла, вони також можуть скоротити використання енергії освітлення.

OPTIMA Baffles Curves

OPTIMA CURVED Canopy

AXIOM C Canopy

METAL V-P 500

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВАШИХ ПОТРЕБ ЩОДО АКУСТИКИ

Ширяючі стелі можуть забезпечити більше поглинання звуку, ніж традиційні суцільні стелі з тієї ж видимою площею поверхні, оскільки звук поглинається з передньої та із задньої поверхонь навісу. Ширяючі стелі, встановлені в типовому «жвавому» просторі, допоможуть скоротити час реверберації.

Коефіцієнт звукопоглинання (себін на одиницю) переважно застосовується для характеристики звукопоглинання, що забезпечується окремим просторовим поглиначем, таким як навіси у:

- Відкритих приміщеннях, офісах з відкритим плануванням, торгових точках
- Коридорах / вестибюлях

Індивідуальні планки Baffles, вертикально змонтовані Canopies (стелі островного типу), також можна виміряти в себінах, однак матриця Baffles буде в α_w.

Фактори, які можуть вплинути на встановлені акустичні характеристики у порівнянні із заявленими результатами:

- Розміри навісів
- Кількість навісів та їх розташування
- Відстань підвіски під обробленою стелею
- Розташування і горизонтальне перекриття навісу
- Підбір стельової плитки (для навісів AXIOM)

METAL CANOPY

ТРАНСПОРТ - Аеропорт Ніцци (FR)
Увігнуті стелі-фрагменти METAL Canopy

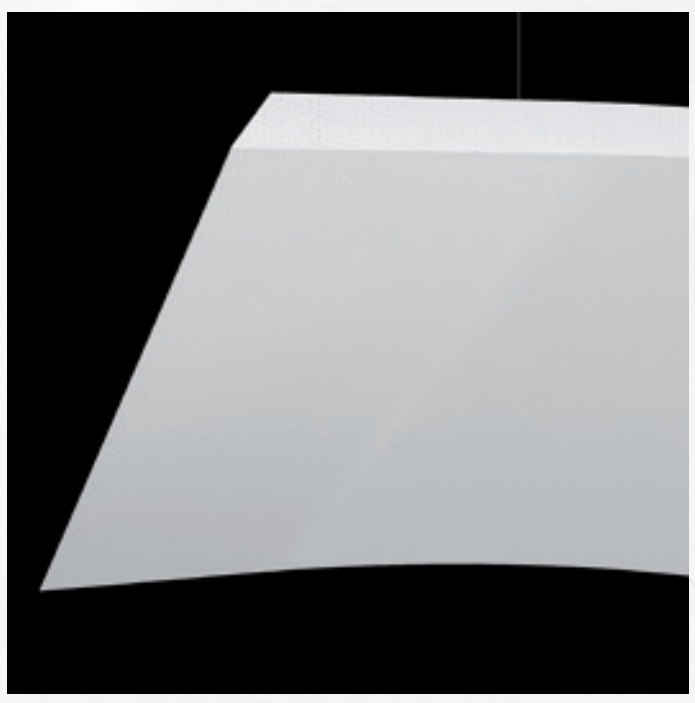

Metal Canopy - це асортимент із 3-х зігнутих і плоских металевих навісів - увігнутих, вигнутих і плоских. Вони легко підвішуються безпосередньо до конструкції будівлі, можуть визначати межі приміщення, підкреслити його площу, сфокусувати увагу або створити стельові скульптури, а також контролювати реверберацію у просторі.

Основні особливості

- Можливість виділити, підкреслити певні зони приміщення
- Простота встановлення
- Можливість монтувати панелі на певній висоті і під певним кутом
- Панелі зі сталі, фінішне покриття - порошкова фарба
- Три типи панелей: плоскі, увігнуті і вигнуті
- Довгий термін служби, простий догляд
- Непомітна рама, непомітна підвісна система

Області застосування

Приміщення для виставок, вестибюлі, транспортні вузли, зали переговорів, торгові приміщення, зони очікування.

METAL CANOPY

ТОВЩИНА (мм)	40
ФОРМИ І РОЗМІРИ (мм)	Плоскі 1890 x 1180. . . . . CS 7010M Вигнуті 1890 x 1180. . . . . CS 7011M Увігнуті 1890 x 1180. . . . . CS 7012M Одна плита в коробці
ПІДВІСНІ СИСТЕМИ	Hanging Wire Kit M6 . . . . CS 5550[1] [1] Підвісна система входить в картонну коробку
ПЕРФОРАЦІЯ	**Екстрамікроперфорація Rg 0701** **Стандартна перфорація Rg 2516** Лицьова сторона: Екстрамікроперфорація (7д 0701 0,7 мм, 1% відкритої площі, для візуального ефекту. Задня сторона: Стандартна перфорація Лд 2516 2,5 мм, 16% відкритої площі, для додаткових акустичних характеристик, Закрита акустична підкладка, 20 мм, 25 кг/м^3
КОЛЬОРИ	RAL 9010
ЕКОЛОГІЧНІСТЬ	30 · A+ · E1 (EN 13964)

АКУСТИКА

Metal Canopy	Себін (м²)[2]	Значення 1/3-октавного діапазону (α_s)																	
		100 Гц	125 Гц	160 Гц	200 Гц	250 Гц	315 Гц	400 Гц	500 Гц	630 Гц	800 Гц	1000 Гц	1250 Гц	1600 Гц	2000 Гц	2500 Гц	3150 Гц	4000 Гц	5000 Гц
• Плоскі • Вигнуті • Увігнуті	2.50	0.49	1.00	0.91	1.03	1.38	1.96	2.14	2.54	2.72	2.76	2.76	2.76	2.67	2.74	2.41	2.27	1.96	2.30

[2] В середньому 250-4000 Гц

ВОГНЕЗАХИСТ

EEA Євроклас B-s2, d0

EN 13501-1

ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

65%

90 % RH

Плоскі: 27 кг/шт
Вигнуті/Увігнуті: 33 кг/шт

30 РОКІВ гарантії на систему

ВАРІАНТИ НА ЗАМОВЛЕННЯ

Кольори

МОНТАЖ

Монтаж плоских фрагментів · **Монтаж увігнутих фрагментів** · **Монтаж опуклих фрагментів**

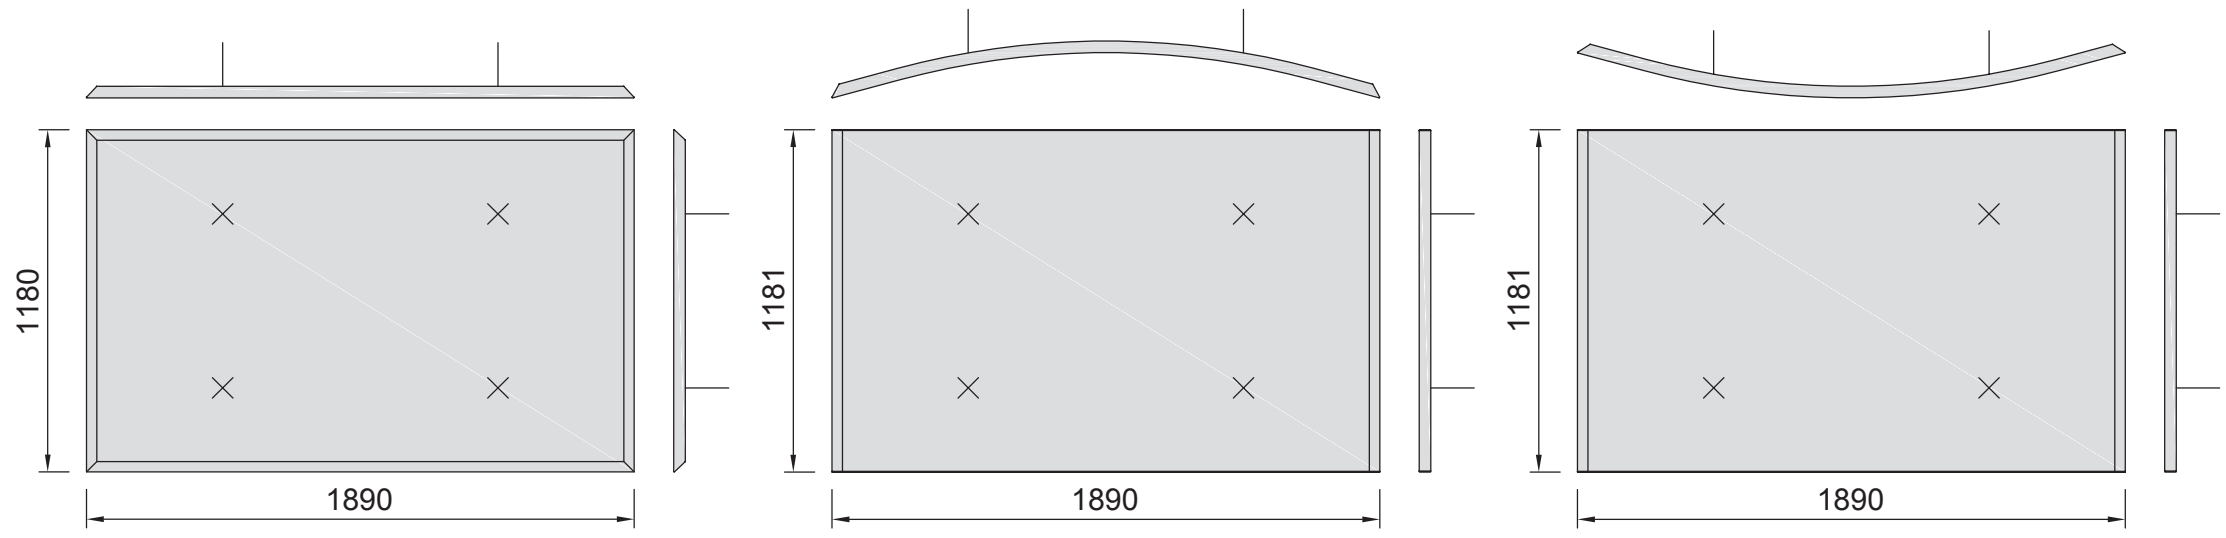

Зона контуру

- Вигнуті (увігнуті / опуклі): короткі сторони: 47° І довгі сторони: 90 °
- Плоскі: всі сторони 47°

Всі габарити вказані у міліметрах. Всі розміри є номінальними. Наявність товару може відрізнятися.
Будь ласка, зв'яжіться з нами або відвідайте веб-сайт www.armstrongceilings.com для отримання додаткової інформації.

METAL EASY CANOPY

ОФІС - Зал міських зборів у м. Пензлін (DE)
Стелі-фрагменти METAL EASY Canopy

METAL EASY Canopy - це «прості» плоскі металеві панелі у формі квадрата або прямокутника. Панелі METAL EASY Canopy поставляються в комплекті із аксесуарами для вивішування, що прискорює і полегшує процес їх встановлення.

Основні особливості

• Метал надає дорогого зовнішнього вигляду
• Стійкі і міцні
• Економічно ефективне проектне рішення
• Високий коефіцієнт звукопоглинання

Області застосування

Showrooms, entrance halls, transport hubs, meeting rooms, retail, waiting areas.

METAL EASY CANOPY

ТОВЩИНА (мм)

51

МОДУЛІ (мм)

1200 x 1200. . . . . CS 2169 M
1800 x 1200. . . . . CS 5170 M

Одна плита в коробці

ПІДВІСНІ СИСТЕМИ

Комплект проводів для підвішування M6. . . . . CS 5550 A

ПЕРФОРАЦІЯ

Мікроперфорація Rd 1522



КОЛЬОРИ

RAL 9010

ЕКОЛОГІЧНІСТЬ

30 — A+ — EN 13964 E1

АКУСТИКА

Metal Easy Canopy	Себін (м²)[1]	Значення 1/3-октавного діапазону (α_s)																	
		100 Гц	125 Гц	160 Гц	200 Гц	250 Гц	315 Гц	400 Гц	500 Гц	630 Гц	800 Гц	1000 Гц	1250 Гц	1600 Гц	2000 Гц	2500 Гц	3150 Гц	4000 Гц	5000 Гц
• Квадрат	2.18	0.90	0.80	0.80	1.00	1.10	1.50	1.80	1.90	2.10	2.20	2.30	2.40	2.30	2.30	2.30	2.30	2.30	2.20
• Прямокутник	3.15	0.80	1.20	1.10	1.60	1.70	2.20	2.50	2.60	2.90	3.10	3.50	3.70	3.30	3.40	3.30	3.40	3.10	3.00

[1] В середньому 250-4000 Гц

ВОГНЕЗАХИСТ

EEA Єврокласс A1

EN 13501-1

ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

65%

95 % RH

1200 x 1200 мм: 13 кг/шт
1200 x 1800 мм: 21 кг/шт

30 РОКІВ гарантії на систему

ВАРІАНТИ МОНТАЖУ



Модуль 1200 x 1200



Модуль 1800 x 1200

METAL D-CLIP/METAL D-H 700

ОФІС – Компанія «Siemens», Рим (Італія)
Стелі-фрагменти METAL D-H 700

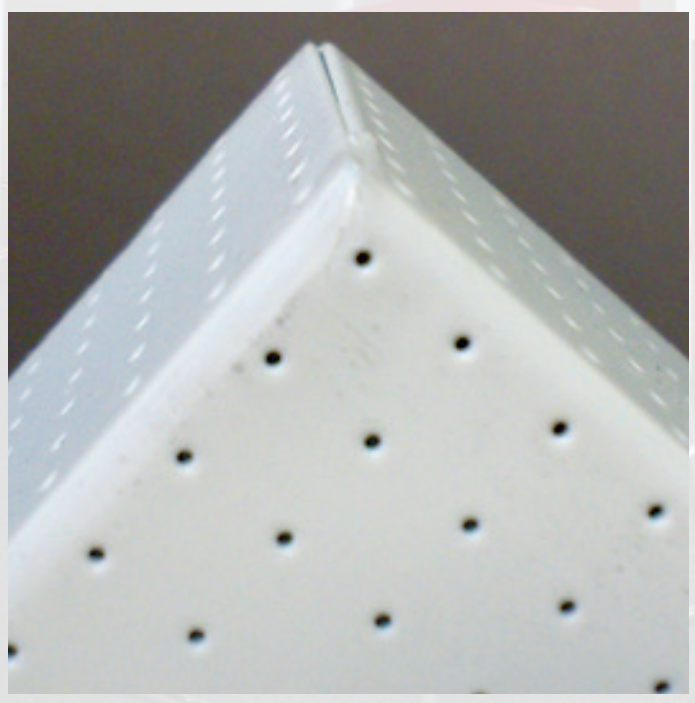

Системи METAL D-CLIP і METAL D-H 700 від Armstrong - модульні стелі-фрагменти, які забезпечують оптимальну експлуатаційну гнучкість. Асортимент продукції включає прямокутні панелі Clip-In і Hook-On для оригінального дизайну. У поєднанні з підвісною системою Armstrong вони можуть встановлюватися на мінімальну висоту без будь-яких додаткових інженерних робіт.

Основні особливості

- Модульна концепція для оптимальної гнучкості
- Встановлення на мінімальну висоту
- Сучасне водопоглинаюче покриття для бетонних перекриттів
- Виготовлення виробів за запитом замовника за розміром, кольором і видами перфорації

Області застосування

Офіси, зали переговорів, торгові точки, аудиторії, багатофункціональні зали, кафе.

METAL D-CLIP / METAL D-H 700

СИСТЕМА	МЕТАЛ D-CLIP	МЕТАЛ D-H 700
		
РОЗМІРИ (мм)	Довжина панелі: 600 - 2500 Ширина панелі: 247 - 600 Макс. розмір (м²): 1.5	Довжина панелі: 600 - 2750 (з шагом 25 мм) Ширина панелі: 250 - 600 (з шагом 25 мм) Макс. розмір (м²): 1.65
ПІДВІСНІ СИСТЕМИ	U-подібний профіль + DP12 A-рейка	U-подібний профіль (крос-з'єднання)

ВАРІАНТИ НА ЗАМОВЛЕННЯ

Кольори | Розміри | Перфорації | Акустичні заповнювачі | Суміщення обслуговування | Функція відкидання[1] | Безпека[1]

[1] Тільки стандартна панель METAL D-Clip.

ВАРІАНТИ МОНТАЖУ

Варіант модульної панелі

Одинарна панель

МЕТАЛ D-CLIP

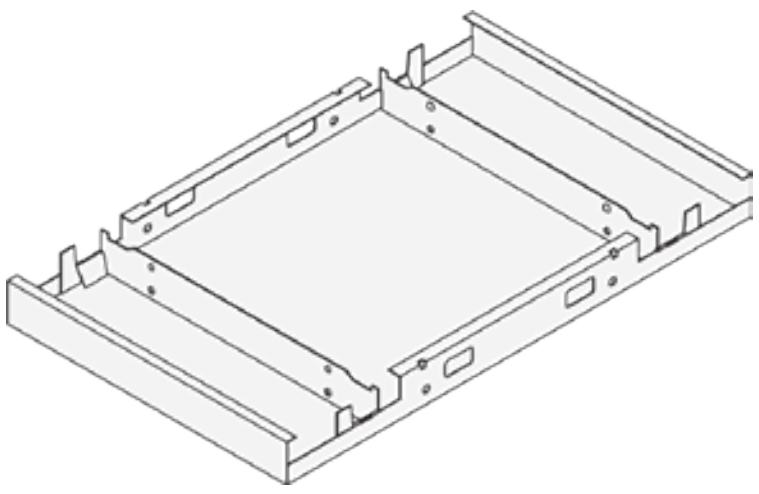
Стандартна панель

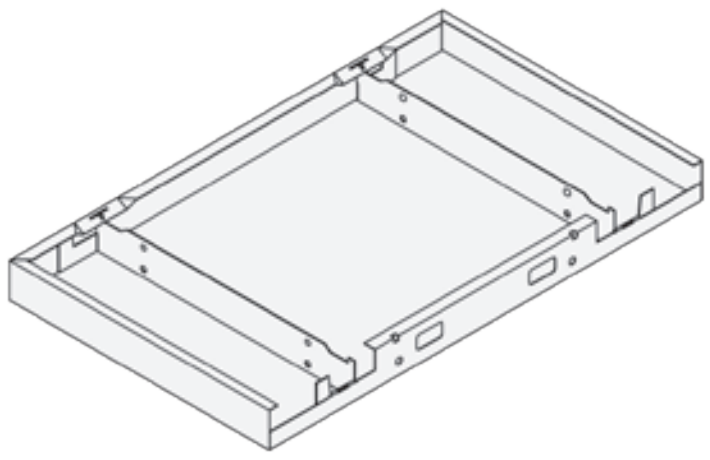
Торцева панель

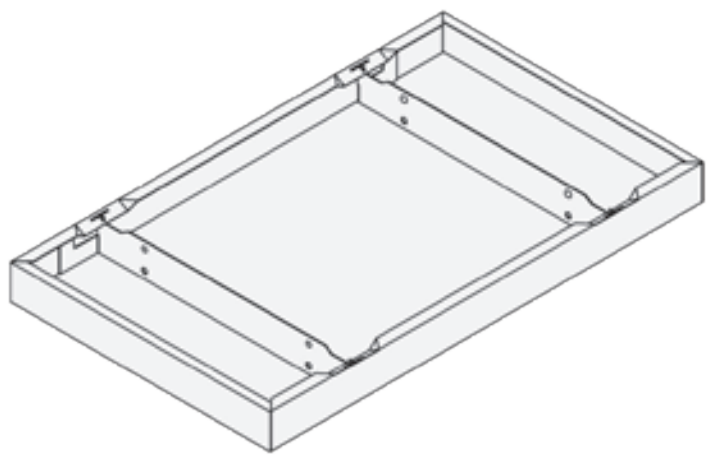
Одинарна панель

МЕТАЛ D-H 700

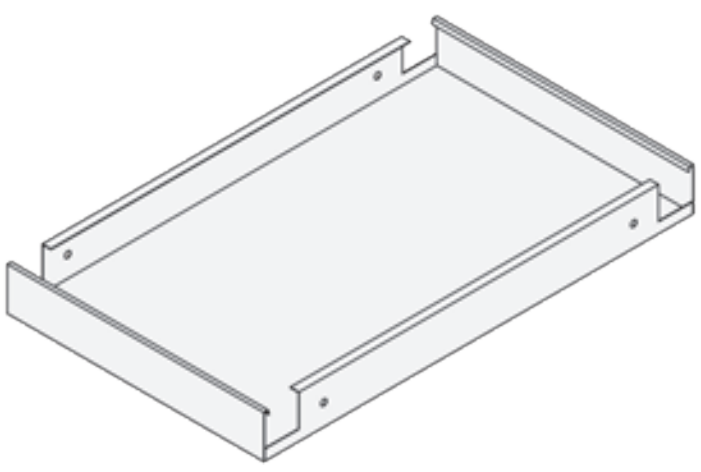
Стандартна панель

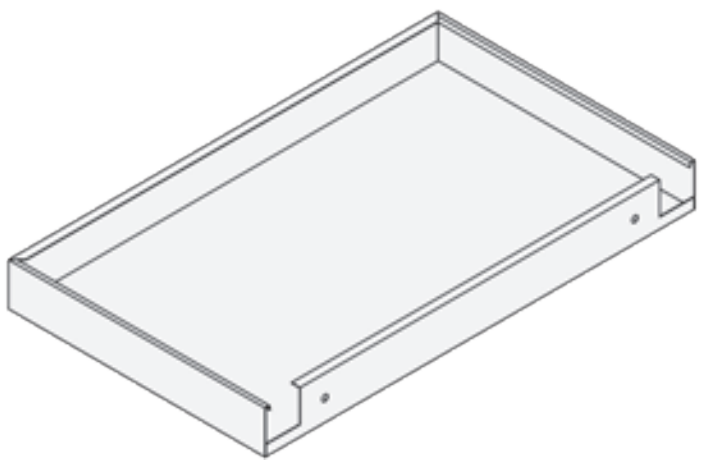
Торцева панель

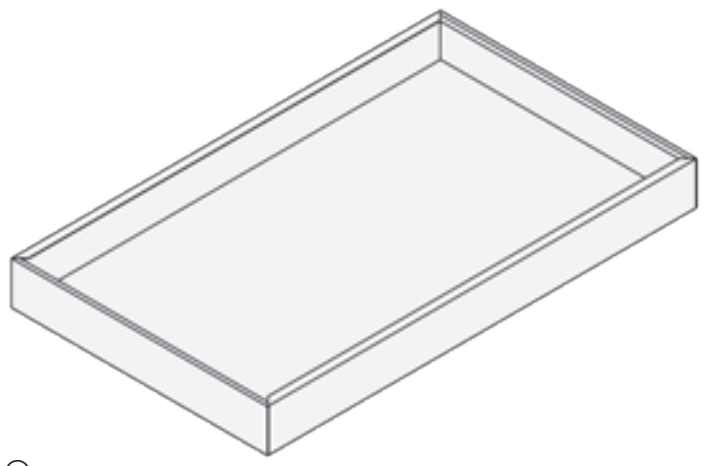
Одинарна панель

MESH D-H 700 MT / MESH CANOPY MT

ТОРГОВА ТОЧКА - MESH CANOPY MT, RB25, RAL 9010

■ MESH D-H 700 MT

■ MESH CANOPY MT

Armstrong пропонує виготовлені на замовлення стелі-фрагменти з металевими сітками. Додайте новизни вашим стелям завдяки креативному дизайну, вражаючій простоті і відмінним характеристикам.

Основні особливості
- МТ-версія з твердим обрамленням
- Доступні моделі і кольори на замовлення

Області застосування
Великі кімнати і гнучкі перегородки.

MESH D-H 700 MT / MESH CANOPY MT

КРОМКА	MESH D-H 700 MT	MESH CANOPY MT
		
РОЗМІРИ (мм) ТА МОДЕЛІ	Довжина панелі: 585 - 2485 (з шагом 25 мм) Ширина панелі: RB25 298 - 602 (з шагом 8 мм) RB35 / RB55 247 - 700	Довжина панелі: 800 - 1200 Ширина панелі: RB25 800 - 1202 (з шагом 8 мм) RB35 / RB55: 800-1200
ПІДВІСНІ СИСТЕМИ	U-подібний профіль (крос-з'єднання)	Прямий підвіс (за допомогою різьбової шпильки або проводів)

МОДЕЛІ


RB25


RB35


RB55

КОЛЬОРИ

RAL 9010 | RAL 9006 | RAL 9007 | RAL 9005

ЕКОЛОГІЧНІСТЬ

30

A+

E1

ВОГНЕЗАХИСТ

EEA	A2-s1,d0

ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ


95% RH

30 РОКІВ гарантії на систему

ВАРІАНТИ НА ЗАМОВЛЕННЯ


Кольори


Розміри


МОДЕЛІ


Суміщення обслуговування


Мегапанель

ВАРІАНТИ МОНТАЖУ

MESH D-H 700 MT

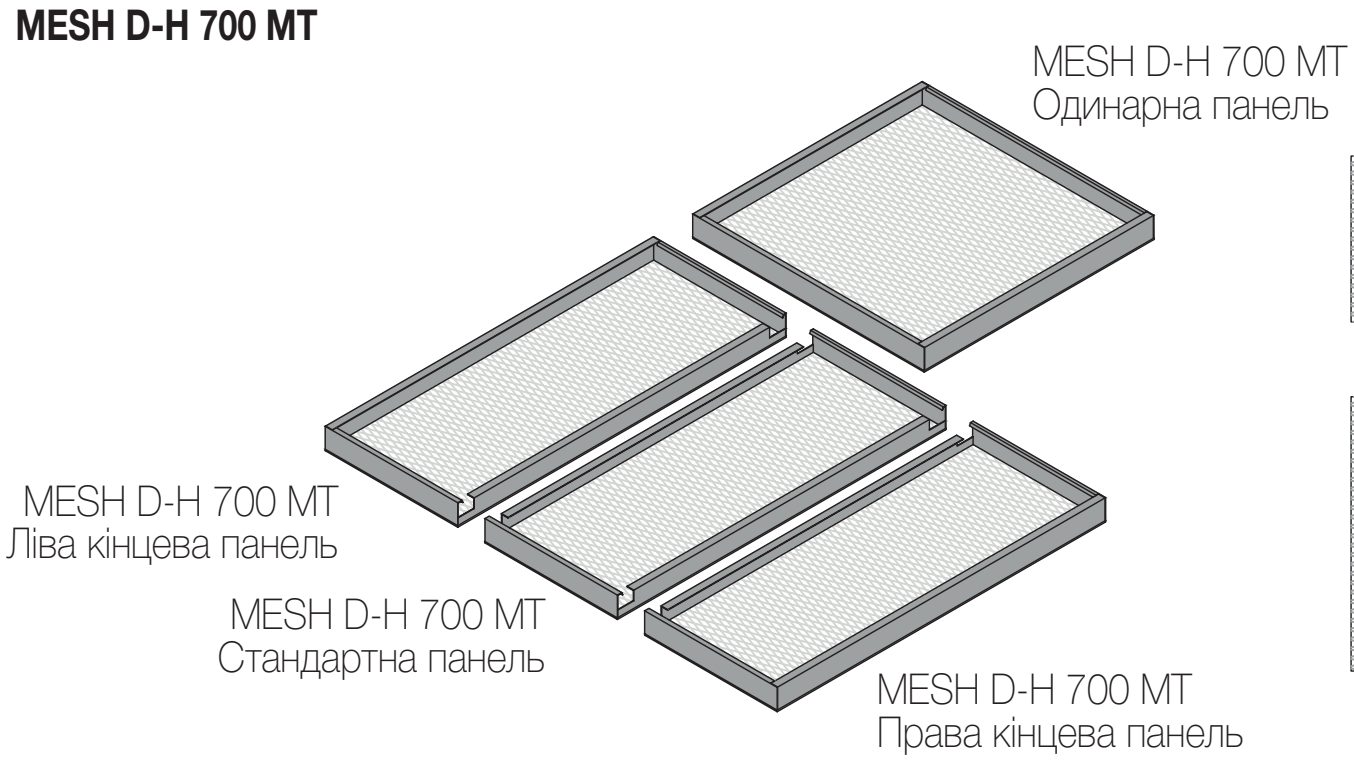


Одинарні панелі у вигляді острівців


Складені панелі у вигляді острівців

MESH CANOPY MT

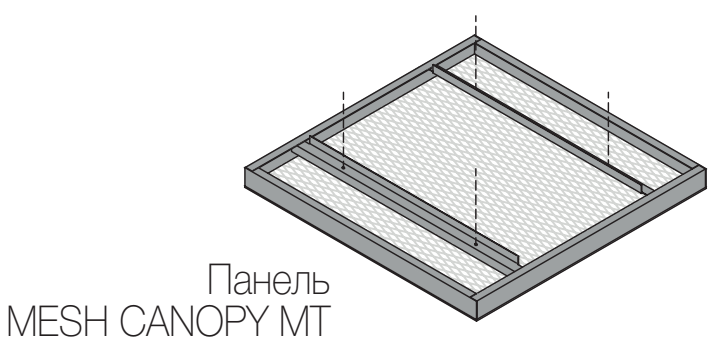


Одинарні панелі у вигляді острівців

OPTIMA CURVED CANOPY

ОФІС - Штаб-квартира компанії MARTELA (Польща) OPTIMA Curved Canopy

OPTIMA Curved Canopy - це вигнутий декоративний елемент стелі, який можна встановити опуклою або увігнутою стороною, створюючи різний дизайн за допомогою одного типу панелі.

Основні особливості

- Поліпшення акустики в офісах, атріумах або великих приміщеннях відкритого планування з OPTIMA Curved Canopy
- Легкий і швидкий монтаж під гіпсокартоном, підвісними стелями або відкритими бетонними перекриттями
- Особливе фінішне покриття поверхні з високим показником світловідбивання
- OPTIMA Curved Canopy дозволяє зробити акцент на певних зонах приміщення область і проявити креативність

OPTIMA CURVED CANOPY

ТОВЩИНА (мм)

30

МОДУЛІ (мм)

1870 x 1181..CS 2810

Доступні 1 або 2 панелі у коробці.

ПІДВІСНІ СИСТЕМИ

Комплект проводів для підвішування.................. CS 6636[1]

[1] Підвісна система входить в картонну коробку.

ЕКОЛОГІЧНІСТЬ

80 A E1

АКУСТИКА

	Себін (м²)[2]	Значення 1/3-октавного діапазону (α_s)																	
		100 Гц	125 Гц	160 Гц	200 Гц	250 Гц	315 Гц	400 Гц	500 Гц	630 Гц	800 Гц	1000 Гц	1250 Гц	1600 Гц	2000 Гц	2500 Гц	3150 Гц	4000 Гц	5000 Гц
OPTIMA Curved Canopy	2.93	0.60	0.70	0.70	1.00	1.30	1.70	2.20	2.40	2.70	2.70	3.40	3.40	3.40	3.40	3.10	3.10	2.80	2.60

[2] В середньому 250-4000 Гц

ВОГНЕЗАХИСТ

EEA Євроклас B-s1, d0

EN 13501-1

ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ



87%

90 % RH

20 кг/шт

30 РОКІВ
гарантії на систему

ВАРІАНТИ МОНТАЖУ

Монтаж увігнутої панелі



Монтаж опуклої панелі

OPTIMA CANOPY

ОФІС - Stanley Black & Decker (PL)
OPTIMA Canopy, трапеція

Optima Canopy - це лінійка декоративних фрагментів стелі, які забезпечують високий рівень звукопоглинання. Панелі доступні в 10 стандартних формах і розмірах. Панелі Optima Canopy мають вбудований каркас з заду, щоб забезпечити точне вирівнювання і швидке, просте групове встановлення.

Основні особливості

- Встановлення окремих панелей і панелей в групі - створення неповторних інтер'єрів
- Поліпшення акустики у відкритих зонах і Можливість естетично акцентувати простір
- Десять типів стандартних плоских панелей різних форм і розмірів
- Панелі нестандартних форм і відтінків під замовлення
- Сумісні з різними параметрами висоти і кутів
- Просте і зручне вивішування безпосередньо під перекриттям, крізь підвісну стелю, кріплення до гіпсокартону, до стандартної підвісної системи або до стіни

OPTIMA CANOPY

ТОВЩИНА (мм)

30

ФОРМИ І РОЗМІРИ (мм)

Квадрат	1170 x 1170	CS 5440
Випуклі	1170 x 1040	CS 5441
Увігнуті	1170 x 1040	CS 5442
Круг	Ø 1170	CS 5443
Шестикутник	1170 x 1010	CS 5444
Трапеція	1170 x 860	CS 5445
Паралелограм, нахил вліво	1170 x 1020	CS 5446
Паралелограм, нахил вправо	1170 x 1020	CS 5447
Малий прямокутник	1780 x 1170	CS 5448
Великий прямокутник	2390 x 1170	CS 5449

1 або 2 панелі в коробці.
Підвісні системи не включені в коробку.

ПІДВІСНІ СИСТЕМИ

Набір для підвішування на плиту. . . . . CS 5450
Рама для групового підвішування. . . . . CS 5451[1]
Набір для підвішування на гіпсокартон . . . . CS 5455
Набір для підвішування на стіну . . . . CS 5588

[1] Рама для вивішування доступна у білому та чорному кольорах.
Додаткові аксесуари доступні під замовлення.

ЕКОЛОГІЧНІСТЬ

80 — A — E1 (EN 13964)

АКУСТИКА

OPTIMA Canopy	Себін (м²)[2]	100 Гц	125 Гц	160 Гц	200 Гц	250 Гц	315 Гц	400 Гц	500 Гц	630 Гц	800 Гц	1000 Гц	1250 Гц	1600 Гц	2000 Гц	2500 Гц	3150 Гц	4000 Гц	5000 Гц
		Значення 1/3-октавного діапазону (α_s)																	
• Квадрат	1.83	0.40	0.50	0.40	0.50	0.70	0.90	1.20	1.30	1.70	1.90	2.20	2.10	2.10	2.10	1.90	1.90	1.80	1.70
• Випукла панель	1.47	0.00	0.48	0.36	0.48	0.60	0.72	0.96	1.08	1.32	1.44	1.68	1.68	1.80	1.68	1.56	1.56	1.44	1.44
• Увігнута панель	1.73	0.00	0.57	0.42	0.57	0.71	0.85	1.13	1.27	1.56	1.70	1.98	1.98	2.12	1.98	1.84	1.84	1.70	1.70
• Круг	1.61	0.00	0.53	0.39	0.53	0.66	0.79	1.05	1.18	1.45	1.58	1.84	1.84	1.97	1.84	1.71	1.71	1.58	1.58
• Шестикутник	1.23	0.00	0.40	0.30	0.40	0.50	0.60	0.80	0.90	1.10	1.20	1.40	1.40	1.50	1.40	1.30	1.30	1.20	1.20
• Трапеція	1.64	0.00	0.53	0.40	0.53	0.67	0.80	1.07	1.20	1.47	1.60	1.87	1.87	2.01	1.87	1.74	1.74	1.60	1.60
• Паралелограм, нахил вліво	1.64	0.00	0.53	0.40	0.53	0.67	0.80	1.07	1.20	1.47	1.60	1.87	1.87	2.01	1.87	1.74	1.74	1.60	1.60
• Паралелограм, нахил вправо	1.64	0.00	0.53	0.40	0.53	0.67	0.80	1.07	1.20	1.47	1.60	1.87	1.87	2.01	1.87	1.74	1.74	1.60	1.60
• Малий прямокутник	2.70	0.61	0.76	0.61	0.76	1.06	1.37	1.82	1.97	2.58	2.88	3.34	3.19	3.19	3.19	2.88	2.88	2.73	2.58
• Великий прямокутник	3.57	0.50	0.60	0.80	1.30	1.70	1.80	2.40	2.80	3.10	3.70	4.10	4.10	4.00	4.00	3.80	3.60	3.60	3.60

[2] В середньому 250-4000 Гц

ВОГНЕЗАХИСТ

EEA — Євроклас B-s1, d0
EN 13501-1

ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

87%

90 % RH

Квадрат: 4.9 кг/шт
Випуклі: 4.5 кг/шт
Увігнуті, Круг: 3.9 кг/шт
Шестикутник: 3.2 кг/шт
Трапеція, Паралелограм, нахил вліво, Паралелограм, нахил вправо: 4.3 кг/шт
Малий прямокутник: 7.5 кг/шт
Великий прямокутник: 10.1 кг/шт

30 РОКІВ гарантії на систему

ВАРІАНТИ НА ЗАМОВЛЕННЯ

Кольори — Розміри — Форми

ВАРІАНТИ МОНТАЖУ

Набір для підвішування на плиту.



Рама для групового підвішування



Набір для підвішування на гіпсокартон



Набір для підвішування на стіну



Стандартні форми (мм)

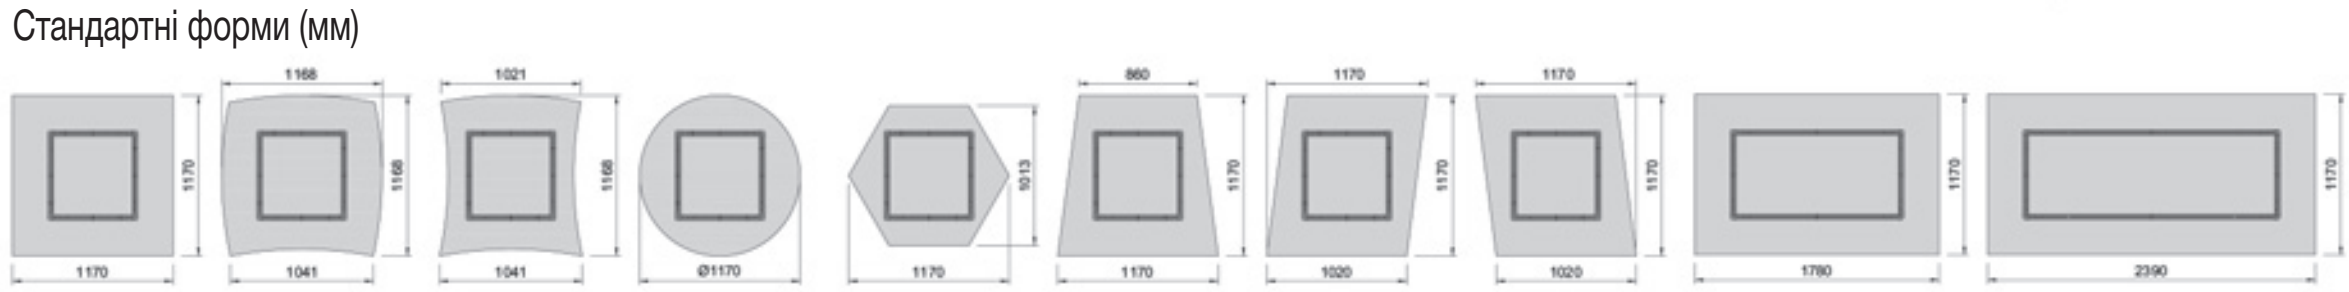

Квадрат — Увігнуті — Вигнуті — Круг — Шестикутник — Трапеція — Паралелограм, нахил вліво — Паралелограм, нахил вправо — Малий прямокутник — Великий прямокутник

Всі габарити вказані у міліметрах. Всі розміри є номінальними. Наявність товару може відрізнятися.
Будь ласка, зв'яжіться з нами або відвідайте веб-сайт www.armstrongceilings.com для отримання додаткової інформації.

OPTIMA L CANOPY

ТОРГОВА ТОЧКА - Galeria Modo Fashion House (Польща)
Панелі OPTIMA L Canopy на замовлення

Optima L Canopy - це декоративний стельовий елемент з мінерального волокна, який забезпечує високий рівень звукопоглинання. Панелі доступні у трьох формах - квадрат, прямокутник і круг - та семи розмірах.

Основні особливості

- Ефективне за витратами дизайнерське рішення для оформлення відкритих зон;
- Такі стелі забезпечують високе звукопоглинання і відбиття світла
- Швидко і легко монтуються під стелями з гіпсокартону, на існуючій підвісній системі або безпосередньо під неоштукатуреними бетонними перекриттями
- Панелі білі з усіх боків, відразу створюється відчуття якісної обробки приміщення

ТОВЩИНА (мм)

40

ФОРМИ І РОЗМІРИ (мм)

Малий прямокутник	1200 x 600	CS5045
Квадрат	1200 x 1200	CS4976
Прямокутник середній А	1800 x 900	CS4977
Прямокутник середній В	1800 x 1200	CS5046
Великий прямокутник	2400 x 1200	CS4978
Малий Круг	Ø 800	CS5137
Круг	Ø 1200	CS5138

1 або 2 панелі в коробці.

ПІДВІСНІ СИСТЕМИ

Набір спіральних анкерів для вивішування .... CS 4979

ЕКОЛОГІЧНІСТЬ

% 80

A+ A B C — A

EN 13964 — E1

АКУСТИКА

OPTIMA L Canopy	Себін $(м^2)$[1]	100 Гц	125 Гц	160 Гц	200 Гц	250 Гц	315 Гц	400 Гц	500 Гц	630 Гц	800 Гц	1000 Гц	1250 Гц	1600 Гц	2000 Гц	2500 Гц	3150 Гц	4000 Гц	5000 Гц
		Значення 1/3-октавного діапазону (α_s)																	
• Малий прямокутник	1.38	0.25	0.35	0.30	0.45	0.60	0.75	0.80	1.05	1.25	1.65	1.60	1.55	1.50	1.45	1.45	1.35	1.50	1.40
• Квадрат	2.76	0.50	0.70	0.60	0.90	1.20	1.50	1.60	2.10	2.50	3.30	3.20	3.10	3.00	2.90	2.90	2.70	3.00	2.80
• Прямокутник середній А	3.05	0.50	0.80	0.80	1.00	1.30	1.60	1.80	2.20	2.90	3.30	3.50	3.30	3.40	3.40	3.40	3.10	3.10	3.30
• Прямокутник середній В	4.07	0.67	1.07	1.07	1.33	1.73	2.13	2.40	2.93	3.87	4.40	4.67	4.40	4.53	4.53	4.53	4.13	4.13	4.40
• Великий прямокутник	5.22	0.70	1.30	1.30	1.70	2.50	2.60	3.30	4.00	5.10	5.80	5.70	5.90	5.70	5.70	5.70	5.40	5.50	5.40
• Малий Круг	0.96	0.17	0.24	0.21	0.31	0.42	0.52	0.56	0.73	0.87	1.15	1.12	1.08	1.05	1.01	1.01	0.94	1.05	0.98
• Круг	2.17	0.39	0.55	0.47	0.71	0.94	1.18	1.26	1.65	1.96	2.59	2.51	2.43	2.36	2.28	2.28	2.12	2.36	2.20

[1] В середньому 250-4000 Гц

ВОГНЕЗАХИСТ

EEA	Євроклас B-s1, d0

EN 13501-1

ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

87%

90 % RH

Квадрат: 6.9 кг/шт
Малий прямокутник: 3.7 кг/шт
Прямокутник середній А: 7.8 кг/шт
Прямокутник середній В: 11 кг/шт
Великий прямокутник: 13.8 кг/шт
Малий Круг: 2.4 кг/шт
Круг: 5.4 кг/шт

30 РОКІВ гарантії на систему

ВАРІАНТИ НА ЗАМОВЛЕННЯ

Кольори Розміри Форми

ВАРІАНТИ МОНТАЖУ

Малий прямокутник | Прямокутник середній А | Прямокутник середній В | Великий прямокутник | Квадрат | Малий Круг | Круг

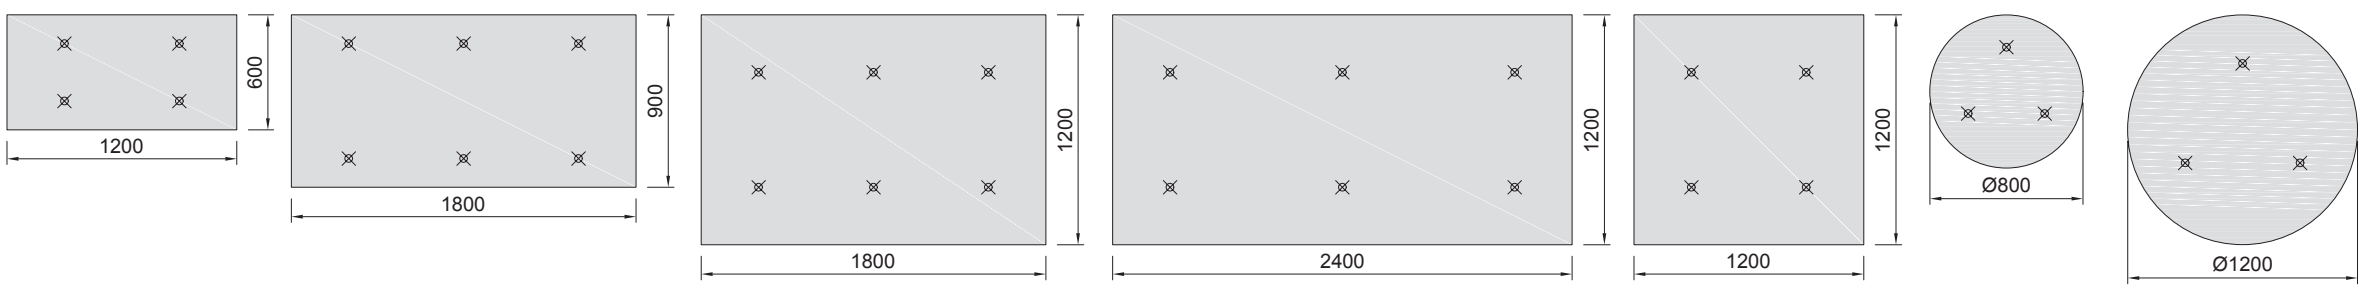

AXIOM C CANOPY

Модульна система стель-фрагментів, яка поставляється у вигляді наборів з елементами AXIOM Profile висотою 112 мм, що створюють ефект хмар на стелі.

Основні особливості

- Компоненти та аксесуари на замовлення в одному комплекті, що прискорює і полегшує процес встановлення
- На вибір пропонується 10 стандартних розмірів стелі-фрагмента, всередині якого повнорозмірні плити встановлюються на підвісну систему Prelude 24 або Prelude 15, Індивідуальні розміри доступні за запитом
- Спеціальні аксесуари для кутів конструкції надають завершеного вигляду

Області застосування

Приймальні, зони для переговорів, приміщення для комунікації, торгові точки.

Кінг Черч (Великобританія)
AXIOM C Canopy

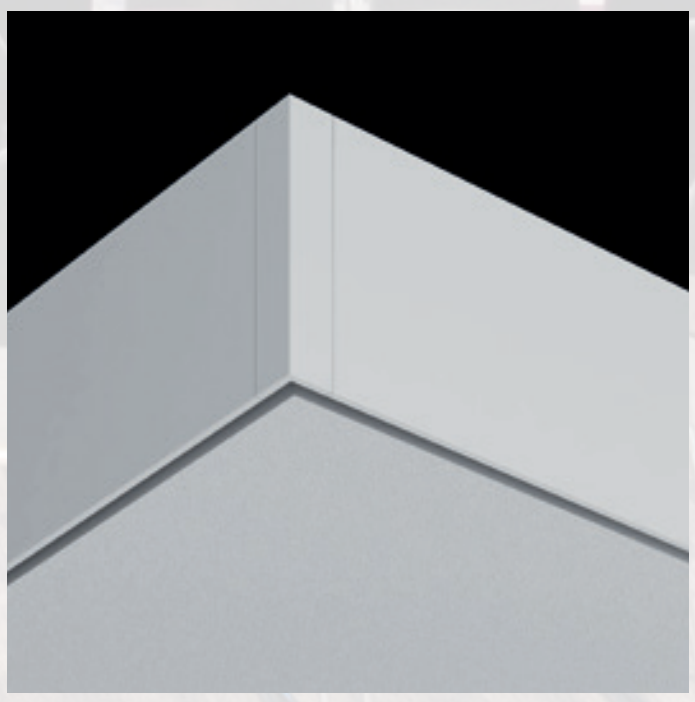

AXIOM C CANOPY

ПІДВІСНІ СИСТЕМИ	AXIOM C Canopy - 15мм XL[2]	AXIOM C Canopy - 24мм XL[2]
МОДУЛІ (мм)	1200 x 1200 .... AX 22 G15 1800 x 1200 .... AX 32 G15 1800 x 1800 .... AX 33 G15 2400 x 1200 .... AX 42 G15 2400 x 1800 .... AX 43 G15 2400 x 2400 .... AX 44 G15 3000 x 1200 .... AX 52 G15 3000 x 1800 .... AX 53 G15 3000 x 2400 .... AX 54 G15 3000 x 3000 .... AX 55 G15	1200 x 1200 .... AX 22 G24 1800 x 1200 .... AX 32 G24 1800 x 1800 .... AX 33 G24 2400 x 1200 .... AX 42 G24 2400 x 1800 .... AX 43 G24 2400 x 2400 .... AX 44 G24 3000 x 1200 .... AX 52 G24 3000 x 1800 .... AX 53 G24 3000 x 2400 .... AX 54 G24 3000 x 3000 .... AX 55 G24

Стельова плитка НЕ входить в набір.

ШИРИНА ПІДВІСНИХ СИСТЕМ (мм)	**15**	**24**
СУМІСНІСТЬ ПЛИТКИ	MicroLook MicroLook 90 Metal MicroLook 8 Metal MicroLook 16 MicroLook BE Mesh MicroLook 8	Board Tegular Tegular 90 Vector Metal Axal Vector Metal Tegular 8 Metal Tegular 11 F Metal Tegular 16 Mesh Tegular 8

ЕКОЛОГІЧНІСТЬ

EN 13964

A+ E1

ВОГНЕЗАХИСТ[1]

EEA Євроклас A2-s1, d0

EN 13501-1

G1, V1, D1, T1

FZ 123

[1] Для набору Canopy.

ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

30 РОКІВ гарантії на систему

Інші характеристики будуть залежати від плитки заповнення, використовуваної разом із AXIOM C Canopy.

ВАРІАНТИ НА ЗАМОВЛЕННЯ

Кольори | Розміри | Форми | Суміщення обслуговування

МАКЕТ ВСТАНОВЛЕННЯ

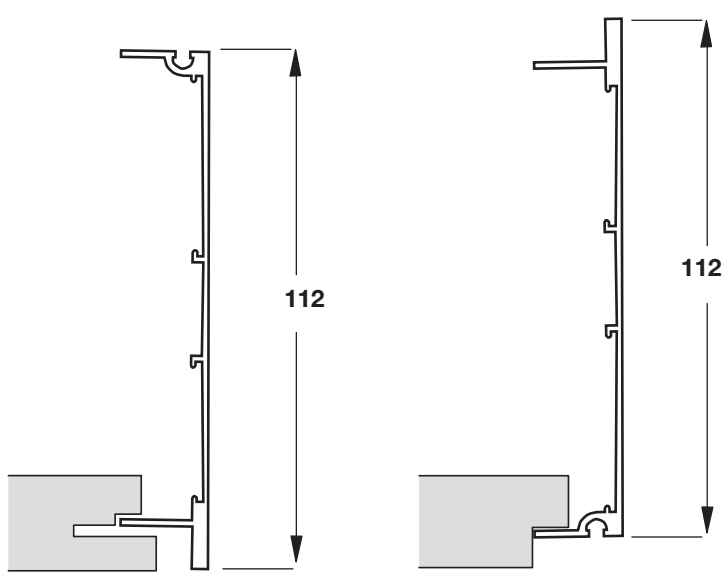

Vector Tegular / MicroLook

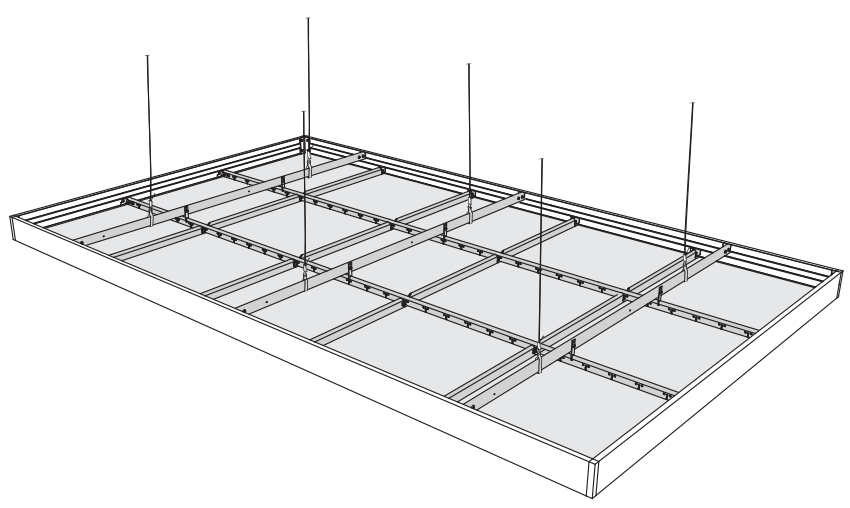

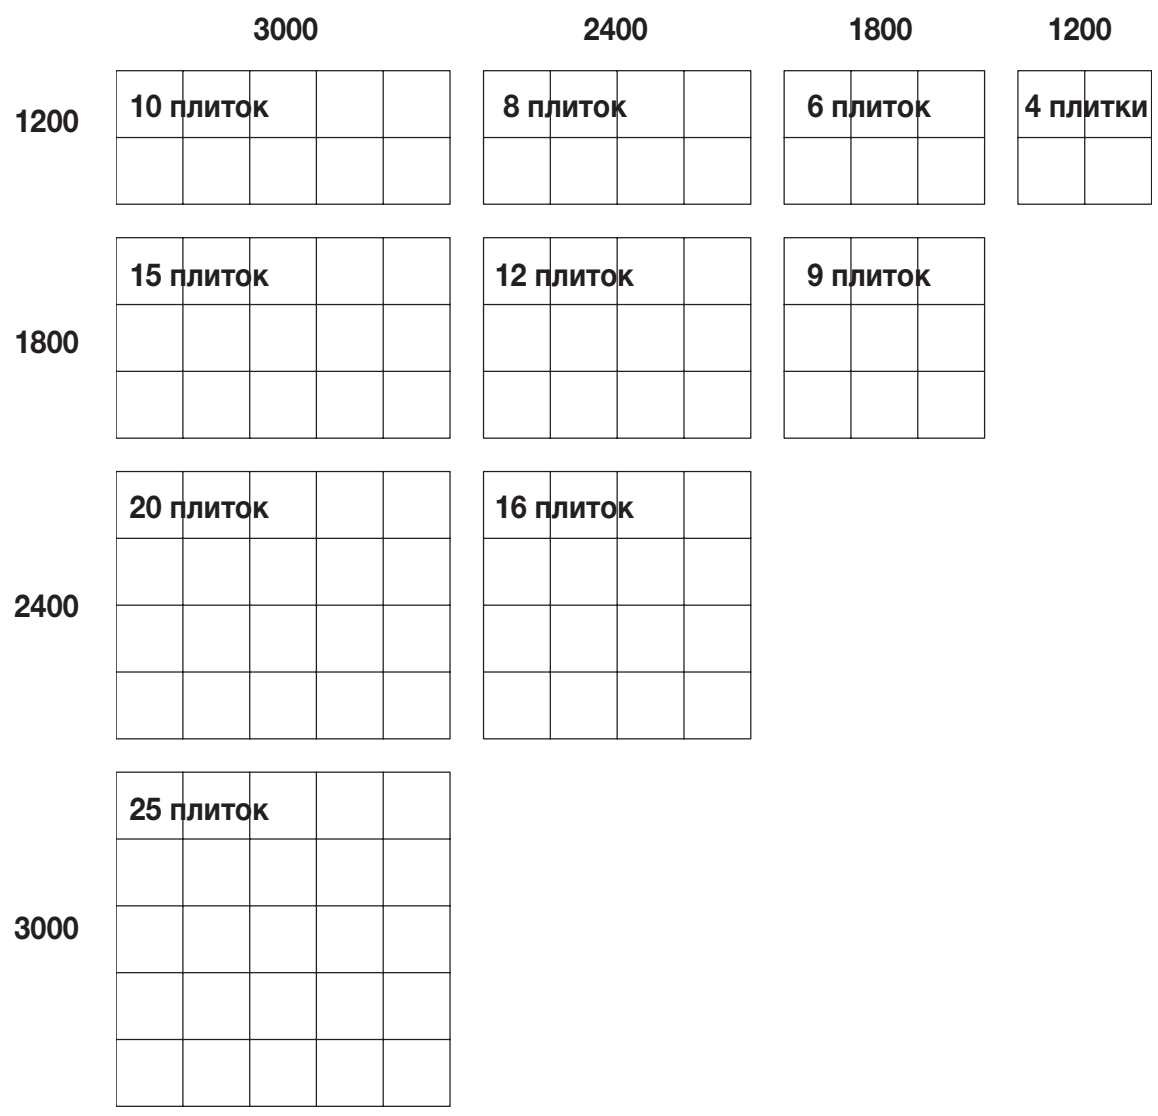

AXIOM C CANOPY З ПЛАНКАМИ SL2

ТОРГОВА ТОЧКА - Mozzart Kladionice (Сербія)
AXIOM C Canopy з планками SL2 і ULTIMA+

Модульна система стель-фрагментів, яка поставляється у вигляді наборів з елементами AXIOM Profile висотою 112 мм, що створюють ефект хмар на стелі.

Основні особливості

- Компоненти та аксесуари на замовлення в одному комплекті, що прискорює і полегшує процес встановлення
- На вибір пропонується 6 стандартних розмірів стелі-фрагмента, планки SL2 встановлюються на Z-рейки. Індивідуальні розміри доступні за запитом
- Спеціальні аксесуари для кутів конструкції надають завершеного вигляду

Області застосування

Приймальні, зони для переговорів, приміщення для комунікації, торгові точки.

AXIOM C CANOPY З ПЛАНКАМИ SL2

ПІДВІСНІ СИСТЕМИ	AXIOM C Canopy SL2
МОДУЛІ (мм)	1800 x 1500. . . . . .AX 36G SL2 2400 x 1500. . . . . .AX 46G SL2 3000 x 1500. . . . . .AX 56G SL2 1800 x 1800. . . . . .AX 33G SL2 2400 x 1800. . . . . .AX 43G SL2 3000 x 1800. . . . . .AX 53G SL2 Стельова плитка НЕ входить в набір.
СУМІСНІСТЬ ПЛИТОК	SL2
ЕКОЛОГІЧНІСТЬ	 A+ E1
ВОГНЕЗАХИСТ[1]	 EEA Євроклас A2-s1, d0 — EN 13501-1; G1, V1, D1, T1 — FZ 123 [1] Для набору Canopy.
ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	 30 РОКІВ гарантії на систему Інші характеристики будуть залежати від плитки заповнення, використовуваної разом із AXIOM C Canopy з планками SL2.
ВАРІАНТИ НА ЗАМОВЛЕННЯ	 Кольори · Розміри · Форми · Суміщення обслуговування

МАКЕТ ВСТАНОВЛЕННЯ

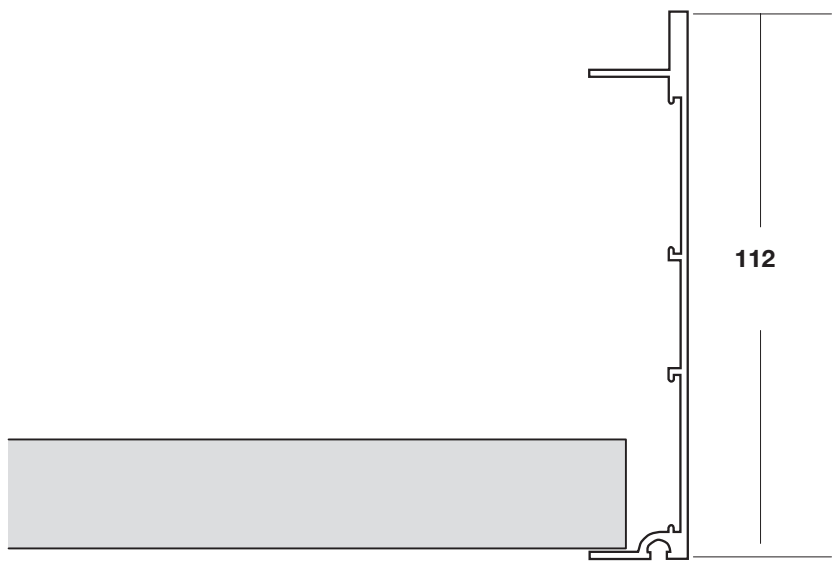

AXIOM Profile Vector/Tegular 55 14 11 G

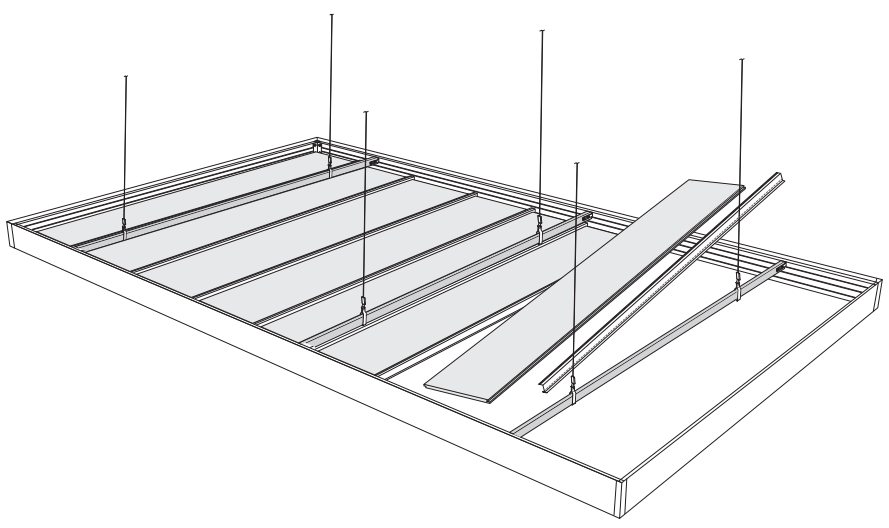

AXIOM KE CANOPY

Асоціація лікарів землі Баден-Вюртемберґ, Штутгарт (Німеччина) AXIOM KE Canopy

Модульна система з використанням профілю з гострою кромкою AXIOM Knife Edge для створення ефекту хмар на стелі з мінімалістичним дизайном.

Основні особливості

- Компоненти та аксесуари на замовлення в одному комплекті, що прискорює і полегшує процес встановлення
- На вибір пропонується 10 стандартних розмірів стелі-фрагмента, всередині якого повнорозмірні плити встановлюються на підвісну систему Prelude 24 або Prelude 15. Індивідуальні розміри доступні за запитом
- Спеціальні аксесуари для кутів конструкції надають завершеного вигляду.

Області застосування

Приймальні, зони для переговорів, приміщення для комунікації, торгові точки.

ПІДВІСНІ СИСТЕМИ	AXIOM KE Canopy - 15мм XL[2]	AXIOM KE Canopy - 24мм XL[2]
МОДУЛІ (мм)	1200 x 1200 .... AX 22 G15 1800 x 1200 .... AX 32 G15 1800 x 1800 .... AX 33 G15 2400 x 1200 .... AX 42 G15 2400 x 1800 .... AX 43 G15 2400 x 2400 .... AX 44 G15 3000 x 1200 .... AX 52 G15 3000 x 1800 .... AX 53 G15 3000 x 2400 .... AX 54 G15 3000 x 3000 .... AX 55 G15	1200 x 1200 .... AX 22 G24 1800 x 1200 .... AX 32 G24 1800 x 1800 .... AX 33 G24 2400 x 1200 .... AX 42 G24 2400 x 1800 .... AX 43 G24 2400 x 2400 .... AX 44 G24 3000 x 1200 .... AX 52 G24 3000 x 1800 .... AX 53 G24 3000 x 2400 .... AX 54 G24 3000 x 3000 .... AX 55 G24
	Стельова плитка НЕ входить в набір.	
ШИРИНА ПІДВІСНИХ СИСТЕМ (мм)	15	24
СУМІСНІСТЬ ПЛИТОК	MicroLook MicroLook 90 Metal MicroLook 8 Metal MicroLook 16 Mesh MicroLook 8	Board Tegular Tegular 90 Vector Metal Axal Vector Metal Tegular 8 Metal Tegular 11 F Metal Tegular 16 Mesh Tegular 8

ЕКОЛОГІЧНІСТЬ

A+   E1

ВОГНЕЗАХИСТ[1]

EEA Єврокляс A2-s1, d0	G1, V1, D1, T1
EN 13501-1	FZ 123

[1] Для набору Canopy.

ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

30 РОКІВ гарантії на систему

Інші характеристики будуть залежати від плитки заповнення, використовуваної разом із AXIOM KE Canopy.

ВАРІАНТИ НА ЗАМОВЛЕННЯ

Кольори | Розміри | Форми | Суміщення обслуговування

ВАРІАНТИ МОНТАЖУ

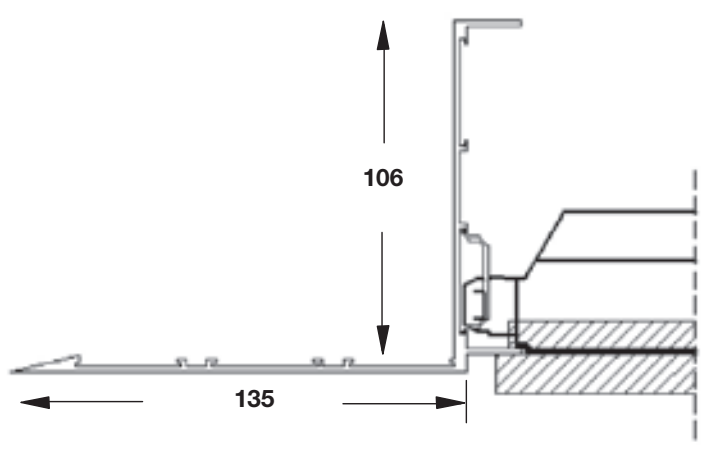

Vector

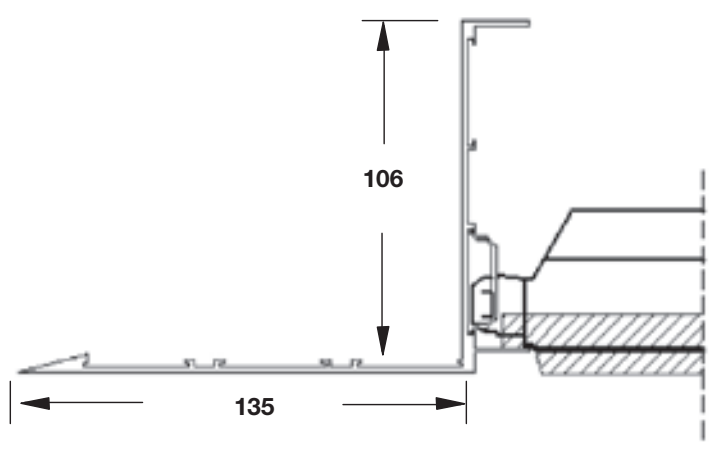

Tegular / MicroLook / MicroLook 90

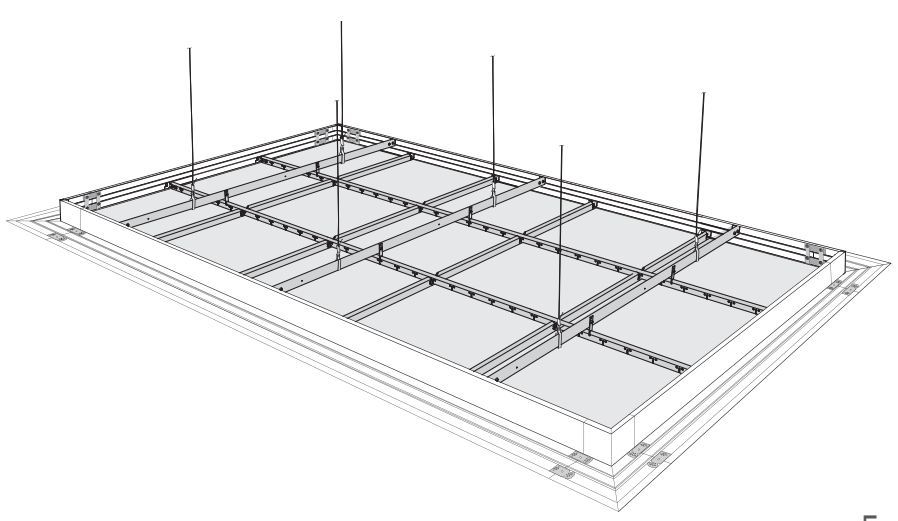

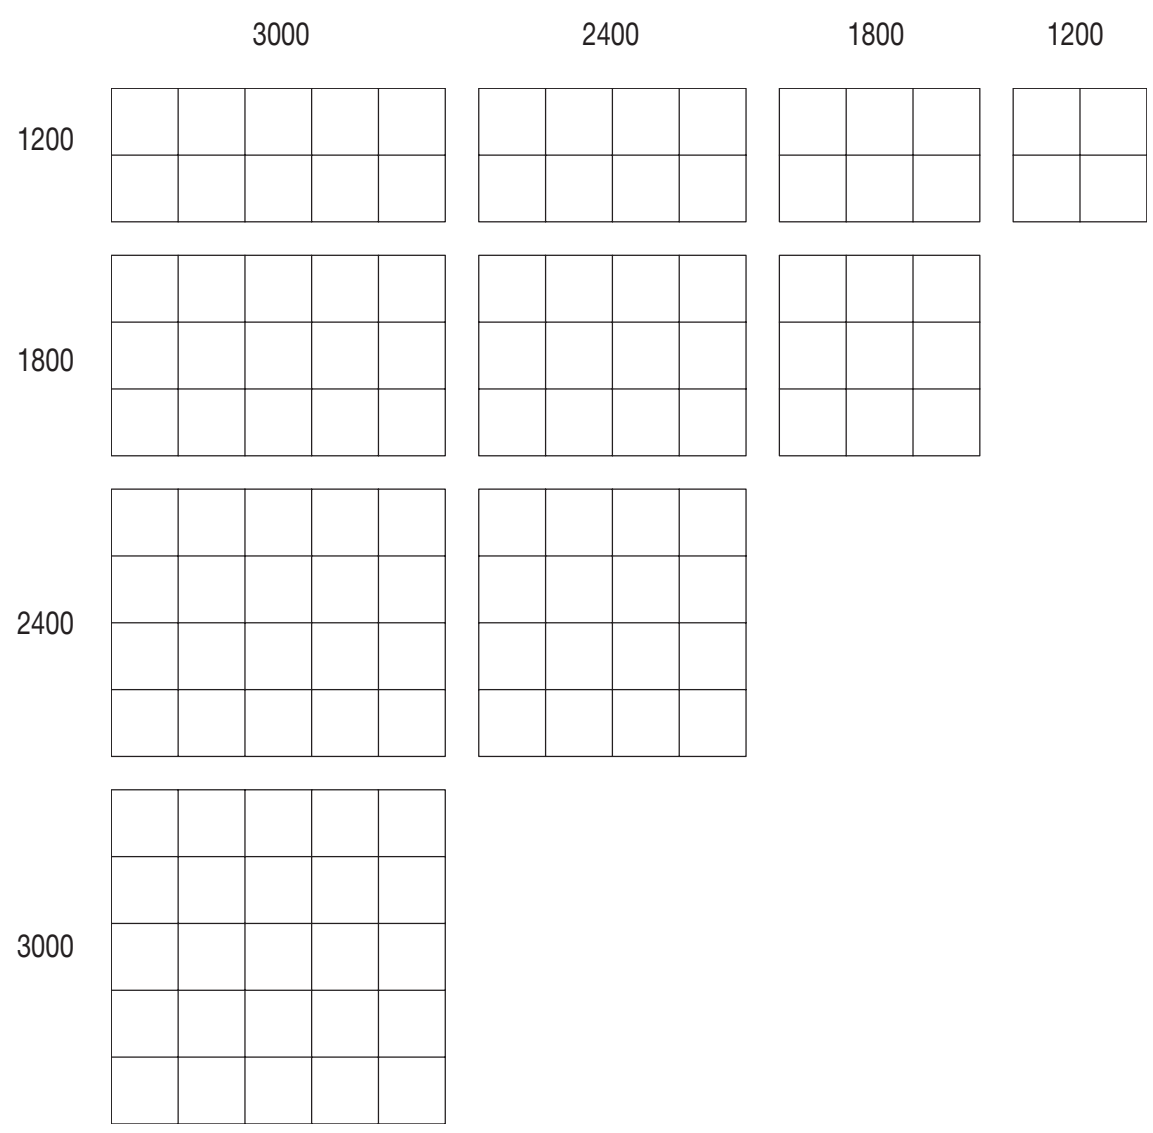

AXIOM CANOPY: КРУГ І ВИГНУТІ ПАНЕЛІ

ОСВІТНІЙ ЗАКЛАД - Школа Твайдалл (Велика Британія) AXIOM CIRCLE Canopy

Модульна система з використанням вигнутого профілю AXIOM 100 мм для створення привабливих закруглених хмар на стелі.

Основні особливості

- Компоненти та аксесуари на замовлення в одному комплекті, що прискорює і полегшує процес встановлення
- На вибір пропонується 7 стандартних форм/розмірів продукту з системами Prelude 15 або Prelude 24. Індивідуальні розміри доступні за запитом.
- Спеціальні аксесуари для кутів конструкції надають завершеного вигляду

Області застосування

Приймальні, зони для переговорів, приміщення для комунікації, торгові точки.

AXIOM CANOPY: КРУГ І ВИГНУТІ ПАНЕЛІ

ПІДВІСНІ СИСТЕМИ	Axiom Canopy: круг і вигнуті панелі - 15мм XL[2]	Axiom Canopy: круг і вигнуті панелі - 24мм XL[2]
МОДУЛІ (мм)	Круг Ø1800................CS ACI 33 G15 Круг Ø2400................CS ACI 44 G15 Curved 2400 x 1800 ....CS ACU 43 G15 Curved 2400 x 2400 ....CS ACU 44 G15 Curved 3000 x 1800 ....CS ACU 53 G15 Curved 3000 x 2400 ....CS ACU 54 G15 Curved 3000 x 3000 ....CS ACU 55 G15 Стельова плитка НЕ входить в набір.	Круг Ø1800................CS ACI 33 G24 Круг Ø2400................CS ACI 44 G24 Curved 2400 x 1800 ....CS ACU 43 G24 Curved 2400 x 2400 ....CS ACU 44 G24 Curved 3000 x 1800 ....CS ACU 53 G24 Curved 3000 x 2400 ....CS ACU 54 G24 Curved 3000 x 3000 ....CS ACU 55 G24
ШИРИНА ПІДВІСНИХ СИСТЕМ (мм)	**15**	**24**
СУМІСНІСТЬ ПЛИТОК	MicroLook 90 MicroLook BE	Tegular (8мм) Tegular 90

ЕКОЛОГІЧНІСТЬ

A+

E1

ВОГНЕЗАХИСТ[1]

EEA Євроклас A2-s1, d0

EN 13501-1

G1, V1, D1, T1

FZ 123

[1] Для набору Canopy.

ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

30 РОКІВ гарантії на систему

Інші характеристики будуть залежати від плитки заповнення, використовуваної разом із круглими або вигнутими панелями AXIOM Canopy.

ВАРІАНТИ НА ЗАМОВЛЕННЯ

Кольори | Розміри | Форми | Суміщення обслуговування

МАКЕТ ВСТАНОВЛЕННЯ

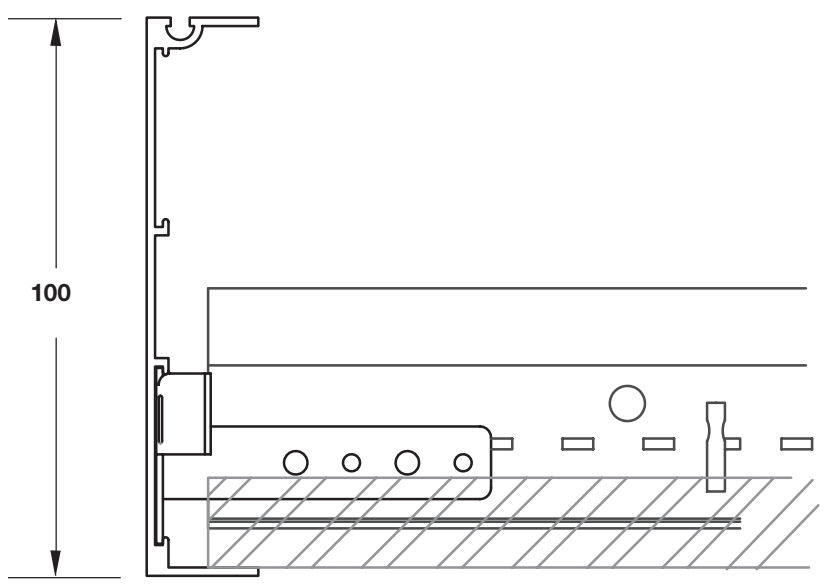

Tegular / MicroLook 8мм

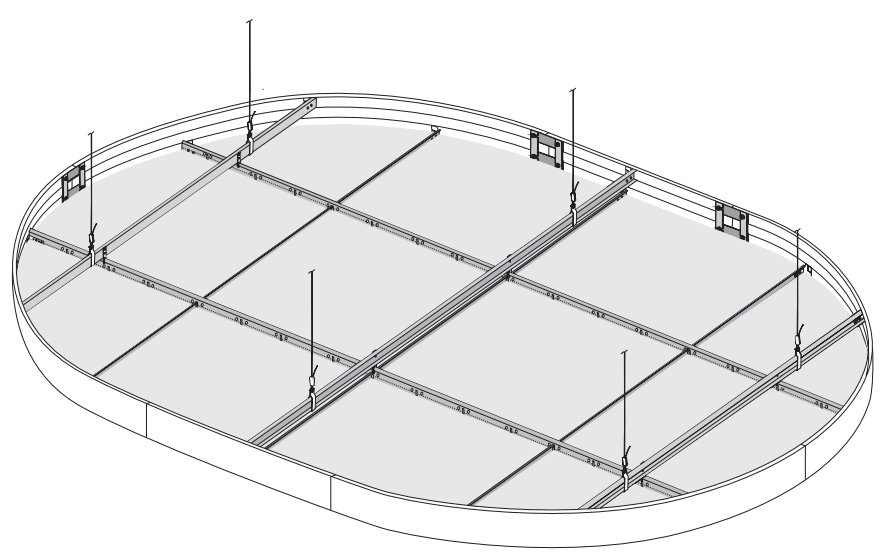

AXIOM Canopies: вигнуті панелі

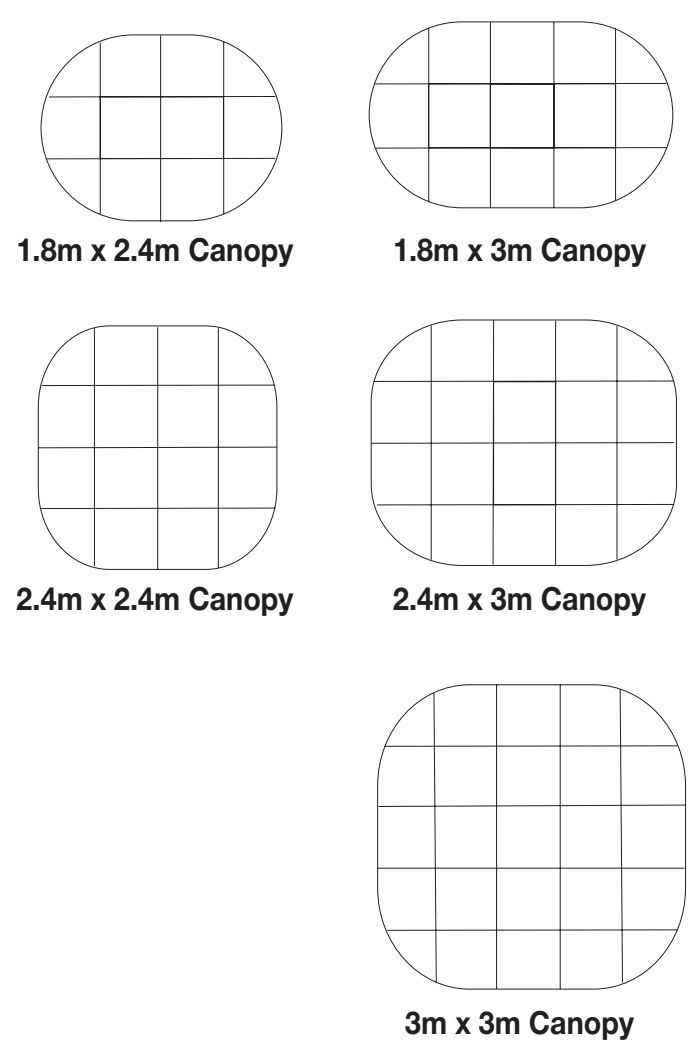

AXIOM Canopies: круглі панелі



AXIOM L CANOPY

НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД - Phoenix House, Триніті Коледж (Ірландія) AXIOM L Canopy

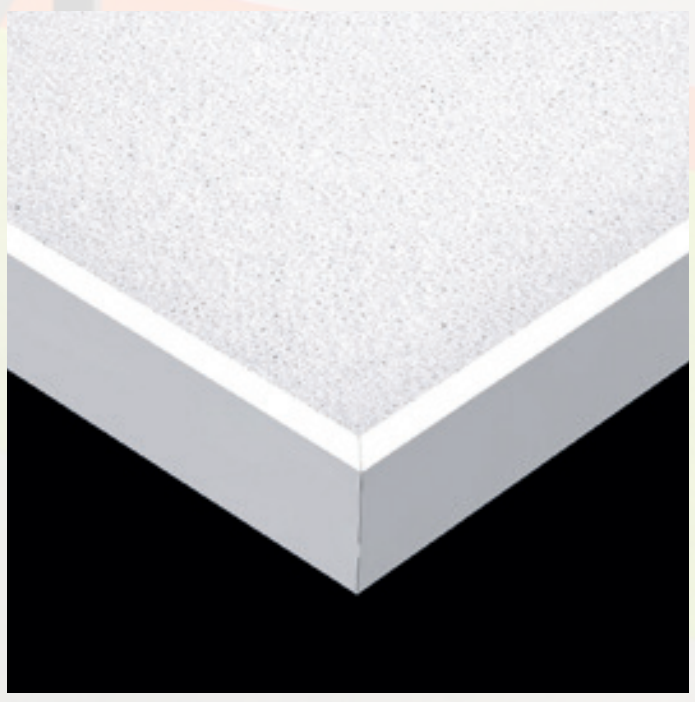

Модульна система з використанням коротшого профілю Axiom L, яка дозволяє створити полегшені варіанти стель-фрагментів у вигляді хмаринок

Основні особливості

- Компоненти та аксесуари на замовлення в одному комплекті, що прискорює і полегшує процес встановлення
- 5 стандартних розмірів стель-фрагментів, повнорозмірні панелі всередині Axiom L на підвісну систему Prelude 24 Sixty2 Main Runner

Області застосування

Приймальні, зони для переговорів, приміщення для комунікації, торгові точки.

AXIOM L CANOPY

ПІДВІСНІ СИСТЕМИ

AXIOM L Canopy - 24мм XL²

МОДУЛІ (мм)

1800 x 1200. . . . . .CS AL 32 G24
1800 x 1800. . . . . .CS AL 33 G24
2400 x 1200. . . . . .CS AL 42 G24
2400 x 1800. . . . . .CS AL 43 G24
2400 x 2400. . . . . .CS AL 44 G24

Стельова плитка НЕ входить в набір.

ШИРИНА ПІДВІСНИХ СИСТЕМ (мм)

24

СУМІСНІСТЬ ПЛИТОК

Board	Metal Axal Vector
Tegular	Metal Tegular 8
Metal Board	Metal Tegular 11 F
Metal Tegular	Metal Tegular 16
	Mesh Tegular 8

ЕКОЛОГІЧНІСТЬ

A+ E1

EN 13964

ВОГНЕЗАХИСТ[1]

EEA	Євроклас A2-s1, d0	G1, V1, D1, T1
EN 13501-1		FZ 123

[1] Для набору Canopy.

ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

30 РОКІВ гарантії на систему

Інші характеристики будуть залежати від плитки заповнення, використовуваної разом із панелями AXIOM L Canopy.

ВАРІАНТИ НА ЗАМОВЛЕННЯ

Кольори Розміри

МАКЕТ ВСТАНОВЛЕННЯ

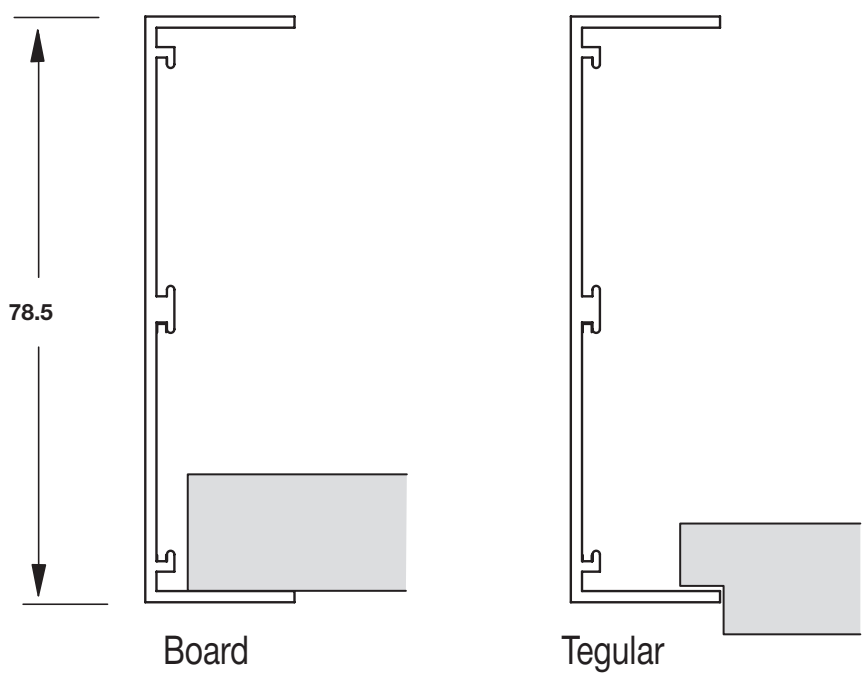

Board Tegular

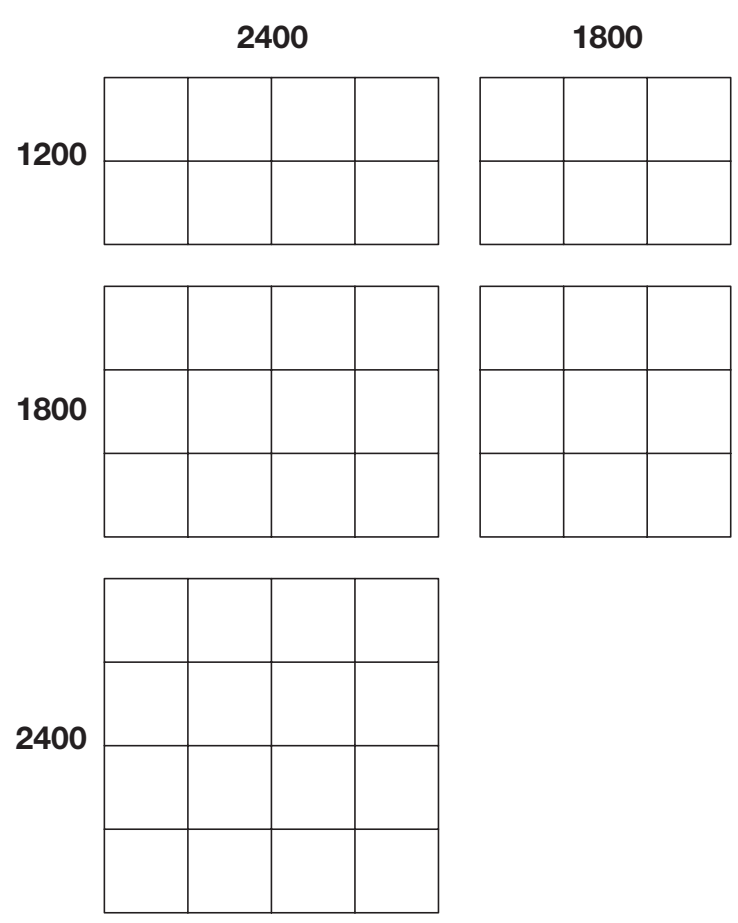

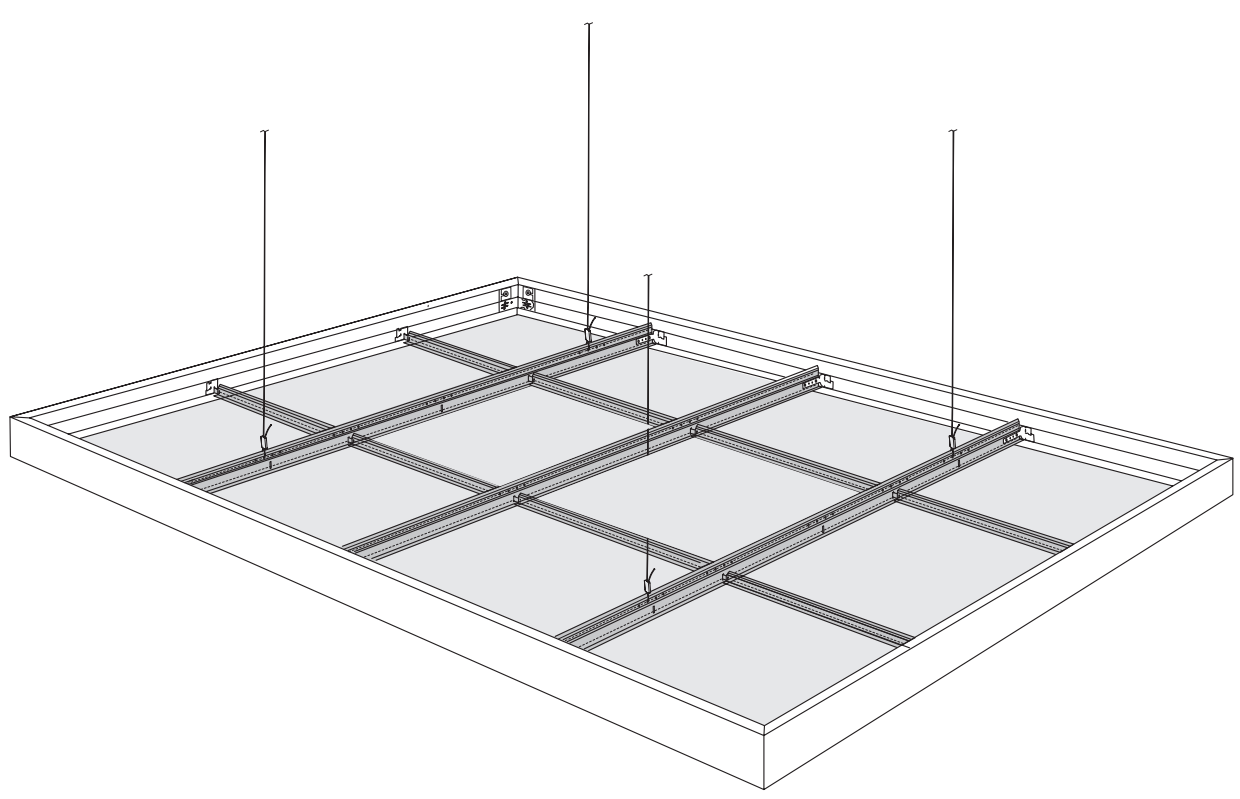

OPTIMA BAFFLES & BAFFLES CURVES

OPTIMA Baffles - це серія панелей-екранів з високими акустичними характеристиками, які можна замовити в двох розмірах, а вбудований в кожну панель анкер вивішування полегшує монтаж і забезпечує вирівнювання панелей.

Основні особливості

- Сучасна лінійна структура стелі
- Високі акустичні характеристики: зниження рівня шуму в приміщенні, щоб покращити чіткість мовлення та скорочення часу реверберації
- Вбудований в панель анкер вивішування полегшує монтаж і забезпечує вирівнювання панелей-екранів
- Встановлення як у групі, так і окремих панелей
- Високий коефіцієнт відбивання світла - економія електроенергії

Області застосування

Встановлюються у приміщеннях, де потрібне відмінне звукопоглинання (у школах, офісах, торгово-розважальних центрах, на транспортних об’єктах) тощо.

ОФІС - OPTIMA Baffles Curves

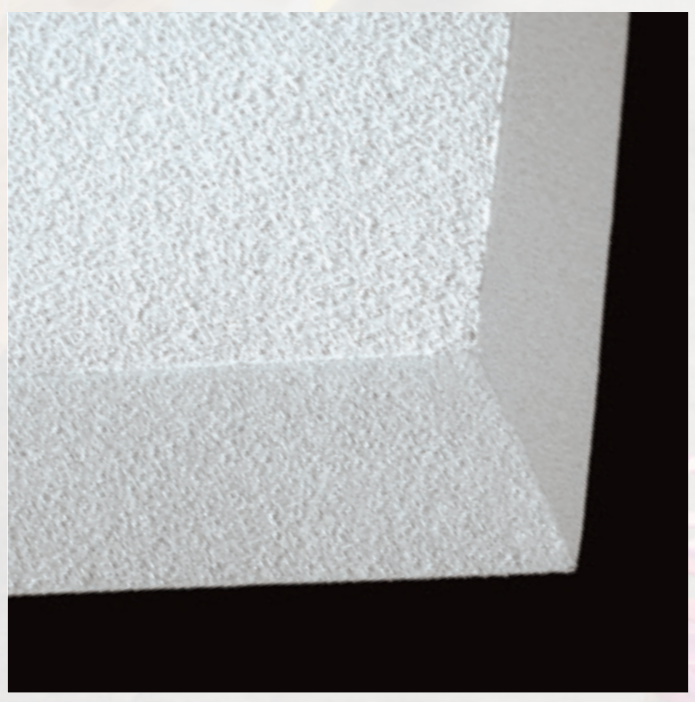

За допомогою панелей-екранів **OPTIMA Baffles Curves** ви можете створювати захоплюючі інтер’єри зі збереженням акустичних характеристик, навіть зі сучасними неоштукатуреними стелями.

Основні особливості

- Високе звукопоглинання
- Свіжий та інноваційний дизайн
- Встановлення як у групі, так і окремих панелей

Області застосування

Встановлюються у приміщеннях, де потрібне відмінне звукопоглинання (на транспортних об’єктах, у школах та офісах).

OPTIMA BAFFLES & BAFFLES CURVES

ТОВЩИНА (мм)

40

МОДУЛІ (мм)

	OPTIMA Baffles	OPTIMA Baffles Curves
1200 x 400	CS 5133	-
1800 x 400	CS 5134	-
1200 x 400	-	CS 5163
1800 x 400	-	CS 5164

2 панелі в коробці.

ПІДВІСНІ СИСТЕМИ

Комплект проводів для підвішування . . . . .CS 5135
Встановлення у групі за допомогою профіля U-Profile
Встановлення у групі за допомогою профіля Prelude 24 Несуча рейка

ЕКОЛОГІЧНІСТЬ

80 | A | E1

АКУСТИКА

EN ISO 354 & EN ISO 11654

OPTIMA Baffles & Baffles Curves	α_w	Клас	NRC	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1000 Гц	2000 Гц
				Октавні смуги з базовими частотами (α_p)				
Ряд панелей Baffles із центрами 300 мм	0.60(мН)	C	0.65	0.05	0.38	0.55	0.86	0.79

Дані щодо коефіцієнта звукопоглинання для окремо підвішених панелей Baffles надаються за запитом.

ВОГНЕЗАХИСТ

EEA	Євроклас B-s1, d0

EN 13501-1

ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

87%

90 % RH

1200 x 400: 9 кг/шт
1800 x 400: 12 кг/шт

30 РОКІВ гарантії на систему

ВАРІАНТИ НА ЗАМОВЛЕННЯ

Кольори | Розміри | Форми

ВАРІАНТИ МОНТАЖУ

OPTIMA BAFFLES

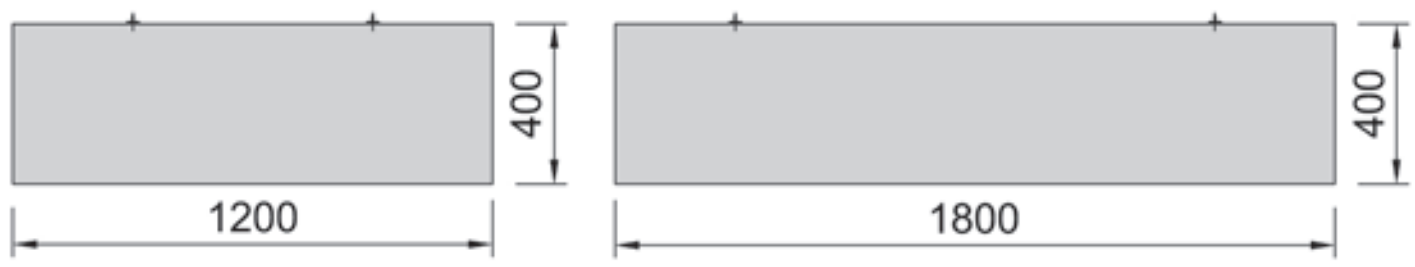

Модуль 400 x 1200 мм

Модуль 400 x 1800 мм



OPTIMA BAFFLES Curves - Нестандартні розміри і форми доступні за запитом

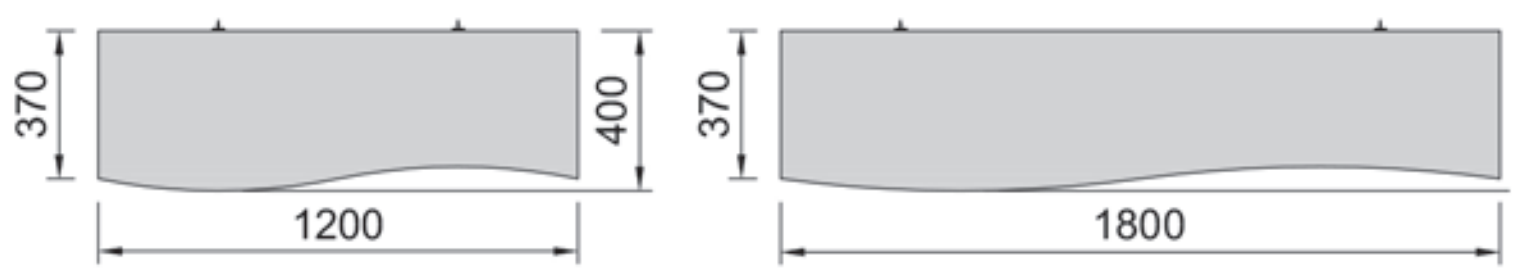

Модуль 400 x 1200 мм

Модуль 400 x 1800 мм



METAL BAFFLES

Як правило, встановлюються у складних з точки зору акустики приміщеннях: в аеропортах, на залізничних вокзалах, у будівлях з перекриттями, які виступають за периметр контуру, в офісах, у приміщеннях роздрібної торгівлі, центрах дозвілля.

- Сучасна лінійна структура стелі
- Випускаються з різними типами перфорації, розмірів та налаштувань як частина систем панелей METAL V-P 500 і METAL V-K 500
- Відмінні акустичні властивості: використовуються для зниження рівня шуму в приміщенні, підвищення розбірливості мовлення і скорочення часу реверберації
- Встановлення як у групі, так і окремих панелей (система METAL V-P 500)
- Надійне, технологічно виважене рішення
- Швидкий і легкий монтаж
- Високий коефіцієнт відбиття світла

ТРАНСПОРТНІ ОБ'ЄКТИ - Міжнародний Аеропорт Толмачево (Росія) METAL Baffles

METAL BAFFLES

ТОВЩИНА (мм)

30

МОДУЛІ (мм)

1800 x 300..CS 5128M — 2 панелі в коробці.

ПІДВІСНІ СИСТЕМИ

Комплект для підвішування панелей Metal Baffle .... CS 5136[1]

[1] Комплект для підвішування панелей Metal Baffle не включений у коробку. Будь ласка, замовляйте комплект аксесуарів відповідно до компонування обладнання. Для встановлення у групі див. Систему METAL V-P 500.

ЕКОЛОГІЧНІСТЬ

80 — A — E1 (EN 13964)

АКУСТИКА

EN ISO 354 & EN ISO 11654

	α_w	Клас	NRC	Значення 1/3-октавного діапазону (α_s) 125 Гц	250 Гц	500 Гц	1000 Гц	2000 Гц
• METAL Baffles	0.55(H)	D	0.60	0.16	0.29	0.53	0.73	0.75

Дані щодо коефіцієнта звукопоглинання для окремо підвішених панелей Baffles надаються за запитом.

ВОГНЕЗАХИСТ

EEA Євроклас A2-s1,d0[2]

EN 13501-1

[2] Стандартні кольори та акустичні заповнювачі.

ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

90 % RH

5.7 кг/шт

30 РОКІВ гарантії на систему

ВАРІАНТИ НА ЗАМОВЛЕННЯ

Кольори

Для отримання інформації про інші панелі див. системи METAL V-P 500 / METAL V-K 500.

ВАРІАНТИ МОНТАЖУ

Стандартний Модуль: 300 x 1800 мм

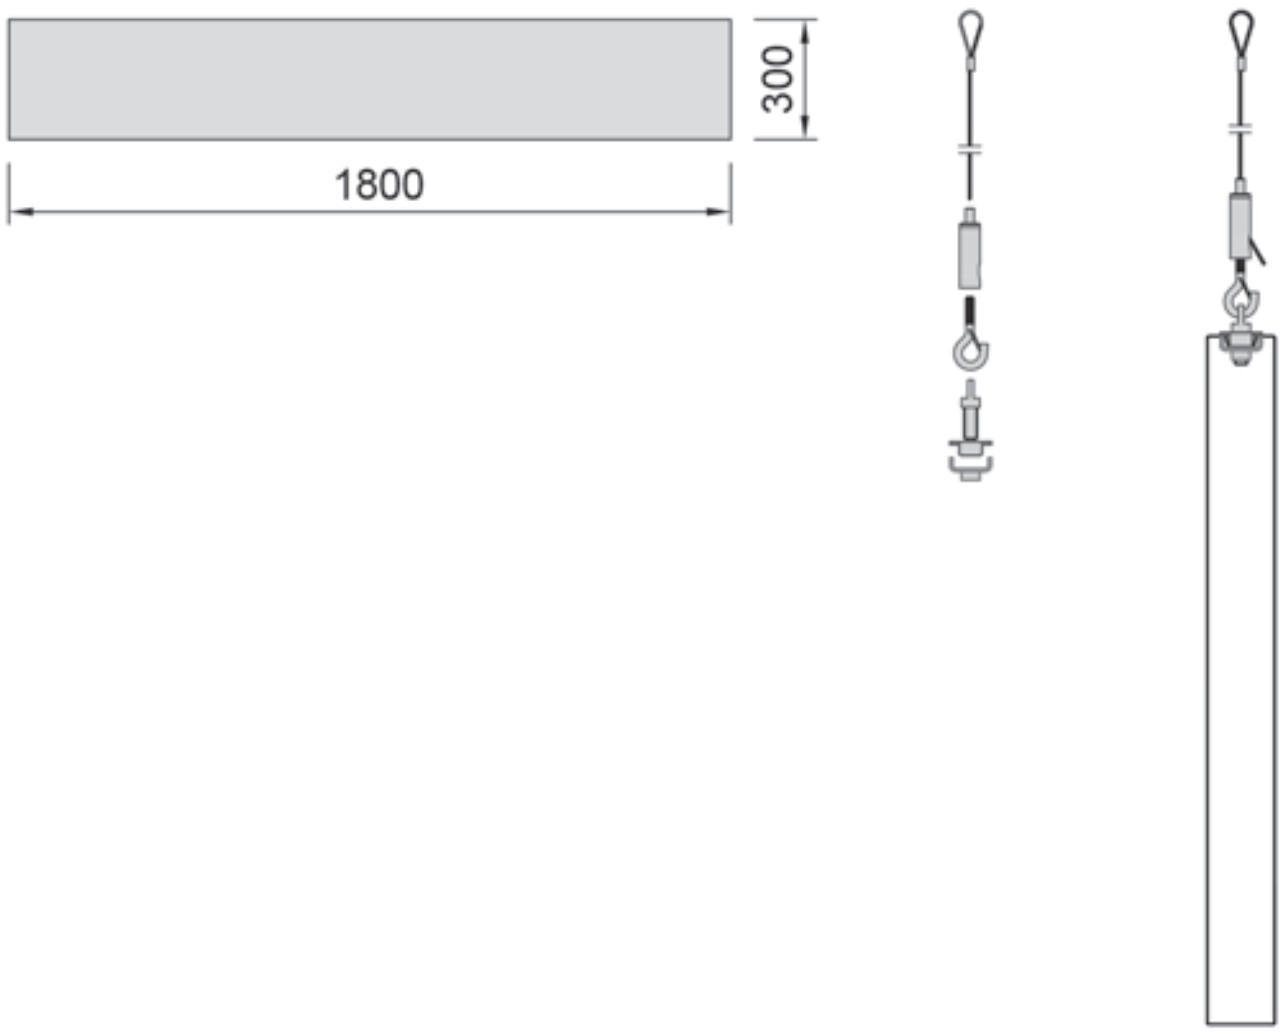

METAL V-P 500 / METAL V-K 500

ОФІС - Ernst & Young (Польща)
METAL V-P 500

Акустична стеля з інженерними мережами підходить для галасливих приміщень відкритого плану із пожвавленим рухом, що дозволяє легко поєднувати обслуговування.

Основні особливості

- Стандартні комплекти обладнання для навішування Armstrong роблять встановлення швидким і легким
- Просте встановлення, якщо між стелею-фрагментом і звичайною стелею встановлена підвісна система
- Регулювання висоти можна проводити не у верхній точці кріплення, а на задній стороні екрану
- У стельову систему легко можна вмонтувати освітлювальні прилади, установки для кондиціонування повітря та інші пристрої
- METAL V-P 500 для лінійної структури
- METAL V-K 500 для модульної структури

METAL V-P 500 / METAL V-K 500

СИСТЕМА — **METAL V-P 500**

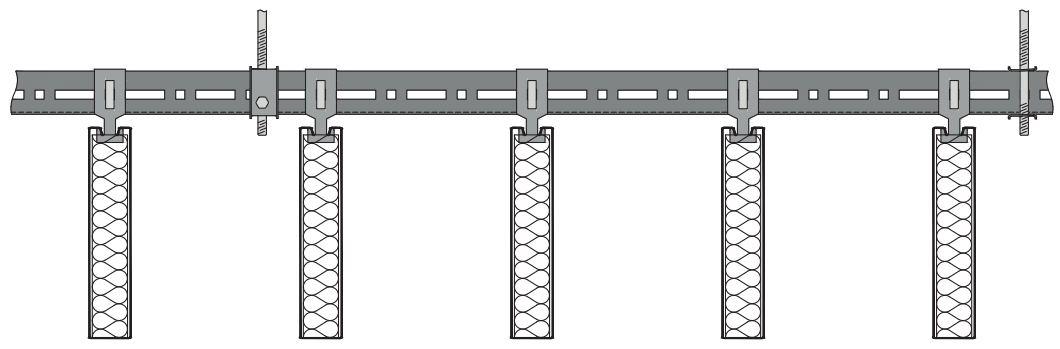

МОДУЛІ

Довжина екрану (мм): 3000 • Ширина екрану (мм): 30
• Висота екрану (мм): 150 / 200 / 250 / 300

ПІДВІСНІ СИСТЕМИ

Профіль U-Profile

СИСТЕМА — **METAL V-K 500**

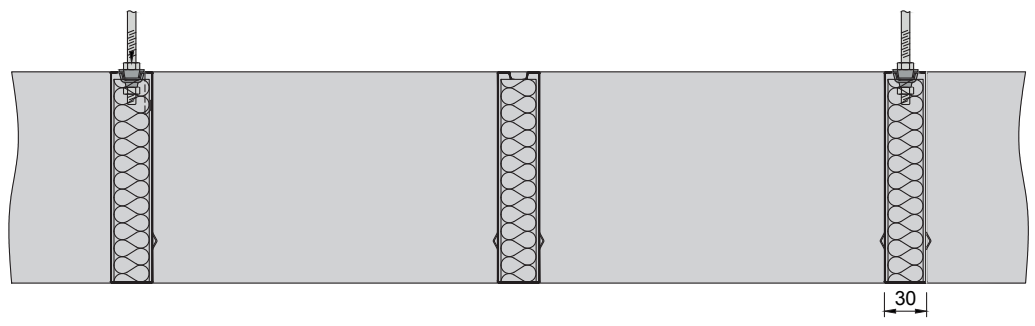

МОДУЛІ

Довжина екрану (мм): 3000 • Висота екрану (мм): 150 / 200 / 250 / 300
• Ширина екрану (мм): 30

ПІДВІСНІ СИСТЕМИ

Пряме підвішування (за допомогою різьбової шпильки)

ВАРІАНТИ НА ЗАМОВЛЕННЯ


Кольори


Розміри


Перфорації


Акустичні заповнювачі

METAL V-P 500

METAL V-K 500

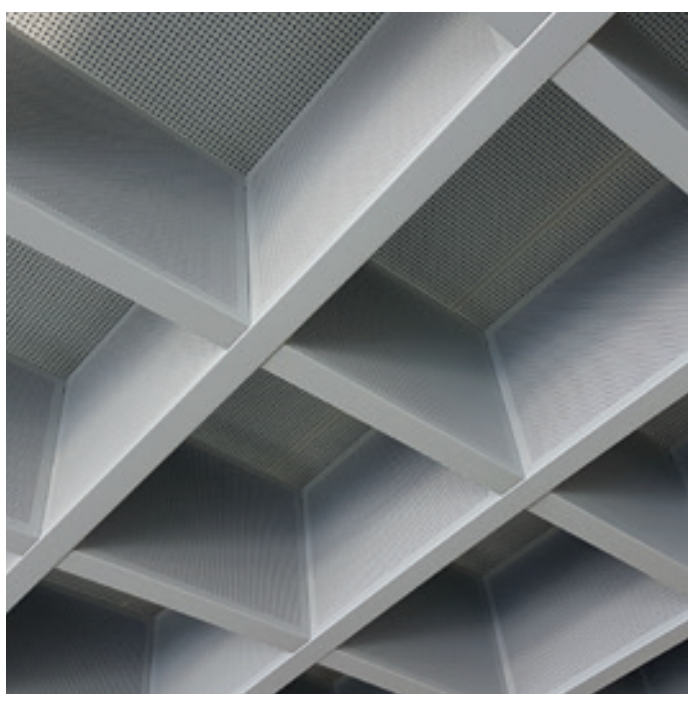

МЕТАЛЕВІ СТЕЛІ

Компанія Armstrong пропонує стандартні металеві стелі у вигляді квадратних і прямокутних стельових панелей, що забезпечують сучасний дизайн. Для вирішення більш складної конфігурації Armstrong може запропонувати системи металевих стель з універсальними розмірами і формами, розроблені з урахуванням особливостей конкретного проекту. Настандартні металеві панелі можуть застосовуватися не до всіх модулів, форм та розмірів. Зв'яжіться з нами для отримання додаткової інформації.

СТАНДАРТНІ

- ПАНЕЛІ EFFECTS ON METAL
- ПАНЕЛІ METAL CLIP-IN
- ПАНЕЛІ METAL LAY-IN

НАЛАШТОВУВАНІ

- ПАНЕЛІ METAL RECTANGULAR CLIP-IN
- ПАНЕЛІ METAL RECTANGULAR HOOK-ON
- ПАНЕЛІ METAL CORRIDOR
- ПАНЕЛІ METAL LINEAR AND TARTAN

ПЕРФОРАЦІЇ

Асортимент металевих стель Armstrong включає 4 стандартні типи перфорації, а також перфоровані плитки.

Ультрамікроперфорація Rg 0501
- Діаметр отворів: 0.5 мм
- Відкрита зона: 0.64 %



Екстрамікроперфорація Rg 0701
- Діаметр отворів: 0.7 мм
- Відкрита зона: 1.5 %



Мікроперфорація Rd 1522
- Діаметр отворів: 1.5мм
- Відкрита зона: 22%



Стандартна перфорація Rg 2516
- Діаметр отворів: 2.5мм
- Відкрита зона: 16%



Крім таких стандартних типів компанія Armstrong пропонує широкий спектр додаткових типів перфорацій для створення естетичного дизайну на будь-який смак - панелі з великими отворами для спеціального застосування (випуск повітря, гучномовець) або панелі з прорізами для створення більш лінійної структури. Нижче наведено приклад деяких типів перфорацій. Будь ласка, зв'яжіться з нами для отримання додаткової інформації про всі види.

SonoPerf D®

Rd 3019



Rd 4011



Rd 4045



Qg 4025



Qd 20034



Tv 26845



Lg 25042



Будь ласка, зв'яжіться з нами для отримання додаткової інформації про всі види.

Акустичні характеристики металевих стель базуються на поєднанні перфорацій і акустичних заповнювачів.
Дивіться наступну сторінку для отримання докладної інформації про акустичні рішення.

КОЛЬОРИ

Стандартні і напівстандартні кольори

Стандартний колір компанії Armstrong для металевих стель - RAL 9010 (чисто білий). У нас також є вибір напівстандартних кольорів, а також повний спектр нестандартних кольорів із діапазону RAL і NCS для конкретних проектів.


RAL 9010


Універсальний білий


RAL 9006


RAL 9007

Спеціальні Кольори

Компанія Armstrong пропонує всю палітру кольорів RAL і NCS для ваших індивідуальних проектів.

Панелі Ефекти on Metal

Панелі Ефекти on Metal підходять для престижних проектів високого класу. Стандартна палітра компанії Armstrong включає 7 металевих відтінків, доступних у 3 різних системах: METAL Q-Clip, METAL Q-Clip F і METAL Axai Vector з або без перфорації. На замовлення можливе виконання панелей в іншому кольорі.


Натуральний бамбук (BAM)


Бронзовий ефект (BZ)


Хромовий ефект (AM)


Ясен (ASH)


Карамельний бабмук (CBA)


Клен (MAP)


Дуб (OAK)


Американська вишня (CHE)


Американський горіх (WAL)

АКУСТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

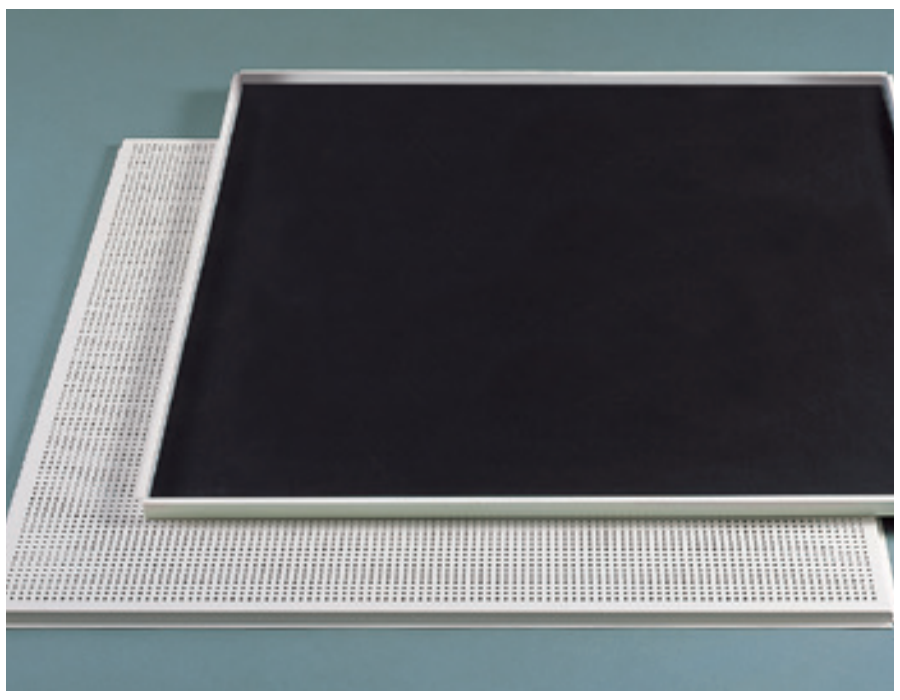

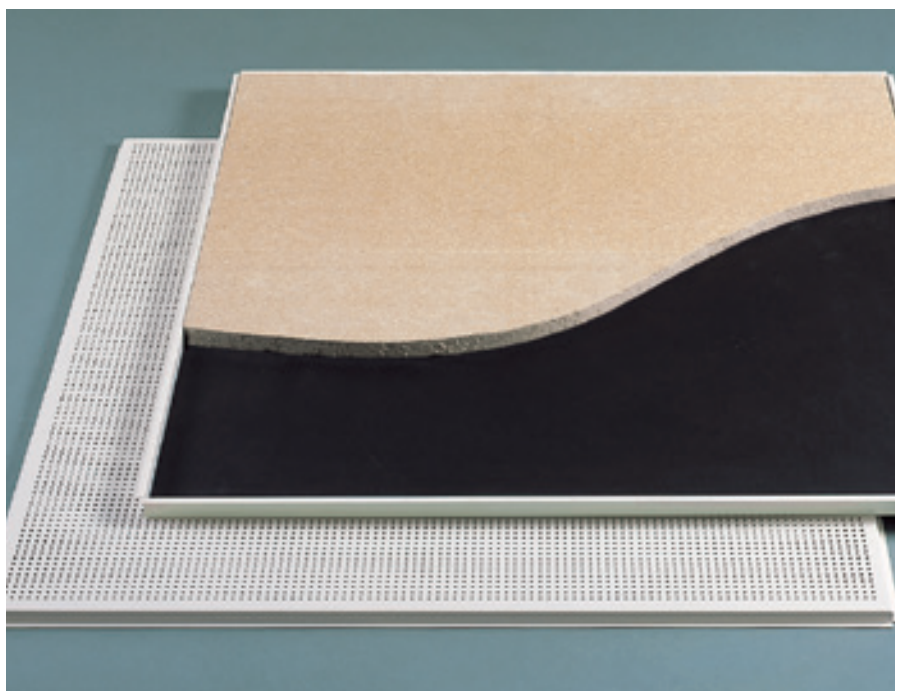

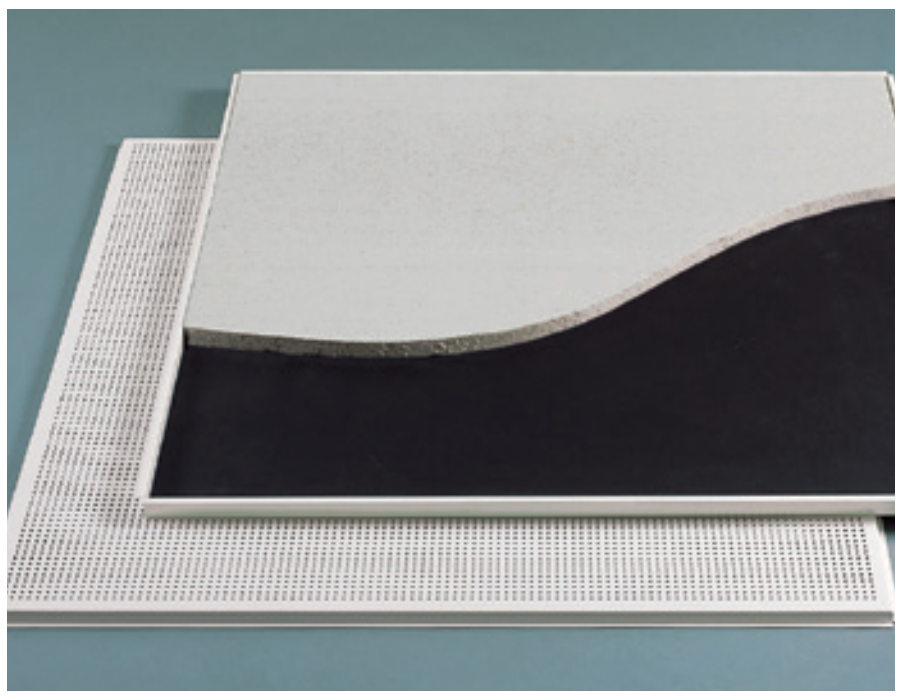

АКУСТИЧНИЙ ФЛІС

Нетканий акустичний фліс - ефективне рішення для приміщень із середніми вимогами до звукопоглинання. Фліс кріпиться на тильній стороні панелі методом нагріву, тому не втрачає своєї форми, як це може статися із незакріпленими акустичними наповнювачами.

АКУСТИЧНИЙ КОРЕКТОР PREMIUM B15

Спеціально розроблені заповнювачі Premium B15 товщиною 15 мм оптимізують характеристики поглинання з високим рівнем шуму в приміщенні.

АКУСТИЧНИЙ КОРЕКТОР PREMIUM OP19

Premium OP19 забезпечує високе звукопоглинання, завдяки чому можна досягти звукопоглинання класу А.

Склеєна конструкція із металевої стельової плитки із заповнювачами Premium B151 Premium OP19 зменшує «зафарбовування», пов'язане з неправильно встановленими акустичними прокладками з мінеральної вати.

АКУСТИЧНІ ПРОКЛАДКИ

Armstrong пропонує широкий спектр рішень для акустичних прокладок різних типів, товщини і щільності. Зв'яжіться з нами для отримання додаткової інформації.

ACOUSTIC INFILL PERFORMANCE SUMMARY

				Заповнювачі											
	Без заповнювачів			Акустичний Фліс			Premium B15			Premium OP19			Acoustic Pads[1]		
Перфорація	D_{nfw}	α_w	Клас	D_{nfw}	α_w	Клас	D_{nfw}	α_w	Клас	D_{nfw}	α_w	Клас	D_{nfw}	α_w	Клас
Rg 0501 Ультрамікроперфорація	18 дБ	0.45(L)	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rg 0701 Екстрамікроперфорація	18 дБ	0.45(L)	D	21 дБ	0.55(L)	D	40 дБ	0.70	C	31 дБ	0.65	C	-	-	-
Rd 1522 Мікроперфорація	13 дБ	0.15	E	16 дБ	0.70	C	41 дБ	0.60(H)	C	27 дБ	1.00	A	24 дБ	0.80(H)	B
Rg 2516 Стандартна перфорація	13 дБ	0.15	E	18 дБ	0.75(L)	C	41 дБ	0.60(H)	C	28 дБ	0.95	A	24 дБ	0.80(H)	B

[1] Прокладка 8мм х 100кг/$м^3$ для Axal Vector.
Інші стандартні варіанти прокладок, які забезпечують поглинання до класу А і Dnfw 27 дБ, доступні за запитом.

ФОРМИ І СИСТЕМИ

Квадратні та прямокутні плитки



Прямокутні панелі



Лінійна сітка



Сітка типу шотландський плед



Коридорні стелі



ЗАХИСНЕ ПОКРИТТЯ

METAL BIOGUARD

Metal Bioguard - це серія металевих стельових плиток, призначених для приміщень, в яких потрібно встановити підвісну стелю, а гігієна і чистота мають першорядне значення.

- Metal Bioguard більш ефективний в боротьбі з бактеріями, ніж стандартне порошкове покриття, оскільки володіє активними антибактеріальними властивостями.
- Процедура забезпечує чистоту і стійкість до дезінфікуючих засобів, а також ефективність роботи в чистих приміщеннях.

Для отримання додаткової інформації див. стор. 130, або зв'яжіться з нами.

БРУДОВІДШТОВХУВАЛЬНЕ ПОКРИТТЯ TRIOGUARD™

TRIOGUARD™

Брудовідштовхувальне покриття TrioGuard™ захищає стелю від забруднення і вицвітання, довше зберігаючи її первісний вигляд. Ми пропонуємо декілька металевих конструкцій і широкий асортимент заводських варіантів акустичних заповнювачів.

- Унікальна брудовідштовхувальна порошкова фінішна обробка, яка надає нового вигляду стелі
- Менші витрати на технічне обслуговування і просте очищення
- Стійкість кольору - Збереження початкового кольору на термін до 10 років(1)

(1) Протестовано з використанням A8TM 04674: Стандартна практика прискореного тестування на стабільність кольору (10-літнє моделювання).

ВОГНЕСТІЙКІ / СЕЙСМОСТІЙКІ / ПРОТИУДАРНІ СТЕЛІ / СТЕЛІ ДЛЯ ЗОВНІШНІХ КОНСТРУКЦІЙ

Металева вогнестійка стеля F-H 600 Swing EI30 для коридорів
Протестовано і класифіковано на відповідність класу EI 30 (a <-> b) відповідно до EN 13501-2.

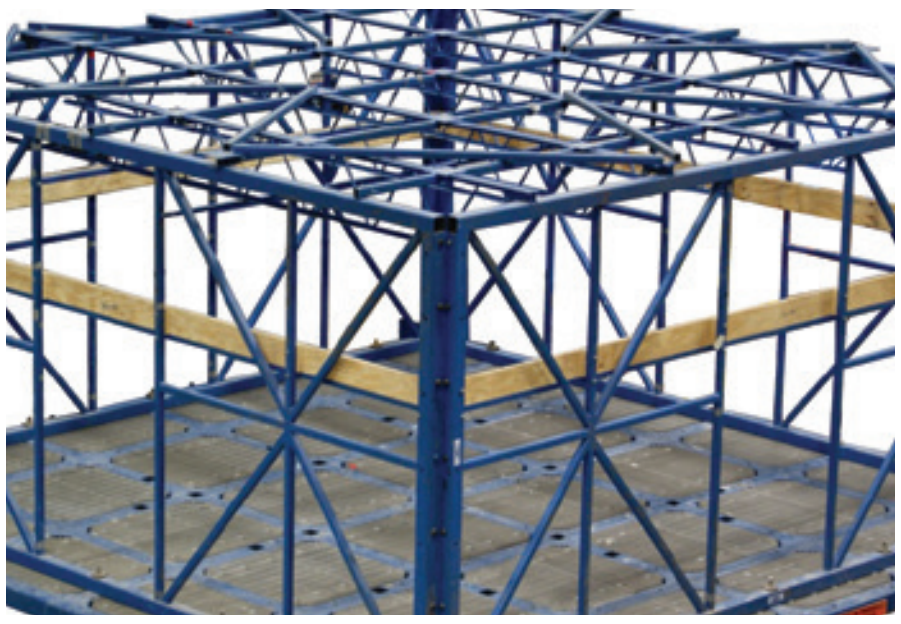

Сейсмостійка стеля
Наші сейсмостійкі плити забезпечують додаткову безпеку. Використовуйте наші спеціально розроблені елементи для досягнення максимальних характеристик при мінімальній складності встановлення.

Протиударна стеля
Стельова плитка, встановлена в таких місцях, як шкільні коридори та спортивні зали, повинна витримувати пошкодження та удари по поверхні. Ми пропонуємо плитку Metal R-H 200 для тривалої експлуатації.

Стелі для зовнішніх конструкцій
Виберіть плитку з максимальним терміном експлуатації з нашого асортименту стельових виробів для зовнішніх конструкцій. Ці плитки перевірені на стійкість до вітру і спроектовані таким чином, щоб їх можна було вимити, відтерти, а також вони стійкі до пилу та бруду. У поєднанні із сіткою, призначеною для зовнішнього використання, ця надійна комплексна система задовольняє всі вимоги зовнішнього застосування.

EFFECTS ON METAL

ОСВІТНІЙ ЗАКЛАД - Школа Ystalyfera (Велика Британія) Ефект дуба Metal MicroLook 8 Oak Wood Effect

Декоративна лінійка металевих стельових панелей з різними ефектами металік і дерева для монтажу на U-подібний профіль компанії Armstrong + DP12-рейка і підвісні системи Prelude 24.

Основні особливості

- Даний продукт дозволить підкреслити престиж інтер'єру
- Доступно 7 ефектів по металу: Ясен, Дуб, Червоний дуб, Американська вишня, Американський горіх, Бронза та Хром
- Пропонується 3 системи: Axai Vector, Q-Clip F, S-Clip F
- Можна замовити перфоровані плити і плити без перфорації
- На замовлення виконуються індивідуальні рішення.

Області застосування

Використовується в різних областях: від невеликих службових приміщень до великих комерційних офісних будівель.

EFFECTS ON METAL

	METAL LAY-IN	METAL CLIP-IN	
КРОМКА	**METAL AXAL VECTOR**	**METAL Q-CLIP F**	**METAL S-CLIP F**
			

МОДУЛІ (мм) І ПЕРФОРАЦІЇ

Без перфорації

Модуль	METAL AXAL VECTOR	METAL Q-CLIP F	METAL S-CLIP F
600x600	9418M BZ	2056M BZ	
600x600	9418M AM	2056M AM	
600x600	9418M ASH	2056M ASH	
600x600	9418M BAM	2056M BAM	
600x600	9418M CBA	2056M CBA	
600x600	9418M MAP	2056M MAP	
600x600	9418M OAK	2056M OAK	
600x600	9418M CHE	2056M CHE	
600x600	9418M WAL	2056M WAL	
300x1200			3707M BZ
300x1200			3707M AM
300x1200			3707M ASH
300x1200			3707M BAM
300x1200			3707M CBA
300x1200			3707M MAP
300x1200			3707M OAK
300x1200			3707M CHE
300x1200			3707M WAL

Екстрамікроперфорація Rg 0701

Ø: 0.7 мм
Відкрита зона: 1.5 %

Модуль	METAL AXAL VECTOR	METAL Q-CLIP F	METAL S-CLIP F
600x600	2118M BZ	2083M BZ	
600x600	2118M AM	2083M AM	
600x600	2118M ASH	2083M ASH	
600x600	2118M BAM	2083M BAM	
600x600	2118M CBA	2083M CBA	
600x600	2118M MAP	2083M MAP	
600x600	2118M OAK	2083M OAK	
600x600	2118M CHE	2083M CHE	
600x600	2118M WAL	2083M WAL	
300x1200			3716M BZ
300x1200			3716M AM
300x1200			3716M ASH
300x1200			3716M BAM
300x1200			3716M CBA
300x1200			3716M MAP
300x1200			3716M OAK
300x1200			3716M CHE
300x1200			3716M WAL

ПІДВІСНІ СИСТЕМИ

METAL LAY-IN	METAL CLIP-IN
Prelude 24 - XL²	U-подібний профіль + DP12-A-рейка

ЕФЕКТИ

Натуральний бамбук (BAM) · Бронзовий ефект (BZ) · Хромовий ефект (AM) · Ясен (ASH) · Карамельний бамбук (CBA) · Клен (MAP) · Дуб (OAK) · Американська вишня (CHE) · Американський горіх (WAL)

ЕКОЛОГІЧНІСТЬ

≤ 30 · A+ · E1

АКУСТИКА

EN ISO 10848-2 & EN ISO 717-1 · EN ISO 140-3 & EN ISO 717-1 · EN ISO 354 & EN ISO 11654

	D_{nfw}	R_w	α_w	Клас	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
						Гц α_p					
• Без перфорації	44 дБ	19 дБ	0.10(L)	NC	0.10	0.25	0.15	0.05	0.05	0.10	0.10
• Екстрамікроперфорація Rg 0701 + Фліс	21 дБ	10 дБ	0.55(L)	D	0.65	0.45	0.70	0.70	0.55	0.55	0.45

ВОГНЕЗАХИСТ

EEA A2-s1, d0
EN 13501-1

ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

95% RH · 5кг/м² Сталева плитка · Q-Clip Без перфорації · 30 РОКІВ гарантії на систему

ВАРІАНТИ НА ЗАМОВЛЕННЯ

Розміри · Акустичні заповнювачі · Безпека · Сейсмостійкість · Ефекти

Наявність товару може відрізнятися. Будь ласка, зв'яжіться з нами або відвідайте веб-сайт www.armstrongceilings.com для отримання додаткової інформації.

METAL CLIP-IN

METAL Q-CLIP, METAL Q-CLIP F, METAL S-CLIP F, METAL T-CLIP F

Квадратні і прямокутні плитки з різними типами перфорацій і кромок для монтажу з використанням підвісних систем Armstrong із U-подібним профілем + OP12-A-рейкою і C-подібним профілем + T-пружиною.

Основні особливості

- Рівна, монолітна поверхня, без зазорів
- Плити знімаються у напрямку вниз за допомогою демонтажного інструменту.
- Для монтажу досить неглибокої стельової пазухи
- Мінімальна висота становить приблизно 100 мм
- Поверхню легко чистити
- Для зручності доступу до стельової пазухи всі панелі Metal Q-Clip і Metal Q-Clip F можна замовити з функцією відкидного «вікна».
- Всі панелі Clip-in (крім Metal S-Clip F) можуть фіксуватися окремою притискною кліпсою
- Плитка з квадратною кромкою METAL Q-Clip: з квадратними краями METAL Q-Clip FI METAL S-Clip: скіс 3 мм; METAL T-Clip F: скіс 5 мм

Області застосування

Використовується в різних областях: від невеликих службових приміщень до великих комерційних офісних будівель і транспортних терміналів.

НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД - Learning Commons Building - Манчестерський університет (Велика Британія) Metal T-Clip F

METAL Q-CLIP

КРОМКА: **METAL Q-CLIP**



МОДУЛІ (мм)	Без перфорації	Ультрамікроперфорація Rg 0501	Екстрамікроперфорація Rg 0701	Мікроперфорація Rd 1522	Стандартна перфорація Rg 2516
600 X 600	3809M	4955M	2094MF	3811 MF	3810MF
625 X 625	3809D	4955D	2094DF	3811 DF	3810DF
		Ø: 0.5 мм Відкрита зона: 0.64 %	Ø: 0.7 мм Відкрита зона: 1.5 %	Ø: 1.5 мм Відкрита зона: 22% з 20 мм Край без перфорації	Ø: 2.5 мм Відкрита зона: 16% з 20 мм Край без перфорації

АКУСТИЧНІ ЗАПОВНЮВАЧІ: ----M = Без заповнювачів ----MF = Акустичний фліс

ПІДВІСНІ СИСТЕМИ: U-подібний профіль + DP12 A-рейка

КОЛЬОРИ: RAL 9010 | Універсальний білий | RAL 9006 | RAL 9007

METAL Q-CLIP F

КРОМКА: **METAL Q-CLIP F**



МОДУЛІ (мм)					
500 x 500	2059M	4956M	2086MF	2078MF	2069MF
600 x 600	2056M	4957M	2083MF	2076MF	2067MF
600 x 300	/	4958M	2085MF	2077MF	2068MF

ПЕРФОРАЦІЯ	Без перфорації	Ультрамікроперфорація Rg 0501	Екстрамікроперфорація Rg 0701	Мікроперфорація Rd 1522	Стандартна перфорація Rg 2516
		Ø: 0.5 мм Відкрита зона: 0.64 %	Ø: 0.7 мм Відкрита зона: 1.5 %	Ø: 1.5 мм Відкрита зона: 22% з 20 мм Край без перфорації	Ø: 2.5 мм Відкрита зона: 16% з 20 мм Край без перфорації

АКУСТИЧНІ ЗАПОВНЮВАЧІ: ----M = Без заповнювачів ----MF = Акустичний фліс

ПІДВІСНІ СИСТЕМИ: U-подібний профіль + DP12 A-рейка

КОЛЬОРИ: RAL 9010 | Універсальний білий | RAL 9006 | RAL 9007

METAL S-CLIP F

КРОМКА	METAL S-CLIP F				
					
МОДУЛІ (мм)					
600 x 600	2091M	4959M	2770MF / MP / MPOP/ 4959M	2093M / MF / MP / MPOP	2092M / MF / MP / MPOP
300 x 900	3706M		3715MF / MP / MPOP	3712M / MF / MP / MPOP	3709M / MF / MP / MPOP
300 x 1200	3707M		3716MF / MP / MPOP	3713M / MF / MP / MPOP	3710M / MF / MP / MPOP
300 x 1500	3708M		3717MF / MP / MPOP	3714M / MF / MP / MPOP	3711M / MF / MP / MPOP
ПЕРФОРАЦІЯ	Без перфорації	Ультрамікроперфорація Rg 0501	Екстрамікроперфорація Rg 0701	Мікроперфорація Rd 1522	Стандартна перфорація Rg 2516
		Ø: 0.5 мм Відкрита зона: 0.64 %	Ø: 0.7 мм Відкрита зона: 1.5 %	Ø: 1.5 мм Відкрита зона: 22% з 20 мм Край без перфорації	Ø: 2.5 мм Відкрита зона: 16% з 20 мм Край без перфорації



АКУСТИЧНІ ЗАПОВНЮВАЧІ: ----M / D = Без заповнювачів ----MF / DF = Акустичний фліс ----MP / DP = Premium B15 ----MPOP / DPOP = Premium OP19

ПІДВІСНІ СИСТЕМИ: U-подібний профіль + DP12 A-рейка

КОЛЬОРИ: RAL 9010 | Універсальний білий | RAL 9006 | RAL 9007

METAL T-CLIP F

КРОМКА	METAL T-CLIP F			
				
МОДУЛІ (мм)				
500 x 500	9301M	2746MF / MP / MPOP	9428M / MF / MP / MPOP	9309M / MF / MP / MPOP
600 x 600	9300M	2744MF / MP / MPOP	9337M / MF / MP / MPOP	9308M / MF / MP / MPOP
600 x 300	/	2747MF / MP / MPOP	4332M / MF / MP / MPOP	4311M / MF / MP / MPOP
675 x 675	2052M	2745MF / MP / MPOP	2054M / MF / MP / MPOP	2053M / MF / MP / MPOP
750 x 750	2575M	2756MF / MP / MPOP	2577M / MF / MP / MPOP	2576M / MF / MP / MPOP
Доступні додаткові прямокутні плитки				
300 x 1200	4314M	2748MF / MP / MPOP	9430M / MF / MP / MPOP	9312M / MF / MP / MPOP
600 x 1200	9304M	2750MF / MP / MPOP	4316M / MF / MP / MPOP	4315M / MF / MP / MPOP
300 x 1500	9305M	2749MF / MP / MPOP	9431M / MF / MP / MPOP	9313M / MF / MP / MPOP
ПЕРФОРАЦІЯ	Без перфорації	Екстрамікроперфорація Rg 0701	Мікроперфорація Rd 1522	Стандартна перфорація Rg 2516
		Ø: 0.7 мм Відкрита зона: 1.5 %	Ø: 1.5 мм Відкрита зона: 22% з 20 мм Край без перфорації	Ø: 2.5 мм Відкрита зона: 16% з 20 мм Край без перфорації

АКУСТИЧНІ ЗАПОВНЮВАЧІ: ----M / D = Без заповнювачів ----MF / DF = Акустичний фліс ----MP / DP = Premium B15 ----MPOP / DPOP = Premium OP19

ПІДВІСНІ СИСТЕМИ: С-подібний профіль + Т-пружина

КОЛЬОРИ: RAL 9010 | Універсальний білий | RAL 9006 | RAL 9007

ЕКОЛОГІЧНІСТЬ

≤30	A+	EN 13964 E1	EPD EN ISO 14025

АКУСТИКА

	EN ISO 10848-2 & EN ISO 717-1	EN ISO 140-3 & EN ISO 717-1	EN ISO 354 & EN ISO 11654			Гц α_P					
	D_{nfw}	**R_w**	**α_w**	Клас	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
Без перфорації	**44 дБ**	**19 дБ**	**0.10 (L)**	NC	0.10	0.25	0.15	0.05	0.05	0.10	0.10
Ультрамікроперфорація Rg 0501	**18 дБ**	**8 дБ**	**0.45 (L)**	D	0.55	0.25	0.65	0.65	0.40	0.40	0.35
Екстрамікроперфорація Rg 0701 + Фліс	**21 дБ**	**10 дБ**	**0.55 (L)**	D	0.65	0.45	0.70	0.70	0.55	0.55	0.45
Екстрамікроперфорація Rg 0701 + B15	**40 дБ**	**20 дБ**	**0.70**	C	0.60	0.40	0.45	0.55	0.70	0.80	0.70
Екстрамікроперфорація Rg 0701 + OP19	**31 дБ**	**15 дБ**	**0.65**	C	0.75	0.50	0.70	0.80	0.75	0.70	0.50
Мікроперфорація Rd 1522	**13 дБ**	**5 дБ**	**0.15**	E	0.10	0.05	0.10	0.10	0.10	0.15	0.20
Мікроперфорація Rd 1522 + Фліс	**16 дБ**	**6 дБ**	**0.70**	C	0.70	0.30	0.65	0.90	0.65	0.70	0.75
Мікроперфорація Rd 1522 + B15	**41 дБ**	**18 дБ**	**0.60 (H)**	C	0.60	0.40	0.40	0.50	0.65	0.75	0.90
Мікроперфорація Rd 1522 + OP19	**27 дБ**	**12 дБ**	**1.00**	A	0.90	0.50	0.80	0.95	0.95	1.00	1.00
Стандартна перфорація Rg 2516	**13 дБ**	**5 дБ**	**0.15**	E	0.10	0.05	0.10	0.10	0.10	0.15	0.20
Стандартна перфорація Rg 2516 + Фліс	**18 дБ**	**8 дБ**	**0.75 (L)**	C	0.80	0.35	0.80	0.95	0.70	0.75	0.75
Стандартна перфорація Rg 2516 + B15	**41 дБ**	**18 дБ**	**0.60 (H)**	C	0.60	0.40	0.45	0.50	0.65	0.75	0.90
Стандартна перфорація Rg 2516 + OP19	**28 дБ**	**13 дБ**	**0.95**	A	0.90	0.50	0.80	0.95	0.90	1.00	0.95

ВОГНЕЗАХИСТ

EEA	Білий RAL 9010	
EN 13501-1	Без/з перфорацією + без заповнювачів	A1
	З перфорацією + Premium B15	A2-s1,d0
	З перфорацією + акустичний фліс	A2-s2,d0
	З перфорацією + Premium OP19	A2-s2,d0

G1, V1, D1, T1

FZ 123

Будь ласка, зв'яжіться з нами для отримання фнформації щодо інших кольорів і перфорацій.

ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Без перфорації: 85%
Rg 0501: 83%
Rg 0701: 80%
Rg 2516: 70%
Rd 1522: 65%

≃ 5.2 кг/м²

30 РОКІВ гарантії на систему

EN 12667 & ISO 8301

λ = 0.244 Вт/(м*К)
(Без/з перфорацією + без заповнювачів)
λ = 0.163 Вт/(м*К) (З перфорацією + фліс)
λ = 0.0731 Вт/(м*К) (З перфорацією + Premium B15)

METAL Q-Clip /
METAL Q-Clip F
Без перфорації = ISO 3

95% RH

ВАРІАНТИ НА ЗАМОВЛЕННЯ

Кольори · Перфорації · BioGuard · TrioGuard · Ефекти · Акустичні заповнювачі · Безпека · Сейсмостійкість · Функція відкидання · Для зовнішніх конструкцій

METAL LAY-IN

METAL BOARD, METAL TEGULAR, METAL MICROLOOK

Кромки для встановлення на підвісні системи Prelude 15 і Prelude 24.

Основні особливості

- Різноманітність дизайну і застосування
- Простий монтаж і розбирання конструкцій
- Економічно вигідне рішення
- Плитки легко підіймаються вручну для зручного монтування на стелі

Області застосування

Використовується в різних областях: від невеликих службових приміщень до великих комерційних офісних будівель і транспортних терміналів.

ТРАНСПОРТ - Аеропорт Барі (Італія)
Metal Tegular з мікроперфорацією

METAL BOARD

КРОМКА — **METAL BOARD**



МОДУЛІ (мм)

600 X 600	2119M/9334M	4961M	/	2133M/F	2126M/MF
600 X 600	1202M	/	2771 MF / MP / MPOP	9427M F / MP / MPOP	9335M / MF / MP / MPOP
625 X 625	2119D	4961D	/	2133DF	2126D/DF
600 X 1200	2124M	/	2772MF / MP / MPOP	2134M/MF	2127M / MF
600 X 1200	2123M	/	/	2132M / MF / MP / MPOP	2125M / MF / MP / MPOP

ПЕРФОРАЦІЯ

Без перфорації	Ультрамікроперфорація Rg 0501	Екстрамікроперфорація Rg 0701	Мікроперфорація Rd 1522	Стандартна перфорація Rg 2516
	Ø: 0.5 мм Відкрита зона: 0.64 % 	Ø: 0.7 мм Відкрита зона: 1.5 % 	Ø: 1.5 мм Відкрита зона: 22% з 20 мм Край без перфорації 	Ø: 2.5 мм Відкрита зона: 16% з 20 мм Край без перфорації 

АКУСТИЧНІ ЗАПОВНЮВАЧІ

----M / D = Без заповнювачів ----MF / DF = Акустичний фліс ----MP / DP = Premium B15 ----MPOP / DPOP = Premium OP19

ПІДВІСНІ СИСТЕМИ

Prelude 24 TLS
Prelude 24 Sixty² TLS
Prelude 24 Corrosive Resistant TLS
Clean Room 24
Bandraster + Prelude 24 TLS

КОЛЬОРИ

RAL 9010 | Універсальний білий | RAL 9006 | RAL 9007

METAL TEGULAR

КРОМКА — **METAL TEGULAR 2**



МОДУЛІ

600 X 600	2168M	4965M	2174MF	2172M/F	2171M /F
600 X 600	9442M	/	2786MF / MP / MPOP	9444M F / MP / MPOP	9443M / MF / MP / MPOP
625 X 625	2168D	4965D	2174DF	2172D F	2171D/DF

ПЕРФОРАЦІЯ

Без перфорації	Ультрамікроперфорація Rg 0501	Екстрамікроперфорація Rg 0701	Мікроперфорація Rd 1522	Стандартна перфорація Rg 2516
	Ø: 0.5 мм Відкрита зона: 0.64 % 	Ø: 0.7 мм Відкрита зона: 1.5 % 	Ø: 1.5 мм Відкрита зона: 22% з 20 мм Край без перфорації 	Ø: 2.5 мм Відкрита зона: 16% з 20 мм Край без перфорації 

АКУСТИЧНІ ЗАПОВНЮВАЧІ

----M / D = Без заповнювачів ----MF / DF = Акустичний фліс ----MP / DP = Premium B15 ----MPOP / DPOP = Premium OP19

ПІДВІСНІ СИСТЕМИ

Prelude 24 TLS
Prelude 24 Sixty² TLS

КОЛЬОРИ

RAL 9010 | Універсальний білий | RAL 9006 | RAL 9007

METAL TEGULAR

КРОМКА	METAL TEGULAR 8	METAL TEGULAR 11F	METAL TEGULAR 16
			

МОДУЛІ (мм)

	Без перфорації	Ультрамікроперфорація Rg 0501	Екстрамікроперфорація Rg 0701	Мікроперфорація Rd 1522	Стандартна перфорація Rg 2516
Tegular 8					
500 x 500	4833M	/	2784M / MF / MP / MPOP	4835M / MF / MP / MPOP	4834M / MF / MP / MPOP
600 x 600	9683M	/	2483M / MF / MP / MPOP	9685M / MF / MP / MPOP	9684M / MF / MP / MPOP
675 x 675	2138M	/	3785M / MF / MP / MPOP	2140M / MF / MP / MPOP	2139M / MF / MP / MPOP
300 x 1200	3726M	/	3732M / MF / MP / MPOP	3730M / MF / MP / MPOP	3728M / MF / MP / MPOP
600 x 1200	3727M	/	3733M / MF / MP / MPOP	3731M / MF / MP / MPOP	372M / MF / MP / MPOP
Tegular 11F					
600 x 600	2147M	4966M	3839MF	2150M / MF	2149M / MF
625 x 625	2147D	4966D	3839DF	2150D / DF	2149D / DF
600 x 1200	3836M	/	3840MF	3838M / MF	3837M / MF
Tegular 16					
500 x 500	4803M	/	2781MF / MP / MPOP	4805M / MF / MP / MPOP	4804M / MF / MP / MPOP
600 x 600	9680M	/	2779MF / MP / MPOP	9682M / MF / MP / MPOP	9681M / MF / MP / MPOP
675 x 675	2135M	/	2780MF / MP / MPOP	2137M / MF / MP / MPOP	2136M / MF / MP / MPOP
750 x 750	2582M	/	2782MF / MP / MPOP	2584M / MF / MP / MPOP	2583M / MF / MP / MPOP

ПЕРФОРАЦІЯ

Без перфорації	Ультрамікроперфорація Rg 0501	Екстрамікроперфорація Rg 0701	Мікроперфорація Rd 1522	Стандартна перфорація Rg 2516
	Ø: 0.5 мм Відкрита зона: 0.64 % 	Ø: 0.7 мм Відкрита зона: 1.5 % 	Ø: 1.5 мм Відкрита зона: 22% з 20 мм Край без перфорації 	Ø: 2.5 мм Відкрита зона: 16% з 20 мм Край без перфорації 

АКУСТИЧНІ ЗАПОВНЮВАЧІ

----M / D = Без заповнювачів ----MF / DF = Акустичний фліс ----MP / DP = Premium B15 ----MPOP / DPOP = Premium OP19

ПІДВІСНІ СИСТЕМИ

Prelude 24 XL²/TLS
Prelude 24 Sixty² XL²/TLS

КОЛЬОРИ

RAL 9010 | Універсальний білий | RAL 9006 | RAL 9007

METAL MICROLOOK

КРОМКА	METAL MICROLOOK 8	METAL MICROLOOK 16
		

МОДУЛІ (мм)

	Без перфорації	Ультрамікроперфорація Rg 0501	Екстрамікроперфорація Rg 0701	Мікроперфорація Rd 1522	Стандартна перфорація Rg 2516
MicroLook 8					
500 x 500	9321M	/	2792MF / MP / MPOP	9325M / MF / MP / MPOP	9436M / MF / MP / MPOP
600 x 600	9320M	/	2184MF / MP / MPOP	9324M / MF / MP / MPOP	9339M / MF / MP / MPOP
675 x 675	2165M	/	2793MF / MP / MPOP	2210M / MF / MP / MPOP	2208M / MF / MP / MPOP
750 x 750	2588M	/	2794MF / MP / MPOP	2590M / MF / MP / MPOP	2589M /MF / MP / MPOP
300 x 1200	3718M	/	3724MF / MP / MPOP	3722M / MF / MP / MPOP	3720M / MF / MP / MPOP
600 x 1200	3719M	/	3725MF / MP / MPOP	3723M / MF / MP / MPOP	3721M /MF / MP / MPOP
MicroLook 16	2190M	4964M	2788MF / MP / MPOP	2207M / MF / MP / MPOP	2194M / MF / MP / MPOP
500 x 500	4700M / 2189M	/	2787MF / MP / MPOP	4702M / MF / MP / MPOP	4701M / MF / MP / MPOP
600 x 600	2144M	/	2791MF / MP / MPOP	2153M / MF / MP / MPOP	2152M / MF / MP / MPOP
675 x 675	2585M	/	2789MF /MP / MPOP	2587M / MF / MP / MPOP	2586M / MF / MP / MPOP
750 x 750					

ПЕРФОРАЦІЯ

Без перфорації	Ультрамікроперфорація Rg 0501	Екстрамікроперфорація Rg 0701	Мікроперфорація Rd 1522	Стандартна перфорація Rg 2516
	Ø: 0.5 мм Відкрита зона: 0.64 % 	Ø: 0.7 мм Відкрита зона: 1.5 % 	Ø: 1.5 мм Відкрита зона: 22% з 20 мм Край без перфорації 	Ø: 2.5 мм Відкрита зона: 16% з 20 мм Край без перфорації 

АКУСТИЧНІ ЗАПОВНЮВАЧІ

----M / D = Без заповнювачів ----MF / DF = Акустичний фліс ----MP / DP = Premium B15 ----MPOP / DPOP = Premium OP19

ПІДВІСНІ СИСТЕМИ

Prelude 15 XL²/TL
Optional for Metal MicroLook 8:
Silhouette 3мм XL²
Interlude HRC XL²

КОЛЬОРИ

RAL 9010 | Універсальний білий | RAL 9006 | RAL 9007

ЕКОЛОГІЧНІСТЬ

30	A+ Premium B15 / OP19: A	EN 13964 E1	EPD EN ISO 14025

АКУСТИКА

	EN ISO 10848-2 & EN ISO 717-1	EN ISO 140-3 & EN ISO 717-1	EN ISO 354 & EN ISO 11654			Гц α_P					
	D_{nfw}	R_w	α_w	Клас	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
Без перфорації	44 дБ	19 дБ	0.10 (L)	NC	0.10	0.25	0.15	0.05	0.05	0.10	0.10
Ультрамікроперфорація Rg 0501	18 дБ	8 дБ	0.45 (L)	D	0.55	0.25	0.65	0.65	0.40	0.40	0.35
Екстрамікроперфорація Rg 0701 + Фліс	21 дБ	10 дБ	0.55 (L)	D	0.65	0.45	0.70	0.70	0.55	0.55	0.45
Екстрамікроперфорація Rg 0701 + B15	40 дБ	20 дБ	0.70	C	0.60	0.40	0.45	0.55	0.70	0.80	0.70
Екстрамікроперфорація Rg 0701 + OP19	31 дБ	15 дБ	0.65	C	0.75	0.50	0.70	0.80	0.75	0.70	0.50
Мікроперфорація Rd 1522	13 дБ	5 дБ	0.15	E	0.10	0.05	0.10	0.10	0.10	0.15	0.20
Мікроперфорація Rd 1522 + Фліс	16 дБ	6 дБ	0.70	C	0.70	0.30	0.65	0.90	0.65	0.70	0.75
Мікроперфорація Rd 1522 + B15	41 дБ	18 дБ	0.60 (H)	C	0.60	0.40	0.40	0.50	0.65	0.75	0.90
Мікроперфорація Rd 1522 + OP19	27 дБ	12 дБ	1.00	A	0.90	0.50	0.80	0.95	0.95	1.00	1.00
Стандартна перфорація Rg 2516	13 дБ	5 дБ	0.15	E	0.10	0.05	0.10	0.10	0.10	0.15	0.20
Стандартна перфорація Rg 2516 + Фліс	18 дБ	8 дБ	0.75 (L)	C	0.80	0.35	0.80	0.95	0.70	0.75	0.75
Стандартна перфорація Rg 2516 + B15	41 дБ	18 дБ	0.60 (H)	C	0.60	0.40	0.45	0.50	0.65	0.75	0.90
Стандартна перфорація Rg 2516 + OP19	28 дБ	13 дБ	0.95	A	0.90	0.50	0.80	0.95	0.90	1.00	0.95

ВОГНЕЗАХИСТ

EEA	Білий RAL 9010	
EN 13501-1	Без/з перфорацією + без заповнювачів	A1
	З перфорацією + Premium B15	A2-s1,d0
	З перфорацією + acoustic Фліс	A2-s2,d0
	З перфорацією + Premium OP19	A2-s2,d0

G1, V1, D1, T1

FZ 123

Будь ласка, зв'яжіться з нами для отримання фнформації щодо інших кольорів І перфорацій.

ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Без перфорації: 85%
Rg 0501: 83%
Rg 0701: 80%
Rg 2516: 70%
Rd 1522: 65%

λ = 0.244 Вт/(м*К) (Без/з перфорацією + без заповнювачів)
λ = 0.163 Вт/(м*К) (З перфорацією + Фліс)
λ = 0.0731 Вт/(м*К) (З перфорацією + Premium B15)

EN 12667 & ISO 8301

95% RH

≃ 5.2 кг/м²

30 РОКІВ гарантії на систему

ВАРІАНТИ НА ЗАМОВЛЕННЯ

Кольори · Розміри · Перфорації · BioGuard · TrioGuard · Ефекти · Акустичні заповнювачі · Сейсмостійкість

METAL LAY-IN

METAL AXAL VECTOR

Панель Metal Axai Vector легко встановлюється, що робить дану лінійку стель ще більш варіативною.

Основні особливості

- Для монтажу потрібна неглибока стельова пазуха
- Видима частина підвісної системи становить 6 мм
- Панелі демонтуються без спеціального інструменту
- Плити знімаються у напрямку вниз
- Напівзакрита система для монолітного ефекту

Області застосування

Використовується в різних областях: від невеликих службових приміщень до великих комерційних офісних будівель і транспортних терміналів.

ОФІС - Південний термінал, Аеропорт Ґатвік (Велика Британія) METAL Axai Vector

METAL AXAL VECTOR

КРОМКА

METAL AXAL VECTOR



МОДУЛІ (мм)

600 x 500	3072M	3081MF / MP / MPOP	3078M / MF / MP / MPOP	3075M / MF / MP / MPOP
600 x 300	2578M	2581MF / MP / MPOP	2580M / MF / MP / MPOP	2579M / MF / MP / MPOP
600 x 600	9418M	2118MF / MP / MPOP	9420M / MF / MP / MPOP / MA	9419M / MF / MP / MPOP / MA
675 x 675	3073M	3082MF / MP / MPOP	3079M / MF / MP / MPOP	3076M / MF / MP / MPOP
750 x 750	3074M	3083MF / MP / MPOP	3080M / MF / MP / MPOP	3077M / MF / MP / MPOP

ПЕРФОРАЦІЯ

Без перфорації	Екстрамікроперфорація Rg 0701	Мікроперфорація Rd 1522	Стандартна перфорація Rg 2516
	Ø: 0.7 мм Відкрита зона: 1.5 %	Ø: 1.5 мм Відкрита зона: 22% з 20 мм Край без перфорації	Ø: 2.5 мм Відкрита зона: 16% з 20 мм Край без перфорації

АКУСТИЧНІ ЗАПОВНЮВАЧІ

----M / D = Без заповнювачів ----MF / DF = Акустичний фліс ----MP / DP = Premium B15 ----MPOP / DPOP = Premium OP19

ПІДВІСНІ СИСТЕМИ

Prelude 24 XL² / Prelude 24 Sixty² XL²

КОЛЬОРИ

RAL 9010 | Універсальний білий | RAL 9006 | RAL 9007

ЕКОЛОГІЧНІСТЬ

30 | Premium B15: A+ / OP19: A | EN 13964 E1 | EPD EN ISO 14025

АКУСТИКА

EN ISO 10848-2 & EN ISO 717-1 | EN ISO 140-3 & EN ISO 717-1 | EN ISO 354 & EN ISO 11654

	D_{nfw}	R_w	α_w	Клас	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
						Гц α_p					
Без перфорації	44 дБ	19 дБ	0.10 (L)	NC	0.10	0.25	0.15	0.05	0.05	0.10	0.10
Екстрамікроперфорація Rg 0701 + Фліс	21 дБ	10 дБ	0.55 (L)	D	0.65	0.45	0.70	0.70	0.55	0.55	0.45
Екстрамікроперфорація Rg 0701 + B15	40 дБ	20 дБ	0.70	C	0.60	0.40	0.45	0.55	0.70	0.80	0.70
Екстрамікроперфорація Rg 0701 + OP19	31 дБ	15 дБ	0.65	C	0.75	0.50	0.70	0.80	0.75	0.70	0.50
Мікроперфорація Rd 1522	13 дБ	5 дБ	0.15	E	0.10	0.05	0.10	0.10	0.10	0.15	0.20
Мікроперфорація Rd 1522 + Фліс	16 дБ	6 дБ	0.70	C	0.70	0.30	0.65	0.90	0.65	0.70	0.75
Мікроперфорація Rd 1522 + B15	41 дБ	18 дБ	0.60 (H)	C	0.60	0.40	0.40	0.50	0.65	0.75	0.90
Мікроперфорація Rd 1522 + OP19	27 дБ	12 дБ	1.00	A	0.90	0.50	0.80	0.95	0.95	1.00	1.00
Стандартна перфорація Rg 2516	13 дБ	5 дБ	0.15	E	0.10	0.05	0.10	0.10	0.10	0.15	0.20
Стандартна перфорація Rg 2516 + Фліс	18 дБ	8 дБ	0.75 (L)	C	0.80	0.35	0.80	0.95	0.70	0.75	0.75
Стандартна перфорація Rg 2516 + B15	41 дБ	18 дБ	0.60 (H)	C	0.60	0.40	0.45	0.50	0.65	0.75	0.90
Стандартна перфорація Rg 2516 + OP19	28 дБ	13 дБ	0.95	A	0.90	0.50	0.80	0.95	0.90	1.00	0.95

ВОГНЕЗАХИСТ

EEA	Білий RAL 9010	
EN 13501-1	Без/з перфорацією + без заповнювачів	= A1
	З перфорацією + Premium B15	= A2-s1,d0
	З перфорацією + acoustic Фліс	= A2-s2,d0
	З перфорацією + Premium OP19	= A2-s2,d0

G1, V1, D1, T1

FZ 123

Будь ласка, зв'яжіться з нами для отримання фнформації щодо інших кольорів і перфорацій.

ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Без перфорації: 85%
Rg 0701: 80%
Rg 2516: 70% / Rd 1522: 65%

95% RH

λ = 0.244 Вт/(м*К) (Без/з перфорацією + без заповн.)
λ = 0.163 Вт/(м*К) (З перфорацією + Фліс)
λ = 0.0731 Вт/(м*К) (З перфорацією + Premium B15)

EN 12667 & ISO 8301

≃ 5.2 кг/м²

30 РОКІВ гарантії на систему

ВАРІАНТИ НА ЗАМОВЛЕННЯ

Кольори | Розміри | Перфорації | BioGuard | TrioGuard | Ефекти | Акустичні заповнювачі | Безпека | Сейсмостійкість

CELLIO

Міцні металеві плитки з відкритими порами, які маскують стельові пазухи і забезпечують 100% доступ до освітлення, вентиляції та спринклерів.

Основні особливості

- Відчуття сучасного, відкритого простору
- Багаті можливості дизайну
- 100% доступ до стельової пазухи (опалення, вентиляція, кондиціонування, освітлення)
- Маскування стельових пазух
- Простота і легкість монтажу; встановлюється на стандартну підвісну систему Prelude 15 TL
- Можливе замовлення різних варіантів кольору та форми

Області застосування

Рекомендується для магазинів, супермаркетів, торгових центрів, для вхідних зон, для вокзалів, аеропортів і виставкових залів.

ОФІС - Ernst & Young (Польща)
CELLIO C36 RAL 9003

CELLIO

КРОМКА — **FLUSH MICROLOOK**



МОДУЛІ (мм)

600 x 600	.... 9002M	.... 9003M	.... 9004M	.... 9005M	.... 9006M	.... 9007M

ПЕРФОРАЦІЯ

	Cellio C64	Cellio C49	Cellio C36	Cellio C25	Cellio C16	Cellio C9
Розмір отвору	75x75x37	86x86x37	100x100x37	120x120x37	150x150x37	200x200x37
Відкрита зона	64%	68%	72%	76%	81%	85%
Кут закриття	31°	27°	23°	19°	15°	11°

ПІДВІСНІ СИСТЕМИ

Prelude 15 TL

КОЛЬОРИ

Універсальний білий

RAL 9005

RAL 9006

ЕКОЛОГІЧНІСТЬ

30

A+

EN 13964
E1

ВОГНЕЗАХИСТ

EEA Єврокляс A1
EN 13501-1

G1, V1, D1, T1
FZ 123

ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

95% RH

Kg
C64: 2.2 кг/м²
C49: 1.9 кг/м²
C36: 1.7 кг/м²
C25: 1.4 кг/м²
C16: 1.1 кг/м²
C9: 0.8 кг/м²

30 РОКІВ
гарантії
на систему

ВАРІАНТИ НА ЗАМОВЛЕННЯ

Кольори

ПРЯМОКУТНІ METAL CLIP-IN

METAL R-CLIP, METAL R-CLIP F, METAL T-CLIP

Металеві прямокутні плити Clip-In забезпечують універсальну і просту конструкцію з відмінними акустичними характеристиками.

Основні особливості

- Схована підвісна система з монолітною поверхнею
- Відмінні акустичні характеристики
- Простий монтаж, коригування та демонтаж конструкцій
- Для монтажу достатньо неглибокої стельової пазухи
- Просте технічне обслуговування

Області застосування

Підходить для великих територій відкритого планування / зон пожвавленого руху.

ТРАНСПОРТ - Wiener Linien (Австрія)
Metal R-Clip RAL 9016 із глянцевим покриттям

ПРЯМОКУТНІ METAL CLIP-IN

METAL R-CLIP

КРОМКА	METAL R-CLIP
	
РОЗМІРИ	Довжина панелі (мм): 600 - 2500 • Ширина панелі (мм): 250 - 600 • Макс. розмір (м²): 1.5
ПІДВІСНІ СИСТЕМИ	U-подібний профіль + DP12 A-рейка
ВАРІАНТИ НА ЗАМОВЛЕННЯ	Кольори • Розміри • Перфорації • BioGuard • TrioGuard • Акустичні заповнювачі • Безпека • Функція відкидання • Суміщення обслуговування • Для зовнішніх конструкцій

METAL R-CLIP F

КРОМКА	METAL R-CLIP F
	
РОЗМІРИ	1200 x 300 • 1200 x 600 • 1800 x 400
ПІДВІСНІ СИСТЕМИ	U-подібний профіль + DP12 A-рейка
ВАРІАНТИ НА ЗАМОВЛЕННЯ	Кольори • Перфорації • BioGuard • Акустичні заповнювачі • Безпека options • Функція відкидання • ISO 5 • Суміщення обслуговування • Для зовнішніх конструкцій

METAL T-CLIP

КРОМКА	METAL T-CLIP
	
РОЗМІРИ	Довжина панелі (мм): 600 - 2500 • Ширина панелі (мм): 300 - 400 - 500 - 600 • Макс. розмір (м²): 1.5
ПІДВІСНІ СИСТЕМИ	С-подібний профіль+ Т-пружина
ВАРІАНТИ НА ЗАМОВЛЕННЯ	Кольори • Розміри • Перфорації • BioGuard • TrioGuard • Акустичні заповнювачі • Безпека • Суміщення обслуговування

Наявність товару може відрізнятися. Будь ласка, зв'яжіться з нами або відвідайте веб-сайт www.armstrongceilings.com для отримання додаткової інформації.

ПРЯМОКУТНІ METAL HOOK-ON

METAL R-H 200, METAL R-H 215

Металеві прямокутні панелі Hook-On забезпечують універсальну і просту конструкцію з відмінними акустичними характеристиками.

Основні особливості

- Схована підвісна система з монолітною поверхнею
- Відмінні акустичні характеристики
- Простий монтаж (коригування) і розбирання конструкцій
- Для монтажу досить неглибокої стельової пазухи
- Просте технічне обслуговування

Області застосування

Підходить для великих територій відкритого планування/зон підвищеного руху.

ОФІС - будівля міської ради, Ст. Галлен (Швейцарія) Metal R-H 200



ПРЯМОКУТНІ METAL HOOK-ON

METAL R-H 200

КРОМКА	METAL R-H 200
	
РОЗМІРИ	Довжина панелі (мм): 600 - 3300 • Ширина панелі (мм): 247 - 1350 • Макс. розмір ($м^2$): 2
ПІДВІСНІ СИСТЕМИ	U-подібний профіль + J-планка Головний кут + J-планка (для спеціальних конструкцій)
ВАРІАНТИ НА ЗАМОВЛЕННЯ	 Кольори, Розміри, Форми, Перфорації, BioGuard, TrioGuard, Акустичні заповнювачі, Безпека, Impact Solutions

METAL R-H 215

КРОМКА	METAL R-H 215
	
РОЗМІРИ	Довжина панелі (мм): 600 - 3300 • Ширина панелі (мм): 247 - 1350 • Макс. розмір ($м^2$): 2
ПІДВІСНІ СИСТЕМИ	U-подібний профіль + H-подібний профіль 35
ВАРІАНТИ НА ЗАМОВЛЕННЯ	 Кольори, Розміри, Перфорації, BioGuard, TrioGuard, Акустичні заповнювачі, Функція відкидання

METAL CORRIDOR

METAL F-CLIP ACCESS, METAL F-H 600, METAL F-L 601

Metal Corridor - це конструкція з прольотами у вигляді прямокутних панелей між стінами, що полегшує встановлення і доступ для обслуговування.

Основні особливості

- Різноманітна обшивка по периметру для естетичної обробки
- Декоративний паз з регульованим периметром для Metal F-Clip Access і Metal F-H 600
- Забезпечення доступу до стельової пазухи для зупуску функції відкидання (Metal F-Clip Access і Metal F-H 600 Swing)
- Вогнестійка стеля METAL F-H 600 Swing EI30 (a <-> b)

Області застосування

Коридори, де панелі перекривають стіни.

ТОРГОВА ТОЧКА - Лінц-АГ-Центр Лінц (Австрія)
Metal F-Clip Access з розділювачами, великі панелі без перфорації

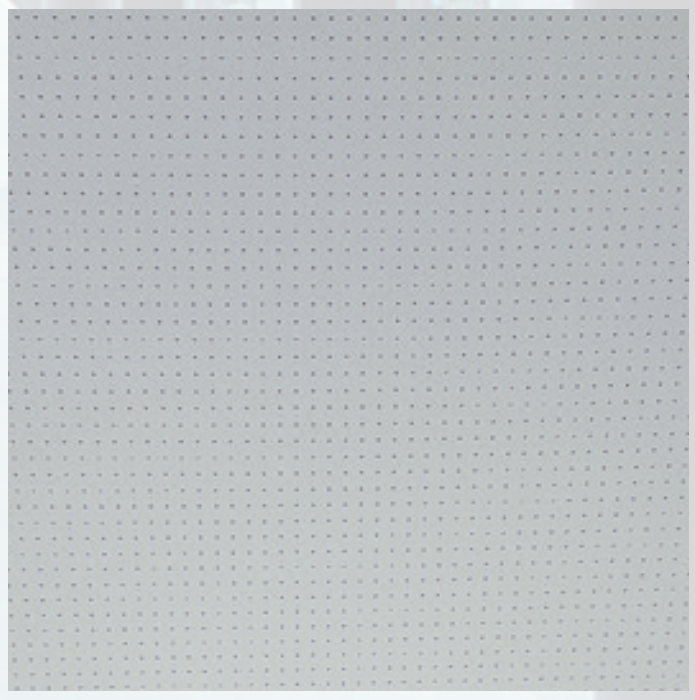

METAL F-CLIP ACCESS

КРОМКА — **METAL F-CLIP ACCESS** — CLIP-IN



РОЗМІРИ

Довжина панелі (мм): 600 - 2500 • Ширина панелі (мм): 250 - 600 • Макс. розмір (м²): 1.5

ПІДВІСНІ СИСТЕМИ

Настінний кронштейн + половина DP12 A-рейка
Настінний кронштейн на вибір + DP12 A-рейка

ВАРІАНТИ НА ЗАМОВЛЕННЯ

Кольори | Розміри | Перфорації | BioGuard | TrioGuard | Акустичні заповнювачі | Безпека | Суміщення обслуговування | Функція відкидання

METAL F-H 600

КРОМКА — **METAL F-H 600** — **METAL F-H 600 SWING** — HOOK-ON





РОЗМІРИ

Довжина панелі (мм): 600 - 3300 • Ширина панелі (мм): 247 - 1350 • Макс. розмір (м2): 2

ПІДВІСНІ СИСТЕМИ

Настінний кронштейн + J-планка
Настінний кронштейн + G-подібний профіль для відкидання

ВАРІАНТИ НА ЗАМОВЛЕННЯ

Кольори | Розміри | Форми | Перфорації | BioGuard | TrioGuard | Акустичні заповнювачі | Безпека | Суміщення обслуговування | Функція відкидання | EI30

METAL F-L 601

КРОМКА — **METAL F-L 601** — LAY-IN



РОЗМІРИ

Довжина панелі (мм): 600 - 3300 • Ширина панелі (мм): 247 - 1350 • Макс. розмір (м²): 2

ПІДВІСНІ СИСТЕМИ

Дапазон різних накладок по периметру

ВАРІАНТИ НА ЗАМОВЛЕННЯ



Кольори | Розміри | Форми | Перфорації | BioGuard | TrioGuard | Акустичні заповнювачі | Суміщення обслуговування

METAL LINEAR & TARTAN

METAL B-H 300, METAL B-L 302, METAL R-L 201, METAL K-H 400, METAL K-CLIP

ОФІС - Амедео 59 (Італія)
Metal B-H 300

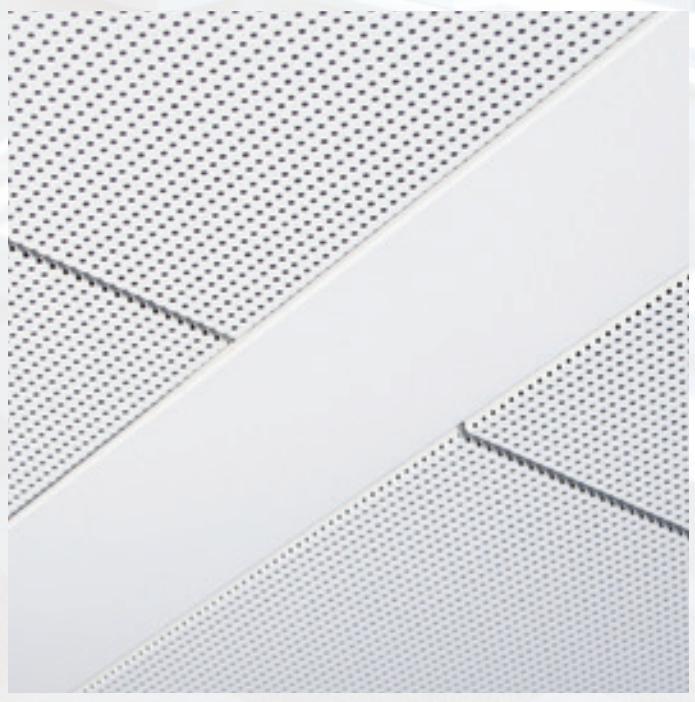

Metal Linear поєднує функціональність зі стильною простотою, створюючи лінійну технічну зону.

Основні особливості
- С-подібні профілі можуть регулюватися відповідно до систем перегородки для обслуговування
- Універсальне застосування
- Різні варіанти дизайну для профілів і панелей (лінійні, радіальні, перехресні)
- Забезпечення доступу до стельової пазухи

Області застосування
Використовується у великих офісних приміщеннях і регулюється відповідно до систем перегородок.

Metal Tartan – це рішення для поздовжнього і поперечного поділу приміщень.

Основні особливості
- Панелі легко встановлюються і демонтуються
- Виділення сітки контрастними кольорами
- С-подібний профіль можуть регулюватися відповідно до систем перегородки для ефективної інтеграції систем освітлення
- Можна розставити декоративні акценти завдяки різним видам панелей (квадратна мега-панель, прямокутна, трикутна панель)

Області застосування
Спроектовано для поділу великих приміщень.

METAL B-H 300

КРОМКА	**METAL B-H 300**	HOOK-ON [Linear]
		
РОЗМІРИ	Довжина панелі (мм): 600 - 3300 • Ширина панелі (мм): 247 - 1350 • Макс. розмір (м²): 2	
ПІДВІСНІ СИСТЕМИ	U-подібний профіль + C-подібний профіль Головний кут + C-подібний профіль (для спеціальних конструкцій)	
ВАРІАНТИ НА ЗАМОВЛЕННЯ	Кольори • Розміри • Перфорації • BioGuard • TrioGuard • Акустичні заповнювачі • Функція відкидання	

METAL B-L 302 / METAL R-L 201

КРОМКА	**METAL B-L 302**	**METAL R-L 201**	LAY-IN [Linear]
			
РОЗМІРИ	Довжина панелі (мм): 600 - 3300 • Ширина панелі (мм): 247 - 1350 • Макс. розмір (м²): 2		
ПІДВІСНІ СИСТЕМИ	U-подібний профіль + Bandraster 100 мм	U-подібний профіль + L-подібний профіль Головний кут + L-подібний профіль (для спеціальних конструкцій)	
ВАРІАНТИ НА ЗАМОВЛЕННЯ	Кольори • Розміри • Форми • Перфорації • BioGuard • Акустичні заповнювачі • Service integration • TrioGuard		

METAL K-H 400

КРОМКА	**METAL K-H 400**	HOOK-ON [Tartan]
		
РОЗМІРИ	Довжина панелі (мм): 600 - 3300 • Ширина панелі (мм): 247 - 1350 • Макс. розмір (м²): 2	
ПІДВІСНІ СИСТЕМИ	Хрестоподібна муфта + C-подібний профіль	
ВАРІАНТИ НА ЗАМОВЛЕННЯ	Кольори • Розміри • Форми • Перфорації • BioGuard • Акустичні заповнювачі • Функція відкидання	

METAL K-CLIP

КРОМКА	**METAL K-CLIP**	CLIP-IN [Tartan]
		
МОДУЛІ (мм)	700 x 700 • 705 x 705 • 750 x 750 • 1300 x 1300 • 1305 x 1305 • 1350 x 1350	
ПІДВІСНІ СИСТЕМИ	U-подібний профіль + DP12 A-рейка	
ВАРІАНТИ НА ЗАМОВЛЕННЯ	Кольори • Перфорації • BioGuard • Акустичні заповнювачі • Безпека options	

Наявність товару може відрізнятися. Будь ласка, зв'яжіться з нами або відвідайте веб-сайт www.armstrongceilings.com для отримання додаткової інформації.

СІТЧАСТІ СТЕЛІ

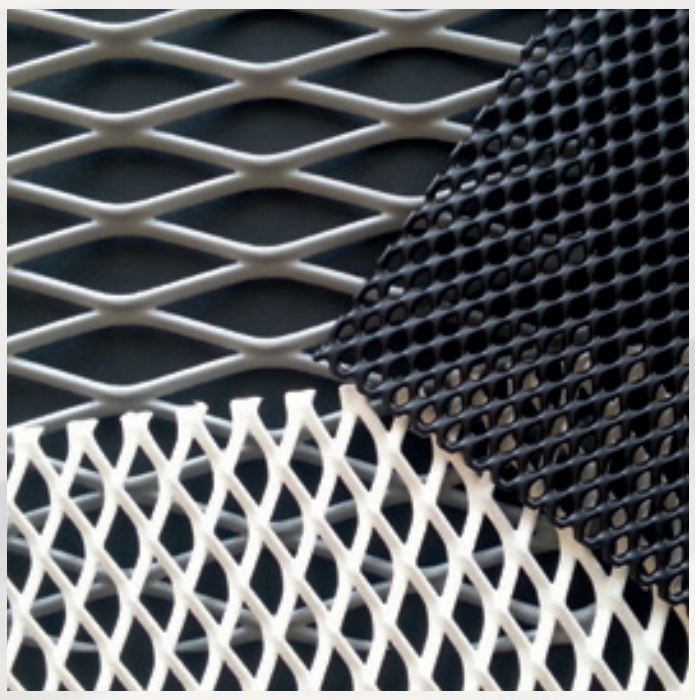

СТАНДАРТНІ

- MESH LAY-IN

НАЛАШТОВУВАНІ

- MESH RECTANGULAR
- MESH LINEAR AND TARTAN
- MESH CORRIDOR

МАЛЮНКИ І КОЛЬОРИ СІТКИ

Рішення Mesh Lay-In доступні в 4 різних малюнках і 4 різних кольорах, також на замовлення пропонуються рішення стель зі змінною конфігурацією - панелі нестандартних розмірів і з альтернативним типом кромки.

KD100
RAL 9010


KD100
RAL 9006


KD100
RAL 9007


KD100
RAL 9005


RB35
RAL 9010


RB35
RAL 9006


RB35
RAL 9007


RB35
RAL 9005


RB25
RAL 9010


RB25
RAL 9006


RB25
RAL 9007


RB25
RAL 9005


RB55
RAL 9010


RB55
RAL 9006


RB55
RAL 9007


RB55
RAL 9005

KD 100 не доступний для такого виду панелей.
Інші кольори RAL доступні за запитом

ФОРМИ І СИСТЕМИ

КВАДРАТНІ І ПРЯМОКУТНІ ПАНЕЛІ

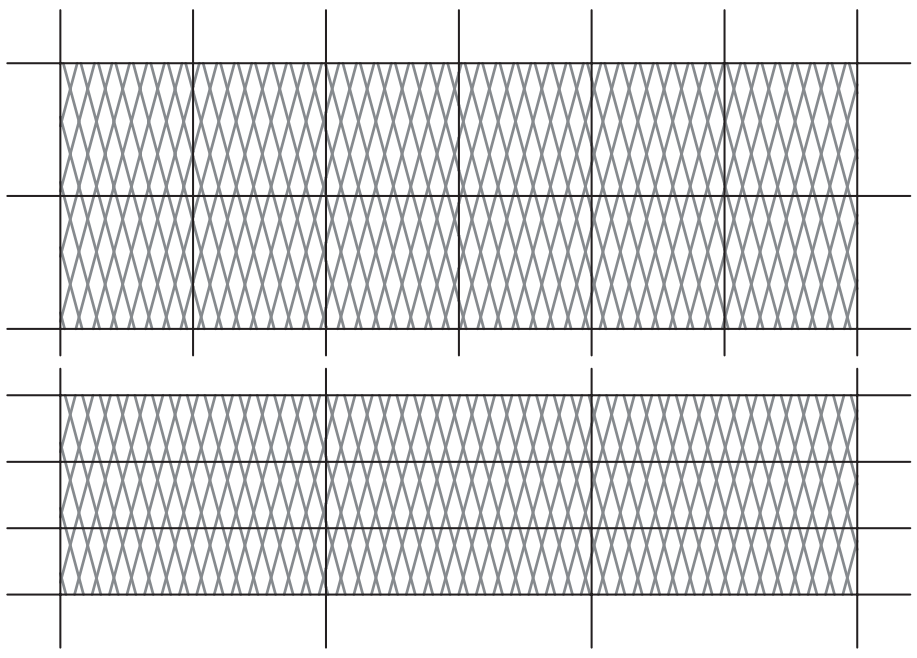

ПРЯМОКУТНІ ПАНЕЛІ

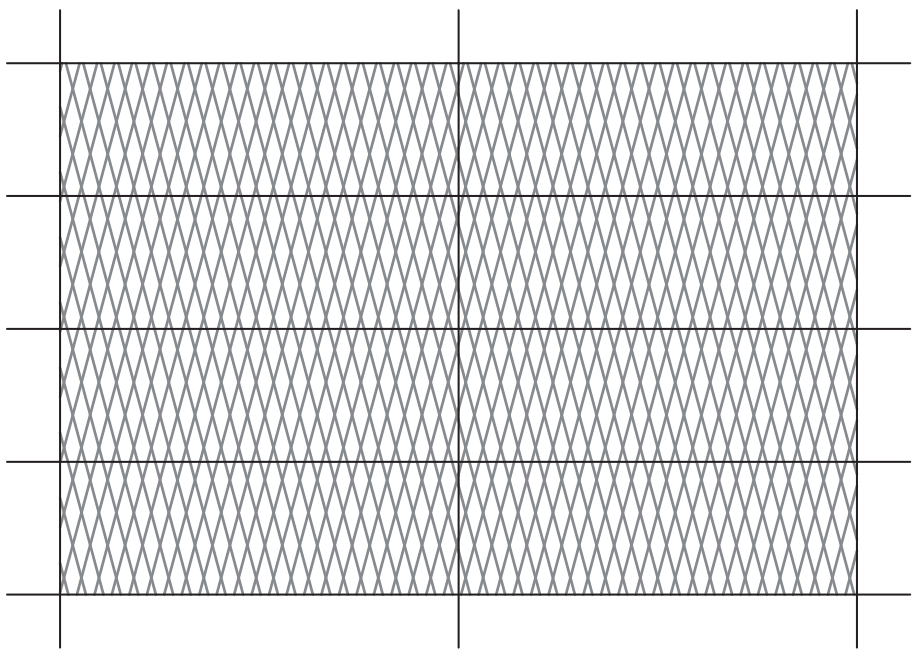

СІТКА ТИПУ TARTAN

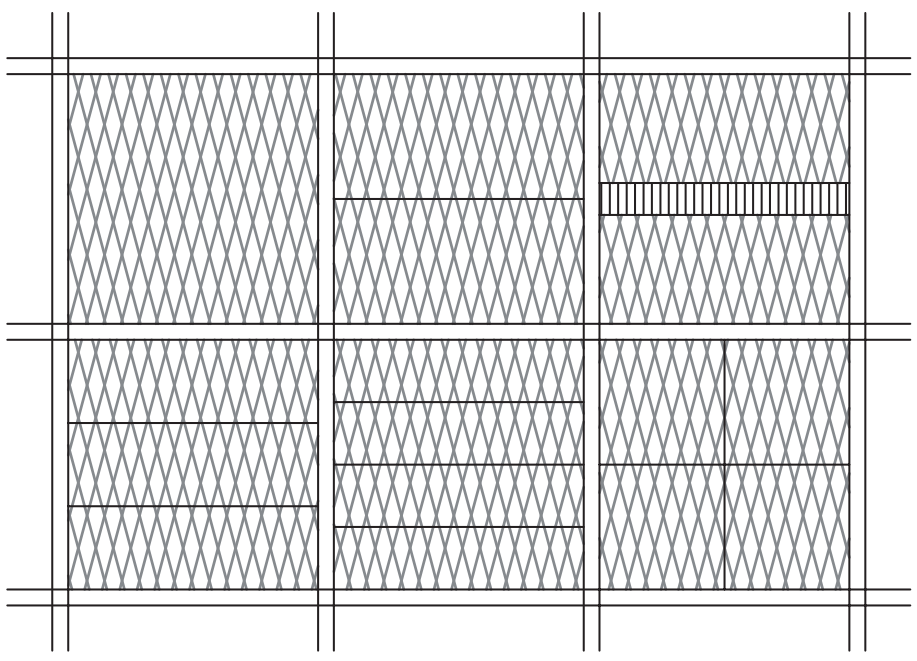

ЛІНІЙНА СІТКА

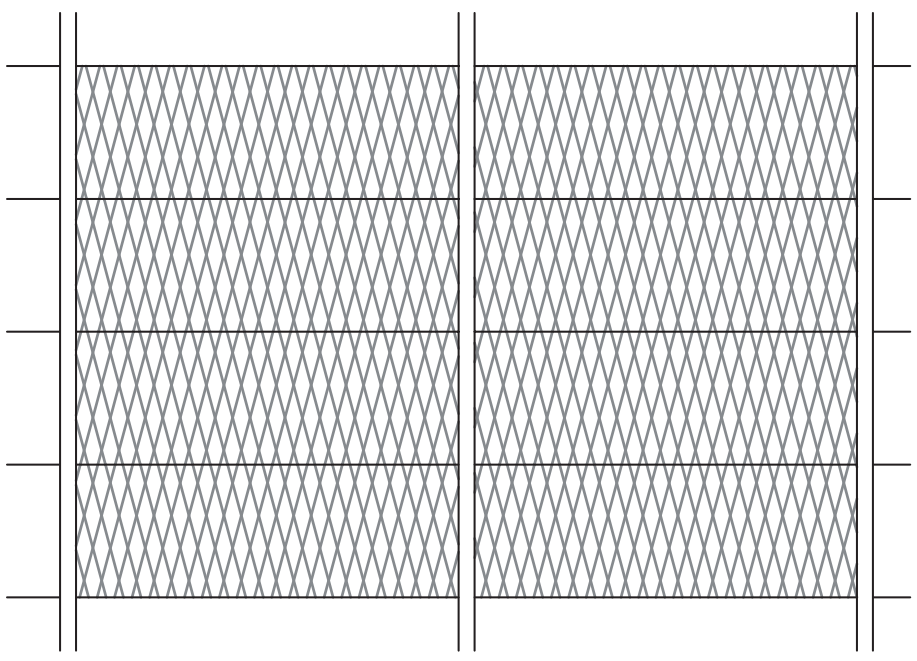

СТЕЛІ ДЛЯ КОРИДОРІВ

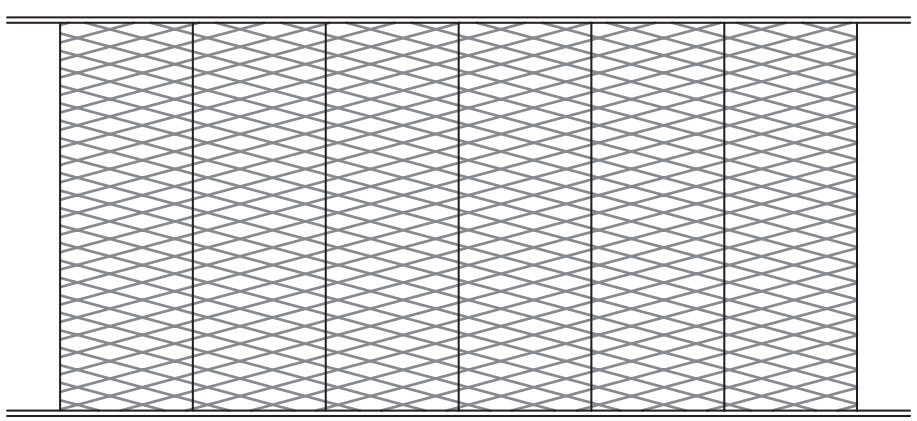

Див. інформацію про панелі для Mesh Canopies у розділі «Стелі-фрагменти».

MESH LAY-IN

MESH BOARD, MESH TEGULAR, MESH MICROLOOK

ОФІС у Лондоні (Велика Британія)
Mesh Microlook 8 - RB25, RAL 9010

Сітчасті панелі Mesh Lay-In надають приміщенню індустріального і стильного вигляду. Mesh Lay-In для створення індустріального і сучасного зовнішнього вигляду. Встановлені на підвісних системах Armstrong Prelude 15 і Prelude 24, сітчасті панелі Mesh Lay-In використовуються для створення інтер'єрів на об'єктах транспорту, при реконструкції для додання сучасного вигляду і для об'єктів з великою площею стелі.

Основні особливості

- Сітчасті металеві стелі - це сучасна естетика інтер'єру.
- Підходять для встановлення на підвісні сітчасті системи Prelude 15 і Prelude 24
- Випускаються стандартні рішення в чотирьох кольорах
- На замовлення пропонуються рішення стель зі змінною конфігурацією (нестандартні розміри, кромки, малюнки і кольори)

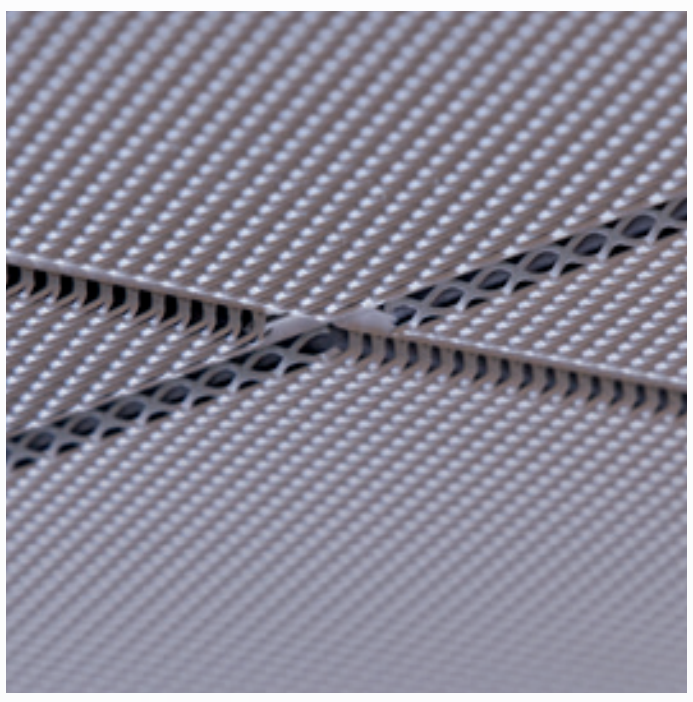

MESH LAY-IN

КРОМКА		MESH BOARD	MESH TEGULAR 8	MESH TEGULAR 14	MESH MICROLOOK 8
					
МОДУЛІ (ММ) І МАЛЮНКИ	**KD100**  Q6x4.5-1.2x1 35% відкрита зона	600 x 600. . . . . 3975M 625 x 625. . . . . 3975D 600 x 1200. . . . . 3976M 625 x 1250. . . . . 3976D	600 x 600 . . . . 3985M	625 x 625 . . . . .3985D	600 x 600. . . . . 3983M
	RB25  R16x8-2x1 50% відкрита зона	600 x 600. . . . . 3977M 625 x 625. . . . . 3977D 600 x 1200. . . . . 3978M 625 x 1250. . . . . 3978D	600 x 600 . . . . 3986M	625 x 625 . . . . .3986D	600 x 600. . . . . 3984M
	RB35  R28x10-2x1.5 58% відкрита зона	600 x 600. . . . . 3979M 625 x 625. . . . . 3979D 600 x 1200. . . . . 3980M 625 x 1250. . . . . 3980D			
	RB55  R43x13-2.5x1.5 62% відкрита зона	600 x 600. . . . . 3981M 625 x 625. . . . . 3981D 600 x 1200. . . . . 3982M 625 x 1250. . . . . 3982D			
ПІДВІСНІ СИСТЕМИ		Prelude 24 TLS² Prelude 24 Sixty² TLS²	Prelude 24 XL²/TLS² Prelude 24 Sixty² XL² / TLS²		Prelude 15 TL / XL²

КОЛЬОРИ

RAL 9010 | RAL 9006 | RAL 9007 | RAL 9005

ЕКОЛОГІЧНІСТЬ

30 | A+ | EN 13964 E1

ВОГНЕЗАХИСТ

EEA Євроклас A2-s1, d0
EN 13501-1

G1, V1, D1, T1
FZ 123

ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

95% RH

KD100: 4.15 кг/м²
RB25: 4.00 кг/м²
RB35 4.80 кг/м²
RB55: 4.35 кг/м²

Kg

30 РОКІВ гарантії на систему

ВАРІАНТИ НА ЗАМОВЛЕННЯ

Кольори | Розміри | Малюнки | Суміщення обслуговування

MESH НАЛАШТОВУВАНІ

MESH RECTANGULAR: MESH R-CLIP, MESH R-L 201, MESH R-H 200, MESH R-H 215
MESH LINEAR & TARTAN: MESH B-L 302, MESH B-H 300, MESH K-H 400
MESH CORRIDOR: MESH F-CLIP, MESH F-L 601, MESH F-H 600

Сітчасті панелі зі змінною конфігурацією забезпечують універсальний і простий дизайн, який підходить для розподілу великих приміщень.

Основні особливості
- Панелі МТ із укріпленим обрамленням
- На замовлення пропонуються панелі нестандартних розмірів та кольорів
- Інтеграція обслуговування

Області застосування
Ідеально підходить для відкритих і великих приміщень з гнучкими перегородками.

ТОРГОВА ТОЧКА - Польський автомобільний клуб (Польща)
MESH R-H 215 RB35, RAL9006

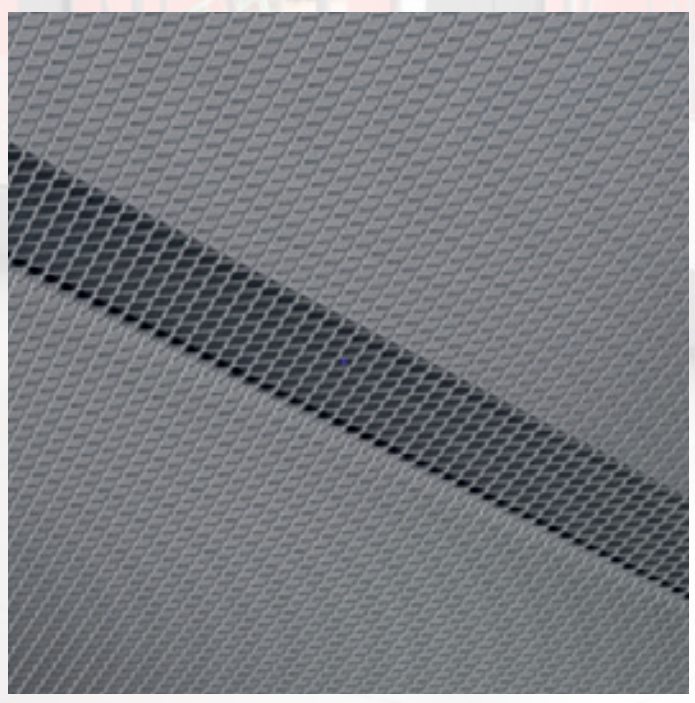

MESH RECTANGULAR

MESH R-CLIP

CLIP-IN

КРОМКА	MESH R-CLIP
	
РОЗМІРИ	Довжина панелі (мм): 597 - 2500 • Ширина панелі (мм): 247 - 600 • Макс. розмір (м²): 1.5
ПІДВІСНІ СИСТЕМИ	U-подібний профіль + DP12 А-рейка
ВАРІАНТИ НА ЗАМОВЛЕННЯ	Кольори, Розміри, Малюнки, Безпека, Суміщення обслуговування

MESH R-L 201 / MESH R-L 201 MT

LAY-IN

КРОМКА	MESH R-L 201	MESH R-L 201 MT
		
РОЗМІРИ	Довжина панелі (мм), KD100: 597 - 1500 • RB25 / RB35 / RB55: 597 - 2500 Ширина панелі (мм), KD100: 247 - 500 • RB25 / RB35 / RB55: 247 - 700 Макс. розмір (м²): 1.75	Довжина панелі (мм), RB25 / RB35 / RB55: 597 - 2500 Ширина панелі (мм), RB25: 298 - 602 (з шагом 8 мм) • RB35 / RB55: 247 - 700 Макс. розмір (м²): 1.75
ПІДВІСНІ СИСТЕМИ	U-подібний профіль + L-подібний профіль Головний кут + L-подібний профіль (для спеціальних конструкцій)	
ВАРІАНТИ НА ЗАМОВЛЕННЯ	Кольори, Розміри, Форми, Малюнки, Суміщення обслуговування	

MESH R-H 200 / MESH R-H 200 MT

HOOK-ON

КРОМКА	MESH R-H 200	MESH R-H 200 MT
		
РОЗМІРИ	Довжина панелі (мм), KD100: 597 - 1500 • RB25 / RB35 / RB55: 597 - 2500 Ширина панелі (мм), KD100: 247 - 500 • RB25 / RB35 / RB55: 247 - 700 Макс. розмір (м²): 1.75	Довжина панелі (мм), RB25 / RB35 / RB55: 597 - 2500 Ширина панелі (мм), RB25: 298 - 602 (з шагом 8 мм) • RB35 / RB55: 247 - 700 Макс. розмір (м²): 1.75
ПІДВІСНІ СИСТЕМИ	U-подібний профіль + J-планка Головний кут + J-планка (для спеціальних конструкцій)	
ВАРІАНТИ НА ЗАМОВЛЕННЯ	Кольори, Розміри, Форми, Малюнки, Суміщення обслуговування, Безпека	

MESH R-H 215 / MESH R-H 215 MT

HOOK-ON

КРОМКА	MESH R-H 215	MESH R-H 215 MT
		
РОЗМІРИ	Довжина панелі (мм), KD100: 597 - 1500 • RB25 / RB35 / RB55: 597 - 2500 Ширина панелі (мм), KD100:247 - 500 • RB25 / RB35 / RB55: 247 - 700 Макс. розмір (м²): 1.75	Довжина панелі (мм), RB25 / RB35 / RB55: 597 - 2500 Ширина панелі (мм), RB25: 298 - 602 (з шагом 8 мм) • RB35 / RB55: 247 - 700 Макс. розмір (м²): 1.75
ПІДВІСНІ СИСТЕМИ	U-подібний профіль + H-подібний профіль 35	
ВАРІАНТИ НА ЗАМОВЛЕННЯ	Кольори, Розміри, Малюнки, Суміщення обслуговування	

MESH LINEAR AND TARTAN

MESH B-L 302 / MESH B-L 302 MT

LAY-IN [лінійний]

КРОМКА	**MESH B-L 302**	**MESH B-L 302 MT**
		
РОЗМІРИ	Довжина панелі (мм), KD100: 597 - 1500 • RB25 / RB35 / RB55: 597 - 2500 Ширина панелі (мм), KD100: 247 - 500 • RB25 / RB35 / RB55: 247 - 700 Макс. розмір (м²): 1.75	Довжина панелі (мм), RB25 / RB35 / RB55: 597 - 2500 Ширина панелі (мм), RB25: 300 - 604 (з шагом 8 мм) • RB35 / RB55: 247 - 700 Макс. розмір (м²): 1.75
ПІДВІСНІ СИСТЕМИ	U-подібний профіль + Bandraster	
ВАРІАНТИ НА ЗАМОВЛЕННЯ	 Кольори Розміри Форми Малюнки Мегапанель[1]	

[1] Тільки для панелей MESH B-L 302 MT

MESH B-H 300 / MESH B-H 300 MT

HOOK-ON [лінійний]

КРОМКА	**MESH B-H 300**	**MESH B-H 300 MT**
		
РОЗМІРИ	Довжина панелі (мм), KD100: 597 - 1500 • RB25 / RB35 / RB55: 597 - 2500 Ширина панелі (мм), KD100: 247 - 500 • RB25 / RB35 / RB55: 247 - 700 Макс. розмір (м²): 1.75	Довжина панелі (мм), RB25 / RB35 / RB55: 597 - 2500 Ширина панелі (мм), RB25: 300 - 604 (з шагом 8 мм) • RB35 / RB55: 247 - 700 Макс. розмір (м²): 1.75
ПІДВІСНІ СИСТЕМИ	U-подібний профіль + С-подібний профіль Головний кут + С-подібний профіль (для спеціальних конструкцій)	
ВАРІАНТИ НА ЗАМОВЛЕННЯ	 Кольори Розміри Форми МОДЕЛІ Суміщення обслуговування Мегапанель[2]	

[2] Тільки для панелей MESH B-L 302 MT

MESH K-H 400 / MESH K-H 400 MT

HOOK-ON [Tartan]

КРОМКА	**MESH K-H 400**	**MESH K-H 400 MT**
		
РОЗМІРИ	Довжина панелі (мм), KD100: 597 - 1500 • RB25 / RB35 / RB55: 597 - 2500 Ширина панелі (мм), KD100: 247 - 500 • RB25 / RB35 / RB55: 247 - 700 Макс. розмір (м²): 1.75	Довжина панелі (мм), RB25 / RB35 / RB55: 597 - 2500 Ширина панелі (мм), RB25: 300 - 604 (з шагом 8 мм) • RB35 / RB55: 247 - 700 Макс. розмір (м²): 1.75
ПІДВІСНІ СИСТЕМИ	Хрестоподібна муфта + С-подібний профіль	
ВАРІАНТИ НА ЗАМОВЛЕННЯ	 Кольори Розміри Форми МОДЕЛІ Суміщення обслуговування Мегапанель[3]	

[3] Тільки для панелей MESH K-H 400 MT

MESH F-CLIP

CLIP-IN

КРОМКА	MESH F-CLIP
	
РОЗМІРИ	Довжина панелі (мм), RB25 / RB35 / RB55: 597 - 2500 • Ширина панелі (мм), RB25 / RB35 / RB55: 247 - 600 • Макс. розмір (м²): 1.5
ПІДВІСНІ СИСТЕМИ	Настінний кронштейн + половина DP12 А-рейка
ВАРІАНТИ НА ЗАМОВЛЕННЯ	Кольори, Розміри, Малюнки, Безпека, Суміщення обслуговування

MESH F-L 601 / MESH F-L 601 MT

LAY-IN

КРОМКА	MESH F-L 601	MESH F-L 601 MT
		
РОЗМІРИ	Довжина панелі (мм), KD100: 597 - 1500 • RB25 / RB35 / RB55: 597 - 2500 Ширина панелі (мм), KD100: 247 - 500 • RB25 / RB35 / RB55: 247 - 700 Макс. розмір (м²): 1.75	Довжина панелі (мм), RB25 / RB35 / RB55: 597 - 2500 Ширина панелі (мм), RB25: 300 - 604 (з шагом 8 мм) • RB35 RB55: 247 - 700 Макс. розмір (м²): 1.75
ПІДВІСНІ СИСТЕМИ	Дапазон різних накладок по периметру	
ВАРІАНТИ НА ЗАМОВЛЕННЯ	Кольори, Розміри, Форми, Малюнки, Суміщення обслуговування	

MESH F-H 600 / MESH F-H 600 MT

HOOK-ON

КРОМКА	MESH F-H 600	MESH F-H 600 MT
		
РОЗМІРИ	Довжина панелі (мм), KD100: 597 - 1500 • RB25 / RB35 / RB55: 597 - 2500 Ширина панелі (мм), KD100: 247 - 500 • RB25 / RB35 / RB55: 247 - 700 Макс. розмір (м²): 1.75	Довжина панелі (мм), RB25 / RB35 / RB55: 597 - 2500 Ширина панелі (мм), RB25: 300 - 604 (з шагом 8 мм) • RB35 / RB55: 247 - 700 Макс. розмір (м²): 1.75
ПІДВІСНІ СИСТЕМИ	Настінний кронштейн + J-планка	
ВАРІАНТИ НА ЗАМОВЛЕННЯ	Кольори, Розміри, Форми, Малюнки, Суміщення обслуговування	

Наявність товару може відрізнятися. Будь ласка, зв'яжіться з нами
або відвідайте веб-сайт www.armstrongceilings.com для отримання додаткової інформації.

НАСТІННІ РІШЕННЯ

НАЛАШТОВУВАНІ

- METAL W-H 1000
- METAL W-H 1100

ПЕРФОРАЦІЇ

Настінні плити доступні у 2 різних малюнках і 4 різних кольорах, а також можна замовити рішення з будь-якими нестандартними розмірами та альтернативними кромками.

Мікроперфорація Rd 1522
- Діаметр отворів: 1.5мм
- Відкрита зона: 22%



Стандартна перфорація Rg 2516
- Діаметр отворів: 2.5мм
- Відкрита зона: 16%



ФОРМИ І СИСТЕМИ

Тип А

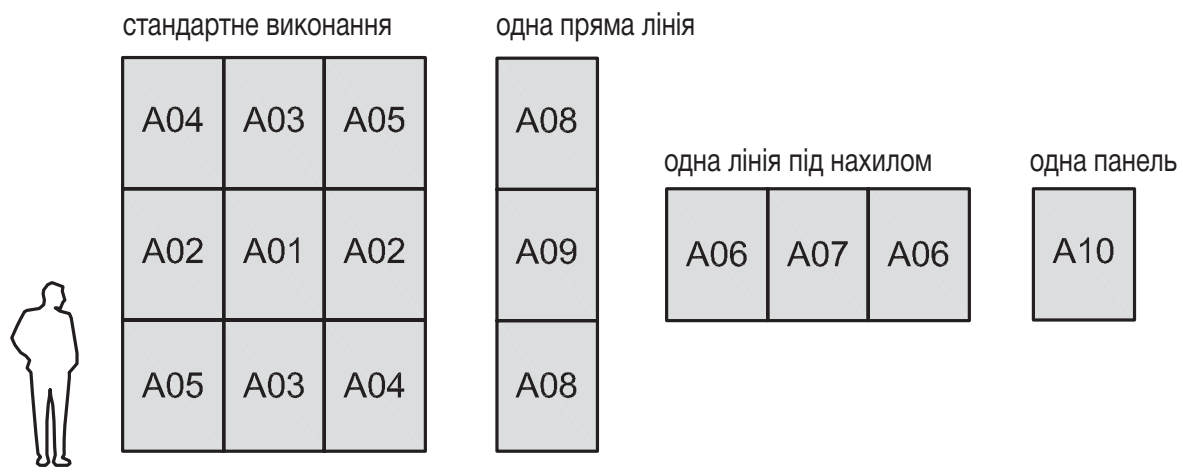

Тип С

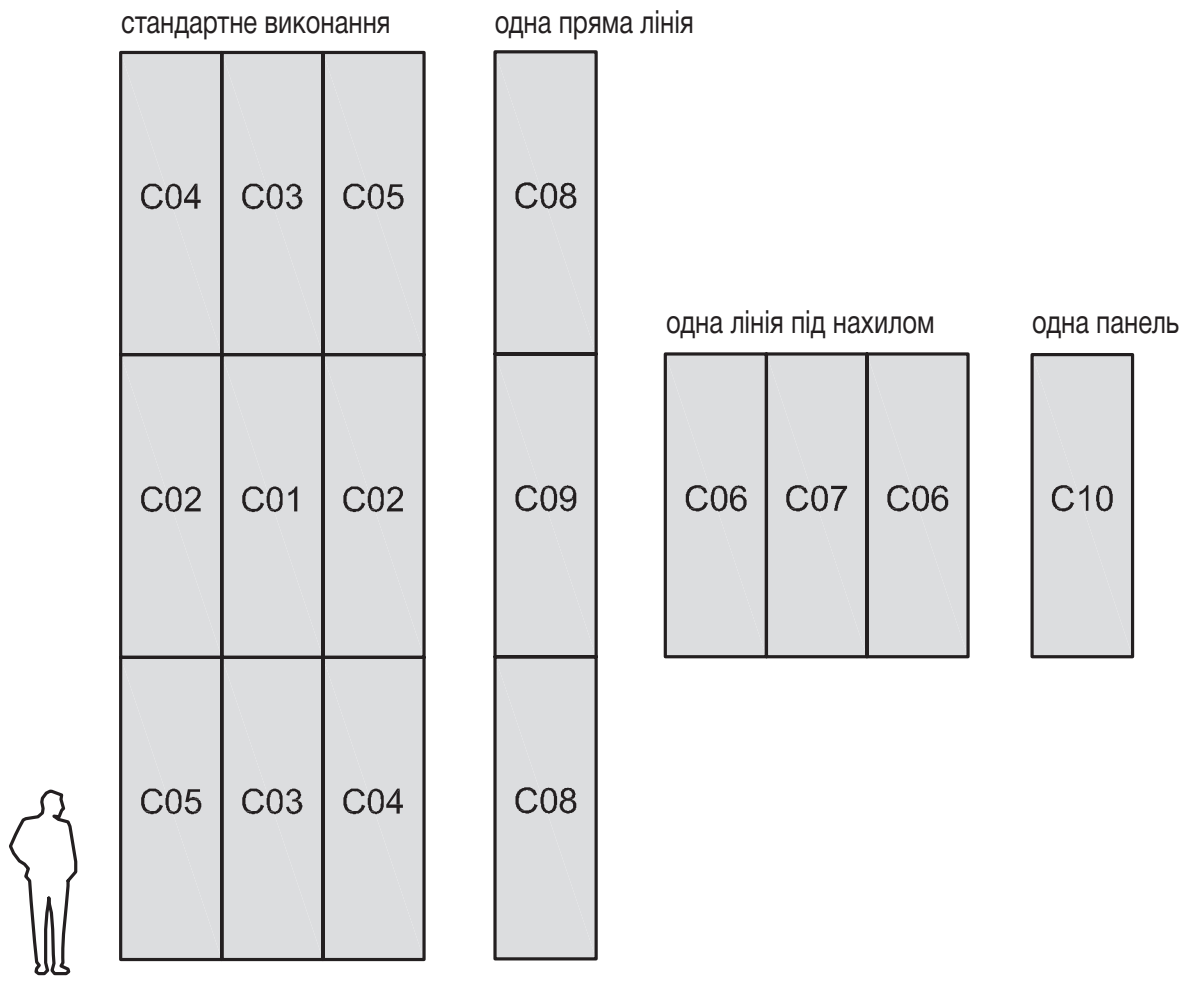

Тип В

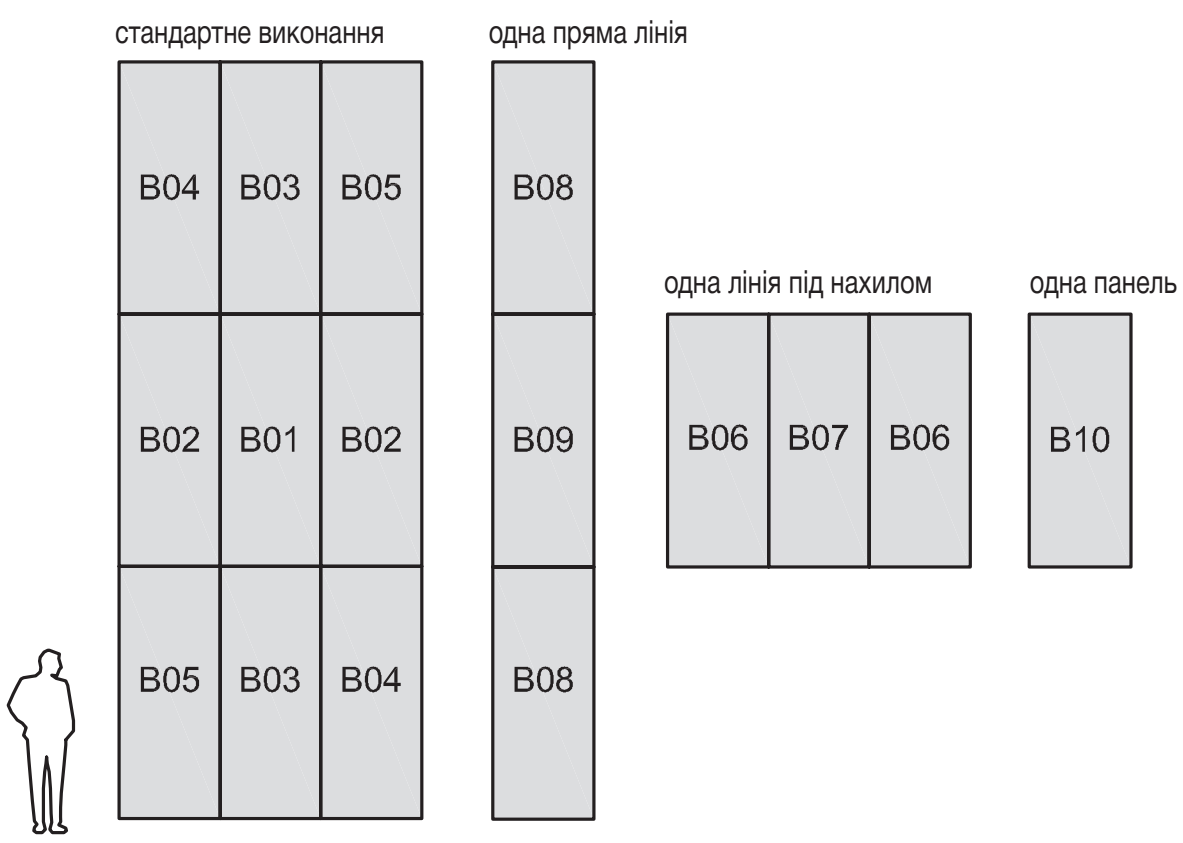

Тип D

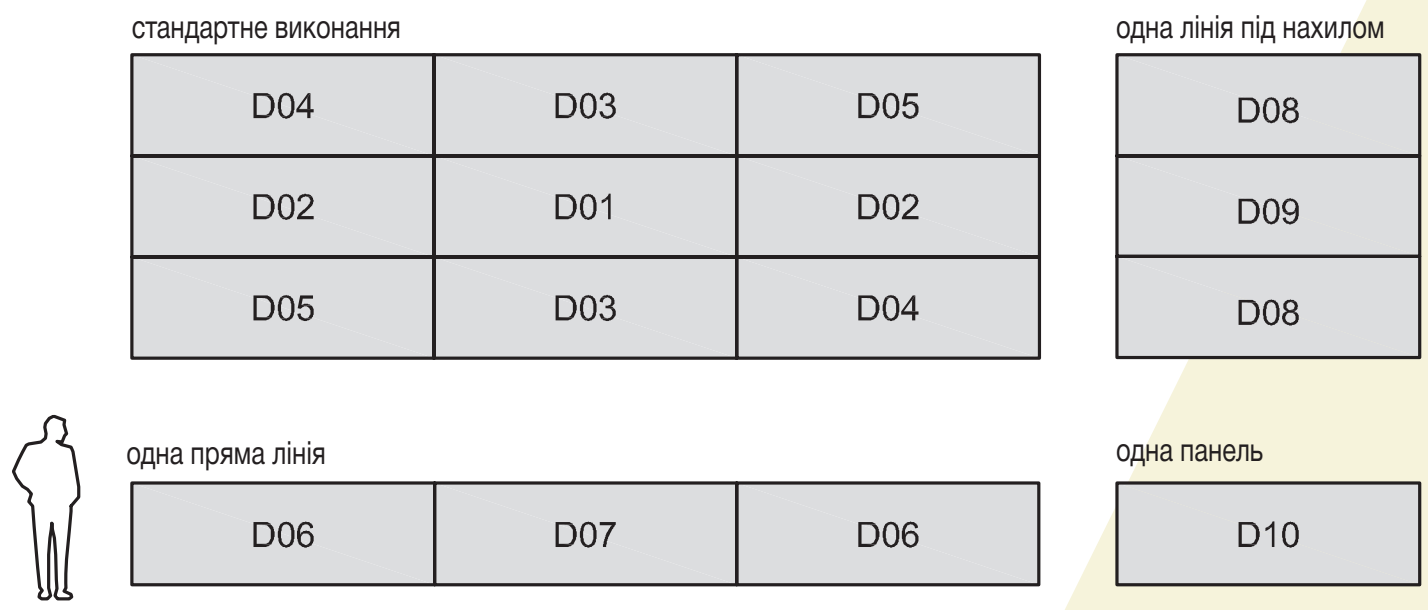

ВИГОТОВЛЕНІ НА ЗАМОВЛЕННЯ НАСТІННІ СИСТЕМИ

METAL W-H 1000, METAL W-H 1100

ТРАНСПОРТНИЙ ТЕРМІНАЛ - Міжнародний аеропорт «Дубай». Дубай (ОАЕ) W-H 1100

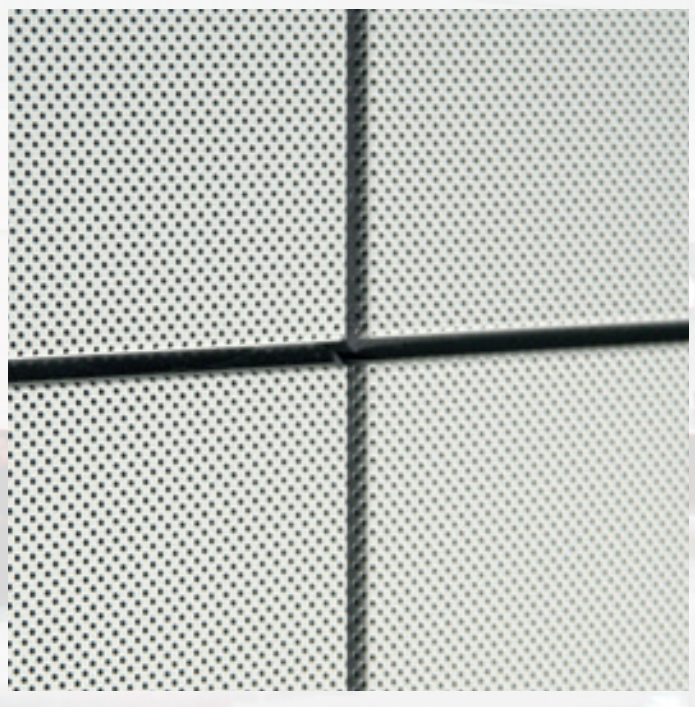

Metal W-H 1000 і Metal W-H 1100 - це виготовлені на замовлення металеві системи для обшивки стін з рішенням Hook-On, без видимих кріпильних елементів, що забезпечує швидше встановлення.

Основні особливості
- Сертифікована система
- Невелика відстань зміщення
- Компактність
- Полегшений тип системи
- Простий монтаж (вирівнювання) і демонтаж
- Стандартне встановлення
- Універсальне застосування
- Економічно вигідне рішення, швидке встановлення
- Високі акустичні характеристики

Області застосування
Акустичні та архітектурні елементи дизайну для таких сегментів ринку, як офісні будівлі, освітні заклади або транспортні термінали.

ВИГОТОВЛЕНІ НА ЗАМОВЛЕННЯ НАСТІННІ СИСТЕМИ

METAL W-H 1000

КРОМКА	**METAL W-H 1000**			
				
РОЗМІРИ	**Тип A** Довжина панелі (мм): 600 - 1300 Ширина панелі (мм): 250 - 1000 Макс. розмір (м²): 1.3	**Тип B** Довжина панелі (мм): 1301 - 2500 Ширина панелі (мм): 250 - 1000 Макс. розмір (м²): 2.5	**Тип C** Довжина панелі (мм): 2501 - 3000 Ширина панелі (мм): 275 - 1000 Макс. розмір (м²): 3	**Тип D** Довжина панелі (мм): 600 - 2500 Ширина панелі (мм): 250 - 1000 Макс. розмір (м²): 2
ПІДВІСНІ СИСТЕМИ	С-подібний настінний профіль			
ВАРІАНТИ НА ЗАМОВЛЕННЯ	Кольори, Розміри, Форми, Перфорації, Акустичні заповнювачі, Ефекти			

METAL W-H 1100

КРОМКА	**METAL W-H 1100**			
				
РОЗМІРИ	**Тип A** Довжина панелі (мм): 600 - 1300 Ширина панелі (мм): 250 - 1000 Макс. розмір (м²): 1.3	**Тип B** Довжина панелі (мм): 1301 - 2500 Ширина панелі (мм): 250 - 1000 Макс. розмір (м²): 2.5	**Тип C** Довжина панелі (мм): 2501 - 3000 Ширина панелі (мм): 275 - 1000 Макс. розмір (м²): 3	**Тип D** Довжина панелі (мм): 600 - 2500 Ширина панелі (мм): 250 - 1000 Макс. розмір (м²): 2
ПІДВІСНІ СИСТЕМИ	U-подібний настінний профіль			
ВАРІАНТИ НА ЗАМОВЛЕННЯ	Кольори, Розміри, Форми, Перфорації, Акустичні заповнювачі, Ефекти			

ДЕРЕВО

- WOOD LAY-IN
- WOOD CHANNELLED PLANKS

ЯКЩО ГОВОРИТИ ПРО НЕСКІНЧЕННУ КРАСУ ТА ЕЛЕГАНТНІСТЬ ПРИРОДИ, НІЩО НЕ МОЖЕ ЗРІВНЯТИСЯ З ЦИМ МАТЕРІАЛОМ

Armstrong втілив довговічну красу дерева у серії стельових плит, пропонуючи справді безмежний вибір можливостей обробки вашого будинку - стельові продукти з високими функціональними якостями. Дерев'яні стелі Armstrong - ваш вибір.

ШПОН, СТАНДАРТНІ ПАНЕЛІ

Ясен | Натуральний бамбук | Карамельний бамбук | Клен | Дуб | Американська вишня | Американський горіх

Всі шпоновані плити виконуються з матовою обробкою поверхні. Оскільки шпон дерева - це натуральний матеріал, можлива розбіжність відтінків і малюнків деревини.

ШПОН, НЕСТАНДАРТНІ ПАНЕЛІ

Береза | Ялина Європейська | Африканське червоне дерево | Пропарений бук | Сірий горіх | Липа Американська | Сапелі

Липа | Анегрі | Каштан | Клен | Дугласова ялиця

Для отримання додаткової інформації про всі моделі шпонованих плит, будь ласка, зв'яжіться з нами.

ПЕРФОРАЦІЯ

СТАНДАРТНІ МАЛЮНКИ ПЕРФОРАЦІЇ ДЛЯ ЗАКЛАДНИХ ПАНЕЛЕЙ

% = Відкрита зона

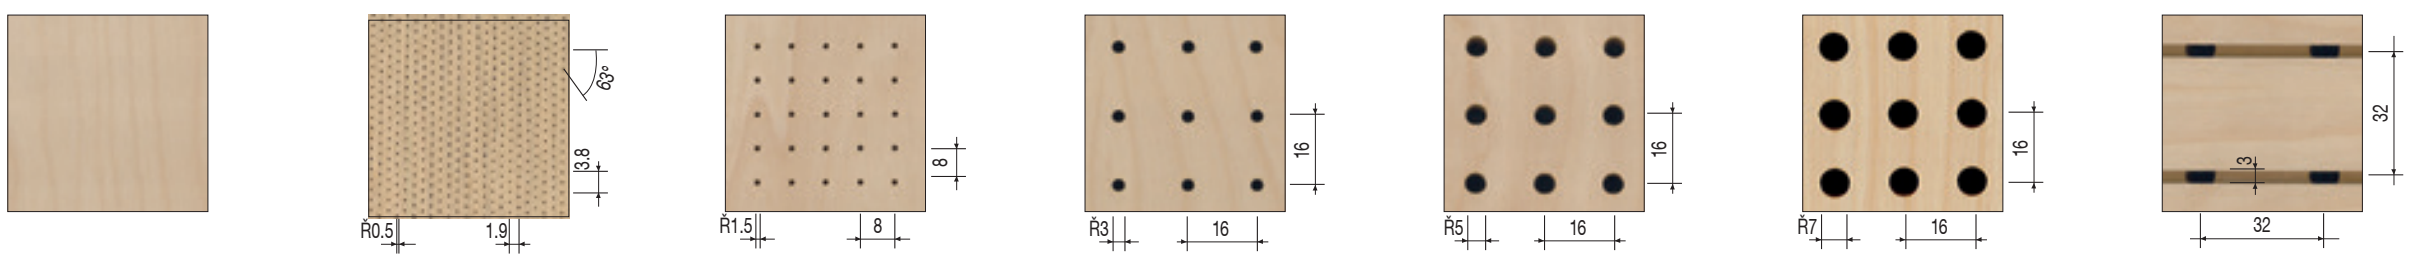

Без перфорації | Rv 0505d (5%) | Rg 1503d (3%) | Rg 3003d (3%) | Rg 5008 (8%) | Rg 7015 (15%) | G 33202 (2%)

ГОФРОВАНІ МАЛЮНКИ ПЕРФОРАЦІЇ ДЛЯ ЗАКЛАДНИХ ПАНЕЛЕЙ

% = Відкрита зона

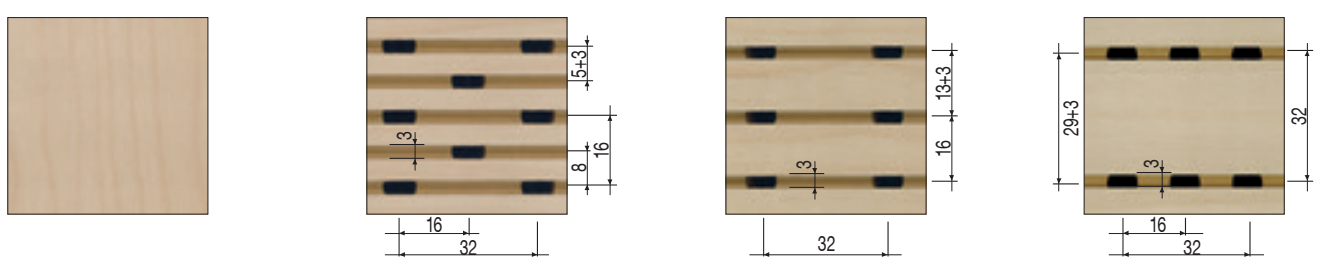

Без перфорації | G 30809 (9%) | G 31604 (4%) | G 33204 (4%)

НЕСТАНДАРТНІ МАЛЮНКИ ПЕРФОРАЦІЙ

З вирізами | З круглими отворами | Пази з перфорацією



Для отримання додаткової інформації про нестандартні моделі перфорації, будь ласка, зв'яжіться з нами.

WOOD LAY-IN

WOOD MICROLOOK 8, WOOD VECTOR, WOOD SL2

Додайте трохи природного тепла у внутрішнє оформлення приміщення завдяки дерев'яним панелям, що створюють атмосферу затишку і краси Дерев'яні стельові системи поєднують в собі красу натурального дерева і широкий вибір панелей, доступних в стандартних та виготовлених на замовлення варіантах.

Основні особливості

- Простий монтаж і зручний доступ для обслуговування
- Можливості комбінування панелей різних розмірів
- Широкий вибір обробки поверхні панелей
- Запатентовані елементи кромок MicroLook 8 і Vector
- Система елементів кромок Vector, яка дозволяє візуально зменшити видиму частину на 6 мм і створити монолітне стельове перекриття

Області застосування

Використовується в різних зонах: приймальні, вітальні, бізнес-люкси, конференц-зали.

ТОРГОВА ТОЧКА - Дубовий шпон,
Без перфорації Custom MicroLook 8 Lay-In Tile

КРОМКА	WOOD MICROLOOK 8	WOOD VECTOR	WOOD SL2
			
ТОВЩИНА (мм)		17	
МОДУЛІ (мм)		600 x 600 1200 x 600 1200 x 300	
ПІДВІСНІ СИСТЕМИ	Prelude 15 TL/XL[2] Silhouette 6мм XL[2]	Prelude 24 XL[2]	Prelude 24 Несуча рейка + Поперечна рейка

Рекомендується чорна підвісна система. Відстань між несучими рейками рекомендується максимально 600 мм. Зв'яжіться з нами для отримання більш детальної інформації.

СТАНДАРТНІ ОРГАНІЧНІ ПАНЕЛІ

Ясен | Натуральний бамбук | Карамельний бамбук | Клен | Дуб | Американська вишня | Американський горіх

Всі шпоновані плити виконуються з матовою обробкою поверхні. Оскільки шпон дерева - це натуральний матеріал, можлива розбіжність відтінків і малюнків деревини.

СТАНДАРТНІ МАЛЮНКИ ПЕРФОРАЦІЇ

% = Відкрита зона

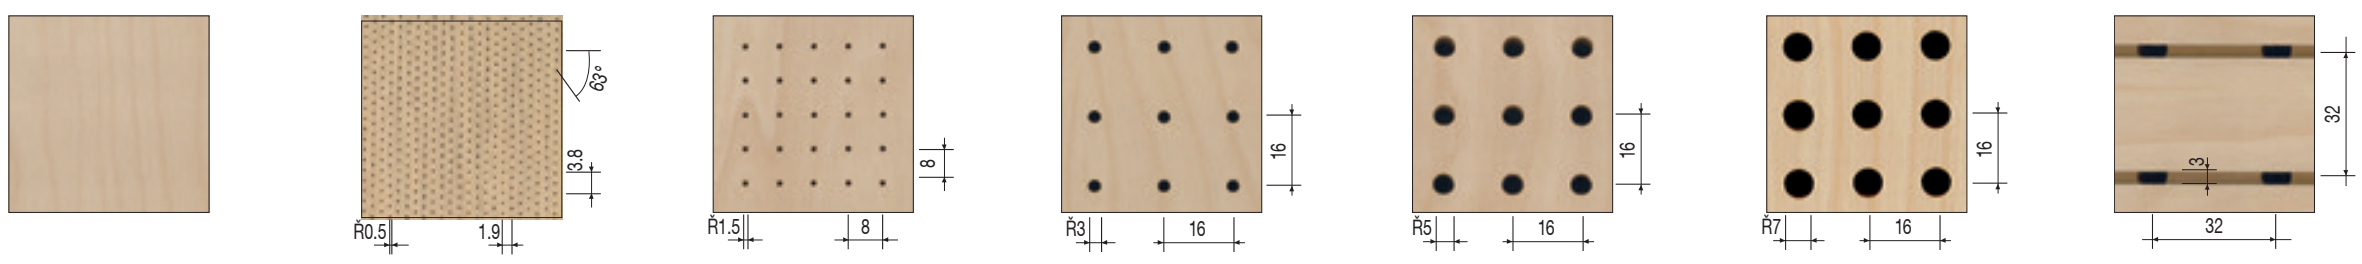

Без перфорації | Rv 0505d (5%) | Rg 1503d (3%) | Rg 3003d (3%) | Rg 5008 (8%) | Rg 7015 (15%) | G 33202 (2%)

ЕКОЛОГІЧНІСТЬ

EN 13964 — E1

EN ISO 14021 — 90

АКУСТИКА

EN ISO 354 & EN ISO 11654

	α_w	NRC
Без перфорації	**0.10(L)**	0.10
Rg 0505d	**0.60(LM)**	0.70
Rg 1503d	**0.35(LM)**	0.50
Rg 3003d	**0.40(L)**	0.50
Rg 5008	**0.55(L)**	0.55
Rg 7015	**0.70(L)**	0.70
G 33202	**0.40**	0.40

ВОГНЕЗАХИСТ

EEA	Євроклас B-s1, d0 - Без перфорації
EEA	Євроклас B-s2, d0 - З перфорацією

EN 13501-1

ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

≤70 % RH

$\simeq$ 12.5 кг/м² — Без перфорації
$\simeq$ 10.6–12.3 кг/м² — З перфорацією
(залежно від типу перфорації)

ВАРІАНТИ НА ЗАМОВЛЕННЯ

Кольори[1] | Панелі | Розміри | Перфорації і малюнки | Суміщення обслуговування

[1] Доступна палітра кольорів для підвісних систем.

CHANNELLED PLANKS

ОСВІТНІЙ ЗАКЛАД - Панелі «Натуральний бамбук» і панелі «Wood Channelled Planks»

Додайте трохи природного тепла у внутрішнє оформлення приміщення завдяки дерев’яним панелям, що створюють атмосферу затишку і краси.

Створіть унікальний ефект нескінченної стелі за допомогою універсального асортименту дерев’яних панелей, в стандартних та виготовлених на замовлення варіантах.

Основні особливості

- Прямокутні панелі ідеально підходять для монтажу у довільному чи шахматному порядку
- Простий монтаж
- Широкий вибір обробки поверхні панелей
- Прихована підвісна сітка створює вигляд монолітної поверхні

Області застосування

Використовується в різних зонах: приймальні, вітальні, бізнес-люкси, лекційні зали, аудиторії, конференц-зали.

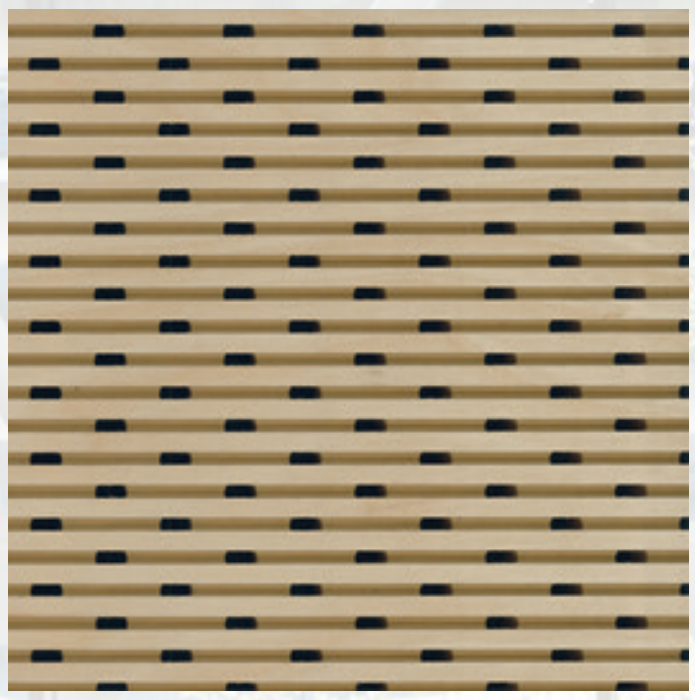

CHANNELLED PLANKS

КРОМКА — **WOOD CHANNELLED**



ТОВЩИНА (мм) — **17**

МОДУЛІ (мм) — 2400 x 192мм

ПІДВІСНІ СИСТЕМИ — Prelude 24 Несуча рейка

Несуча рейка spacing is at 600мм centres maximum.

СТАНДАРТНІ ОРГАНІЧНІ ПАНЕЛІ

Ясен | Натуральний бамбук | Карамельний бамбук | Клен | Дуб | Американська вишня | Американський горіх

Всі шпоновані плити виконуються з матовою обробкою поверхні. Оскільки шпон дерева - це натуральний матеріал, можлива розбіжність відтінків і малюнків деревини.

СТАНДАРТНІ МАЛЮНКИ ПЕРФОРАЦІЇ

% = Відкрита зона

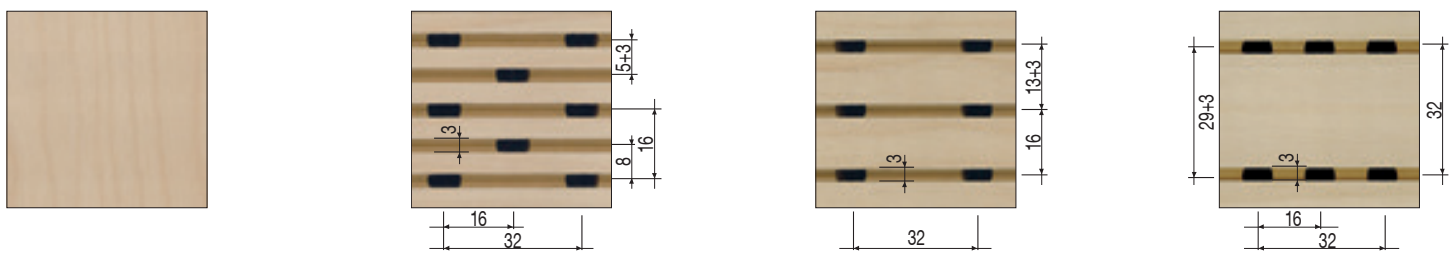

Без перфорації | G 30809 (9%) | G 31604 (4%) | G 33204 (4%)

ЕКОЛОГІЧНІСТЬ

EN 13964 — E1

EN ISO 14021 — 90

АКУСТИКА

EN ISO 354 & EN ISO 11654

	α_w	NRC
Без перфорації	**0.10(L)**	0.10
G 30809	**0.80**	0.80
G 31604	**0.65**	0.65
G 3003d	**0.60**	0.60

ВОГНЕЗАХИСТ

EEA	Євроклас B-s1, d0 - Без перфорації
EEA	Євроклас B-s2, d0 - З перфорацією

EN 13501-1

ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

≤70 % RH

≃ 12.5 кг/м² — Без перфорації
≃ 10.6–12.3 кг/м² — З перфорацією
(залежно від типу перфорації)

ВАРІАНТИ НА ЗАМОВЛЕННЯ

Панелі | Розміри | Суміщення обслуговування

МІНЕРАЛЬНЕ ВОЛОКНО

- ГЛАДКІ БІЛІ ПАНЕЛІ
- КЛАСИЧНІ ПАНЕЛІ
- ДЕКОРАТИВНІ ПАНЕЛІ
- ІНТЕГРОВАНІ РІШЕННЯ

Найширший вибір текстур, розмірів і форм в поєднанні з ключовими експлуатаційними характеристиками для поліпшення дизайну інтер'єру будь-якого приміщення. Наші мінеральні стелі - це рішення, що дозволяють адаптуватися до будь-яких акустичних вимог, починаючи від забезпечення високих характеристик поглинання звуку і закінчуючи поєднанням цих двох вимог. Для кожного сегмента і зони ми пропонуємо конкретне рішення.

ULTIMA+

ULTIMA+ – це нове, візуально більш гладке рішення стелі з тонко текстурованою поверхнею.

- **Комфорт для зору**
  - Яскравіший блакитно-білий відтінок
  - Тонко текстурована біла поверхня
  - Дуже високий рівень відбиття світла: 87%
  - Високий рівень розсіювання світла: >99%
- **Акустичний комфорт**
  - Плити різної щільності:
  - низька, середня і висока щільність (Standard, OP, dB)
  - $\alpha_w \leq 1.00$ / до 43 дБ
- **Безпечні для здоров'я**
  - Відмінна якість повітря в приміщенні: ISO 5, VOC A+ (крім панелей Vector)
- **Простий монтаж та обслуговування**
  - Стійкість до утворення подряпин
  - Простіше очищення поверхні
- **Поліпшене фарбування кромок**
  - Поліпшений вигляд і стійкість
  - Простіше встановлення
  - Широкий вибір кромок

ULTIMA+

ЛАМІНОВАНІ СТЕЛІ

SIERRA

- **Один елемент** для різних акустичних вимог з двома рівнями звукопоглинання до 0.90 α_w.
- Найкращі в своєму класі **повністю пофарбовані кромки**: менше пошкоджень при зберіганні та встановленні.
- **Простий у використанні**: перероблений для кращого і легшого встановлення
- **Поверхня, яка не залежить від напрямку**, що прискорює її встановлення
- **Клас чистоти повітря в приміщенні ISO 5** створює кращі умови, підвищуючи комфорт і самопочуття, дозволяючи справлятися навіть з найскладнішими середовищами.

PERLA

- **Такі ж переваги** як у панелей SIERRA

\+

- **3 рівні акустичних характеристик**: standard, OP, dB.
- **Бронзовий сертифікат C2C** для екологічно чистого середовища

Сучасні панелі з гладкою поверхнею і високим рівнем відбиття світла.

ULTIMA+

- **Такі ж переваги** як у панелей PERLA

\+

- **Широкий асортимент кромок, модулів та акустичних характеристик**, що забезпечують повне звукопоглинання та універсальний дизайн для будь-якого приміщення
- **Однорідна поверхня** і рівномірний розподіл світла завдяки матовості покриття (0,2%) і високому рівню розсіювання світла >99%
- **Надійність** у використанні, довговічність

Біле, яскравіше і довговічне фінішне покриття і вигляд завдяки легко текстурованій поверхні.

ІНТЕГРОВАНІ РІШЕННЯ

TECHZONE™

TECHZONE™

- Абсолютно нова унікальна система пропонує просте рішення для встановлення інженерних систем
- Ряд сумісних світильників від наших компаній-партнерів пройшов попередню кваліфікацію дизайну, якості збірки та обробки
- Результат: чиста, монолітна поверхня з використанням стандартних стельових панелей і підвісних систем.

ВБУДОВАНІ СВІТИЛЬНИКИ ЛІНІЙНОГО ТИПУ XAL

Компанії Armstrong Ceilings і XAL Lighting представляють нову вбудовану систему лінійного освітлення, яка дозволяє оформити дизайн стельового простору у вигляді безперервної лінії, забезпечуючи елегантний і сучасний зовнішній вигляд.

ДИЗАЙНЕРСЬКІ РІШЕННЯ

COLORTONE DUNE eVo

- Різноманітні цікаві дизайни, текстури і кольори
- Технологія встановлення світильників для забезпечення високого рівня відбиття світла
- Особливості панелей COLORTONE DUNE eVo:
  - Нова тонша поверхня
  - Приховані прорізи
  - Поліпшене звукопоглинання
  - Кромки MicroLook 90.

ULTIMA+

ОФІС - Woningbouwvereniging Compaen (Нідерланди) ULTIMA + Vector

ULTIMA+ не тільки пропонує тонко текстуровану і міцну поверхню з яскравішим блакитно-білим відтінком, кращим в своєму класі коефіцієнтом відбиття світла, а також баланс звукопоглинання і звукоізоляції, має бронзовий сертифікат C2C.

Основні особливості

- Високе звукопоглинання: до 0.75 (H) α_w
- Дуже високий рівень відбиття світла: 87%
- Підвищена стійкість до утворення подряпин на лицьовій поверхні
- Краще покриття і міцніші кромки
- Бронзовий сертифікат C2C/ISO 5/A+
- 30 років гарантії на систему
- Надається у комплекті з кромкою SL2 MicroLook 90

Області застосування

Ідеальний варіант для конференц-залів або залів очікування Планки ULTIMA+: Чудово підходять для відкритих приміщень і коридорів.

КРОМКА	BOARD	TEGULAR	MICROLOOK 90	VECTOR	SL2	K2C2
ТОВЩИНА (мм)	19	19	19	19	19	19
МОДУЛІ (мм)	600 x 600............ 7661M 625 x 625.............7661D 675 x 675............ 7662M 1200 x 600.......... 7663M 1250 x 625...........7663D	600 x 600............ 7664M 625 x 625.............7664D 675 x 675............ 7665M 1200 x 600.......... 7666M	500 x 500............ 7673M 600 x 550............ 7713M 600 x 600............ 7674M 625 x 625.............7674D 675 x 675............ 7675M 1200 x 300.......... 7676M 1200 x 600.......... 7677M 1500 x 600.......... 7703M	600 x 600............ 7681M 625 x 625.............7681D	1500 x 300.......... 7699M 1720 x 300.......... 7700M 1800 x 300.......... 7701M 2500 x 300.......... 7702M	1500 x 312.5........7667D 1800 x 312.5........7668D 2500 x 312.5........7669D
ПІДВІСНІ СИСТЕМИ	Prelude 24 XL[2] / TLS Prelude 24 Sixty[2] XL[2] / TLS	Prelude 24 XL[2] / TLS Prelude 24 Sixty[2] XL[2] / TLS	Prelude 15 TL / XL[2] Interlude HRC XL[2] Silhouette 6мм XL[2]	Prelude 24 XL[2]/TLS Prelude 24 Sixty[2] XL[2]/TLS	Система Z - Т-рейка Система Z - Z-рейка Система Z Коридор - Т-рейка Система Z Коридор - Z-рейка	Система Z - Т-рейка Система Z - Z-рейка

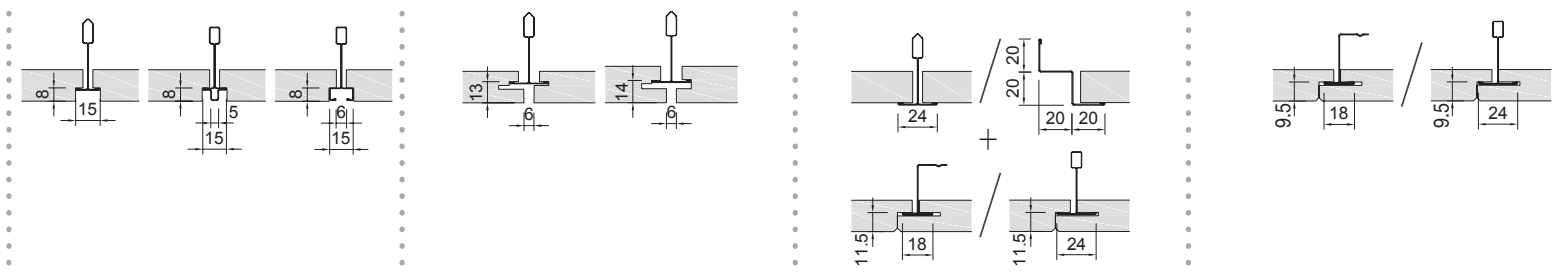

КОЛЬОРИ

Універсальний білий

ЕКОЛОГІЧНІСТЬ

CERTIFIED cradle to cradle BRONZE

33-37[1]

A+[2]

EN 13964

E1

[1] Залежить від товщини кромки і розміру плитки.
[2] Крім Vector: A

АКУСТИКА

EN ISO 10848-2 & EN ISO 717-1 — EN ISO 140-3 & EN ISO 717-1 — EN ISO 354 & EN ISO 11654

	D_{nfw}	R_w	α_w	Клас	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
						Гц α_p					
Board, Tegular, MicroLook 90	**36 дБ**	**18 дБ**	**0.70(H)**	C	0.75	0.40	0.50	0.65	0.85	0.95	1.00
Vector	**33 дБ**	-	**0.75(H)**	C	0.75	0.35	0.55	0.65	0.80	0.95	0.90
SL2	**40 дБ**	-	**0.65(H)**	C	0.65	0.35	0.45	0.55	0.75	0.90	1.00

ВОГНЕЗАХИСТ

EEA Євроклас A2-s1, d0
EN 13501-1

G1, V1, D1, T1
FZ 123

ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

87%

λ = 0.052 Вт/(м*K)
EN 12667 & ISO 8301

95% RH

Kg

5.0 кг/м² (Board, Tegular, MicroLook 90)
5.6 кг/м² (SL2)
5.8 кг/м² (Vector)

ISO 5
ISO 14644-1

30 РОКІВ гарантії на систему

BIM READY

ВАРІАНТИ НА ЗАМОВЛЕННЯ

Розміри

ULTIMA+ OP

ОФІС -Центр обслуговування клієнтів Сведбанк (Литва) ULTIMA+OP Tegular

ULTIMA+ OP не тільки пропонує тонко текстуровану і міцну поверхню з яскравішим блакитно-білим відтінком із кращим в своєму класі коефіцієнтом відбиття світла, а також забезпечує звукопоглинання класу А для приміщень відкритого планування, має бронзовий сертифікат C2C.

Основні особливості
- Відмінне звукопоглинання: 1.00 α_w
- Дуже високий рівень відбиття світла: 87%
- Краще покриття і міцніші кромки
- Бронзовий сертифікат C2C / ISO 5 / A+
- 30 років гарантії на систему

Області застосування
Ідеально підходить для приміщень відкритого планування (колл-центри, кафетерії...).

ULTIMA+ OP

КРОМКА	BOARD	TEGULAR	MICROLOOK 90
			
ТОВЩИНА (мм)	20	20	20
МОДУЛІ (мм)	600 x 600 ..... 7682M 675 x 675 ..... 7683M 1200 x 600 ..... 7684M	600 x 600 ..... 7678M 675 x 675 ..... 7679M 1200 x 600 ..... 7680M	600 x 550 ..... 7714M 600 x 600 ..... 7685M 675 x 675 ..... 7686M 1200 x 600 ..... 7687M 1500 x 600 ..... 7708M
ПІДВІСНІ СИСТЕМИ	Prelude 24 XL² / TLS Prelude 24 Sixty² XL² / TLS	Prelude 24 XL² / TLS Prelude 24 Sixty² XL² / TLS	Prelude 15 TL / XL² Interlude HRC XL² Silhouette 6мм XL²

КОЛЬОРИ

Універсальний білий

ЕКОЛОГІЧНІСТЬ

CERTIFIED cradletocradle BRONZE

17-20[1]

A+

EN 13964

E1

[1] Залежить від товщини кромки і розміру плитки.

АКУСТИКА

EN ISO 10848-2 & EN ISO 717-1 | EN ISO 140-3 & EN ISO 717-1 | EN ISO 354 & EN ISO 11654

	D_{nfw}	R_w	α_w	Клас	NRC	Гц α_p 125	250	500	1000	2000	4000
Board, Tegular, MicroLook 90	**25 дБ**	**10 дБ**	**1.00**	A	0.95	0.40	0.80	1.00	0.95	1.00	1.00

ВОГНЕЗАХИСТ

EEA Євроклас A2-s1, d0

EN 13501-1

G1, V1, D1, T1

FZ 123

ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

87%

λ = 0.037 Вт/(м*K)

EN 12667 & ISO 8301

95% RH

3.2 кг/м²

ISO 5

ISO 14644-1

30 РОКІВ гарантії на систему

BIM READY

ВАРІАНТИ НА ЗАМОВЛЕННЯ

Розміри

ULTIMA+ dB

ОФІС - Торговий центр Weena Plaza (Нідерланди) ULTIMA+ dB SL2

ULTIMA+ dB не тільки пропонує тонко текстуровану і міцну поверхню з яскравішим блакитно-білим відтінком із кращим в своєму класі коефіцієнтом відбиття світла, а також забезпечує високий коефіцієнт звукопоглинання для кращої звукоізоляції між суміжними приміщеннями.

Основні особливості

- Немає потреби встановлювати шумозахисні екрани у закритих приміщеннях
- Дуже високий рівень відбиття світла: 87%
- Краще покриття і міцніші кромки
- Бронзовий сертифікат C2C / БО 5 / А+
- 30 років гарантії на систему

Області застосування

Ідеально підходить для індивідуальних / приватних офісів.

ULTIMA$^+$ dB

КРОМКА	BOARD	TEGULAR	MICROLOOK 90	SL2
				
ТОВЩИНА (мм)	19	19	19	23
МОДУЛІ (мм)	600 x 600 .... 7688M 625 x 625 .... 7688D 675 x 675 .... 7689M 1200 x 600 .... 7690M	600 x 600 .... 7695M 625 x 625 .... 7695D 675 x 675 .... 7696M	600 x 600 .... 7697M 625 x 625 .... 7697D 675 x 675 .... 7698M	1500 x 300 .... 7691M 1800 x 300 .... 7692M 2500 x 300 .... 7693M
ПІДВІСНІ СИСТЕМИ	Prelude 24 XL^2 / TLS Prelude 24 $Sixty^2$ XL^2 / TLS	Prelude 24 XL^2 / TLS Prelude 24 $Sixty^2$ XL^2 / TLS	Prelude 15 TL / XL^2 Interlude HRC XL^2 Silhouette 6мм XL^2	Система Z - Т-рейка Система Z - Z-рейка Система Z Коридор - Т-рейка Система Z Коридор - Z-рейка

КОЛЬОРИ

Універсальний білий

ЕКОЛОГІЧНІСТЬ

36-43[1]

A+

EN 13964

E1

[1] Залежить від товщини кромки і розміру плитки.

АКУСТИКА

EN ISO 354 & EN ISO 11654

EN ISO 10848-2 & EN ISO 717-1

EN ISO 140-3 & EN ISO 717-1

	D_{nfw}	R_w	α_w	Клас	NRC	Гц α_p 125	250	500	1000	2000	4000
Board, Tegular, MicroLook 90	41 дБ	21 дБ	0.60(H)	C	0.65	0.25	0.35	0.55	0.80	0.90	0.95
SL2	43 дБ	-	0.60(H)	C	0.55	0.35	0.40	0.50	0.60	0.75	0.85

ВОГНЕЗАХИСТ

EEA Єврокласс A2-s1, d0

EN 13501-1

G1, V1, D1, T1

FZ 123

ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

87%

λ = 0.067 Вт/(м*K)

EN 12667 & ISO 8301

95% RH

7.6 кг/м² (Board, Tegular, MicroLook 90)
9.1 кг/м² (SL2)

ISO 5

ISO 14644-1

30 РОКІВ гарантії на систему

BIM READY

ВАРІАНТИ НА ЗАМОВЛЕННЯ

Розміри

PERLA

ОФІС
PERLA Tegular

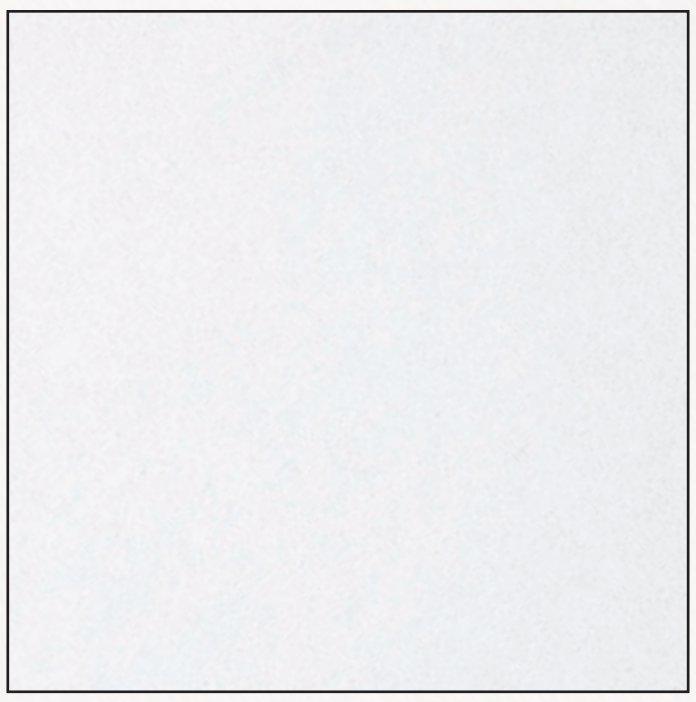

PERLA пропонує асортимент гладких ламінованих панелей для балансу показників звукопоглинання і звукоізоляції, з бронзовим сертифікатом C2C.

Основні особливості

- Оптимальне поєднання характеристик звукопоглинання і звукоізоляції
- Довговічність
- Високий рівень відбиття світла: 86%
- Краще покриття і міцніші кромки
- Бронзовий сертифікат C2CI ISO 5 /A+
- Надається у комплекті з кромкою SL2 MicroLook 90

Області застосування

Ідеально підходить для робочих і навчальних приміщень....

PERLA

КРОМКА	BOARD	TEGULAR	MICROLOOK 90
			
ТОВЩИНА (мм)	17	17	17
МОДУЛІ (мм)	600 x 600 .... 2801M 625 x 625 .... 2801D 1200 x 600 .... 2802M	600 x 600 .... 2803M	600 x 600 .... 2805M 625 x 625 .... 2805D 1200 x 600 .... 5180M 1500 x 600 .... 5181M
ПІДВІСНІ СИСТЕМИ	Prelude 24 XL² / TLS Prelude 24 Sixty² XL² / TLS	Prelude 24 XL² / TLS Prelude 24 Sixty² XL² / TLS	Prelude 15 TL / XL² Interlude HRC XL² Silhouette 6мм XL²

КОЛЬОРИ

Універсальний білий

ЕКОЛОГІЧНІСТЬ

Cradle to Cradle CERTIFIED BRONZE

25-37[1]

A+

EN 13964 E1

[1] Залежить від товщини кромки і розміру плитки.

АКУСТИКА

	EN ISO 10848-2 & EN ISO 717-1	EN ISO 140-3 & EN ISO 717-1	EN ISO 354 & EN ISO 11654			Гц α_p					
	D_{nfw}	R_w	α_w	Клас	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
Board, Tegular, MicroLook 90	35 дБ	18 дБ	0.65(H)	C	0.70	0.35	0.40	0.60	0.85	0.95	1.00

ВОГНЕЗАХИСТ

EEA Євроклас A2-s1, d0

EN 13501-1

G1, V1, D1, T1

FZ 123

ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

86%

λ = 0.052 Вт/(м*K)

EN 12667 & ISO 8301

95% RH

4.6 кг/м²

ISO 5

ISO 14644-1

30 РОКІВ гарантії на систему

BIM READY

ВАРІАНТИ НА ЗАМОВЛЕННЯ

Розміри

PERLA OP 0.95

PERLA OP 0.95 пропонує асортимент гладких ламінованих панелей і звукопоглинання класу А для приміщень відкритого планування, має бронзовий сертифікат C2C.

Основні особливості

- Відмінне звукопоглинання: 0.95 α_W
- Краще покриття і міцніші кромки
- Бронзовий сертифікат C2C / ISO 5 / A+

Області застосування

Ідеально підходить для приміщень відкритого планування (колл-центри, бібліотеки, кафетерії...).

ОФІС – Компанія Zuiderzeeland Water, Лелістад (Нідерланди) PERLA OP 0.95 MicroLook 90

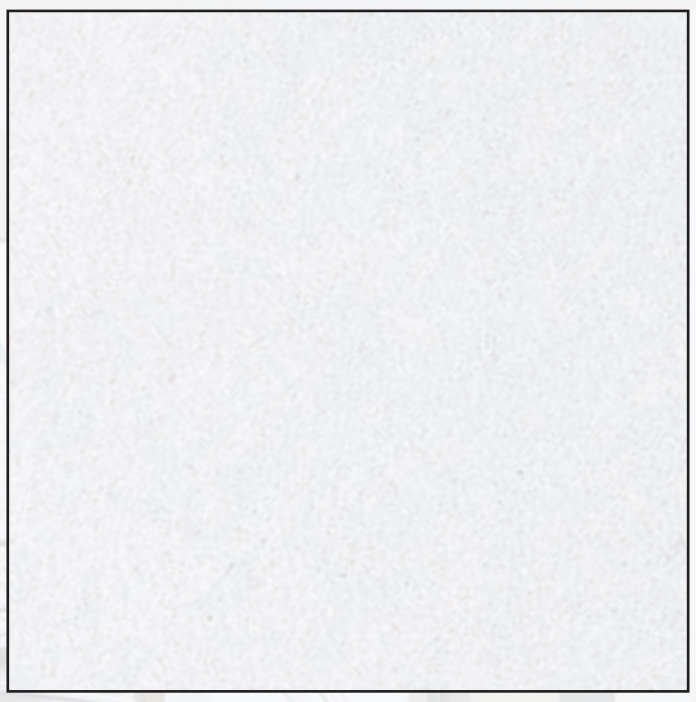

КРОМКА	BOARD	TEGULAR	MICROLOOK 90	SL2
	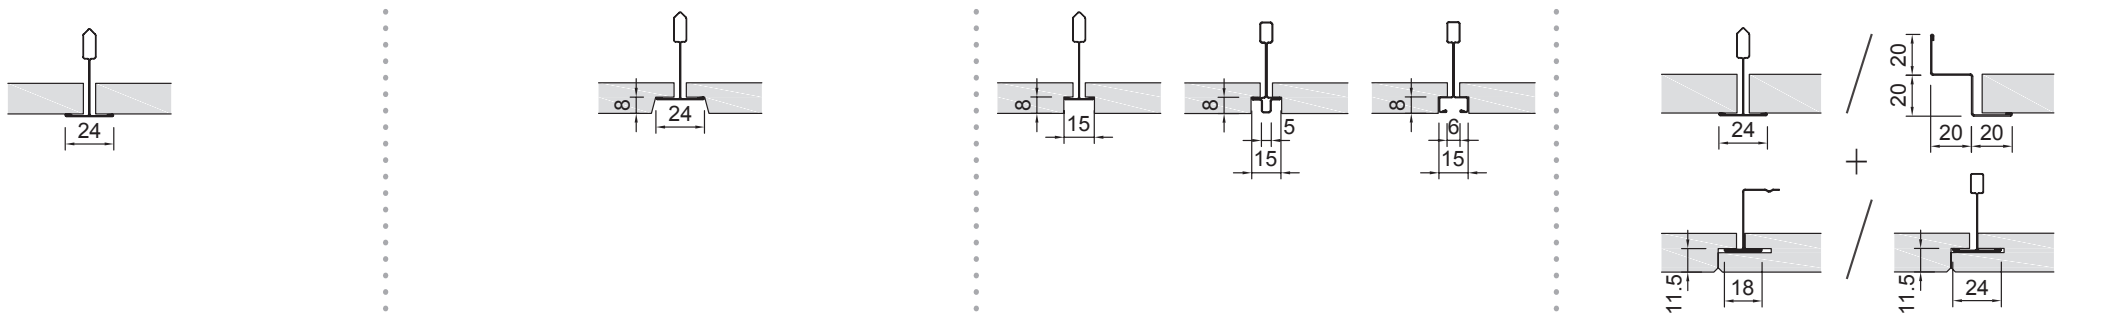			
ТОВЩИНА (мм)	15/18	15	15/18	18
МОДУЛІ (мм)	600 x 600 x 15 .... 3819M 625 x 625 x 15 .... 3819D 675 x 675 x 15 .... 3820M 1200 x 600 x 15 .... 3821M 1500 x 600 x 18 .... 3092M 1800 x 600 x 18 .... 3093M	600 x 600 .... 5173M 625 x 625 .... 5173D 675 x 675 .... 5175M 1200 x 600 .... 5177M	600 x 550 x 15 .... 5186M 600 x 600 x 15 .... 5174M 625 x 625 x 15 .... 5174D 675 x 675 x 15 .... 5176M 1200 x 600 x 15. .... 5178M 1200 x 600 x 18 .... 5188M 1500 x 600 x 18 .... 5187M	1500 x 300 .... 3094M 1800 x 300 .... 3096M
ПІДВІСНІ СИСТЕМИ	Prelude 24 XL^2 / TLS Prelude 24 $Sixty^2$ XL^2 / TLS	Prelude 24 XL^2 / TLS Prelude 24 $Sixty^2$ XL^2 / TLS	Prelude 15 TL / XL^2 Interlude HRC XL^2 Silhouette 6мм XL^2	Система Z - T-рейка Система Z - Z-рейка Система Z Коридор - T-рейка Система Z Коридор - Z-рейка

КОЛЬОРИ

Універсальний білий

ЕКОЛОГІЧНІСТЬ

CERTIFIED cradletocradle BRONZE

16-79[1]

A+

EN 13964 E1

[1] Залежить від товщини кромки і розміру плитки.

АКУСТИКА

	D_{nfw}	R_w	α_w	Клас	NRC	Гц α_p 125	250	500	1000	2000	4000
	EN ISO 10848-2 & EN ISO 717-1	EN ISO 140-3 & EN ISO 717-1	EN ISO 354 & EN ISO 11654								
Board, Tegular, MicroLook 90 (15 мм)	**25 дБ**	**12 дБ**	**0.95**	A	0.90	0.45	0.80	0.95	0.90	1.00	1.00
Board, MicroLook 90 (18 мм)	**25 дБ**	**10 дБ**	**0.95**	A	0.90	0.50	0.85	0.95	0.90	1.00	1.00
SL2	**27 дБ**	-	**0.95**	A	0.90	0.45	0.85	0.95	0.90	0.95	1.00

ВОГНЕЗАХИСТ

EEA Єврокклас A2-s1, d0

EN 13501-1

G1, V1, D1, T1

FZ 123

ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

85%

λ = 0.036 Вт/(м*K) (15 мм)
λ = 0.037 Вт/(м*K) (18 мм)

EN 12667 & ISO 8301

95% RH[2]

2.4 кг/м^2 (15 мм)
2.9 кг/м^2 (18 мм)
3.3 кг/м^2 (Planks)

ISO 5

ISO 14644-1

30 РОКІВ гарантії на систему

BIM READY

[2] Крім 5177M і 5178M (70% RH).

ВАРІАНТИ НА ЗАМОВЛЕННЯ

Розміри

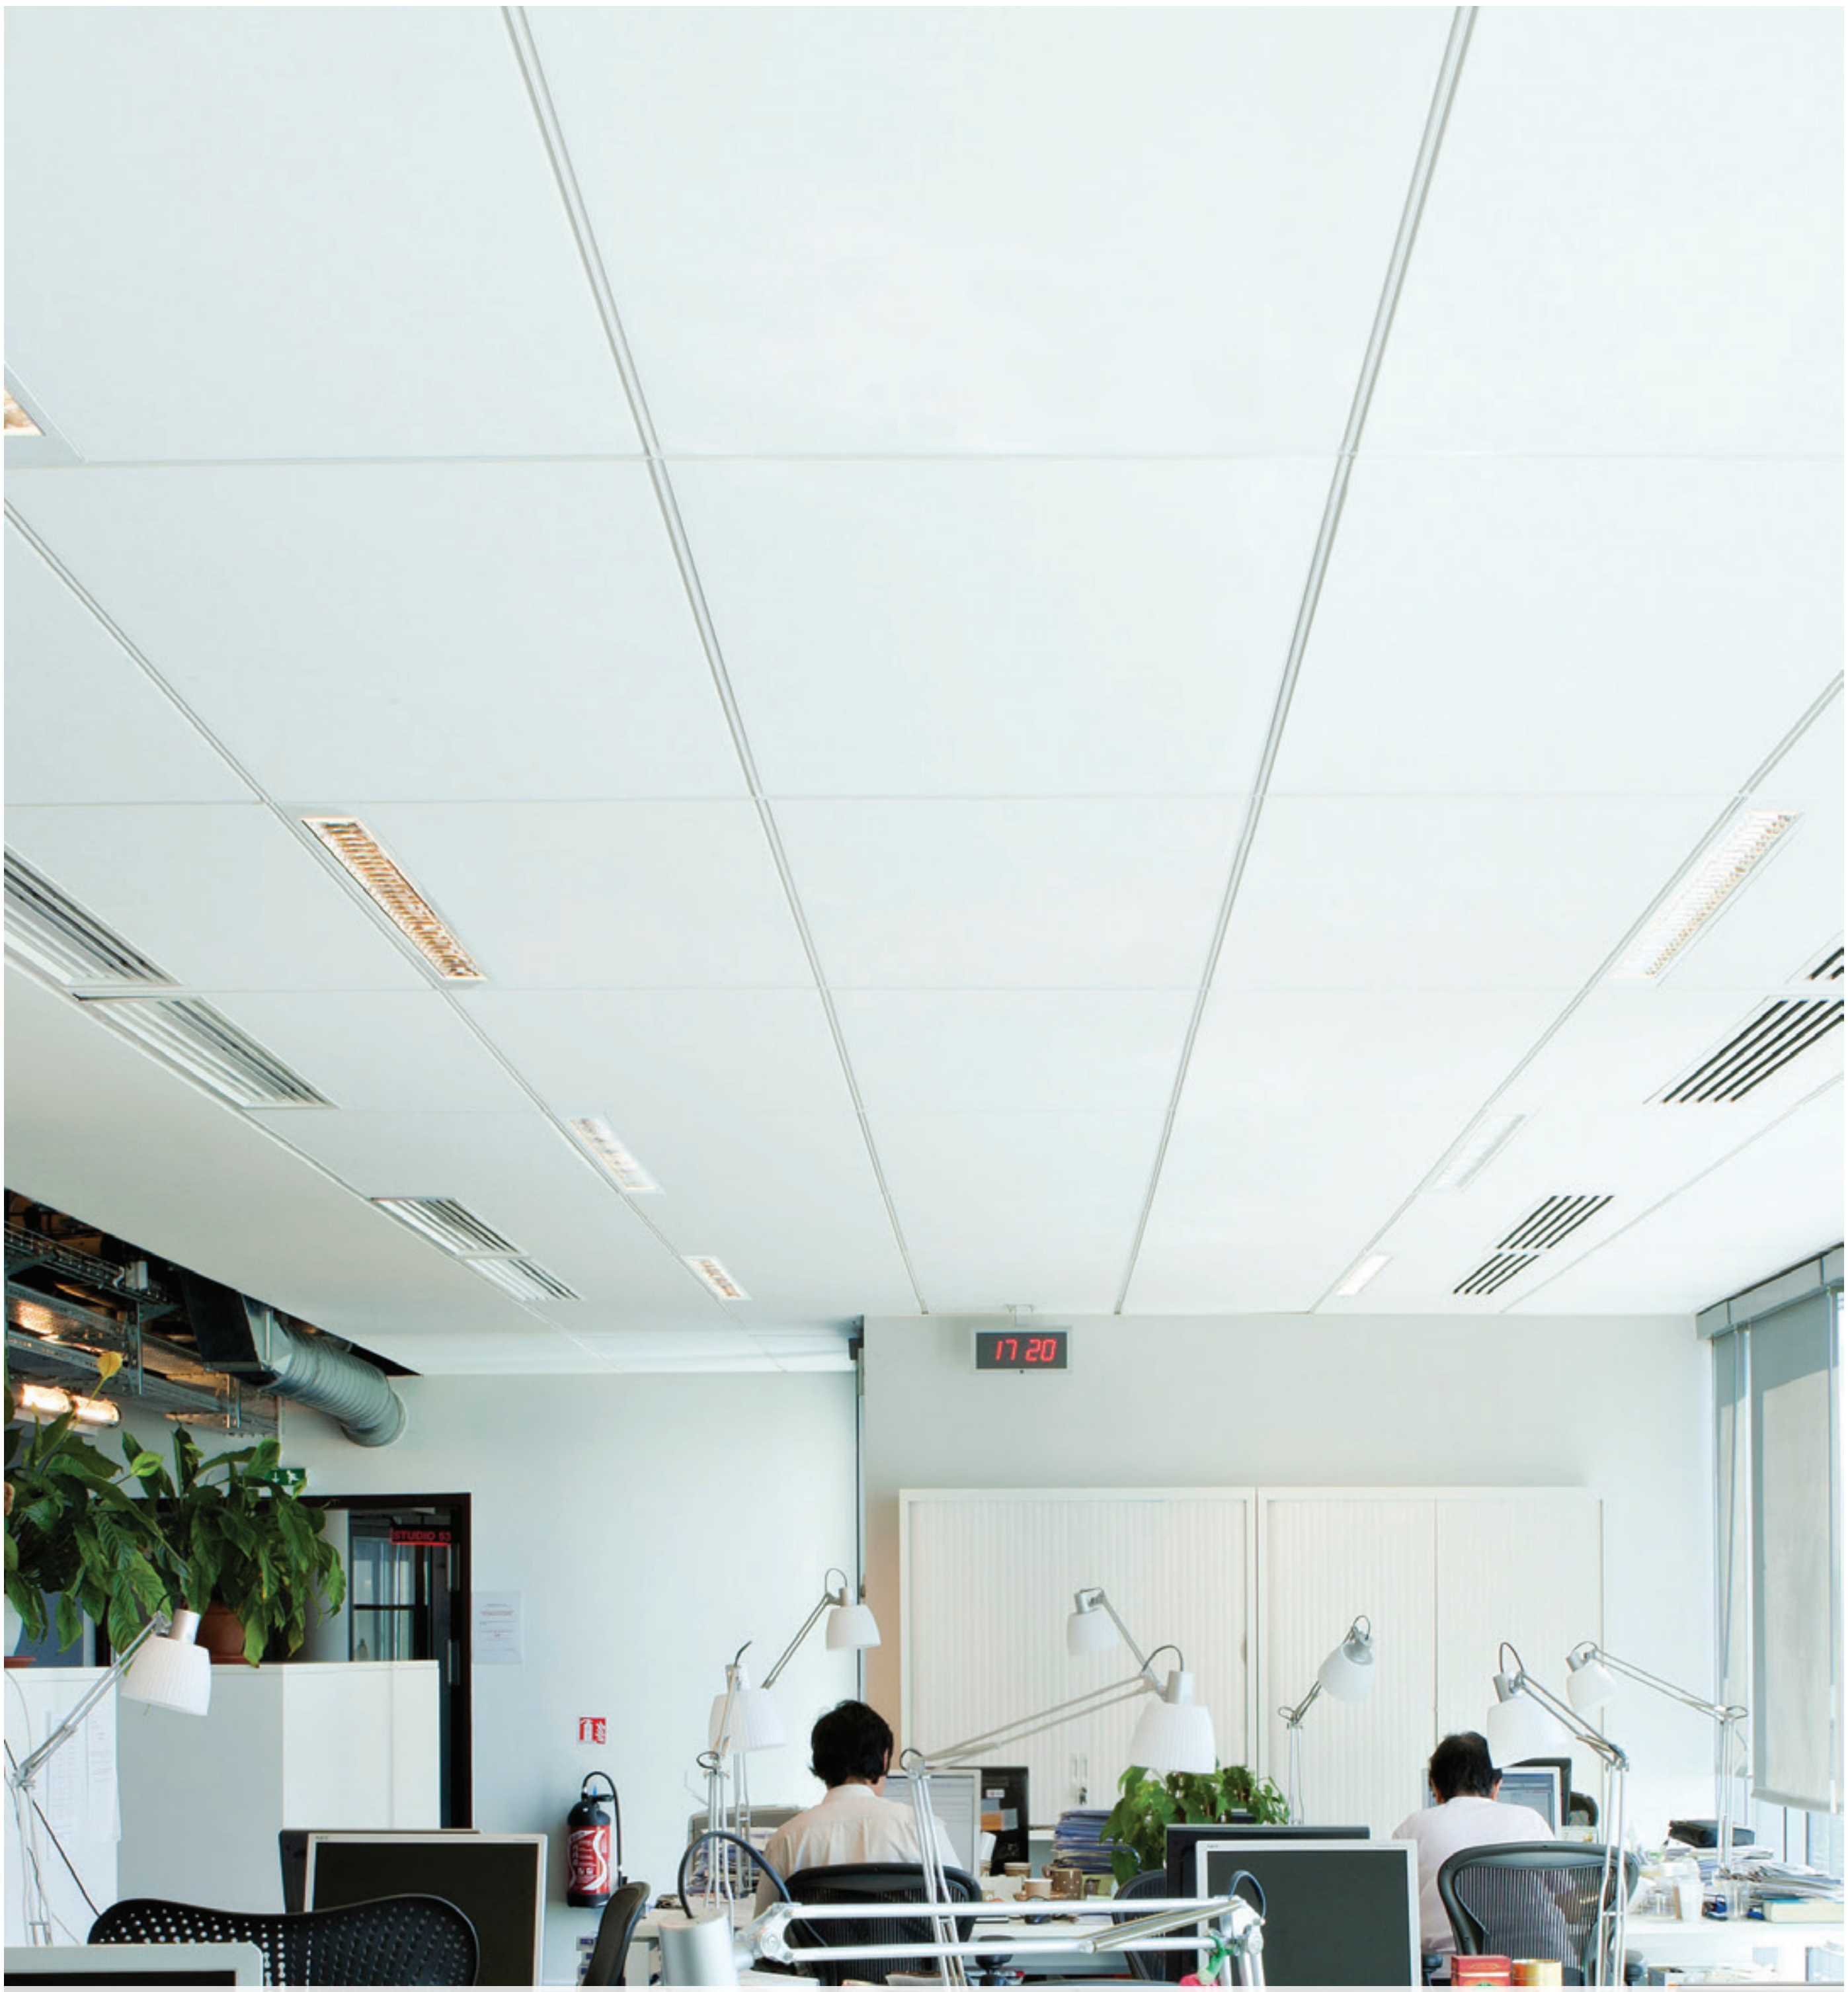

PERLA OP 1.00

ОФІС - Радіо RFI (Франція)
PERLA OP 1.00 MicroLook 90

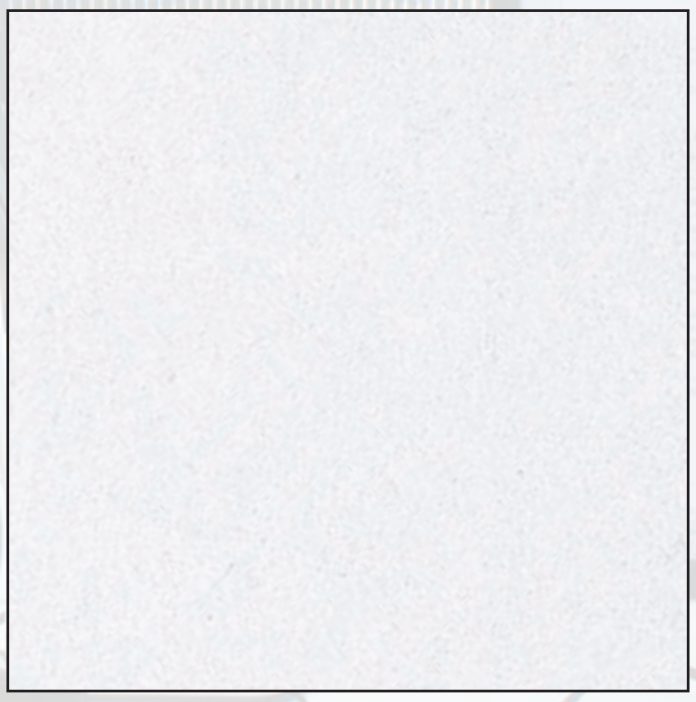

PERLA OP 1.00 пропонує асортимент гладких ламінованих панелей і найвищий рівень звукопоглинання (1.00 α_W), для приміщень відкритого планування, має бронзовий сертифікат C2C.

Основні особливості

- Відмінне звукопоглинання:: 1.00 α_W
- Високий рівень відбиття світла: 85%
- Краще покриття і міцніші кромки
- Бронзовий сертифікат C2C / ISO 5 / A+

Області застосування

Ідеально підходить для приміщень відкритого планування (колл-центри, бібліотеки, кафетерії...).

КРОМКА	BOARD	TEGULAR	MICROLOOK 90
			
ТОВЩИНА (мм)	20	20	20
МОДУЛІ (мм)	600 x 600 .... 3861M 625 x 625 .... 3861D 675 x 675 .... 3862M 1200 x 600 .... 3863M	600 x 600 .... 3866M 625 x 625 .... 3866D 675 x 675 .... 3867M	600 x 600 .... 2097M 625 x 625 .... 2097D 675 x 675 .... 2098M
ПІДВІСНІ СИСТЕМИ	Prelude 24 XL² / TLS Prelude 24 Sixty² XL² / TLS	Prelude 24 XL² / TLS Prelude 24 Sixty² XL² / TLS	Prelude 15 TL / XL² Interlude HRC XL² Silhouette 6мм XL²

КОЛЬОРИ

Універсальний білий

ЕКОЛОГІЧНІСТЬ

CERTIFIED cradletocradle BRONZE

20

A+

EN 13964
E1

АКУСТИКА

EN ISO 10848-2 & EN ISO 717-1 | EN ISO 140-3 & EN ISO 717-1 | EN ISO 354 & EN ISO 11654

	D_{nfw}	R_w	α_w	Клас	NRC	125 Гц α_p	250	500	1000	2000	4000
Board, Tegular, MicroLook 90	25 дБ	12 дБ	1.00	A	0.95	0.50	0.85	0.95	0.95	1.00	1.00

ВОГНЕЗАХИСТ

EEA Євроклас A2-s1, d0
EN 13501-1

G1, V1, D1, T1
FZ 123

ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

85%

λ = 0.037 Вт/(м*K)
EN 12667 & ISO 8301

95% RH

3.1 кг/м²

ISO 5
ISO 14644-1

30 РОКІВ гарантії на систему

BIM READY

ВАРІАНТИ НА ЗАМОВЛЕННЯ

Розміри

PERLA dB

ОФІС - PERLA dB MicroLook 90

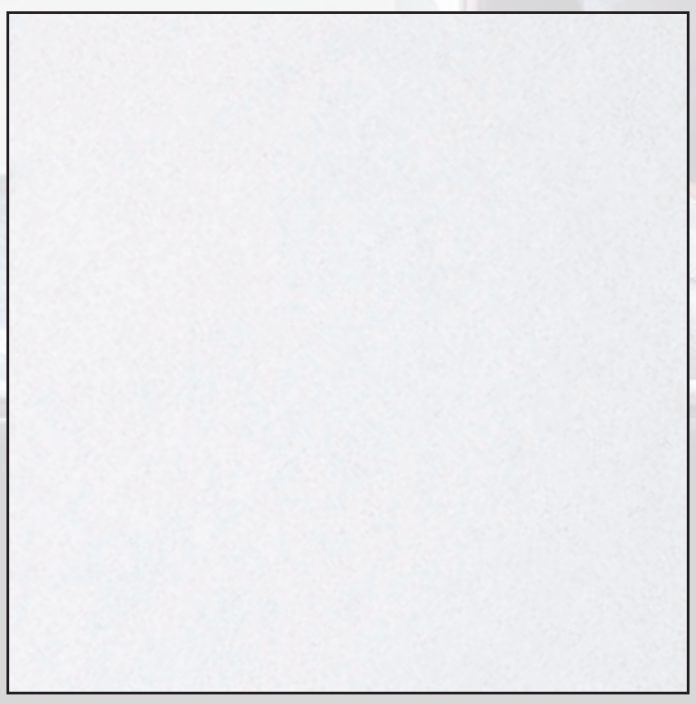

PERLA dB пропонує асортимент гладких ламінованих панелей, забезпечує високий коефіцієнт звукопоглинання для кращої звукоізоляції між прилеглими приміщеннями, має бронзовий сертифікат C2C.

Основні особливості

- Відмінна звукоізоляція: до 43 дБ
- Високий вміст сировини вторинної переробки: 64%
- Високий рівень відбиття світла: 86%
- Краще покриття і міцніші кромки
- Бронзовий сертифікат C2C / ISO 5 / A+

Області застосування

Ідеально підходить для індивідуальних офісів.

PERLA dB

КРОМКА	BOARD	TEGULAR	MICROLOOK 90	SL2
				
ТОВЩИНА (мм)	19	19	19	19
МОДУЛІ (мм)	600 x 600 .... 3191M	600 x 600 .... 3192M	600 x 600 .... 2095M 675 x 675 .... 2096M	1500 x 300 .... 3797M 1800 x 300 .... 3798M 2500 x 300 .... 3799M
ПІДВІСНІ СИСТЕМИ	Prelude 24 XL² / TLS Prelude 24 Sixty² XL² / TLS	Prelude 24 XL² / TLS Prelude 24 Sixty² XL² / TLS	Prelude 15 TL / XL² Interlude HRC XL² Silhouette 6мм XL²	Система Z - T-рейка Система Z - Z-рейка Система Z Коридор - T-рейка Система Z Коридор - Z-рейка

КОЛЬОРИ

Універсальний білий

ЕКОЛОГІЧНІСТЬ

CERTIFIED cradle to cradle BRONZE

64

A+

EN 13964 E1

АКУСТИКА

EN ISO 10848-2 & EN ISO 717-1 | EN ISO 140-3 & EN ISO 717-1 | EN ISO 354 & EN ISO 11654

	D_{nfw}	R_w	α_w	Клас	NRC	125 Гц α_p	250	500	1000	2000	4000
Board, Tegular, MicroLook 90	41 дБ	21 дБ	0.60(H)	C	0.65	0.30	0.40	0.55	0.70	0.85	0.95
SL2	43 дБ	-	0.50(H)	D	0.50	0.30	0.35	0.40	0.60	0.70	0.80

ВОГНЕЗАХИСТ

EEA	Єврокласс A2-s1, d0	G1, V1, D1, T1
EN 13501-1		FZ 123

ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

86%

λ = 0.067 Вт/(м*K)

EN 12667 & ISO 8301

95% RH

7.6 кг/м²

ISO 5

ISO 14644-1

30 РОКІВ гарантії на систему

BIM READY

ВАРІАНТИ НА ЗАМОВЛЕННЯ

Розміри

SIERRA

ОСВІТНІЙ ЗАКЛАД - Гуманітарно-природничий університет ім. Яна Кохановського (Польща) - SIERRA Board

SIERRA панелі з гладкою текстурою поверхні, покриті скловолокнистою тканиною.

Основні особливості

- Краще покриття і міцніші кромки
- Високий рівень звукопоглинання: 0.70(H) α_w
- Довговічність, простота у догляді
- ISO 5

Області застосування

Ідеально підходить для робочих і навчальних приміщень.

SIERRA

КРОМКА	BOARD	TEGULAR	MICROLOOK 90
	24	8, 24	8, 15 / 8, 5, 15
ТОВЩИНА (мм)	13	13	13
МОДУЛІ (мм)	600 x 600 .... 3612M 625 x 625 .... 3612D 675 x 675 .... 3614M 1200 x 600 .... 3615M 1250 x 625 .... 3615D	600 x 600 .... 3619M 625 x 625 .... 3619D	600 x 600 .... 3621M 625 x 625 .... 3621D
ПІДВІСНІ СИСТЕМИ	Prelude 24 XL² / TLS Prelude 24 Sixty² XL² / TLS	Prelude 24 XL² / TLS Prelude 24 Sixty² XL² / TLS	Prelude 15 TL / XL² Interlude HRC XL²

КОЛЬОРИ

Універсальний білий

ЕКОЛОГІЧНІСТЬ

% 59–80[1]

A+ B C — A+

EN 13964 — E1

[1] Залежить від товщини кромки і розміру плитки.

АКУСТИКА

EN ISO 10848-2 & EN ISO 717-1

EN ISO 354 & EN ISO 11654

	D_{nfw}	α_w	Клас	NRC	125 Гц α_p	250	500	1000	2000	4000
Board, Tegular, MicroLook 90	28 дБ	0.70(H)	C	0.70	0.40	0.60	0.60	0.75	0.90	1.00

ВОГНЕЗАХИСТ

EEA Євроклас A2-s1, d0	G1, V1, D1, T1
EN 13501-1	FZ 123

ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

85%

λ = 0.037 Вт/(м*K)

EN 12667 & ISO 8301

95% RH

Kg 3.1 кг/м²

ISO 5

ISO 14644-1

30 РОКІВ гарантії на систему

BIM READY

SIERRA OP

ОФІС - Офіс компанії «De Meers» (Бельгія)
SIERRA OP Board

SIERRA OP - це бюджетна ламінована мінеральна плитка білого кольору з гладкою текстурою поверхні в поєднанні з акустичними характеристиками класу А.

Основні особливості

- Високий рівень звукопоглинання: до 0.90 α_W
- Довговічність, простота у догляді
- ISO 5

Області застосування

Ідеально підходить для приміщень відкритого планування (колл-центри, бібліотеки, кафетерії...).

КРОМКА	BOARD	TEGULAR	MICROLOOK 90	SL2
ТОВЩИНА (мм)	15/17	15	15/17	17
МОДУЛІ (мм)	600x600x15 . . . . 4115M 625x625x15 . . . . 4115D 675x675x15 . . . . 4116M 1200x600x 15 . . . . 4117M 1250x625x 15 . . . . 4117D 600x600x 17 . . . . 3780M 625x625x 17 . . . . 3780D 1200x600x 17 . . . . 3781M 1250x625x 17 . . . . 3781D 1500x600x 17 . . . . 3782M 1800x600x 17 . . . . 3796M	600x600x 15 . . . . 4200M 625x625x 15 . . . . 4200D 675x675x 15 . . . . 4201M 1200x600x 15 . . . . 4205M 600x600x 17 . . . . 4400M 625x625x17 . . . . 4400D 1200x600x 17 . . . . 4401M	600x600x 15 . . . . 4202M 625x625x15 . . . . 4202D 675x675x15 . . . . 4203M 1200x600x 15 . . . . 4204M 600x600x 17 . . . . 4402M 625x625x 17 . . . . 4402D 1200x600x 17 . . . . 4403M	1500 x 300 x 17 . . . . 4404M 1800 x 300 x 17 . . . . 4405M
ПІДВІСНІ СИСТЕМИ	Prelude 24 XL² / TLS Prelude 24 Sixty² XL² / TLS	Prelude 24 XL² / TLS Prelude 24 Sixty² XL² / TLS	Prelude 15 TL / XL² Interlude HRC XL² Silhouette 6мм XL²	Система Z - Т-рейка Система Z - Z-рейка Система Z Коридор - Т-рейка Система Z Коридор - Z-рейка



КОЛЬОРИ

Універсальний білий

ЕКОЛОГІЧНІСТЬ

14 - 79[1]

A+

EN 13964

E1

[1] Залежить від товщини кромки і розміру плитки.

АКУСТИКА

EN ISO 10848-2 & EN ISO 717-1 | EN ISO 140-3 & EN ISO 717-1 | EN ISO 354 & EN ISO 11654

	D_{nfw}	R_w	α_w	Клас	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
						Гц α_p					
Board, Teguar, MicroLook 90 (15 мм)	25 дБ	12 дБ	0.90	A	0.85	0.45	0.75	0.85	0.85	1.00	1.00
Board, Teguar, MicroLook 90 (15 мм)	27 дБ	11 дБ	0.90	A	0.85	0.50	0.75	0.85	0.85	1.00	1.00
SL2	29 дБ	-	0.90	A	0.85	0.50	0.75	0.85	0.85	1.00	1.00

ВОГНЕЗАХИСТ

EEA Євроклас A2-s1, d0

EN 13501-1

G1, V1, D1, T1

FZ 123

ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

84%

95% RH[3]

ISO 5

ISO 14644-1

30 РОКІВ гарантії на систему

BIM READY

λ = 0.036 Вт/(м*K) (15 мм)

λ = 0.037 Вт/(м*K) (17 мм)

EN 12667 & ISO 8301

2.4 кг/м² (15 мм)

3.2 кг/м² (17 мм)

[3] Крім 4204M і 4205M = 70%RH

ВАРІАНТИ НА ЗАМОВЛЕННЯ

Розміри

OPTIMA

ОФІС - Головний офіс компанії SIMOBIL (Словенія)
OPTIMA Vector

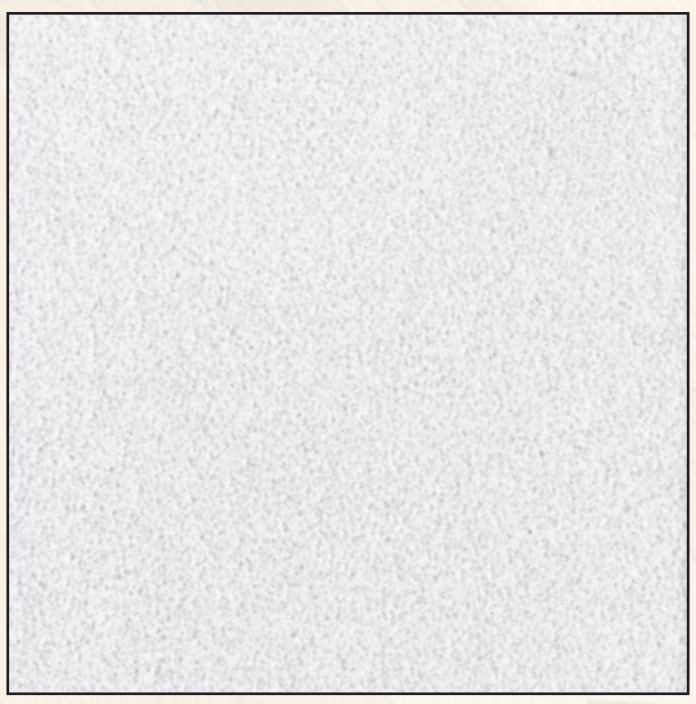

Поверхня плити OPTIMA має тонко текстуровану поверхню і забезпечує звукопоглинання класу А. Пропонується в широкому асортименті розмірів, товщини і кромок.

Основні особливості

- Відмінне звукопоглинання: 1.00 α_W
- Високий рівень відбиття світла: 87%
- Пофарбовані кромки
- Виняткова механічна міцність (фліс зі скловолокна зі зворотного боку плити)

Області застосування

Ідеально підходить для приміщень відкритого планування (колл-центри бібліотеки, кафетерії...).

КРОМКА	BOARD	TEGULAR 90	MICROLOOK 90	VECTOR
ТОВЩИНА (мм)	15/20/25	15/20/25	15/20/25	22
МОДУЛІ (мм)	600 x 600 x 15 .... 2327M 1200 x 600 x 15 .... 2328M 600 x 600 x 20 .... 2335M 1800 x 600 x 20 .... 2337M 1200 x 1200 x 20 .... 2338M 600 x 600 x 25 .... 2379M	600 x 600 x 15 .... 2329M 1200 x 600 x 15 .... 2330M 600 x 600 x 20 .... 2349M 600 x 600 x 25 .... 2381M 1200 x 1200 x 20 .... 2352M	600 x 600 x 15 .... 2331M 1200 x 600 x 15 .... 2332M 600 x 600 x 20 .... 2363M 1200 x 600 x 20 .... 2364M 1200 x 1200 x 20 .... 2366M 600 x 600 x 25 .... 2383M	600 x 600 .... 2387M 1200 x 600 .... 3413M
ПІДВІСНІ СИСТЕМИ	Prelude 24 XL² / TLS Prelude 24 Sixty² XL² / TLS	Prelude 24 XL² / TLS Prelude 24 Sixty² XL² / TLS	Prelude 15 TL / XL² Interlude HRC XL² Silhouette 6мм XL²	Prelude 24 XL²/TLS Prelude 24 Sixty² XL²/TLS



КОЛЬОРИ

Універсальний білий

ЕКОЛОГІЧНІСТЬ

77 | A | EN 13964 E1

АКУСТИКА

EN ISO 10848-2 & EN ISO 717-1 | EN ISO 140-3 & EN ISO 717-1 | EN ISO 354 & EN ISO 11654

	D_{nfw}	R_w	α_w	Клас	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
						Гц α_p					
Board, Tegular 90, MicroLook 90 (15 мм)	-	7 дБ	0.90(H)	A	0.90	0.35	0.75	1.00	0.80	0.90	0.95
Board, Tegular 90, MicroLook 90 (20 мм)	-	-	0.95(H)	A	0.95	0.40	0.80	1.00	0.85	1.00	1.00
Board, Tegular 90, MicroLook 90 (25 мм)	24 дБ	-	1.00(H)	A	1.00	0.50	0.85	1.00	0.95	1.00	1.00
Vector	-	-	1.00(H)	A	0.95	0.35	0.80	1.00	0.90	1.00	1.00

ВОГНЕЗАХИСТ

EEA Євроклас A2-s1, d0
EN 13501-1

RUS KM2 (G1, V2, D1, T1)
FZ 123

ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

87%

λ = 0.032 Вт/(м*K)
EN 12667 & ISO 8301

95% RH

1.5 кг/м² (15 мм)
2.0 кг/м² (20 мм)
2.8 кг/м² (22 мм)
2.5 кг/м² (25 мм)

30 РОКІВ гарантії на систему

BIM READY

ВАРІАНТИ НА ЗАМОВЛЕННЯ

Розміри

Наявність товару може відрізнятися. Будь ласка, зв'яжіться з нами або відвідайте веб-сайт www.armstrongceilings.com для отримання додаткової інформації.

NEEVA

ОФІС - Компанія Dutch Technology (Нідерланди)
NEEVA Board 1200 x 1200 мм

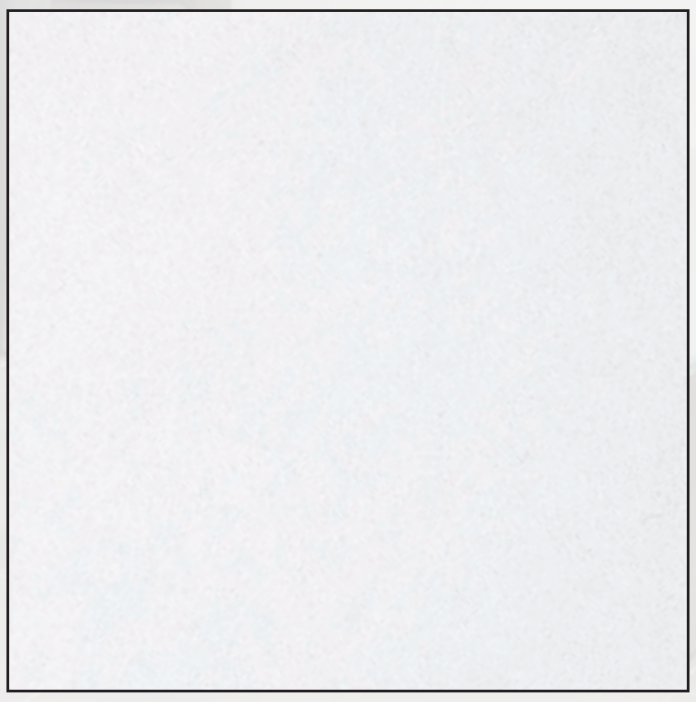

Панелі NEEVA з гладкою ламінованою поверхнею забезпечують звукопоглинання класу А та естетичний дизайн.

Основні особливості

- Відмінне звукопоглинання: до 1.00 α_W
- Підвищена механічна міцність за рахунок профарбованих кромок
- Фліс зі скловолокна із зворотного боку плити для підвищення міцності

Області застосування

Ідеально підходить для приміщень відкритого планування (колл-центри, бібліотеки, кафетерії...).

КРОМКА	BOARD	TEGULAR 90	MICROLOOK 90
			
ТОВЩИНА (мм)	15/18	18	18
МОДУЛІ (мм)	600x600x 15 .... 2691M 1200x600x 15 .... 2692M 600 X 600 X 18 .... 2404M 625 x 625x18 .... 2404D 675x675x18 .... 2409M 1200x600x 18 .... 2405M 1200x 1200x 18 .... 2406M 1250x625x 18 .... 2405D 1800x300x 18 .... 2408M 1800x600x 18 .... 2407M 1350x600x 18 .... 241 OM 1350 x 675x 18 .... 2411M	600 x 600 .... 2414M 675 x 675 .... 2418M 1200 x 600 .... 2415M 1200 x 1200 .... 2416M	600 x 600 .... 2423M 675 x 675 .... 2427M 1200 x 600 .... 2424M
ПІДВІСНІ СИСТЕМИ	Prelude 24 XL² / TLS Prelupe 24 CR / TLS Prelude 24 Sixty² XL² / TLS	Prelude 24 XL² / TLS Prelude 24 Sixty² XL² / TLS	Prelude 15 TL / XL² Interlude HRC XL² Silhouette 6мм XL²

КОЛЬОРИ

COLORTONE NEEVA

Універсальний білий · Чорний (BK) · Cement (CG) · Navy (NY) · Metal (MT)

ЕКОЛОГІЧНІСТЬ

20 · A · E1

EN 13964

АКУСТИКА

EN 20140-9 & EN ISO 717-1 · EN ISO 140-3 & EN ISO 717-1 · EN ISO 354 & EN ISO 11654

	D_{ncw}	R_w	α_w	Клас	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
								Гц α_p			
Board (15 мм)	-	**7 дБ**	**1.00**	A	0.95	0.40	0.90	1.00	0.90	1.00	1.00
Board (18 мм)	**24 дБ**	-	**1.00**	A	0.95	0.40	0.85	1.00	0.90	1.00	0.95
Tegular 90, MicroLook 90	**27 дБ**	-	**0.90**	A	0.85	0.40	0.75	0.85	0.85	0.95	0.95

ВОГНЕЗАХИСТ

EEA Євроклас A1

EN 13501-1

G1, V1, D1, T1

FZ 123

ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

82%

λ = 0.033 Вт/(м*K)

EN 12667 & ISO 8301

95% RH

1.2 кг/м² Board (15 мм)
1.3 кг/м² Board (18 мм)
2.5 кг/м² Tegular 90 & MicroLook 90 (18 мм)

30 РОКІВ гарантії на систему

BIM READY

ВАРІАНТИ НА ЗАМОВЛЕННЯ

Розміри

PLAIN

ТОРГОВА ТОЧКА - Росток (Німеччина)
PLAIN Board

PLAIN - плита з гладкою білою поверхнею, що відповідає сучасним тенденціям в інтер'єрі - використовувати стельові продукти з високим коефіцієнтом відбиття світла.

Основні особливості

- Високий рівень відбиття світла: 87%
- Економія електроенергії за рахунок високого коефіцієнту відбиття світла
- Хороша звукоізоляція

Області застосування

Ідеальні для приміщень роздрібної торгівлі.

PLAIN

КРОМКА	BOARD	TEGULAR	MICROLOOK
	24	6.5, 24	8, 15 / 8, 5, 15
ТОВЩИНА (мм)	15	15	15
МОДУЛІ (мм)	600 X 600 .... 9587M 625x625 .... 9587D 1200x600 .... 9588M 1250x625 .... 9588D	600 x 600 .... 9589M 625 x 625 .... 9589D	600 x 600 .... 9590M 625 x 625 .... 9590D
ПІДВІСНІ СИСТЕМИ	Prelude 24 XL² / TLS Prelude 24 Sixty² XL² / TLS	Prelude 24 XL² / TLS Prelude 24 Sixty² XL² / TLS	Prelude 15 TL / XL² Interlude HRC XL²

КОЛЬОРИ

Універсальний білий

ЕКОЛОГІЧНІСТЬ

33-40

A+ / A[1]

EN 13964

E1

[1] Залежить від товщини кромки і розміру плитки.

АКУСТИКА

EN ISO 10848-2 & EN ISO 717-1

EN ISO 354 & EN ISO 11654

	D_{nfw}	α_w	Клас	NRC	Гц α_p 125	250	500	1000	2000	4000
Board, Tegular, MicroLook	35 дБ	0.20(L)	E	0.20	0.30	0.25	0.15	0.15	0.25	0.30

ВОГНЕЗАХИСТ

EEA Євроклас A2-s1, d0	G1, V1, D1, T1
EN 13501-1	FZ 123

ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

87%

95% RH

λ = 0.060 Вт/(м*К)

EN 12667 & ISO 8301

≃ 3.5 кг/м²

30 РОКІВ гарантії на систему

BIM READY

ОФІС - Laurus/SuperdeBoer (Нідерланди) SAHARA MicroLook

SAHARA

Популярні плити SAHARA із дещо структурованою поверхнею і мікроперфорацією поєднують відмінні характеристики звукопоглинання і звукоізоляції. Представлені в асортименті різних розмірів, включаючи унікальну модель кромки Vector.

Основні особливості

- Стійкість проти провисання
- Відмінні характеристики звукопоглинання і заглушення шуму
- Асортимент плит різних розмірів та кромок

Області застосування

Ідеально підходить для приміщень школи, класних кімнат, офісів...

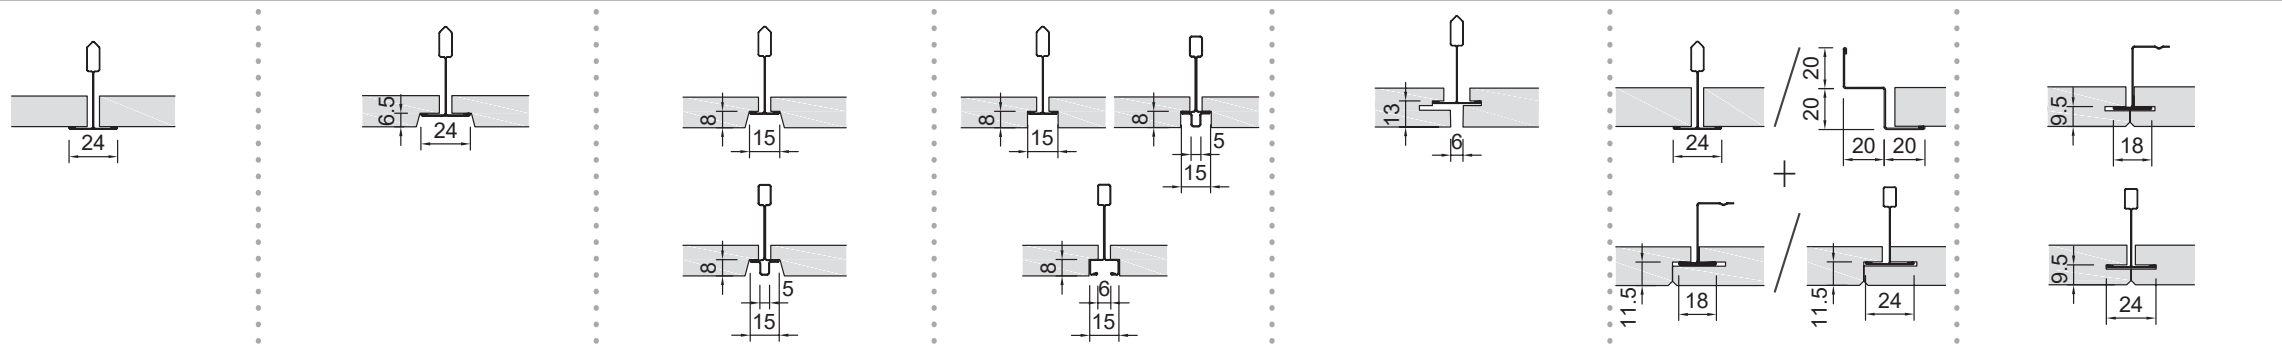

КРОМКА	BOARD	TEGULAR	MICROLOOK	MICROLOOK BE	VECTOR	SL2	K2C2
ТОВЩИНА (мм)	15/17	15	15	15	19	17	17
МОДУЛІ (мм)	**З перфорацією** 600x600x15.....2516M 625x625x15......2516D 675x675x15.....2520M 1200x600x15...2517M 1250x625x15....2517D 1720x300x17...2728M 1500x300x17...2315M 1800x300x17...2316M 2500x300x17...2317M **Без перфорації** 600x600x15.....2610M	**З перфорацією** 600x600...........2518M 625x625............2518D 675x675...........2521M 1200x600.........2522M **Без перфорації** 600x600...........2612M	**З перфорацією** 600x600...........2519M 625x625............2519D 1200x600.........2731M 1200x300.........2730M **Без перфорації** 600x600...........2613M	**З перфорацією** 600x600...........2524M 675x675...........2690M	**З перфорацією** 600x600...........3322M	**З перфорацією** 1500x300.........2310M 1720x300.........2311M 1800x300.........2312M 2500x300.........2318M	**З перфорацією** 1500x312.5.......2313D 2500x312.5.......2548D
ПІДВІСНІ СИСТЕМИ	Prelude 24 XL² / TL² Prelude 24 Sixty² XL² / TL²	Prelude 24 XL² / TL² Prelude 24 Sixty² XL² / TL²	Prelude 15 TL / XL² Interlude HRC XL²	Prelude 15 TL / XL² Interlude HRC XL² Silhouette 6мм XL²	Prelude 24 XL² / TL² Prelude 24 Sixty² XL² / TL²	Система Z - T-рейка Система Z - Z-рейка Система Z Коридор - T-рейка Система Z Коридор - Z-рейка	Система Z - T-рейка Система Z - Z-рейка

КОЛЬОРИ

Option: COLORTONE DUNE eVo

Універсальний білий | SAHARA Без перфорації | Camara (CA) | Platinium (PN) | Blue Mountain (BT)

ЕКОЛОГІЧНІСТЬ

31-35[1] | A+ / A / B | EN 13964 E1

АКУСТИКА

	EN 20140-9 & EN ISO 717-1	EN ISO 140-3 & EN ISO 717-1	EN ISO 354 & EN ISO 11654			Гц α_P					
	D_{ncw}	R_w	α_w	Клас	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
З ПЕРФОРАЦІЄЮ											
• Board, Tegular, MicroLook, MicroLook BE	**34 дБ**	**17 дБ**	**0.60**	C	0.55	0.45	0.40	0.55	0.65	0.65	0.60
• Vector	**35 дБ**	**–**	**0.65**	C	0.65	0.45	0.50	0.60	0.70	0.70	0.55
• SL2/K2C2	**39 дБ**	**–**	**0.60**	C	0.55	0.55	0.35	0.45	0.60	0.55	0.45
БЕЗ ПЕРФОРАЦІЇ											
• Board, Tegular, MicroLook	**34 дБ**	**–**	**0.10(L)**	E	0.15	0.30	0.20	0.10	0.10	0.10	0.20

ВОГНЕЗАХИСТ

EEA Єврокласс A2-s1, d0

EN 13501-1

G1, V1, D1, T1

FZ 123

ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

85% (Без перфорації)
84% (З перфорацією)

95% RH

λ = 0.060 Вт/(м*K)

EN 12667 & ISO 8301

≃ 3.5 - 3.9 кг/м² Board, Tegular, MicroLook, MicroLook BE (15мм)
5.5 кг/м² SL2, Board (17мм)
6.0 кг/м² Vector

30 РОКІВ гарантії на систему

BIM READY

ВАРІАНТИ НА ЗАМОВЛЕННЯ

Розміри

Наявність товару може відрізнятися. Будь ласка, зв'яжіться з нами або відвідайте веб-сайт www.armstrongceilings.com для отримання додаткової інформації.

SAHARA MAX

НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД - Las tablas (Іспанія) SAHARA MAX Board

Плити SAHARA MAX з тонко відшліфованою поверхнею з мікроперфорацією з підвищеним рівнем звукопоглинання і звукоізоляції. Ідеально підходять для класних кімнат та інших приміщень, що вимагають звукопоглинання класу С.

Основні особливості

- Стійкість проти провисання
- Баланс звукопоглинання 0.65 α_W і звукоізоляції 35 дБ

Області застосування

Ідеально підходить для класних кімнат та навчальних приміщень.

SAHARA MAX

МІНЕРАЛЬНЕ ВОЛОКНО - КЛАСИЧНІ ПАНЕЛІ

КРОМКА	**BOARD**	**TEGULAR**
ТОВЩИНА (мм)	**18**	**18**
МОДУЛІ (мм)	600 x 600 .... 2103M	600 x 600 .... 2260M
ПІДВІСНІ СИСТЕМИ	Prelude 24 XL² / TLS Prelude 24 Sixty² XL² / TLS	Prelude 24 XL² / TLS Prelude 24 Sixty² XL² / TLS
КОЛЬОРИ	Універсальний білий	

ЕКОЛОГІЧНІСТЬ

42 — A+ — EN 13964 E1

АКУСТИКА

	D_{ncw} (EN 20140-9 & EN ISO 717-1)	R_w (EN ISO 140-3 & EN ISO 717-1)	α_w (EN ISO 354 & EN ISO 11654)	Клас	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
Board, Tegular	35 дБ	17 дБ	0.65	C	0.65	0.50	0.55	0.75	0.75	0.70	0.45

Гц α_P

ВОГНЕЗАХИСТ

EEA Євроклас A2-s1, d0

EN 13501-1

ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

84%

λ = 0.060 Вт/(м*К)

EN 12667 & ISO 8301

95% RH

4.3 кг/м²

30 РОКІВ гарантії на систему

BIM READY

SAHARA dB

ОФІС
SAHARA dB

Плити SAHARA dB з високим коефіцієнтом звукоізоляції - це ідеальне рішення для зниження рівня шуму між прилеглими приміщеннями.

Основні особливості

- Відмінні характеристики звукоізоляції і звукопоглинання
- Немає встановлювати шумозахисні екрани у закритих офісних приміщеннях
- Ви можете комбінувати ці плити з іншими продуктами SAHARA для підвищення акустичних характеристик відповідно до ваших потреб

Області застосування

Ідеально підходить для індивідуальних офісів.

SAHARA dB

КРОМКА	BOARD	TEGULAR	MICROLOOK
ТОВЩИНА (мм)	19	19	19
МОДУЛІ (мм)	600 x 600 .... 2990M	600 x 600 .... 2992M	600 x 600 .... 2994M
ПІДВІСНІ СИСТЕМИ	Prelude 24 XL² / TL² Prelude 24 Sixty² XL² / TL²	Prelude 24 XL² / TL² Prelude 24 Sixty² XL² / TL²	Prelude 15 TL / XL² Silhouette 15 XL² Silhouette 6мм XL²

КОЛЬОРИ

Універсальний білий

ЕКОЛОГІЧНІСТЬ

41

A+

EN 13964

E1

АКУСТИКА

	EN 20140-9 & EN ISO 717-1	EN ISO 140-3 & EN ISO 717-1	EN ISO 354 & EN ISO 11654			Гц α_p					
	D_{ncw}	R_w	α_w	Клас	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
Board, Tegular, MicroLook BE	39 дБ	20 дБ	0.60	C	0.55	0.35	0.40	0.55	0.65	0.65	0.65

ВОГНЕЗАХИСТ

EEA Євроклас A2-s1, d0

EN 13501-1

G1, V1, D1, T1

FZ 123

ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

84%

λ = 0.067 Вт/(м*K)

EN 12667 & ISO 8301

95% RH

7.9 кг/м²

Kg

30 РОКІВ гарантії на систему

BIM READY

ВАРІАНТИ НА ЗАМОВЛЕННЯ

Розміри

FINE FISSURED

Стельові плити FINE FISSURED з ненаправленим малюнком це оптимальне рішення для забезпечення звукопоглинання класу С.

Основні особливості

• Добре звукопоглинання: 0.60 (H) α_w

Області застосування

Ідеально підходять для прохідних зон, переговорних тощо.

ОФІС
FINE FISSURED Tegular

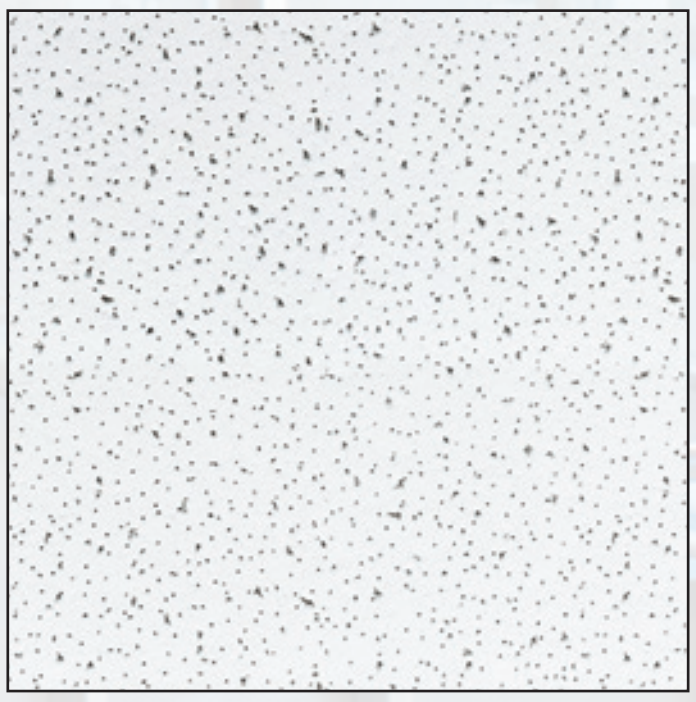

КРОМКА	BOARD	TEGULAR	MICROLOOK
ТОВЩИНА (мм)	15 / 19	15	15
МОДУЛІ (мм)	600 x 600 x 15 ...... 9121M 1200 x 600 x 15 ...... 9120M 600 x 600 x 19 ...... 5161M	600 x 600 x 15 ...... 9122M 600 x 600 x 19 ...... 5162M	600 x 600 ...... 9202M
ПІДВІСНІ СИСТЕМИ	Prelude 24 XL[2] / TLS Prelude 24 Sixty[2] XL[2] / TLS	Prelude 24 XL[2] / TLS Prelude 24 Sixty[2] XL[2] / TLS	Prelude 15 TL / XL[2] Interlude HRC XL[2]

КОЛЬОРИ

COLORTONE FINE FISSURED

Універсальний білий

Чорний (BK)[1]

[1] Доступно лише для 9121M (квадратна плитка Board).

ЕКОЛОГІЧНІСТЬ

39-51

A+ / A[2]

EN 13964

E1

[2] Залежить від товщини кромки і розміру плитки.

АКУСТИКА

EN ISO 10848-2 & EN ISO 717-1

EN ISO 354 & EN ISO 11654

	D_{nfw}	α_w	Клас	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
					Гц α_p					
Board, Tegular, MicroLook (15 мм)	34 дБ	0.60(H)	C	0.60	0.40	0.40	0.55	0.75	0.75	0.75
Board, Tegular (19 мм)	-	0.70	C	0.70	0.35	0.45	0.70	0.75	0.85	0.80

ВОГНЕЗАХИСТ

EEA	Євроклас A2-s1, d0
EN 13501-1	

G1, V1, D1, T1

FZ 123

ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

85%

λ = 0.060 Вт/(м*K)

EN 12667 & ISO 8301

95% RH

$\simeq$ 3.4 кг/м^2

30 РОКІВ гарантії на систему

BIM READY

ВАРІАНТИ НА ЗАМОВЛЕННЯ

Розміри

GRAPHIS

Стельові плити GRAPHIS, що імітують ліпнину, випускаються з кромкою MicroLook, що вигідно підкреслює геометрію стелі.

Основні особливості

- Дуже високий рівень відбиття світла: 92%
- Випускаються із кромкою MicroLook
- Високий вміст сировини вторинної переробки: 52%

Області застосування

Ідеально підходить для приймальнь, магазинів і конференц-залів.

ОФІС - BDO Rotterdam (Нідерланди)
GRAPHIS Mix A

КРОМКА	MICROLOOK						
							
ТОВЩИНА (мм)	17						
МОДУЛІ (мм)	600 x 600 . . . 9900M	. . . . 9901M	. . . . 9220M	. . . . 9221M	. . . . 9222M	. . . . 9223M	. . . . 9224M
ПІДВІСНІ СИСТЕМИ	Prelude 15 TL / XL[2]						
МОДЕЛІ	PUNTOS	CUADROS	LINEAR	NEOCUBIC	DIAGONAL	MIX A	MIX B

ЕКОЛОГІЧНІСТЬ

52

A+

EN 13964

E1

АКУСТИКА

EN 20140-9 & EN ISO 717-1

EN ISO 354 & EN ISO 11654

	D_{ncw}	α_w	Клас	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
							Гц α_p			
MicroLook	**36 дБ**	**0.15(L)**	E	0.15	0.35	0.20	0.10	0.10	0.15	0.25

ВОГНЕЗАХИСТ

EEA Євроклас A2-s2, d0

EN 13501-1

G1, V1, D1, T1

FZ 123

ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

92%

70% RH

λ = 0.060 Вт/(м*К)

EN 12667 & ISO 8301

6.5 кг/м²

COLORTONE RANGE

ЦЕНТР ДОЗВІЛЛЯ - Кінотеатр Uttoxeter Cinema (Велика Британія) COLORTONE NEEVA Чорний

COLORTONE - можливість грати з колірним рішенням стелі; випускається з типом поверхні Dune або Neeva, що дозволяє задовольнити ваші вимоги до акустики приміщень.

Основні особливості

- випускаються з трьома типами кромки (DUNE eVo)
- Відмінне звукопоглинання: 1.00 α_W (NEEVA)

Області застосування

Ідеально підходять для кафе, кінотеатрів, театрів.

COLORTONE NEEVA

КРОМКА	BOARD
ТОВЩИНА (мм)	15

МОДУЛІ (мм)

	BK	CG	NY	MT
600 x 600	2695DBK	2695DCG	2695DNY	2695DMT
1200 x 600	2696MBK	2696MCG	2696MNY	2696MMT
1200 x 600 x 15	2696MBK	2696MCG	2696MNY	2696MMT
1250 x 625 x 18	2405DBK	2405DCG	2405DNY	2405DMT

ПІДВІСНІ СИСТЕМИ

Prelude 24 XL²/ TLS
Prelupe 24 CR / TLS
Prelude 24 Sixty² XL²/ TLS

КОЛЬОРИ

Чорний (BK) · Цемент (CG) · Темно-синій (NY) · Метал (MT)

ЕКОЛОГІЧНІСТЬ

20 · A · EN 13964 E1

АКУСТИКА

EN 20140-9 & EN ISO 717-1 · EN ISO 140-3 & EN ISO 717-1 · EN ISO 354 & EN ISO 11654

	D_{ncw}	R_w	α_w	Клас	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
						Гц α_p					
Board 15 мм	-	7 дБ	1.00	A	0.95	0.40	0.90	1.00	0.90	1.00	1.00

ВОГНЕЗАХИСТ

EEA	Євроклас A1 (Чорний, Navy)
	Євроклас A2-s1,d0 (Cement)
	Євроклас A2-s2,d0 (metal)

EN 13501-1

G1, V1, D1, T1

FZ 123

ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

λ = 0.033 Вт/(м*K)

EN 12667 & ISO 8301

95% RH

1.2 кг/м²

30 РОКІВ гарантії на систему

BIM READY

ВАРІАНТИ НА ЗАМОВЛЕННЯ

Кольори[1]

Розміри

[1] Підвісні системи Prelude випускаються в наступних стандартних кольорах: чорний (BK), сріблясто-сірий RAL9006 (SG), латунь (BS), хром (CE), коричневий(BN), білий RAL9010 (WR). На замовлення можливе виконання більш ніж в 180 кольорах палітри RAL.

COLORTONE FINE FISSURED

КРОМКА	**BOARD**
ТОВЩИНА (мм)	**15**
МОДУЛІ (мм)	600 x 600 .... 9121MBK
ПІДВІСНІ СИСТЕМИ	Prelude 24 XL² / TLS Prelupe 24 CR / TLS Prelude 24 Sixty² XL² / TLS
КОЛЬОРИ	Чорний (BK)

ЕКОЛОГІЧНІСТЬ

51 | A | E1

EN 13964

АКУСТИКА

EN ISO 10848-2 & EN ISO 717-1 | EN ISO 354 & EN ISO 11654

	D_{nfw}	α_w	Клас	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
					Гц α_p					
Board 15 мм	**36 дБ**	**0.60 (H)**	C	0.60	0.40	0.40	0.55	0.75	0.75	0.75

ВОГНЕЗАХИСТ

EEA Єврокласс A2-s1, d0

EN 13501-1

G1, V1, D1, T1

FZ 123

ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

λ = 0.060 Вт/(м*K)

EN 12667 & ISO 8301

95% RH

3.4 кг/м²

30 РОКІВ гарантії на систему

BIM READY

ВАРІАНТИ НА ЗАМОВЛЕННЯ

Кольори[1]

[1] Підвісні системи Prelude випускаються в наступних стандартних кольорах: чорний (BK), сріблясто-сірий RAL9006 (SG), латунь (BS), хром (CE), коричневий(BN), білий RAL9010 (WR). На замовлення можливе виконання більш ніж в 180 кольорах палітри RAL.

ТІЛЬКИ ДЛЯ РИНКУ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ

COLORTONE DUNE eVo

КРОМКА	BOARD	TEGULAR 90	MICROLOOK 90
			
ТОВЩИНА (мм)	15	15	15
МОДУЛІ (мм)	600 x 600 .... 5460MCA 1200 x 600 .... 5461MCA 600 x 600 .... 5460MPN 1200 x 600 .... 5461MPN 600 x 600 .... 5460MBT 1200 x 600 .... 5461MBT	600 x 600 .... 5462MCA 600 x 600 .... 5462MPN 600 x 600 .... 5462MBT	600 x 600 .... 5464MCA 600 x 600 .... 5464MPN 600 x 600 .... 5464MBT
ПІДВІСНІ СИСТЕМИ	Prelude 24 XL² / TLS Prelude 24 Sixty² XL² / TLS	Prelude 24 XL² / TLS Prelude 24 Sixty² XL² / TLS	Prelude 15 TL / XL² Interlude HRC XL² Silhouette 6мм XL²

КОЛЬОРИ


Каррара (CA)


Платина (PN)


Блю монтан (BT)

ЕКОЛОГІЧНІСТЬ

44 | | A | EN 13964 E1

АКУСТИКА

EN ISO 10848-2 & EN ISO 717-1 | EN ISO 354 & EN ISO 11654

	D_{nfw}	α_w	Клас	NRC	Гц α_p 125	250	500	1000	2000	4000
Board, Tegular, MicroLook	34 дБ	0.60	C	0.50	0.40	0.40	0.60	0.55	0.55	0.50

ВОГНЕЗАХИСТ

EEA	Євроклас A2-s1, d0	G1, V1, D1, T1
EN 13501-1		FZ 123

ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Up to 72%

95% RH

30 РОКІВ гарантії на систему

BIM READY

λ = 0.060 Вт/(м*K)
EN 12667 & ISO 8301

≃ 3.6 кг/м²

ВАРІАНТИ НА ЗАМОВЛЕННЯ

Кольори[1]

Розміри

[1] Підвісні системи Prelude випускаються в наступних стандартних кольорах: чорний (BK), сріблясто-сірий RAL9006 (SG), латунь (BS), хром (CE), коричневий (BN), білий RAL9010 (WR). На замовлення можливе виконання більш ніж в 180 кольорах палітри RAL.

TECHZONE™

Абсолютно нова унікальна система компанії Armstrong пропонує просте рішення для встановлення інженерних систем.

Основні особливості

- Просте встановлення освітлення, вентиляційних решіток і зворотних трубопроводів в технічні зони шириною 100 мм і 150 мм
- Можливість встановлення сумісних світильників від наших компаній-партнерів
- Інтеграція зі стандартними, попередньо спроектованими рішеннями Axiom Perimeter, переходами Axiom, профілями Axiom і стандартними рішеннями
- Монолітна конструкція з використанням стандартних стельових панелей і підвісних систем

Області застосування

Ідеально підходить для відкритих приміщень або індивідуальних офісів, залежно від щільності плитки.

ОФІС - Стельова система BPM Vita Milano (Італія) TECHZONE™

КРОМКА	MICROLOOK 90	SL2 MICROLOOK 90
		 Довга сторона / Коротка сторона
ТОВЩИНА (мм)	Залежить від вибраної вами плитки.	17/19

МОДУЛІ (мм)

ПРОМИСЛОВІ ПАНЕЛІ

MICROLOOK 90:

ULTIMA+
1200 x 600 x 19 . . . . . . .7677M
1500 x 600 x 19 . . . . . . .7703M

ULTIMA+ OP
1200 x 600 x 20 . . . . . . .7684M
1500 x 600 x 20 . . . . . . .7708M

PERLA
1200 x 600 x 17 . . . . . . .5180M
1500 x 600 x 17 . . . . . . .5181M

PERLA OP 0.95
1200 x 600 x 15/18 . . . .5188M
1500 x 600 x 18 . . . . . . .5187M

OPTIMA
1200 x 1200 x 20 . . . . . .2366M

SL2 MICROLOOK 90:

ULTIMA+
1500 x 300 x 19 . . . . . . .7706M
1800 x 300 x 19 . . . . . . .7707M

PERLA
1500 x 300 x 17 . . . . . . .5184M
1800 x 300 x 17 . . . . . . .5185M

ТЕХНІЧНІ ПАНЕЛІ

ULTIMA+
1200 x 100 . . . . TZ7704M
1200 x 150 . . . . TZ7705M

PERLA
1200 x 100 . . . . TZ2612M
1200 x 150 . . . . TZ2613M

ULTIMA+ OP
1200 x 100 . . . . .TZ7709M
1200 x 150 . . . . .TZ7710M

PERLA OP 0.95
1200 x 100 . . . . .TZ2618M
1200 x 150 . . . . .TZ2619M

OPTIMA
1200 x 100 . . . . .TZ7715M
1200 x 150 . . . . .TZ3403M

Несучі рейки
Поперечні рейки
Світильники або Вентиляційні решітки (запропоноване положення)

Макет A


Макет B


Макет C


Макет D


Детальніше про встановлення див, нашу інструкцію із встановлення для TechZone.

ПІДВІСНІ СИСТЕМИ

Prelude 15 XL²

ЕКОЛОГІЧНІСТЬ

Сертифікація системи C2C при використанні панелей иі_TIMA+/IIIЛЇМА+ OP/PEPI_A/PEPI_A OP 0.95
Інші характеристики екологічності залежать від обраної стельової плитки.
Дивіться кожну сторінку продукту для отримання детальної інформації.

АКУСТИКА

ВОГНЕЗАХИСТ

ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики залежать від обраної стельової плитки.
Дивіться кожну сторінку продукту для отримання детальної інформації.

PARTNERS

XAL · ZUMTOBEL · TROX® TECHNIK The art of handling air

ВАРІАНТИ НА ЗАМОВЛЕННЯ

Розміри
Сітчасті системи

Наявність товару може відрізнятися. Будь ласка, зв'яжіться з нами або відвідайте веб-сайт www.armstrongceilings.com для отримання додаткової інформації.

СВІТИЛЬНИКИ ЛІНІЙНОГО ТИПУ XAL

Компанії Armstrong Ceilings і XAL Lighting представляють нову вбудовану систему лінійного освітлення, яка дозволяє оформити дизайн стельового простору у вигляді безперервної лінії, забезпечуючи елегантний і сучасний зовнішній вигляд.

Основні особливості

- Нові лінійні світлодіодні світильники XAL LENO Zero Plenum LED можуть встановлюватися знизу.
- Характеристики світильників перевірені і підтверджені - Високоефективні, енергозберігаючі світлодіодні світильники для будь-яких приміщень
- Без втручання - відсутня необхідність проводити комплексні роботи в стельовій пазусі
- Проста коснтрукція - встановлення знизу для прискорення монтажу
- Можливість створення безперервної лінії освітлення - Симетричність конструкції

Області застосування

Ідеально підходить для конференц-залів або відкритих приміщень.

Вбудовані світильники лінійного типу XAL у поєднанні із панелями ULTIMA+ OP

СВІТИЛЬНИКИ ЛІНІЙНОГО ТИПУ XAL

КРОМКА — **MICROLOOK 90**



ТОВЩИНА (мм)	**19**	**20**	**15**
МОДУЛІ (мм)	**ULTIMA+** 600 x 550 . . . . 7713M4 600 x 600 . . . . 7674M4	**ULTIMA+ OP** 600 x 550 . . . . 7714M4 600 x 600 . . . . 7685M4	**PERLA OP 0.95** 600 x 550 . . . . 5186M4 600 x 600 . . . . 5179M4

Спеціальні продукти доступні на замовлення.

ПЕРЕРИВЧАСТІ
Макет A

ПЕРЕРИВЧАСТІ
Макет B

ПЕРЕРИВЧАСТІ
Макет C

ПЕРЕРИВЧАСТІ
Макет D

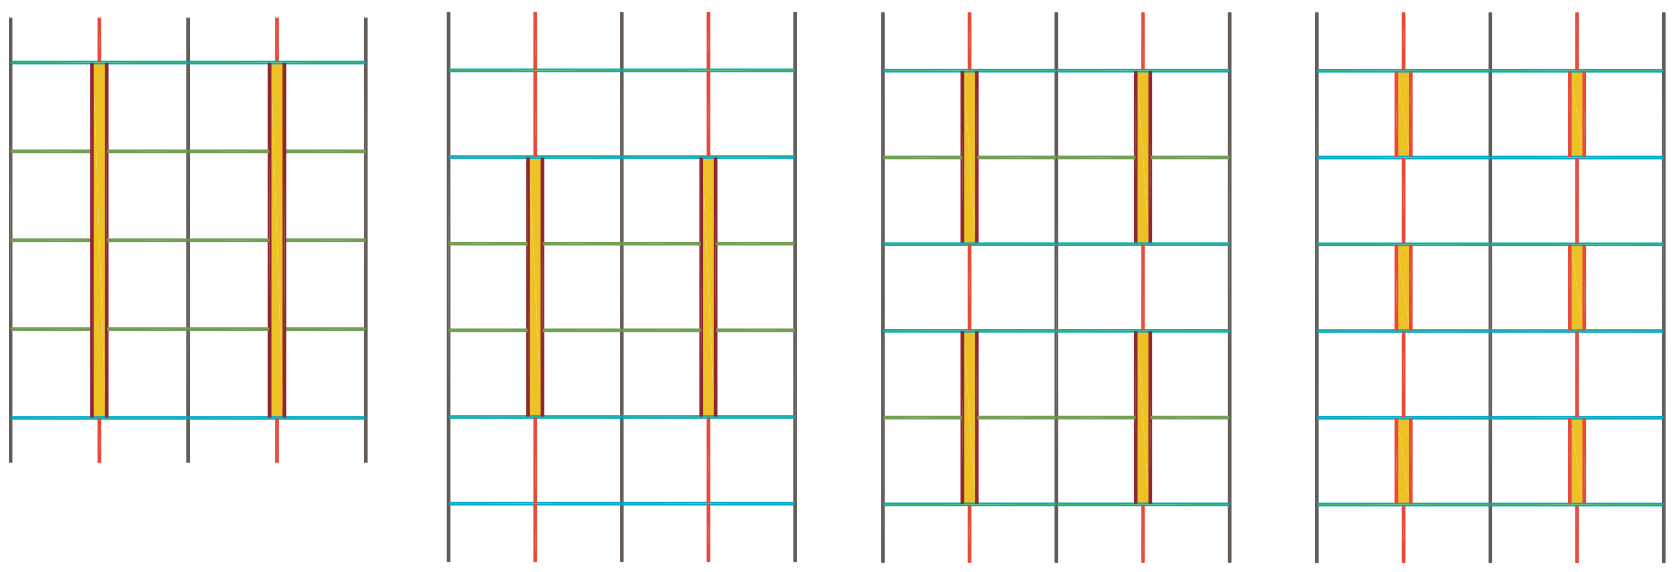

- Несучі рейки
- Поперечні рейки з двома центральними слотами для світильників на 100 мм
- Поперечні рейки (1200-2400 мм)
- Поперечні рейки (600 мм)
- Поперечні рейки (550 мм)
- Світильники

Детальніше про встановлення див. нашу інструкцію із встановлення для TechZone.

ПІДВІСНІ СИСТЕМИ

Prelude 15 XL²

ЕКОЛОГІЧНІСТЬ

Сертифікація системи C2C при використанні панелей ULTIMA+/ULTIMA+ OP/PERLA OP 0.95
Інші характеристики екологічності залежать від обраної стельової плитки.
Дивіться кожну сторінку продукту для отримання детальної інформації.

АКУСТИКА

ВОГНЕЗАХИСТ

ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристики залежать від обраної стельової плитки.
Дивіться кожну сторінку продукту для отримання детальної інформації.

PARTNERS

XAL

ВАРІАНТИ НА ЗАМОВЛЕННЯ


Розміри


Підвісні системи

ФУНКЦІОНАЛЬНІ РІШЕННЯ

- BIOGUARD (ISO 5)
- PARAFON HYGIEN (ISO 4)
- CLEAN ROOM FL (ISO 5)
- HYDROBOARD (≤100% RH)
- CERAMAGUARD (100% RH)
- NEWTONE (100% RH)

ФУНКЦІОНАЛЬНІ РІШЕННЯ ДЛЯ КОНКРЕТНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

• BIOGUARD для закладів охорони здоров'я

Фінішне покриття Bioguard на панелях з мінерального волокна і металу - запорука того, що панелі добре піддаються очищенню, стійкі до дії дезінфікуючих засобів; такі плити мають антимікробні властивості і можуть використовуватися в приміщеннях із середовищем «чиста кімната».

• КОРОЗІЙНО-СТІЙКА ПІДВІСНА СИСТЕМА

Елементи нашої підвісної системи, стійкої до корозії, випускаються оцинкованим спеціальним фінішним покриттям; відповідно до вимог стандарту EN 13964 «Довговічність - Клас стійкості до зовнішніх впливів» (таблиця 8) вони сертифіковані за категорією С. Крім того, ця підвісна система пройшла випробування згідно з EN ISO9227 на стійкість до корозії з результатом 700 годин впливу соляного розчину.

• PARAFON HYGIEN – стеля для «чистої кімнати» і кухні

Ці стелі з хорошим звукопоглинанням, які можна мити струменем води високого тиску, особливо підходять для гучних приміщень, де можливе забруднення у вигляді жиру, - таких як кухні. Ці стелі відповідають класу чистоти ISO 5, що дозволяє використовувати їх в приміщеннях з середовищем «чиста кімната».

• HYDROBOARD для приміщень із підвищеною вологістю

Для рішень інтер'єрів, де потрібна підвищена вологостійкість оздоблювальних матеріалів: стельові плити Hydroboard не деформуються при відносній вологості до 100%.

• CLEAN ROOM FL – стеля для «чистої кімнати»

Лицьова сторона і кромки цих плит покриті герметизуючою поліефірною плівкою, яка перешкоджає осіданню пилу і призначена для регулярного миття. Продукт сертифікований за класом чистоти ISO 5 і рекомендується для використання в приміщеннях з середовищем «чиста кімната».

• CERAMAGUARD і NEWTONE – стелі для приміщень з підвищеною вологістю

Показник вологостійкості цих стель дійсно досягає 100% RH; це ідеальне рішення для басейнів, душових, туалетів і для приміщень з екстремальними умовами температури і вологості.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ: В басейнах та інших приміщеннях з потенційно агресивним середовищем вибір матеріалів для обробки стелі визначається багатьма факторами. Більш детальну інформацію Ви можете отримати в представництві Armstrong або на сайті.

СТЕЛІ BIOGUARD

BIOGUARD - спеціальне покриття на поверхні плит із металоволокна і металевих плит виробництва Armstrong, яке забезпечує захист від біологічного забруднення.

СТЕЛІ BIOGUARD мають ряд переваг:

- Легке очищення і стійкість до застосування дезінфікуючих засобів
- Можуть бути використані в приміщеннях з середовищем «чиста кімната».
- Запобігання росту бактерій, цвілі і грибка.
- Відсутність емісії хімічних речовин у приміщення.
- Безпечність для людей, тварин і рослин.
- Антимікробна активність протягом всього життєвого циклу плити, поки її поверхня не пошкоджена.

Захист від біологічного забруднення

Клас чистоти ISO

Стійкість до дезінфікуючих засобів

- **Панелі BIOGUARD ACOUSTIC з кромкою Board виробляються також з повністю пофарбованими кромками - це найкраща гарантія забезпечення середовища «чиста кімната».**
- **100% RH вологостійкості мають плити Metal BIOGUARD PLAIN, коли фарба наноситься на обидві сторони панелі.**

	МІНЕРАЛЬНЕ ВОЛОКНО		МЕТАЛ		ПІДВІСНА СИСТЕМА
	BIOGUARD PLAIN	**BIOGUARD ACOUSTIC**	**METAL BIOGUARD З ЕКСТРАМІКРО-ПЕРФОРАЦІЄЮ RG 0701 + PREMIUM B15**	**METAL BIOGUARD PLAIN**	**ДЛЯ «ЧИСТОЇ КІМНАТИ» Підвісна система**
Категорія згідно з HTM 60	Категорія 2, 3, 4, 5, 6	Категорія 2, 3, 4, 5, 6	Категорія 2, 3, 4, 5, 6	Категорія 1[1], 2, 3, 4, 5, 6	Категорія 2, 3, 4, 5, 6
Клас виділення частинок[2]	ISO 5	ISO 5	ISO 5	ISO 3	ISO 4
Матеріал	Мінеральне волокно	Мінеральне волокно	Сталь з акустичним наповнювачем з мін. волокна	Сталь	Алюміній
Очищення	Миття вологою губкою	Волога груба текстурна губка (середній тиск)	Миття вологою губкою	Миття струменем води під високим тиском[3]	Миття вологою губкою
Стійкість до дезінфікуючих засобів	Четвертинний амоній, перекис водню, хлор				

[1] Згідно з HTM 60, оздоблювальний матеріал 1-ої категорії повинен мати гладку поверхню без перфорації і стиків. Якщо потрібно забезпечити доступ до стельової пазухи, Armstrong рекомендує приховану підвісну систему Clip-In з герметизацією стиків відповідною пластичною силіконовою пастою, що дозволяє монтувати «безшовну» стельову систему.
[2] Випробувано на відповідність стандарту ISO 14644-1.
[3] Стелі METAL Clip-In Plain - рішення, що допускає миття струменем води високого тиску..

BIOGUARD PLAIN (ISO 5)

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я - Інститут медико-біологічних наук Трініті (Ірландія) Bioguard Plain

Покриття BIOGUARD забезпечує стійкість плит до застосування дезінфікуючих засобів. Завдяки антимікробній дії це ідеальне рішення для медичних установ.

Основні особливості

- Випускаються в категоріях Plain із водовідштовхуючою поверхнею
- Високий рівень відбиття світла: 87 %
- Ці стелі можна мити
- Безпечне використання у приміщеннях, де використовують дезінфікуючі засоби
- ISO 5

Області застосування

Ідеально підходять для приміщень сектора охорони здоров'я, де існує ризик інфікування - від середнього до високого.

BIOGUARD PLAIN (ISO 5)

КРОМКА	BOARD	TEGULAR	MICROLOOK
			
ТОВЩИНА (мм)	15	15	15
МОДУЛІ (мм)	600 x 600 .... 2221M 1200 x 600 .... 2222M	600 x 600 .... 2223M	600 x 600 .... 2224M
ПІДВІСНІ СИСТЕМИ	Prelude 24 XL² / TLS Prelude 24 Corrosive Resistant Clean Room 24	Prelude 24 XL² / TLS Clean Room 24	Prelude 15 TL / XL² Interlude HRC XL²
КОЛЬОРИ	Універсальний білий		

ЕКОЛОГІЧНІСТЬ

37-40 | A+ / A[1] | E1

[1] Залежить від товщини кромки і розміру плитки.

АКУСТИКА

	EN ISO 10848-2 & EN ISO 717-1	EN ISO 140-3 & EN ISO 717-1	EN ISO 354 & EN ISO 11654			Гц α_p					
	D_{nfw}	R_w	α_w	Клас	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
Board, Tegular, MicroLook	35 дБ	19 дБ	0.20(L)	E	0.20	0.40	0.25	0.15	0.15	0.20	0.30

ВОГНЕЗАХИСТ

EEA	Євроклас A2-s1, d0
EN 13501-1	

G1, V1, D1, T1
FZ 123

ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

87%

λ = 0.060 Вт/(м*K)

EN 12667 & ISO 8301

95% RH

≃ 3.6 кг/м²

ISO 5

ISO 14644-1

30 РОКІВ гарантії на систему

BIM READY

BIOGUARD ACOUSTIC (ISO 5)

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я - Університет ім. Юраша (Польща) Bioguard Acoustic

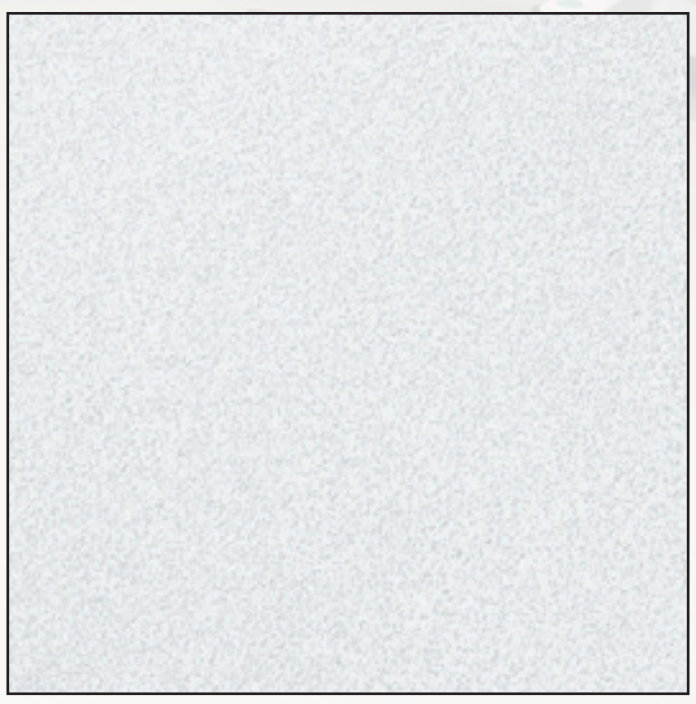

BIOGUARD ACOUSTIC поєднує в собі відмінну чистоту, стійкість до дезінфікуючих засобів і звукопоглинання. Завдяки антимікробній дії це ідеальне рішення для медичних установ.

Основні особливості

- Безпечне використання у приміщеннях, де використовують дезінфікуючі засоби
- Покращені водовідштовхувальні властивості: ці стелі можна мити
- ISO 5
- Краще звукопоглинання (α_W 0.60(H))

Області застосування

Ідеально підходять для приміщень сектора охорони здоров'я, де існує ризик інфікування - від середнього до високого.

BIOGUARD ACOUSTIC (ISO 5)

КРОМКА	BOARD	TEGULAR	MICROLOOK
ТОВЩИНА (мм)	17	17	17
МОДУЛІ (мм)	600 x 600 .... 2549M 1200 x 600 .... 2550M 600 x 600 з пофарбованими .... 2703M 1200 x 600 кромками 2704M	600 x 600 .... 2551M	600 x 600 .... 2552M
ПІДВІСНІ СИСТЕМИ	Prelude 24 XL² / TLS Prelude 24 мм, стійка до корозії Clean Room 24 для чистої кімнати	Prelude 24 XL² / TLS Clean Room 24 для чистої кімнати	Prelude 15 TL / XL² Interlude HRC XL²

КОЛЬОРИ

Універсальний білий

ЕКОЛОГІЧНІСТЬ

42

A+

EN 13964
E1

АКУСТИКА

	EN ISO 10848-2 & EN ISO 717-1	EN ISO 140-3 & EN ISO 717-1	EN ISO 354 & EN ISO 11654			Гц α_p					
	D_{nfw}	R_w	α_w	Клас	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
Board, Tegular, MicroLook	36 дБ	18 дБ	0.60(H)	C	0.60	0.35	0.40	0.50	0.70	0.85	0.90

ВОГНЕЗАХИСТ

EEA Єврокласс A2-s1, d0
EN 13501-1

G1, V1, D1, T1
FZ 123

ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

85%

λ = 0.060 Вт/(м*K)
EN 12667 & ISO 8301

95% RH

4.5 кг/м²

ISO 5
ISO 14644-1

30 РОКІВ гарантії на систему

BIM READY

ВАРІАНТИ НА ЗАМОВЛЕННЯ

Розміри

PARAFON HYGIEN (ISO 4)

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я - Кухня
PARAFON HYGIEN

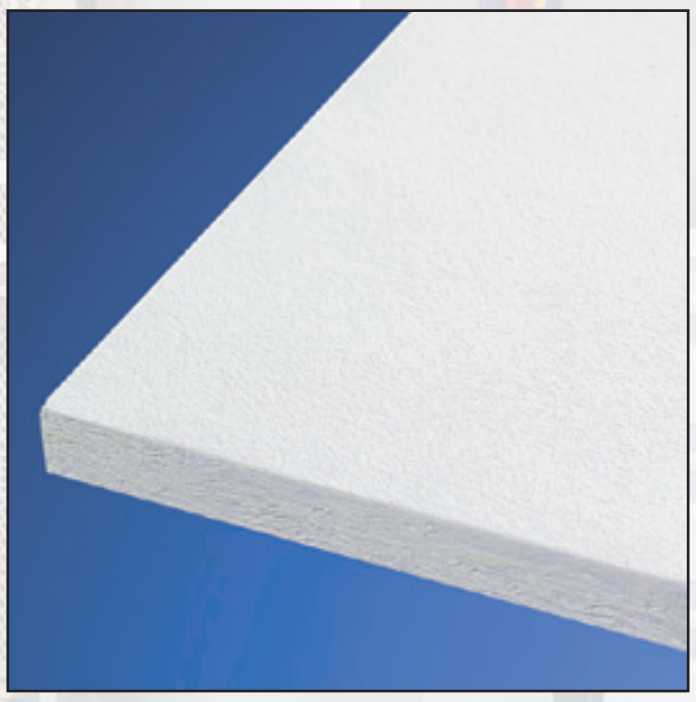

Стелі PARAFON HYGIEN - це привабливий баланс звукопоглинання класу А, стійкості до миття і гігієнічних якостей..

Основні особливості

- Можна мити струменем води високого тиску (до 80 бар)*
- Відмінне звукопоглинання: 0.95 α_W
- ISO 4

Області застосування

Ідеальні для встановлення в медичних установах і в кухонних приміщеннях.

PARAFON HYGIEN (ISO 4)

КРОМКА	**BOARD**
	24
ТОВЩИНА (мм)	**18**
МОДУЛІ (мм)	600 x 600 . . . . 9702M 1200 x 600 . . . . 9703M
ПІДВІСНІ СИСТЕМИ	Prelude 24 XL² / TLS Prelude 24 мм, стійка до корозії Clean Room 24 для чистої кімнати
КОЛЬОРИ	Універсальний білий

ЕКОЛОГІЧНІСТЬ

20 — A — E1

EN 13964

АКУСТИКА

EN ISO 354 & EN ISO 11654

	α w	Клас	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
				Гц α p					
Board	**0.95**	A	0.95	0.40	0.85	0.90	0.90	0.95	0.90

ВОГНЕЗАХИСТ

EEA	Євроклас A2-s1, d0

EN 13501-1

ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

82%

λ = 0.033 Вт/(м*K)

EN 12667 & ISO 8301

95% RH

1.3 кг/м²

ISO 4

ISO 14644-1

1

30 РОКІВ гарантії на систему

BIM READY

ВАРІАНТИ НА ЗАМОВЛЕННЯ

Розміри

[1] При цьому не можна застосовувати «ріжучий струмінь» високого тиску - растр розпилення повинен бути не менше 30°. Рекомендована мінімальна відстань між соплом насадки і стельовою плитою повинна становити не менше 300 мм, оптимальне положення - 45°. Щоб стелі Parafon Hygien можна було мити струменем води високого тиску, плити слід монтувати на корозійно-стійкій підвісній системі Prelude 24 шириною 24 мм з притискними кліпсами. Очищення рекомендується два рази на рік.

CLEAN ROOM FL (ISO 5)

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я
CLEAN ROOM FL

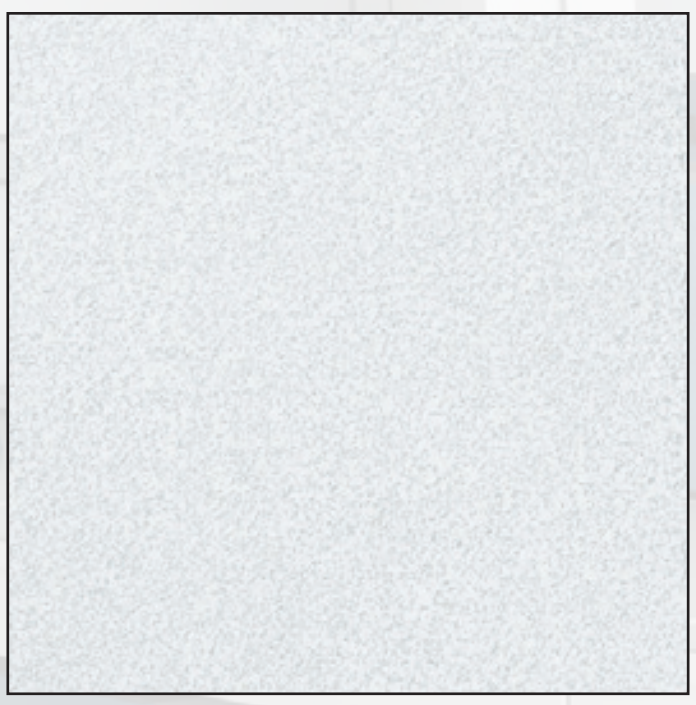

Лицьова сторона і кромки плит CLEAN ROOM FL покриті герметизуючою поліефірною плівкою, забезпечуючи відповідність стандарту ISO для приміщень із середовищем «чиста кімната», що робить її ідеальним рішенням для встановлення в комп'ютерних залах і в приміщеннях із середовищем «чиста кімната» у поєднанні із підвісною системою Armstrong CLEAN ROOM 24.

Основні особливості
- ISO 5
- Запобігають осіданню пилу
- Підходять для частого миття

Області застосування
Ідеально підходить для комп'ютерних залів і приміщень із середовищем «чиста кімната».

CLEAN ROOM FL (ISO 5)

КРОМКА	BOARD
	
ТОВЩИНА (мм)	15
МОДУЛІ (мм)	600 x 600 . . . . 9527M 1200 x 600 . . . . 9529M
ПІДВІСНІ СИСТЕМИ	Prelude 24 XL² / TLS Prelude 24 мм, стійка до корозії Clean Room 24 для чистої кімнати
КОЛЬОРИ	Універсальний білий

ЕКОЛОГІЧНІСТЬ

39 · A+ · EN 13964 E1

АКУСТИКА

EN 20140-9 & EN ISO 717-1 · EN ISO 354 & EN ISO 11654

	D_{ncw}	α_w	Клас	NRC	125	250	500	1000	2000	4000
					Гц α_p					
Board	36 дБ	0.15	E	0.10	0.25	0.15	0.10	0.10	0.15	0.25

ВОГНЕЗАХИСТ

EEA Євроклас A2-s1, d0
EN 13501-1

G1, V1, D1, T1
FZ 123

ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

78%

λ = 0.06 Вт/(м*K)
EN 12667 & ISO 8301

95% RH

5.3 кг/м²

ISO 5
ISO 14644-1

30 РОКІВ гарантії на систему

BIM READY

HYDROBOARD (≤100% RH)

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я - Відділення гідротерапії
HYDROBOARD

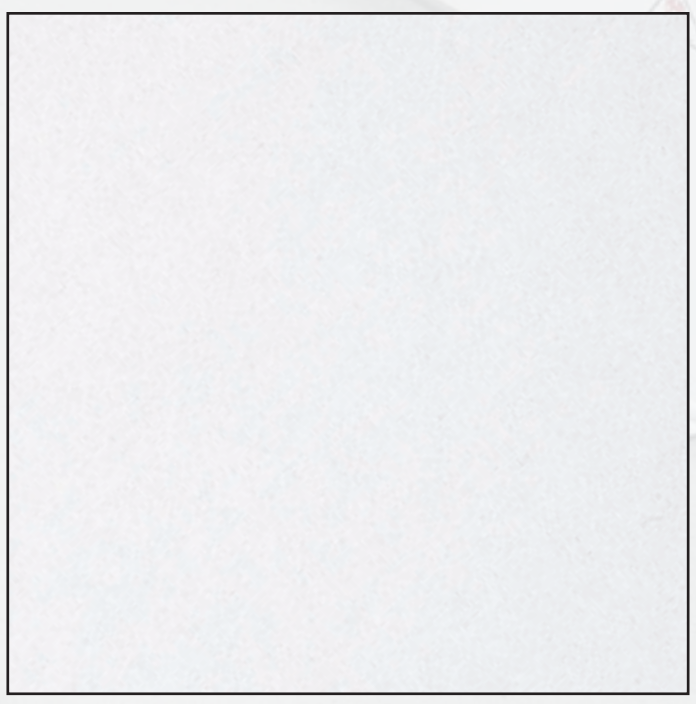

Стелі HYDROBOARD можна експлуатувати при відносній вологості RH до 95% (часом - до 100%). Встановлення у поєднанні із підвісними антикорозійними системами Armstrong Prelude 24 для приміщень із підвищеною вологістю.

Основні особливості

- Плити зберігають форму при вологості до 100% RH
- Можна експлуатувати при температурах від 0° C до 40° C
- Високий рівень звукопоглинання: до 0.95 α_w

Області застосування

Рекомендовані для встановлення в туалетах, в душових, в приміщеннях для гідротерапії; монтуються на підвісній системі, стійкій до корозії.

HYDROBOARD (≤100% RH)

КРОМКА	BOARD	TEGULAR 90	MICROLOOK 90
	24	8 24	8 15
ТОВЩИНА (мм)	15	15	15
МОДУЛІ (мм)	600 x 600 ..... 3687M 625 x 625 ..... 3687D 1200 x 600 ..... 3688M	600 x 600 ..... 3689M 1200 x 600 ..... 3690M	600 x 600 ..... 3691M 1200 x 600 ..... 3692M
ПІДВІСНІ СИСТЕМИ	Prelude 24 Corrosive Resistant TLS стійка до корозії	Prelude 24 XL^2 / TLS Prelude 24 Corrosive Resistant, стійка до корозії Prelude 24 $Sixty^2$ XL^2 / TLS	Prelude 15 TL / XL^2 Interlude HRC XL^2 Silhouette 6мм XL^2

КОЛЬОРИ

Універсальний білий

ЕКОЛОГІЧНІСТЬ

20 | A | EN 13964 E1

АКУСТИКА

	EN ISO 10848-2 & EN ISO 717-1 D_{nfw}	EN ISO 354 & EN ISO 11654 α_w	Клас	NRC	Гц α_p 125	250	500	1000	2000	4000
Board	22 дБ	0.95	A	0.90	0.35	0.80	1.00	0.85	1.00	1.00
Tegular 90, MicroLook 90	22dB	0.90	A	0.85	0.40	0.75	0.85	0.85	0.95	0.95

ВОГНЕЗАХИСТ

EEA	Євроклас A1

EN 13501-1

ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

82%

λ = 0.033 Вт/(м*K)

EN 12667 & ISO 8301

≤ 100%

1.2 кг/м² (Board)
2.5 кг/м² (Tegular 90, MicroLook 90)

30 РОКІВ гарантії на систему

BIM READY

ВАРІАНТИ НА ЗАМОВЛЕННЯ

Розміри

CERAMAGUARD (100% RH)

ДОЗВІЛЛЯ - Роздягальня
CERAMAGUARD

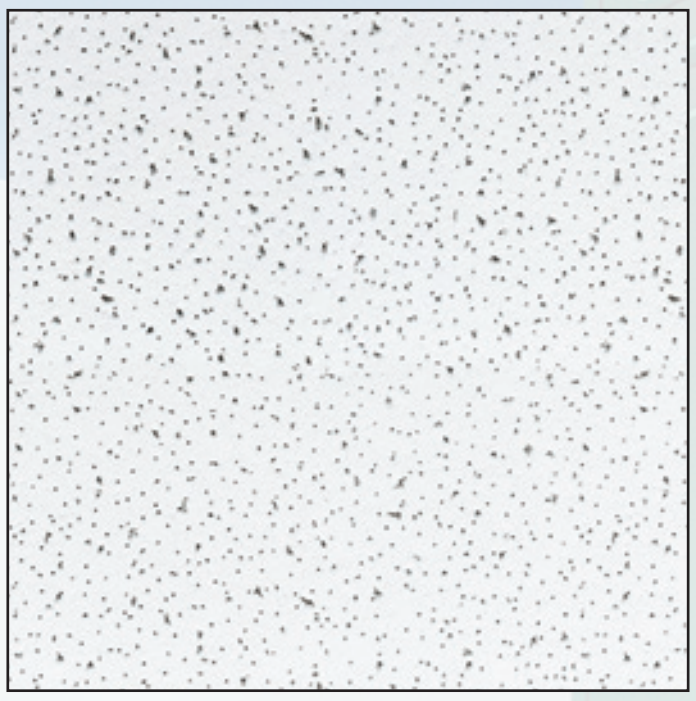

Завдяки унікальним мінеральним складовим, які відрізняються підвищеною щільністю, стельові плити CERAMAGUARD вологостійкі і не деформуються навіть при впливі 100% відносної вологості. Плити можна мити, а завдяки тріщинуватій структурі вони забезпечують відмінні акустичні характеристики.

Основні особливості

- Вологостійкість 100% RH
- Довговічні, допускають миття, в тому числі миття щіткою
- Стійкі до розростання плісняви і розмноженню бактерій
- Баланс високого рівня звукоізоляції та звукопоглинання

Області застосування

Ідеальні для встановлення в басейнах, роздягальнях, душових і гаражах.

CERAMAGUARD (100% RH)

КРОМКА	BOARD
	
ТОВЩИНА (мм)	15
МОДУЛІ (мм)	600 x 600 . . . . 607M 1200 x 600 . . . . 608M
ПІДВІСНІ СИСТЕМИ	Prelude 24 XL² / TLS Prelude 24 мм, стійка до корозії[1] Clean Room 24 для чистої кімнати
КОЛЬОРИ	Універсальний білий

ЕКОЛОГІЧНІСТЬ

37 — A+ — EN 13964 E1

АКУСТИКА

EN 20140-9 & EN ISO 717-1 — EN ISO 354 & EN ISO 11654

	D_{ncw}	α_w	Клас	NRC	Гц α_p 125	250	500	1000	2000	4000
Board	**39 дБ**	**0.55(мН)**	D	0.60	0.25	0.30	0.50	0.80	0.85	0.75

ВОГНЕЗАХИСТ

EEA	Євроклас A1
EN 13501-1	

KM0 (NG)
FZ 123

ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

79%

λ = 0.067 Вт/(м*К)
EN 12667 & ISO 8301

100% RH

7.3 кг/м²
20 кг/м² if wet

30 РОКІВ гарантії на систему

BIM READY

[1] В приміщеннях, де відносна вологість регулярно перевищує 95%, стелі CERAMAGUARD повинні монтуватися на корозійно-стійку підвісну систему шириною 24 мм. Оскільки вага стельових плит CERAMAGUARD в умовах підвищеної вологості може збільшуватися, рекомендується монтувати несучі рейки з відстанню по осях 600 мм.

NEWTONE (100% RH)

ДОЗВІЛЛЯ – Плавальний басейн
NEWTONE

NEWTONE - стельові плити з гідратованого силікату кальцію, призначені для експлуатації в умовах надзвичайно високої вологості і при високих температурах.

Основні особливості

- Вологостійкість 100% RH
- Стійкі в умовах надзвичайно високої вологості і при високих температурах.
- Стійкі до пошкодження

Області застосування

Ідеальні стелі для аквапарків і спа.

КРОМКА	**BOARD**
	
ТОВЩИНА (мм)	**6**
МОДУЛІ (мм)	600 x 600 . . . . 1201M
ПІДВІСНІ СИСТЕМИ	Prelude 24 XL² / TLS Prelude 24 мм, стійка до корозії[1] Clean Room 24 для чистої кімнати
КОЛЬОРИ	Універсальний білий

ЕКОЛОГІЧНІСТЬ

30 | A+ | EN 13964 E1

АКУСТИКА

EN ISO 354 & EN ISO 11654

EN ISO 10848-2 & EN ISO 717-1

	α_w	D_{nfw}	Клас	NRC	Гц α_p 125	250	500	1000	2000	4000
Board	**0.10(L)**	**37 дБ**	-	0.10	0.25	0.15	0.10	0.10	0.10	0.05

ВОГНЕЗАХИСТ

EEA	Євроклас A2-s1, d0	RUS	KM0 (NG)
EN 13501-1		FZ 123	

ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

84%

100% RH

≃ 8.0 кг/м²

30 РОКІВ гарантії на систему

BIM READY

ВАРІАНТИ НА ЗАМОВЛЕННЯ

Розміри

[1] У всіх приміщеннях, де відносна вологість повітря регулярно перевищує 90% RH, плити повинні встановлюватися на підвісну систему Prelude 24 Corrosive Resistant, стійку до корозії.

ПІДВІСНІ СИСТЕМИ

- УНІВЕРСАЛЬНІ
- ДИЗАЙНЕРСЬКІ
- ФУНКЦІОНАЛЬНІ
- ПРИХОВАНІ
- МЕТАЛЕВІ І СІТЧАСТІ
- ШИРЯЮЧІ ПІДВІСНІ СИСТЕМИ І КОРИДОРНІ СТЕЛІ
- РІШЕННЯ AXIOM

Асортимент підвісних систем Armstrong - це повний пакет рішень для будь-яких проектів. Для більшості рішень наявні також різні аксесуари.

УНІВЕРСАЛЬНІ

Традиційні підвісні системи Prelude 15 мм, 24 мм і Prelude 24 мм Sixty 2 для довгих прольотів, Prelude 35 мм і Bandraster.

PEAKFORM – Більшість профілів підвісних систем Prelude мають інноваційну конструкцію Peakform, вищу і спроектовану для створення міцніших і стійкіших підвісних систем. Форма Peakform дозволяє простий і швидкий монтаж несучих рейок і хрестоподібних з'єднань.

- **УНІВЕРСАЛЬНА НЕСУЧА РЕЙКА PRELUDE** – Універсальні несучі рейки Prelude з єдиного простого набору підходять для монтажу поперечних рейок як з гачковим кінцевим елементом TL^2 або TL hook/butt cut Cross Tees, так і поперечних рейок з замковим кінцевим елементом XL^2 stab/override Cross Tees.
- **Prelude XL^2 – Замкове з'єднання**
  Поперечні рейки Prelude XL^2 випускаються з поліпшеним замковим з'єднанням; замок фіксується з чітким клацанням, забезпечуючи надійне з'єднання конструкції.
- **Prelude TL^2 – Гачкове з'єднання**
  Поперечні рейки TL^2 мають на кінцях гачка запатентовану кліпсу.
- **Prelude TL^2 – Гачкове з'єднання**
  Поперечні рейки Prelude TL шириною 15мм мають на кінцях високотехнологічний гачковий елемент підвищеної міцності.

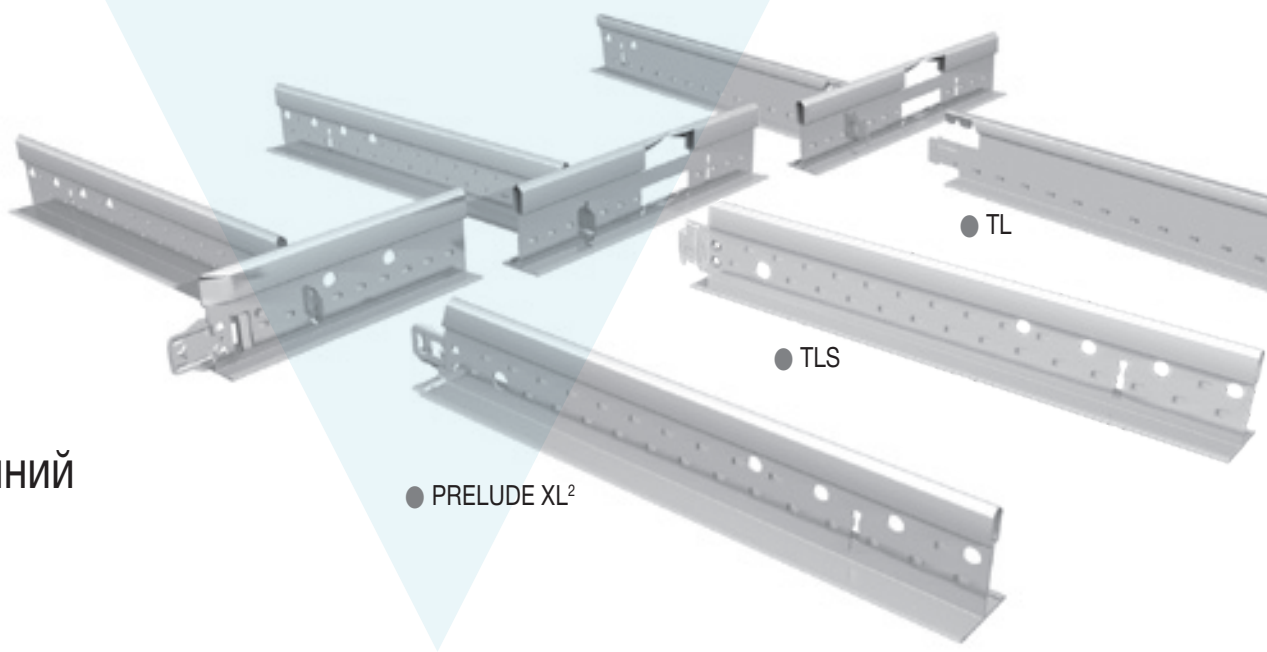

ДИЗАЙНЕРСЬКІ

Приховані підвісні системи компанії Armstrong пропонують два основні продукти: Silhouette XL² і Interlude HRC XL².

- Підвісна система Silhouette XL² - це можливість створення чіткого, яскравого інтер'єру за допомогою плиток компанії Armstrong MicroLook 90, MicroLook BE і Metal MicroLook 8.
- Канальні профілі випускаються з просвітом шириною 6 мм і 3 мм.

- Interlude HRC XL² - це унікальна дизайнерська підвісна система шириною з подвійним просвітом для гнучкості планування креативних стельових рішень і вишуканого інтер'єру за допомогою плиток MicroLook компанії Armstrong.

ФУНКЦІОНАЛЬНІ РІШЕННЯ

- Наш великий асортимент решіток пропонує спеціальні рішення для особливо вимогливого дизайну від приміщень типу «чиста кімната» до сейсмостійких установок.
- **Clean Room 24** - це унікальна конструкція алюмінію з унікальним заводським ущільнювачем, що забезпечує хорошу герметизацію стику плити і профілю підвісної системи для використання в «немагнітному» середовищі.
- **Prelude 24 Corrosive Resistant** - це підвісна система, покрита спеціальною фінішною фарбою, яка розроблена для приміщень, які вимагають підвищеної стійкості до корозії.
- **System Z** - це система для створення напівприхованої системи з планками SL2 з перекриттям.
- **Seismic Rx®** - це особливий вид встановлення підвісної системи Prelude шириною 24мм з поперечними рейками XL2 в комплектації зі спеціальними аксесуарами. Сейсмічні випробування також проводилися на системах U-Profile + J-Bar і U-Profile + DP12 A-Bar.
- Longspan - це прихована підвісна система, призначена для перекриття між прольотами даху, які знаходяться занадто далеко один від одного для стандартних несучих рейок, або між стінами, коли точки підвісу відсутні або обмежені.

МЕТАЛЕВІ І СІТЧАСТІ

Ряд підвісних систем, спеціально призначених для металевих стель на основі U-профілю з широким вибором вторинних несучих елементів. U-профіль попередньо перфорується для швидкого монтажу за допомогою спеціально розроблених підвісок, кронштейнів та аксесуарів, які кріпляться за допомогою знімного затиску.

U-ПРОФІЛЬ
+ DP12 A-РЕЙКА



U-ПРОФІЛЬ
+ C-ПРОФІЛЬ



U-ПРОФІЛЬ
+ J-РЕЙКА

U-ПРОФІЛЬ
+ H-ПРОФІЛЬ



U-ПРОФІЛЬ
+ L-ПРОФІЛЬ



U-ПРОФІЛЬ
+ BANDRASTER



U-ПРОФІЛЬ
+ V-P 500



C-КАНАЛ
+ ПРУЖИННА Т-РЕЙКА



ШИРЯЮЧІ СТЕЛІ

- У той час як для деяких виробів з навісом потрібні прості регульовані проводи, прикріплені безпосередньо до задньої частини виробу, інші продукти мають більше деталей.
- Системи Metal D-H 700 і Metal D-Clip пропонують рішення для стелі, що дозволяє дизайнерам реалізувати практично будь-яку вашу ідею

РІШЕННЯ ДЛЯ КОРИДОРІВ

- Існує кілька варіантів для коридорів, які підходять для всіх типів матеріалів - System Z з планками SL2 і металеві плити, такі як Metal F-Clip Access і Metal F-H 600, інноваційна прихована підвісна система DGS Shortspan для коридорів, обшитих гіпсокартоном.

РІШЕННЯ AXIOM

- Перехідні елементи Axiom, профілі і Blind Boxes доповнюють традиційну лінійку кутових профілів по периметру. Для зміни рівня, особливостей освітлення по периметру або приховання гіпсокартонного покриття.

Вибір продукту за сумісністю кромок

	Профілі AXIOM Transitions	Silhouette - XL^2	Interlude HRC - XL^2	Prelude 15 - TL & TLS	Prelude 24 - XL^2	Prelude 24 - TLS	Prelude 24 Sixty^2 - XL^2	Prelude 35 - XL^2	Clean Room 24	Prelude 24 CR	Bandraster	U-Profile + Bandraster	System Z	Prelude 24 Main Runner	C-Channel + Spring-T	U-Profile + Spring-T	U-Profile + DP12 A-Bar	U-Profile + C-Profile	U-Profile + J-Bar	U-Profile + H-Profile	U-Profile + L-Profile	U-Profile	Crossing Box + C-Profile	Wall Bracket + G-Profile	Wall Bracket + J-Bar	Wall Bracket + Half DP12 A-Bar
Mineral Lay-In																										
Vector	●				●		●																			
MicroLook 90	●	●	●	●																						
MicroLook	●		●	●																						
MicroLook BE	●	●	●	●																						
Tegular	●				●	●	●		●	●	●															
Board	●				●	●	●	●	●	●	●															
SL2	●										●		●													
Wood Lay-In																										
Wood Vector	●				●																					
Wood MicroLook 8	●	●	●	●																						
Wood Board	●					●																				
Wood Hook-On	●													●												
Wood Tegular 8	●				●	●																				
Metal Lay-In / Mesh Lay-In																										
Metal Axal Vector	●				●		●																			
Metal MicroLook 8 / Mesh MicroLook 8	●	●	●	●																						
Metal MicroLook 16	●			●																						
Metal Tegular 2	●					●				●																
Metal Tegular 8, 11F or 16 / Mesh Tegular 8 or 14	●				●	●	●		●	●																
Metal Board	●					●			●	●																
Mesh Board	●					●																				
Metal Cellio				●																						
Metal B-L 302 / Mesh B-L 302												●														
Metal R-L 201 / Mesh R-L 201																					●					
Metal Clip-In																										
Metal Q-Clip, Q-Clip F	●																●									
Metal R-Clip, R-Clip F / Mesh R-Clip	●																●									
Metal S-Clip F	●																●									
Metal T-Clip F	●														●	●										
Metal D-Clip																	●									
Metal F-Clip Access / Mesh F-Clip																										●
Metal Hook-On / Mesh Hook-On																										
Metal R-H 200 / Mesh R-H 200																			●							
Metal R-H 215 / Mesh R-H 215																				●						
Metal B-H 300 / Mesh B-H 300	●																	●								
Metal K-H 400 / Mesh K-H 400																							●			
Metal D-H 700																						●				
Metal F-H 600 / Mesh F-H 600																								●	●	
Metal Baffles																										
V-P 500																						●				

Стандартний колір

	Сталь				Інші, ніж сталь					
	Універсальний білий	Сріблясто-сірий RAL 9006	Чорний	Білий RAL9010	Універсальний білий	Латунь	Хром	Білий RAL9010	Оцинкований	Чорно-білий
Prelude 24	●	●	●	●		●	●			
Prelude 15	●	●	●	●		●	●			
Silhouette XL^2 6 мм	●		●							●
Silhouette XL^2 3 мм				●						
Interlude HRC - XL^2	●									
Bandraster	●			●						
Prelude 35 & Prelude 35 Sixty^2 - XL^2	●		●						●	
Prelude 24 Sixty^2	●	●	●	●						
Prelude 24 мм, Corrosive Resistant, стійка до корозії					●					
Clean Room 24 для чистої кімнати					●					
Система профілів Axiom					●			●		
С-Профіль / L-Профіль / G-Профіль / Хрестоподібна муфта				●						

Більше ніж 180 кольорів, виготовлених на замовлення.
Доступні для Prelude 15 і Prelude 24 і спеціальних молдингів.

Спеціальні кольори
На замовлення можливе виконання у всіх кольорах RAL і NCS, які пропонує компанія Armstrong.

Будь ласка, зверніться в технічну групу з продажів компанії Armstrong для отримання додаткової інформації.

PRELUDE 15 TL & XL^2

Для прихованої підвісної системи шириною 15мм

Основні властивості

- Peakform: запатентована конструкція для міцності, стабільності і простого монтажу
- Кліпса Superlock: безпечне з'єднання несучої рейки для кращого вирівнювання і простого демонтажу
- Зворотна прошивка: міцність і підвищена стабільність

Область застосування

Класи / Конференц-зали / Індивідуальні офіси

Фізичні дані

- Матеріал: оцинкована сталь
- Обробка поверхні: синтетична емаль гарячої сушки
- Колір: всі продукти виконуються у кольорі Універсальний білий
- Інші стандартні кольори доступні для популярних деталей

УНІВЕРСАЛЬНА НЕСУЧА РЕЙКА PEAKFORM PRELUDE 15 І КЛІПСА SUPERLOCK (з'єднання лампи з лампою)



Артикул	Розміри (мм) довжина	ширина	висота	прорізи	Стандартний колір: Універсальний білий	Білий RAL 9010	Сріблястий RAL 9006	Чорний	Латунь	Хром
30 40 33 A	3600	15	43	100	●	●	●	●	●	●
30 41 33 A	3750	15	43	156.25	●	●	●	●	●	●
30 43 33 A	3375	15	43	675	●			●		

PRELUDE 15 - ПОПЕРЕЧНІ РЕЙКИ XL^2 PEAKFORM

(замкова система, з'єднання внакладку)



Артикул	довжина	ширина	висота	прорізи	Універсальний білий	Білий RAL 9010	Сріблястий RAL 9006	Чорний	Латунь	Хром
Поперечні рейки з прорізами										
30 30 33 B	1200	15	38	300	●	●	●	●	●	●
30 31 33 A	1250	15	38	312.5	●	●	●	●	●	●
30 32 33	1000	15	38	250	●	●				
30 30 32	1200	15	38	1	●					
30 36 32	1500	15	38	2	●					
30 34 32	1800	15	38	300	●					
30 09 32	2400	15	38	300	●					
Поперечні рейки без прорізів										
30 20 33 B	600	15	38	-	●	●	●	●	●	●
30 21 33 A	625	15	38	-	●	●	●	●	●	●
30 22 33	500	15	38	-	●	●				
30 05 32	550	15	38	-	●					
A 30 12 33	150	15	38	-	●					
A 30 04 33	100	15	38	-	●					

[1] Прорізи на: 300, 550, 600, 650, 900 мм
[2] Прорізи на: 150, 500, 750, 1000, 1350 мм

ПОПЕРЕЧНІ РЕЙКИ PRELUDE 15 TL

(з ганковим кінцевим елементом)



Артикул	довжина	ширина	висота	прорізи	Універсальний білий	Білий RAL 9010	Сріблястий RAL 9006	Чорний	Латунь	Хром
Поперечні рейки з прорізами										
10 34 33 B	1800	15	38	300	●					
10 36 33 A	1500	15	38	300	●					
10 33 33	1350	15	38	337.5	●					
10 31 33 B	1250	15	38	312.5	●	●	●	●	●	●
10 30 33 A	1200	15	38	300	●	●	●	●	●	●
Поперечні рейки без прорізів										
10 23 33	675	15	38	-	●					
10 21 33 B	625	15	38	-	●	●	●	●	●	●
10 20 33 A	600	15	38	-	●	●	●	●	●	●
10 25 33	312.50	15	38	-	●					
10 24 33 A	300	15	38	-	●					
10 12 32	150	15	38	-	●					

ЕКОЛОГІЧНІСТЬ

25 | A+ | E1 (EN 13964)

ВОГНЕЗАХИСТ

EEA Євроклас A1 — EN 13501-1

KM0 (NG) / G1, V1, D1, T1 — FZ 123

ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

30 РОКІВ гарантії на систему

ВАРІАНТИ НА ЗАМОВЛЕННЯ

Кольори | Розміри

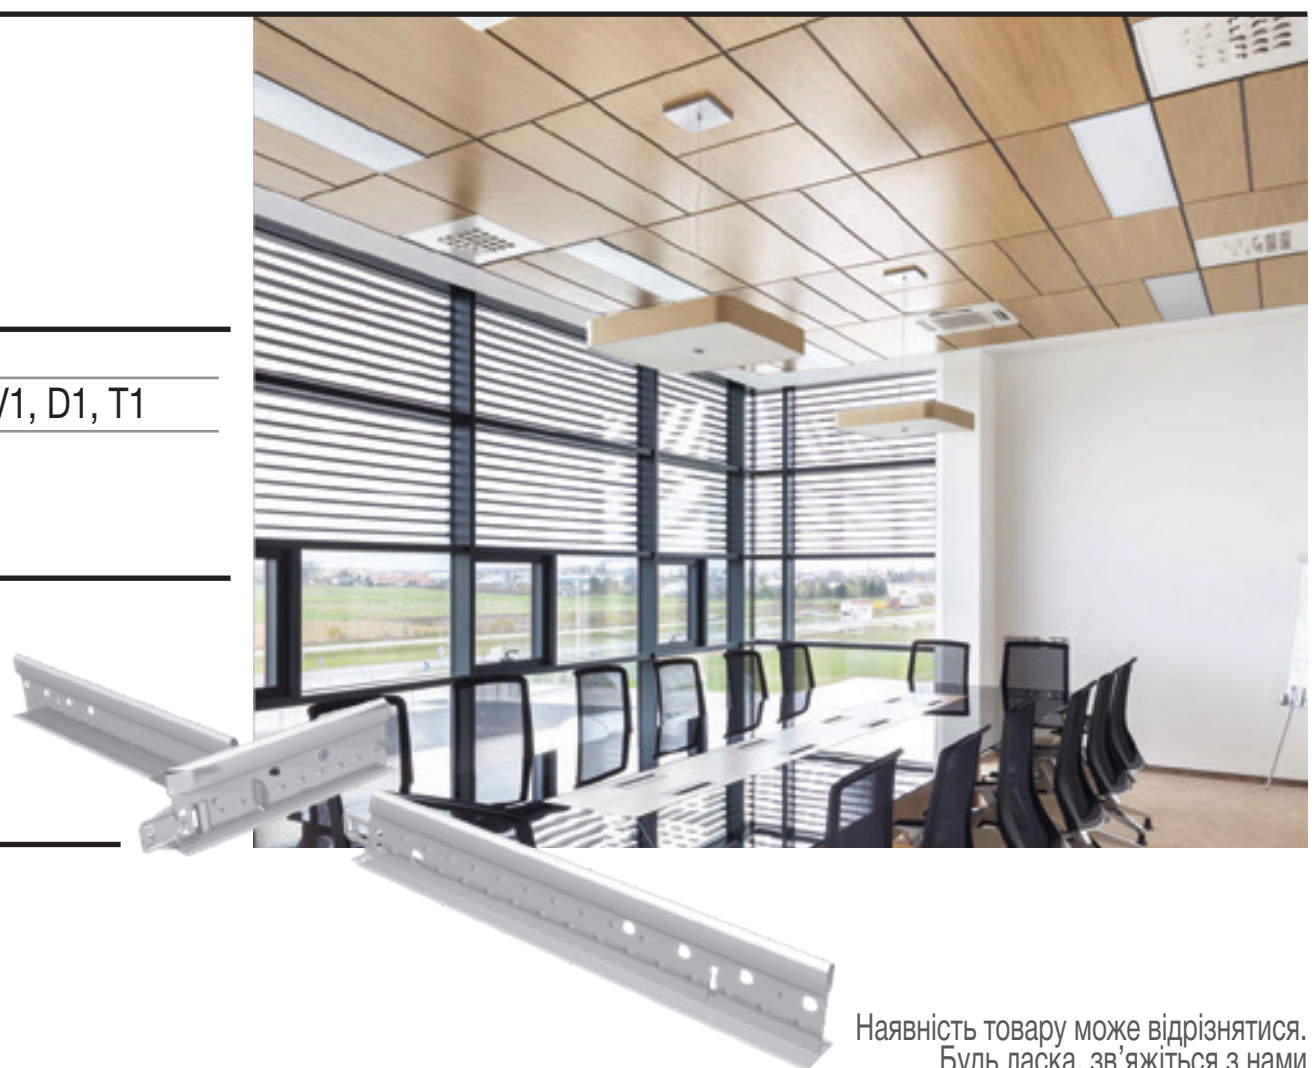

Наявність товару може відрізнятися.
Будь ласка, зв'яжіться з нами
або відвідайте веб-сайт www.armstrongceilings.com для отримання додаткової інформації.

PRELUDE 24 TL²

Для прихованої системи шириною 24мм

Основні властивості

- Peakform: запатентована конструкція для міцності, стабільності і простого монтажу
- Кліпса Superlock: безпечне з'єднання несучої рейки для кращого вирівнювання і простого демонтажу
- Унікальний сталевий затиск TL² забезпечує міцність, вогнестійкість та вирівнювання
- Зворотна прошивка: міцність і підвищена стабільність

Область застосування

Класи / Конференц-зали / Індивідуальні офіси

Фізичні дані

- Матеріал: оцинкована сталь
- Обробка поверхні: синтетична емаль гарячої сушки
- Колір: всі продукти виконуються у кольорі Універсальний білий
- Інші стандартні кольори доступні для популярних деталей

УНІВЕРСАЛЬНА НЕСУЧА РЕЙКА PEAKFORM PRELUDE 24 І КЛІПСА SUPERLOCK (з'єднання лампи з лампою)



Артикул	Розміри (мм)				Стандартний колір					
	довжина	ширина	висота	прорізи	Універсальний білий	Білий RAL 9010	Сріблястий RAL 9006	Чорний	Латунь	Хром
31 40 32 A	3600	24	43	100	●	●	●	●	●	●
31 42 32	3000	24	43	100	●					

ПОПЕРЕЧНІ РЕЙКИ PRELUDE 24 - TL² (з тачковим кінцевим елементом)



Поперечні рейки з прорізами										
09 30 31	1200	24	38	300	●	●	●	●	●	●
09 34 32	1800	24	38	300	●					
09 36 32	1500	24	38	[1]	●					
09 32 32	1000	24	38	250	●					

[1] Прорізи на: 150, 500, 750, 1000, 1350 мм



Поперечні рейки без прорізів										
09 20 31	600	24	38	-	●	●	●	●	●	●
09 22 32	500	24	38	-	●					
09 24 32 C	300	24	38	-	●					

ЕКОЛОГІЧНІСТЬ

25 | A+ | E1

ВОГНЕЗАХИСТ

EEA Євроклас A1

EN 13501-1

ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

30 РОКІВ гарантії на систему

ВАРІАНТИ НА ЗАМОВЛЕННЯ

Кольори | Розміри

Наявність товару може відрізнятися. Будь ласка, зв'яжіться з нами або відвідайте веб-сайт www.armstrongceilings.com для отримання додаткової інформації.

PRELUDE 24 XL^2

Для прихованої системи шириною 24мм

Основні властивості

- Peakform: запатентована конструкція для міцності, стабільності і простого монтажу
- Кліпса Superlock: безпечне з'єднання несучої рейки для кращого вирівнювання і простого демонтажу
- Зворотна прошивка: міцність і підвищена стабільність

Область застосування

Класи / Конференц-зали / Індивідуальні офіси

Фізичні дані

- Матеріал: оцинкована сталь
- Обробка поверхні: синтетична емаль гарячої сушки
- Колір: всі продукти виконуються у кольорі Універсальний білий
- Інші стандартні кольори доступні для популярних деталей

УНІВЕРСАЛЬНА НЕСУЧА РЕЙКА PEAKFORM PRELUDE 24 І КЛІПСА SUPERLOCK (з'єднання лампи з лампою)



Артикул	Розміри (мм) довжина	ширина	висота	прорізи	Стандартний колір: Універсальний білий	Білий RAL 9010	Сріблястий RAL 9006	Чорний	Латунь	Хром
31 40 32 A	3600	24	43	100	●	●	●	●	●	●
31 41 33 B	3750	24	43	156.5	●	●	●	●	●	●
31 43 33 B	3375	24	43	337.5	●					
31 42 32	3000	24	43	100	●					

ПОПЕРЕЧНІ РЕЙКИ PRELUDE 24 - XL^2 (замкова система, з'єднання внакладку)







Поперечні рейки з прорізами

Артикул	довжина	ширина	висота	прорізи	Універсальний білий	Білий RAL 9010	Сріблястий RAL 9006	Чорний	Латунь	Хром
31 31 51 B	1250	24	38	312.5	●	●	●	●	●	●
31 30 51 B	1200	24	38	300	●	●	●	●	●	●
31 32 31	1000	24	38	250	●	●				
31 33 31	1350	24	38	337.5	●					
31 34 31 A	1800	24	38	300	●					
31 36 32	1500	24	38	[1]	●					

[1] Прорізи на: 150, 500, 750, 1000, 1350 мм

Поперечні рейки без прорізів

Артикул	довжина	ширина	висота	прорізи	Універсальний білий	Білий RAL 9010	Сріблястий RAL 9006	Чорний	Латунь	Хром
31 25 32	312,5	24	38	-	●					
31 24 32	300	24	38	-	●					
31 23 21	675	24	30	-	●					
31 21 23 A	625	24	30	-	●	●	●	●	●	●
31 20 21 A	600	24	30	-	●	●	●	●	●	●
31 22 21	500	24	30	-	●	●				

ЕКОЛОГІЧНІСТЬ

Cradle to Cradle Certified SILVER — 25 — A+ — EN 13964 E1

ВОГНЕЗАХИСТ

EEA	Євроклас A1	KM0 (NG) / G1, V1, D1, T1
EN 13501-1		FZ 123

ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

30 РОКІВ гарантії на систему

ВАРІАНТИ НА ЗАМОВЛЕННЯ

Кольори

Розміри

Наявність товару може відрізнятися. Будь ласка, зв'яжіться з нами або відвідайте веб-сайт www.armstrongceilings.com для отримання додаткової інформації.

PRELUDE 24 SIXTY²

Вища підвісна система шириною 24 мм для кращого натягування

Основні властивості

- Double Peakform: запатентована конструкція забезпечує стабільність конструкції і легке підрізання
- Кліпса Superlock: безпечне з'єднання несучої рейки для кращого вирівнювання і простого демонтажу
- Сумісний з поперечними рейками Prelude 24 Sixty2 XL² і поперечними рейками Prelude 24TL2 & XL²
- Зворотна прошивка: міцність і підвищена стабільність

Область застосування

Зони руху/Будівлі з обмеженими точками підвіски

Фізичні дані

- Матеріал: оцинкована сталь
- Обробка поверхні: синтетична емаль гарячої сушки
- Колір: всі продукти виконуються у кольорі Універсальний білий, інші стандартні кольори доступні для популярних деталей

УНІВЕРСАЛЬНА ПОДВІЙНА НЕСУЧА РЕЙКА PEAKFORM PRELUDE 24 SIXTY² І КЛІПСА SUPERLOCK (з'єднання лампи з лампою)



Артикул	Розміри (мм) довжина	ширина	висота	прорізи	Стандартний колір: Універсальний білий	Білий RAL 9010	Сріблястий RAL 9006	Чорний
40 40 93 G	3600	24	62	300	●	●	●	●
40 41 93 G	3750	24	62	312.5	●			
40 43 93 G	3375	24	62	337.5	●			

ПОПЕРЕЧНІ РЕЙКИ PRELUDE 24 SIXTY² (замкова система, з'єднання внакладку)



Поперечні рейки з прорізами 300мм	довжина	ширина	висота	прорізи	Універсальний білий	Білий RAL 9010	Сріблястий RAL 9006	Чорний
40 09 93	2400	24	62	300	●	●	●	●
40 34 93	1800	24	62	300	●	●	●	●

ПОПЕРЕЧНІ РЕЙКИ PRELUDE 24 - XL² (замкова система, з'єднання внакладку)







Артикул	довжина	ширина	висота	прорізи	Універсальний білий	Білий RAL 9010	Сріблястий RAL 9006	Чорний
Поперечні рейки з прорізами								
31 33 31	1350	24	38	337,5	●			
31 31 51 B	1250	24	38	312.5	●	●	●	●
31 30 51 B	1200	24	38	300	●	●	●	●
31 32 31	1000	24	38	250	●	●		
31 36 32	1500	24	38	[1]	●			
31 34 31 A	1800	24	38	300	●			
Поперечні рейки без прорізів								
31 16 32	750	24	38	-	●			
31 25 32	312.5	24	38	-	●			
31 24 32	300	24	38	-	●			
31 23 21	675	24	30	-	●			
31 21 23 A	625	24	30	-	●	●	●	●
31 20 21 A	600	24	30	-	●	●	●	●
31 22 21	500	24	30	-	●	●		

[1] Прорізи на: 150, 500, 750, 1000, 1350 мм

ЕКОЛОГІЧНІСТЬ

25 | A+ | E1

ВОГНЕЗАХИСТ

EEA Євроклас A1 — EN 13501-1

KM0 (NG) / G1, V1, D1, T1 — FZ 123

ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

30 РОКІВ гарантії на систему

ВАРІАНТИ НА ЗАМОВЛЕННЯ

Кольори | Розміри

Наявність товару може відрізнятися. Будь ласка, зв'яжіться з нами або відвідайте веб-сайт www.armstrongceilings.com для отримання додаткової інформації.

PRELUDE 24 SIXTY² РІШЕННЯ ДЛЯ КОРИДОРІВ

Вища підвісна система шириною 24 мм для встановлення у коридорах

Основні властивості
- Double Peakform: запатентована конструкція забезпечує стабільність і легке підрізання
- Завдяки збільшеній несучій здатності, систему рекомендується встановлювати в коридорах.
- Несуча рейка сумісна з поперечними рейками Prelude 24 TL² і XL²
- Зворотна прошивка: міцність і підвищена стабільність

Область застосування
Зони руху

Фізичні дані
- Матеріал: оцинкована сталь
- Обробка поверхні: синтетична емаль гарячої сушки
- Колір: всі продукти виконуються у кольорі Універсальний інші стандартні кольори доступні для популярних деталей

З'ЄДНАННЯ З ГАНКОВИМ КІНЦЕВИМ ЕЛЕМЕНТОМ PRELUDE 24 SIXTY²



Підвісна система Prelude 24 Sixty2 з ганковим кінцевим елементом призначена для використання в коридорах з або без поперечних рейок, а також в тих випадках, коли прольоти не перевищують 3750 мм.
Для забезпечення ширших параметрів, несучі рейки встановлюються із поперечними рейками систем Prelude 24 TL2 і XL2. **Для замовлення спеціальної довжини і моделі** з або без прорізів, будь ласка, зв'яжіться з **місцевим технічним відділом з продажів Armstrong**.

З'єднання з гачковим кінцевим елементом PRELUDE 24 SIXTY²



Довжина			
мін. 600 - макс. 3750	мін. 150	мін. 300 x к-ть необхідних прорізів	мін. 150

Розріз для подвійної несучої рейки Peakform вимагає меншої кількості точок підвісу і сумісний із поперечними рейками систем Prelude 24 XL² і TL²

АКСЕСУАРИ



Артикул	Опис	Розміри (мм) довжина	висота
A WDN 23 G	Подвійна зігнута Т-підвіска	57	36

ЕКОЛОГІЧНІСТЬ

25 | A+ | E1

ВОГНЕЗАХИСТ

EEA Євроклас A1
EN 13501-1

KM0 (NG) / G1, V1, D1, T1
FZ 123

ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВАРІАНТИ НА ЗАМОВЛЕННЯ



Кольори | Розміри



BANDRASTER

Відкрита решітчаста конструкція доступна в різних ширинах для укладання плиток або планок

Основні властивості

- Bandraster без прорізів для встановлення на мінеральній плиті SL2 або у системі Metal B-L 302
- Bandraster з прорізами для монтажу стелі із використанням стандартних поперечних рейок Prelude 24 (або поперечних рейок Prelude 15 TL на замовлення
- Спеціальна відстань між прорізами (мінімальна відстань 50 мм)
- Конструкція Tartan легко встановлюється з використанням поперечних з'єднувачів

Область застосування

Офіс з відкритим плануванням / Індивідуальні офіси

Фізичні дані

- Матеріал: оцинкована сталь
- Обробка поверхні: синтетична емаль гарячої сушки
- Стандартний колір: Універсальний білий & RAL 9010
- Інші кольори доступні за запитом

BANDRASTER SYSTEMS

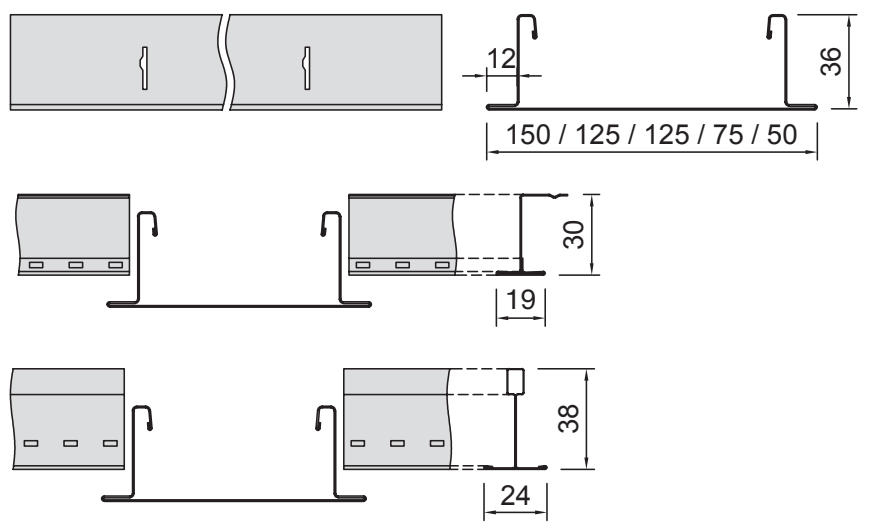

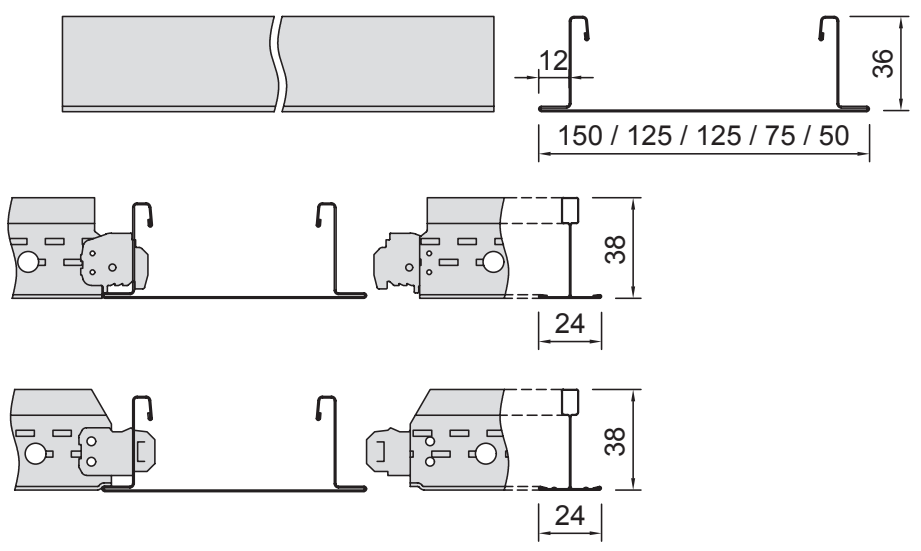

Артикул	Розміри (мм) довжина	ширина	висота	прорізи	Стандартний колір Універсальний білий	Білий RAL 9010
З прорізами (1)						
36 3050	3600	50	36	100	●	
36 3075	3600	75	36	100	●	
36 3100	3600	100	36	100	●	●
36 3125	3600	125	36	100	●	
36 3150	3600	150	36	100	●	
36 2100 B	3750	100	36	312.5	●	
Без прорізів (2)						
36 0050 A	3600	50	36	-	●	
36 0075 A	3600	75	36	-	●	
36 0100 A	3600	100	36	-	●	●
36 0125 A	3600	125	36	-	●	
36 0150	3600	150	36	-	●	
M215540*	3600	100	36	-		●

АКСЕСУАРИ


З'єднувальний елемент для стрижневого підвісу


Ноніусний підвіс


З'єднувальний елемент для поздовжніх секцій


З'єднувальний елемент для поперечних секцій


Пристінний з'єднувальний елемент


Підвіс для Bandraster 100 мм


Вставна кліпса

ЕКОЛОГІЧНІСТЬ

CERTIFIED cradletocradle SILVER

25 | A+ | EN 13964 E1

ВОГНЕЗАХИСТ

EEA Євроклас A1
EN 13501-1

KM0 (NG) / G1, V1, D1, T1
FZ 123

ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

30 РОКІВ гарантії на систему

ВАРІАНТИ НА ЗАМОВЛЕННЯ

Кольори | Розміри

*Випускаються також в кольорі RAL 9010. Інші кольори доступні за запитом.
(1) З прорізами з кроком по центру 100 мм - для всіх кромок планки незалежно від встановлення поперечних рейок.
(2) Для кромок планки, якщо між секціями Bandraster немає видимих поперечних рейок.



Наявність товару може відрізнятися. Будь ласка, зв'яжіться з нами або відвідайте веб-сайт www.armstrongceilings.com для отримання додаткової інформації.

СИСТЕМА Z PRELUDE 24 / CORRIDOR

Компоненти для прихованих / напівприхованих систем

Основні властивості
- Z-рейка або Prelude 24 з тачковим кінцевим елементом для створення монолітного дизайну в коридорних приміщеннях
- Встановлюється із Prelude 24 або Bandraster (див. стор. Bandraster) для напівзакритої стельової системи
- Доступна з планками SL2

Область застосування
Торговельні точки / Промислове виробництво / Зони руху

Фізичні дані
- Матеріал: оцинкована сталь
- Обробка поверхні: цинкування / синтетична емаль гарячої сушки
- Колір: немає (Z-рейка) / Універсальний білий (Prelude 24 з гачковим кінцевим елементом)

НАПІВПРИХОВАНА СИСТЕМА





Артикул	Опис	Розміри (мм)			Стандартний колір	
		довжина	ширина	висота	Універсальний білий	Оцинкований
CZ 41 494 J	Z-рейка 30.5 мм	1500	19	30		●
CZ 41 794 J	Z-рейка 30.5 мм	1800	19	30		●
CZ 41 795 J	Z-рейка 66.5 мм	2500	19	66.5		●

Доступна спеціальна довжина Z-рейок: Z-рейка 30.5 мм від 500 мм до 1800 мм і Z-рейка 66.5 мм від 1801 мм до 2500 мм.





CB 31 36 32	З'єднання з гачковим кінцевим елементом Prelude 24	1500	24	38	●	
CB 31 34 32	З'єднання з гачковим кінцевим елементом Prelude 24	1800	24	38	●	



C 180 L 600	Фіксатор відстані	600				●
C 180 L 625	Фіксатор відстані	625				●
C 180 L 1200	Фіксатор відстані	1200				●
C 180 L 1250	Фіксатор відстані	1250				●
C 180 L 1500	Фіксатор відстані	1500				●
C 180 L 1800	Фіксатор відстані	1800				●

Доступні різні розміри фіксаторів відстані між несучими рейками і системою Bandraster, 300 мм - мінімальна довжина і 2500 мм - максимальна довжина.

ЕКОЛОГІЧНІСТЬ

CERTIFIED cradletocradle SILVER

25 | A+ | EN 13964 E1

ВОГНЕЗАХИСТ

EEA Євроклас A1
EN 13501-1

KM0 (NG) / G1, V1, D1, T1
FZ 123

ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

30 РОКІВ гарантії на систему

ВАРІАНТИ НА ЗАМОВЛЕННЯ

Кольори | Розміри

SILHOUETTE XL²

Відкрита решітчаста конструкція шириною 15 мм з каналами і скошеними прорізами

Основні властивості

- 6 мм просвіту для монолітної конструкції з мінеральної плиткою MicroLook 90 і MicroLook BE або дерев'яної плиткою MicroLook
- 3 мм просвіту для монолітної конструкції з плиток Metal MicroLook 8
- Peakform: запатентована конструкція для міцності, стабільності і простого монтажу
- Зворотна прошивка: міцність і підвищена стабільність

Область застосування

Приймальні/ Офіс з відкритим плануванням / Індивідуальні офіси

Фізичні дані

- Матеріал: оцинкована сталь
- Обробка поверхні: синтетична емаль гарячої сушки
- Колір: доступні кольори: універсальний білий, чорний, універсальний білий із чорним просвітом і RAL 9010

SILHOUETTE 6 MM - НЕСУЧА РЕЙКА

(обхідне з'єднання)



Артикул	Розміри (мм) довжина	ширина	висота	прорізи	Стандартний колір: Універсальний білий	Білий RAL 9010	Чорний	Універсальний білий із чорним просвітом
З просвітом 6 мм								
80 40 42 G	3600	15	44	600	●		●	●
80 39 43 G	3125	15	44	625	●		●	●
80 44 42 G	2700	15	44	675	●		●	●
80 48 42 G	3500	15	44	500	●		●	●

ПОПЕРЕЧНІ РЕЙКИ SILHOUETTE 6 MM - XL² (замкова система)



Артикул	довжина	ширина	висота	прорізи	Універсальний білий	Білий RAL 9010	Чорний	Універсальний білий із чорним просвітом
З просвітом 6 мм								
80 30 42 G	1200	15	44	600	●		●	●
80 31 43 G	1250	15	44	625	●		●	●
80 33 42 G	1350	15	44	675	●		●	●
80 32 42 G	1000	15	44	500	●		●	●
80 20 42 G	600	15	44	-	●		●	●
80 21 43 G	625	15	44	-	●		●	●
80 23 42 G	675	15	44	-	●		●	●
80 22 42 G	500	15	44	-	●		●	●
80 24 42 G	300	15	44	-	●		●	●

SILHOUETTE 3 MM - НЕСУЧА РЕЙКА (обхідне з'єднання)



Артикул	довжина	ширина	висота	прорізи	Універсальний білий	Білий RAL 9010	Чорний	Універсальний білий із чорним просвітом
З просвітом 3 мм								
81 40 42 WRG(2)	3600	15	44	600		●		

ПОПЕРЕЧНІ РЕЙКИ SILHOUETTE 3 MM - XL² (замкова система)



Артикул	довжина	ширина	висота	прорізи	Універсальний білий	Білий RAL 9010	Чорний	Універсальний білий із чорним просвітом
З просвітом 3 мм								
81 30 42 WRG	1200	15	44	600		●		
81 20 42 WRG	600	15	44	-		●		

ЕКОЛОГІЧНІСТЬ

25 A+ E1

ВОГНЕЗАХИСТ

EEA Єврокласс A1
EN 13501-1

KM0 (NG) / G1, V1, D1, T1
FZ 123

ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВАРІАНТИ НА ЗАМОВЛЕННЯ



Кольори Розміри

Наявність товару може відрізнятися. Будь ласка, зв'яжіться з нами або відвідайте веб-сайт www.armstrongceilings.com для отримання додаткової інформації.

INTERLUDE HRC XL²

Відкрита решітчаста конструкція шириною 15 мм із подвійним просвітом

Основні властивості

- Конструкція фланців поперечних рейок дозволяє монтувати їх в шахматному порядку
- Подвійний просвіт для створення цікавого дизайнерського рішення панелями з мінерального волокна з кромкою Microlock 90
- Зворотна прошивка: міцність і підвищена стабільність

Область застосування

Приймальні/ Офіси з відкритим плануванням / Індивідуальні офіси

Фізичні дані

- Матеріал: оцинкована сталь
- Обробка поверхні: синтетична емаль гарячої сушки
- Колір: Універсальний білий

INTERLUDE HRC - НЕСУЧА РЕЙКА (обхідне з'єднання)



Артикул	Розміри (мм)				Стандартний колір
	довжина	ширина	висота	прорізи	Універсальний білий
61 40 42 H	3600	15	44	150	●

ПОПЕРЕЧНІ РЕЙКИ INTERLUDE HRC - XL² (замкова система)



Поперечні рейки з прорізами					
61 30 42 G	1200	15	44	600	●
61 34 42	1800	15	44	300	●
61 36 42	1500	15	44	500	●
Поперечні рейки без прорізів					
61 20 42 G	600	15	44	-	●
61 24 42 H	300	15	44	-	●

ЕКОЛОГІЧНІСТЬ

63 | A+ | EN 13964 E1

ВОГНЕЗАХИСТ

EEA Єврокласс A1
EN 13501-1

KM0 (NG) / G1, V1, D1, T1
FZ 123

ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

30 РОКІВ гарантії на систему

ВАРІАНТИ НА ЗАМОВЛЕННЯ

Кольори | Розміри

Наявність товару може відрізнятися. Будь ласка, зв'яжіться з нами або відвідайте веб-сайт www.armstrongceilings.com для отримання додаткової інформації.

PRELUDE 24 CORROSIVE RESISTANT

Підвісна система шириною 24 мм для приміщень з підвищеною вологістю

Основні властивості

- Спеціальне фарбування і кліпси поперечних рейок для збільшення корозійної стійкості
- 700 годин корозійного випробування в сольовому тумані (ЕМ ІБО 9227)
- Клас міцності С (EN 13964)

Область застосування

Приміщення з підвищеною вологістю

Фізичні дані

- Матеріал: оцинкована сталь з додатковою захисною обробкою
- Обробка поверхні: синтетична емаль гарячої сушки
- Колір: Універсальний білий

УНІВЕРСАЛЬНА НЕСУЧА РЕЙКА PEAKFORM PRELUDE 24, СТІЙКА ДО КОРОЗІЇ, І КЛІПСА SUPERLOCK (з'єднання лампи з лампою)



Артикул	Розміри (мм)				Стандартний колір
	довжина	ширина	висота	прорізи	Універсальний білий
28 40 42	3600	24	43	100	●
28 41 42	3750	24	43	156.25	●

ПОПЕРЕЧНІ РЕЙКИ PRELUDE 24 - TL², СТІЙКА ДО КОРОЗІЇ (з гачковим кінцевим елементом)



Артикул	довжина	ширина	висота	прорізи	Універсальний білий
14 31 32	1250	24	38	312.5	●
14 30 32	1200	24	38	300	●
14 20 32	600	24	38	-	●
14 21 32	625	24	38	-	●

PERIMETER SOLUTION



Артикул	Опис	Розміри (мм)		Стандартний колір
		довжина	висота	Універсальний білий
T 1924 LB	Зовнішній кут, стійкий до корозії	3050	24	●

АКСЕСУАРИ



A WDNCR 20 H
Зігнута Т-підвіска для різьбової шпильки

A CR1827 G
Гайка для різьбової шпильки



A CR827 G
Підвіска довжиною 1700 мм з гаком



A CR12 G
Кутова кліпса



A CR1829 G
Різьбова шпилька довжиною 1000 мм і діаметром 6 мм



A CR7890 G
Універсальний фіксатор



A CR11 G
Маленький гачок



T 1924 LB
Зовнішній кут, стійкий до корозії

ЕКОЛОГІЧНІСТЬ

25 | A+ | E1

ВОГНЕЗАХИСТ

EEA Єврокلас A1
EN 13501-1

KM0 (NG) / G1, V1, D1, T1
FZ 123

ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

30 РОКІВ гарантії на систему

ВАРІАНТИ НА ЗАМОВЛЕННЯ

Кольори | Розміри

Наявність товару може відрізнятися. Будь ласка, зв'яжіться з нами або відвідайте веб-сайт www.armstrongceilings.com для отримання додаткової інформації.

Підвісна система шириною 24 мм для чистих кімнат і немагнітних приміщень

Основні властивості
- Алюмінієва конструкція: немагнітна система з високою корозійною стійкістю
- Заводський ущільнювач: краще ущільнення між плиткою і сіткою
- Клас виконання 4 відповідно до стандарту ISO 14644-1
- Клас міцності B (EN 13964)

Область застосування
Заклади охорон здоров'я, високотехнологічне виробництво

Фізичні дані
- Матеріал: конструкція алюмінію із заводським ущільнювачем
- Обробка поверхні: пресований ПВХ
- Колір: Універсальний білий

CLEAN ROOM 24 ДЛЯ ЧИСТОЇ КІМНАТИ - НЕСУЧА РЕЙКА (з'єднання лампи з лампою)



Артикул	Розміри (мм) довжина	ширина	висота	прорізи	Стандартний колір: Універсальний білий
EA 794044 C	3600	24	52	300	●

ПОПЕРЕЧНІ РЕЙКИ CLEAN ROOM 24 + МОЛДИНГИ (замкова система з блокувальним елементом)



Артикул	довжина	ширина	висота	прорізи	Універсальний білий
EA 793044 C	1200	24	52	300	●
EA 792044 C	600	24	52	300	●

ЗОВНІШНЄ ОБРАМЛЕННЯ



Артикул	довжина	ширина	висота	прорізи	Універсальний білий
EA 7812 C	3660	22	22	-	●

АКСЕСУАРИ - 700 годин корозійного випробування в сольовому тумані



CHDC
Притискний фіксатор для немагнітних приміщень



A 426 G
Фіксатор для плити

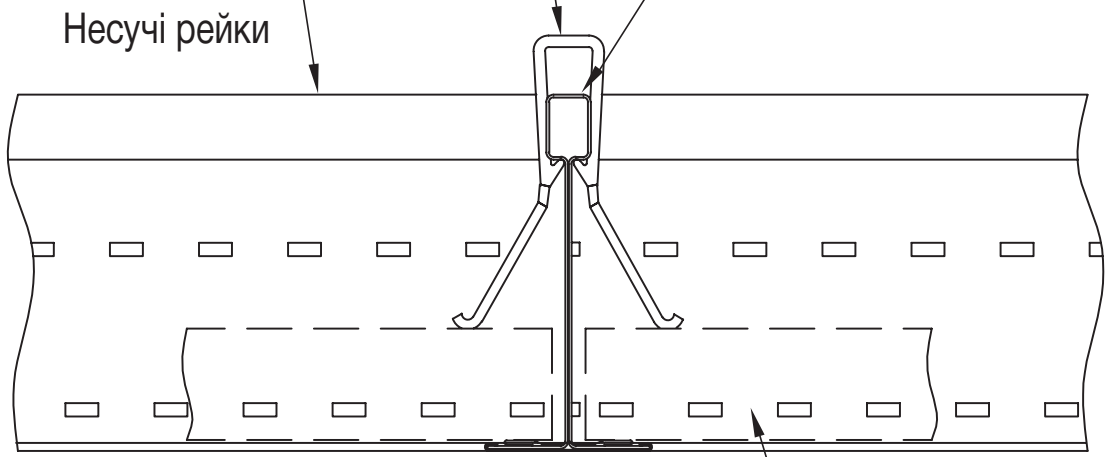

ЕКОЛОГІЧНІСТЬ

25 | A+ | E1 (EN 13964)

ВОГНЕЗАХИСТ

EEA Єврокласс A2-s1, d0
EN 13501-1

ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ISO 4 (ISO 14644-1) | 30 РОКІВ гарантії на систему

ВАРІАНТИ НА ЗАМОВЛЕННЯ

Кольори | Розміри

SEISMIC RX®

Підвісна система шириною 24 мм зі спеціальними аксесуарами та деталями

Основні властивості
- Рішення SEISMIC RX® пройшло випробування в незалежній лабораторії.
- Стандартні рейки: Несучі рейки Prelude 24 Peakform і поперечні рейки Prelude 24 XL²
- Сейсмостійкість за рахунок застосування спеціальних аксесуарів і особливої системи встановлення продукту
- Рішення для застосування в зонах середньої та високої/дуже високої сейсмічної небезпеки

Область застосування
Сейсмічні райони, ядерні, військові об'єкти або об'єкти високого ризику

Фізичні дані
- Матеріал: оцинкована сталь
- Обробка поверхні: синтетична емаль гарячої сушки
- Колір: Універсальний білий
- Наявні інші стандартні кольори

УНІВЕРСАЛЬНА НЕСУЧА РЕЙКА PEAKFORM PRELUDE 24 І КЛІПСА SUPERLOCK (з'єднання лампи з лампою)



Артикул	Розміри (мм)				Стандартний колір					
	довжина	ширина	висота	прорізи	Універсальний білий	Білий RAL 9010	Сріблястий RAL 9006	Чорний	Латунь	Хром
31 40 32 A	3600	24	43	100	●	●	●	●	●	●
31 41 33 B	3750	24	43	156.25	●					

ПОПЕРЕЧНІ РЕЙКИ PRELUDE 24 - XL² (замкова система, з'єднання внакладку)



Артикул	довжина	ширина	висота	прорізи	Універсальний білий	Білий RAL 9010	Сріблястий RAL 9006	Чорний	Латунь	Хром
Поперечні рейки з прорізами										
31 30 51 B	1200	24	38	300	●	●	●	●	●	●
31 31 51 B	1250	24	38	312.5	●	●	●	●	●	●
Поперечні рейки без прорізів										
31 20 21 A	600	24	30	-	●	●	●	●	●	●
31 21 23 A	625	24	30	-	●	●	●	●	●	●

ЗОВНІШНІЙ КУТ ТА АКСЕСУАРИ

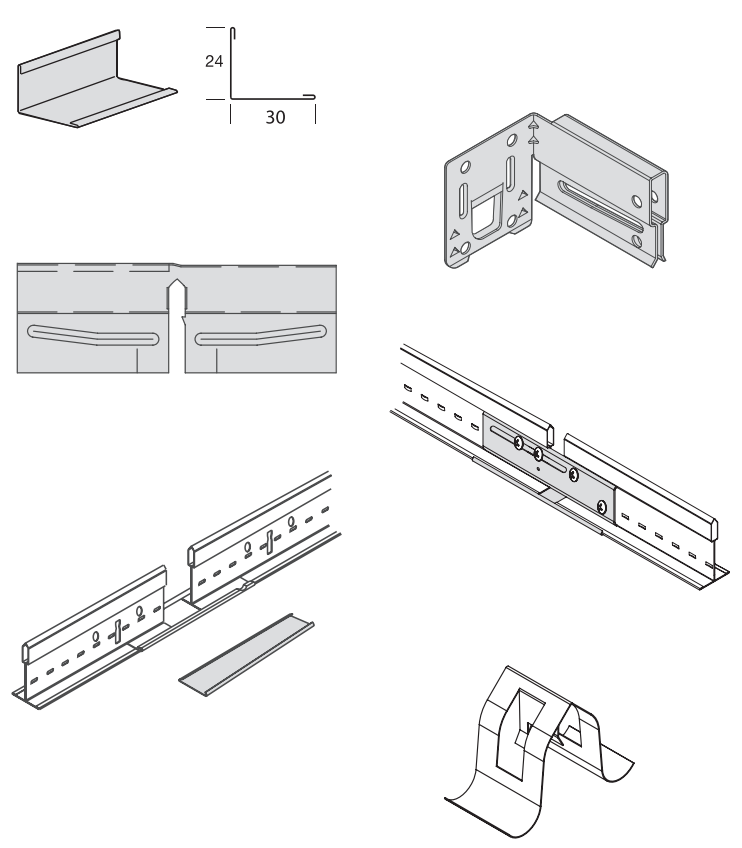

Артикул	Опис	Розміри (мм) висота
T 3024 HA	Зовнішній кут, пофарбований (Універсальний білий)	3000
BERC2	Несуча рейка і фіксатор	50
SJCG	Фіксатор сейсмічно деформаційного шва для поперечної рейки системи XL² (24 мм)	-
SJMR15	Фіксатор сейсмічно деформаційного шва для несучої рейки системи Peakform (24 мм)	-
ES 4	Розсувна втулка (24 мм)	100
442 A	Кліпса для панелей Vector Seismic	-

ЕКОЛОГІЧНІСТЬ

25 | A+ | E1

ВОГНЕЗАХИСТ

EEA Єврокклас A1
EN 13501-1

KM0 (NG) / G1, V1, D1, T1
FZ 123

ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

30 РОКІВ гарантії на систему

ВАРІАНТИ НА ЗАМОВЛЕННЯ

Кольори | Розміри

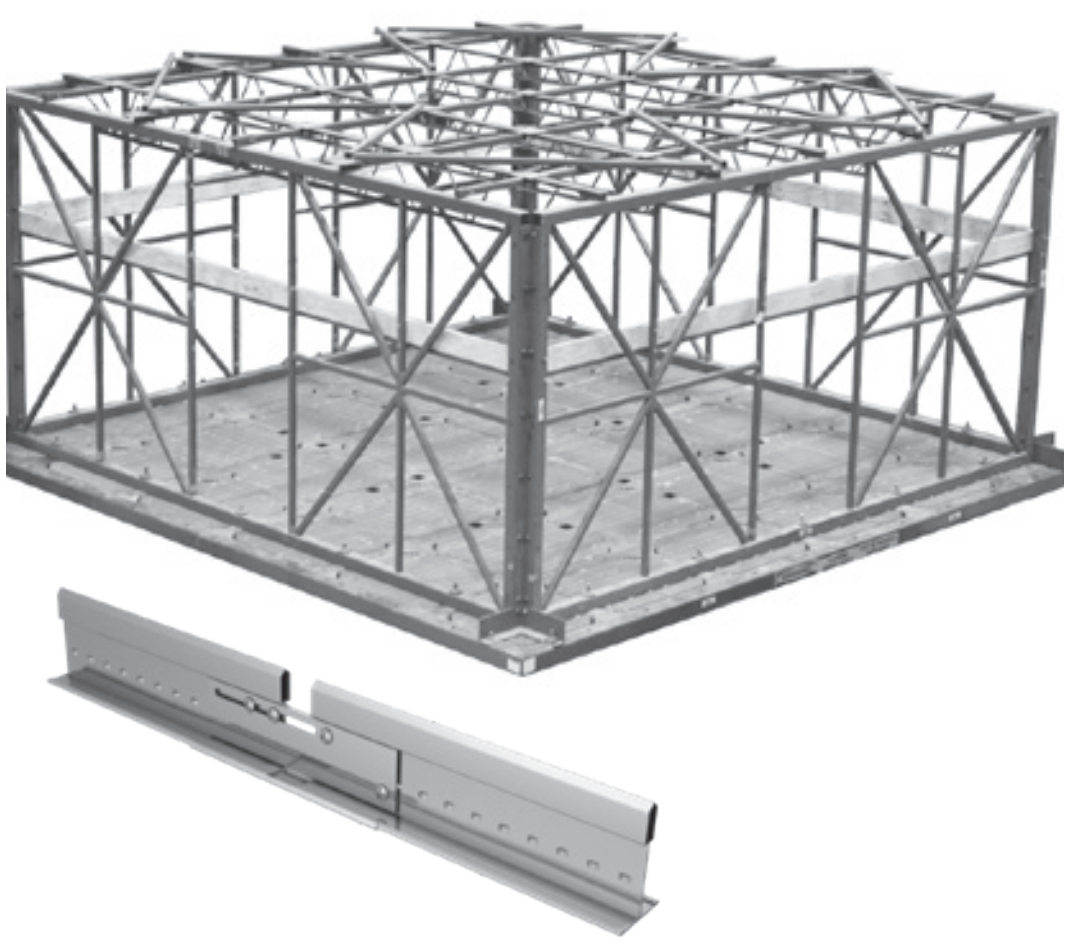

Наявність товару може відрізнятися. Будь ласка, зв'яжіться з нами або відвідайте веб-сайт www.armstrongceilings.com для отримання додаткової інформації.

PRELUDE 35 & PRELUDE 35 SIXTY² XL²

Exposed 35мм grid systems

Основні властивості

- Peakform / Double Peakform: запатентована конструкція для міцності/довших прольотів, стабільності і простого монтажу
- Кліпса Superlock: безпечне з'єднання несучої рейки для кращого вирівнювання і простого демонтажу
- Завдяки збільшеній стійкості/несучій здатності, систему рекомендується встановлювати в коридорах.
- Зворотна прошивка: міцність і підвищена стабільність

Область застосування

Торговельні точки / Промислове виробництво / Зони руху

Фізичні дані

- Матеріал: оцинкована сталь
- Обробка поверхні: синтетична емаль гарячої сушки/ оцинкована
- Колір: Універсальний білий, чорний, оцинкований

НЕСУЧА РЕЙКА PEAKFORM PRELUDE 35 І КЛІПСА SUPERLOCK (з'єднання лампи з лампою)



Артикул	Розміри (мм)				Стандартний колір		
	довжина	ширина	висота	прорізи	Універсальний білий	Чорний	Оцинкований
24 40 42	3600	35	43	100	●	●	●

НЕСУЧА РЕЙКА ПОДВІЙНИЙ PEAKFORM PRELUDE 35 SIXTY² І КЛІПСА SUPERLOCK (з'єднання лампи з лампою)



Артикул	довжина	ширина	висота	прорізи	Універсальний білий	Чорний	Оцинкований
24 48 93	3500	35	62	500	●	●	●
24 40 93	3600	35	62	300	●	●	●

ПОПЕРЕЧНІ РЕЙКИ PRELUDE 35 - XL² PEAKFORM (замкова система, з'єднання внакладку)



Артикул	довжина	ширина	висота	прорізи	Універсальний білий	Чорний	Оцинкований
24 06 42	1990	35	43	-	●	●	●
24 34 42	1800	35	43	-	●	●	●
24 36 42	1500	35	43	-	●	●	●
24 30 42	1200	35	43	600	●	●	●
24 20 42	600	35	43	-	●	●	●

АКСЕСУАРИ



Артикул	Опис	Розміри (мм)	
		довжина	висота
A 401 G	Верхній фіксатор кліпси для системи Prelude Sixty² (в картонній коробці)	-	-
A WDN 23 G	Подвійна зігнута Т-підвіска	57	36

ЕКОЛОГІЧНІСТЬ

CERTIFIED cradletocradle SILVER

25 A+ E1 EN 13964

ВОГНЕЗАХИСТ

EEA Євроклас А1
EN 13501-1

KM0 (NG) / G1, V1, D1, T1
FZ 123

ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

30 РОКІВ гарантії на систему

ВАРІАНТИ НА ЗАМОВЛЕННЯ

Кольори Розміри

Наявність товару може відрізнятися. Будь ласка, зв'яжіться з нами або відвідайте веб-сайт www.armstrongceilings.com для отримання додаткової інформації.

LONGSPAN

Прихована підвісна система

Основні властивості

- Для створення основного каркасу під балками або між стінами
- Зменшена висота встановлення підвісної стелі, що дозволяє використовувати менше точок підвісу до конструкції

Область застосування

Промислові будівлі / Транспортні термінали / Будівлі з обмеженими точками підвіски

Фізичні дані

- Матеріал: оцинкована сталь
- Обробка поверхні: оцинкована
- Колір: немає

ОСНОВНІ ПРОФІЛІ



Артикул	Розміри (мм)		
	довжина	ширина	висота
LP 546 G	5000	40	54
LP 856 G	5000	40	85
LP 120 G	6500	40	120

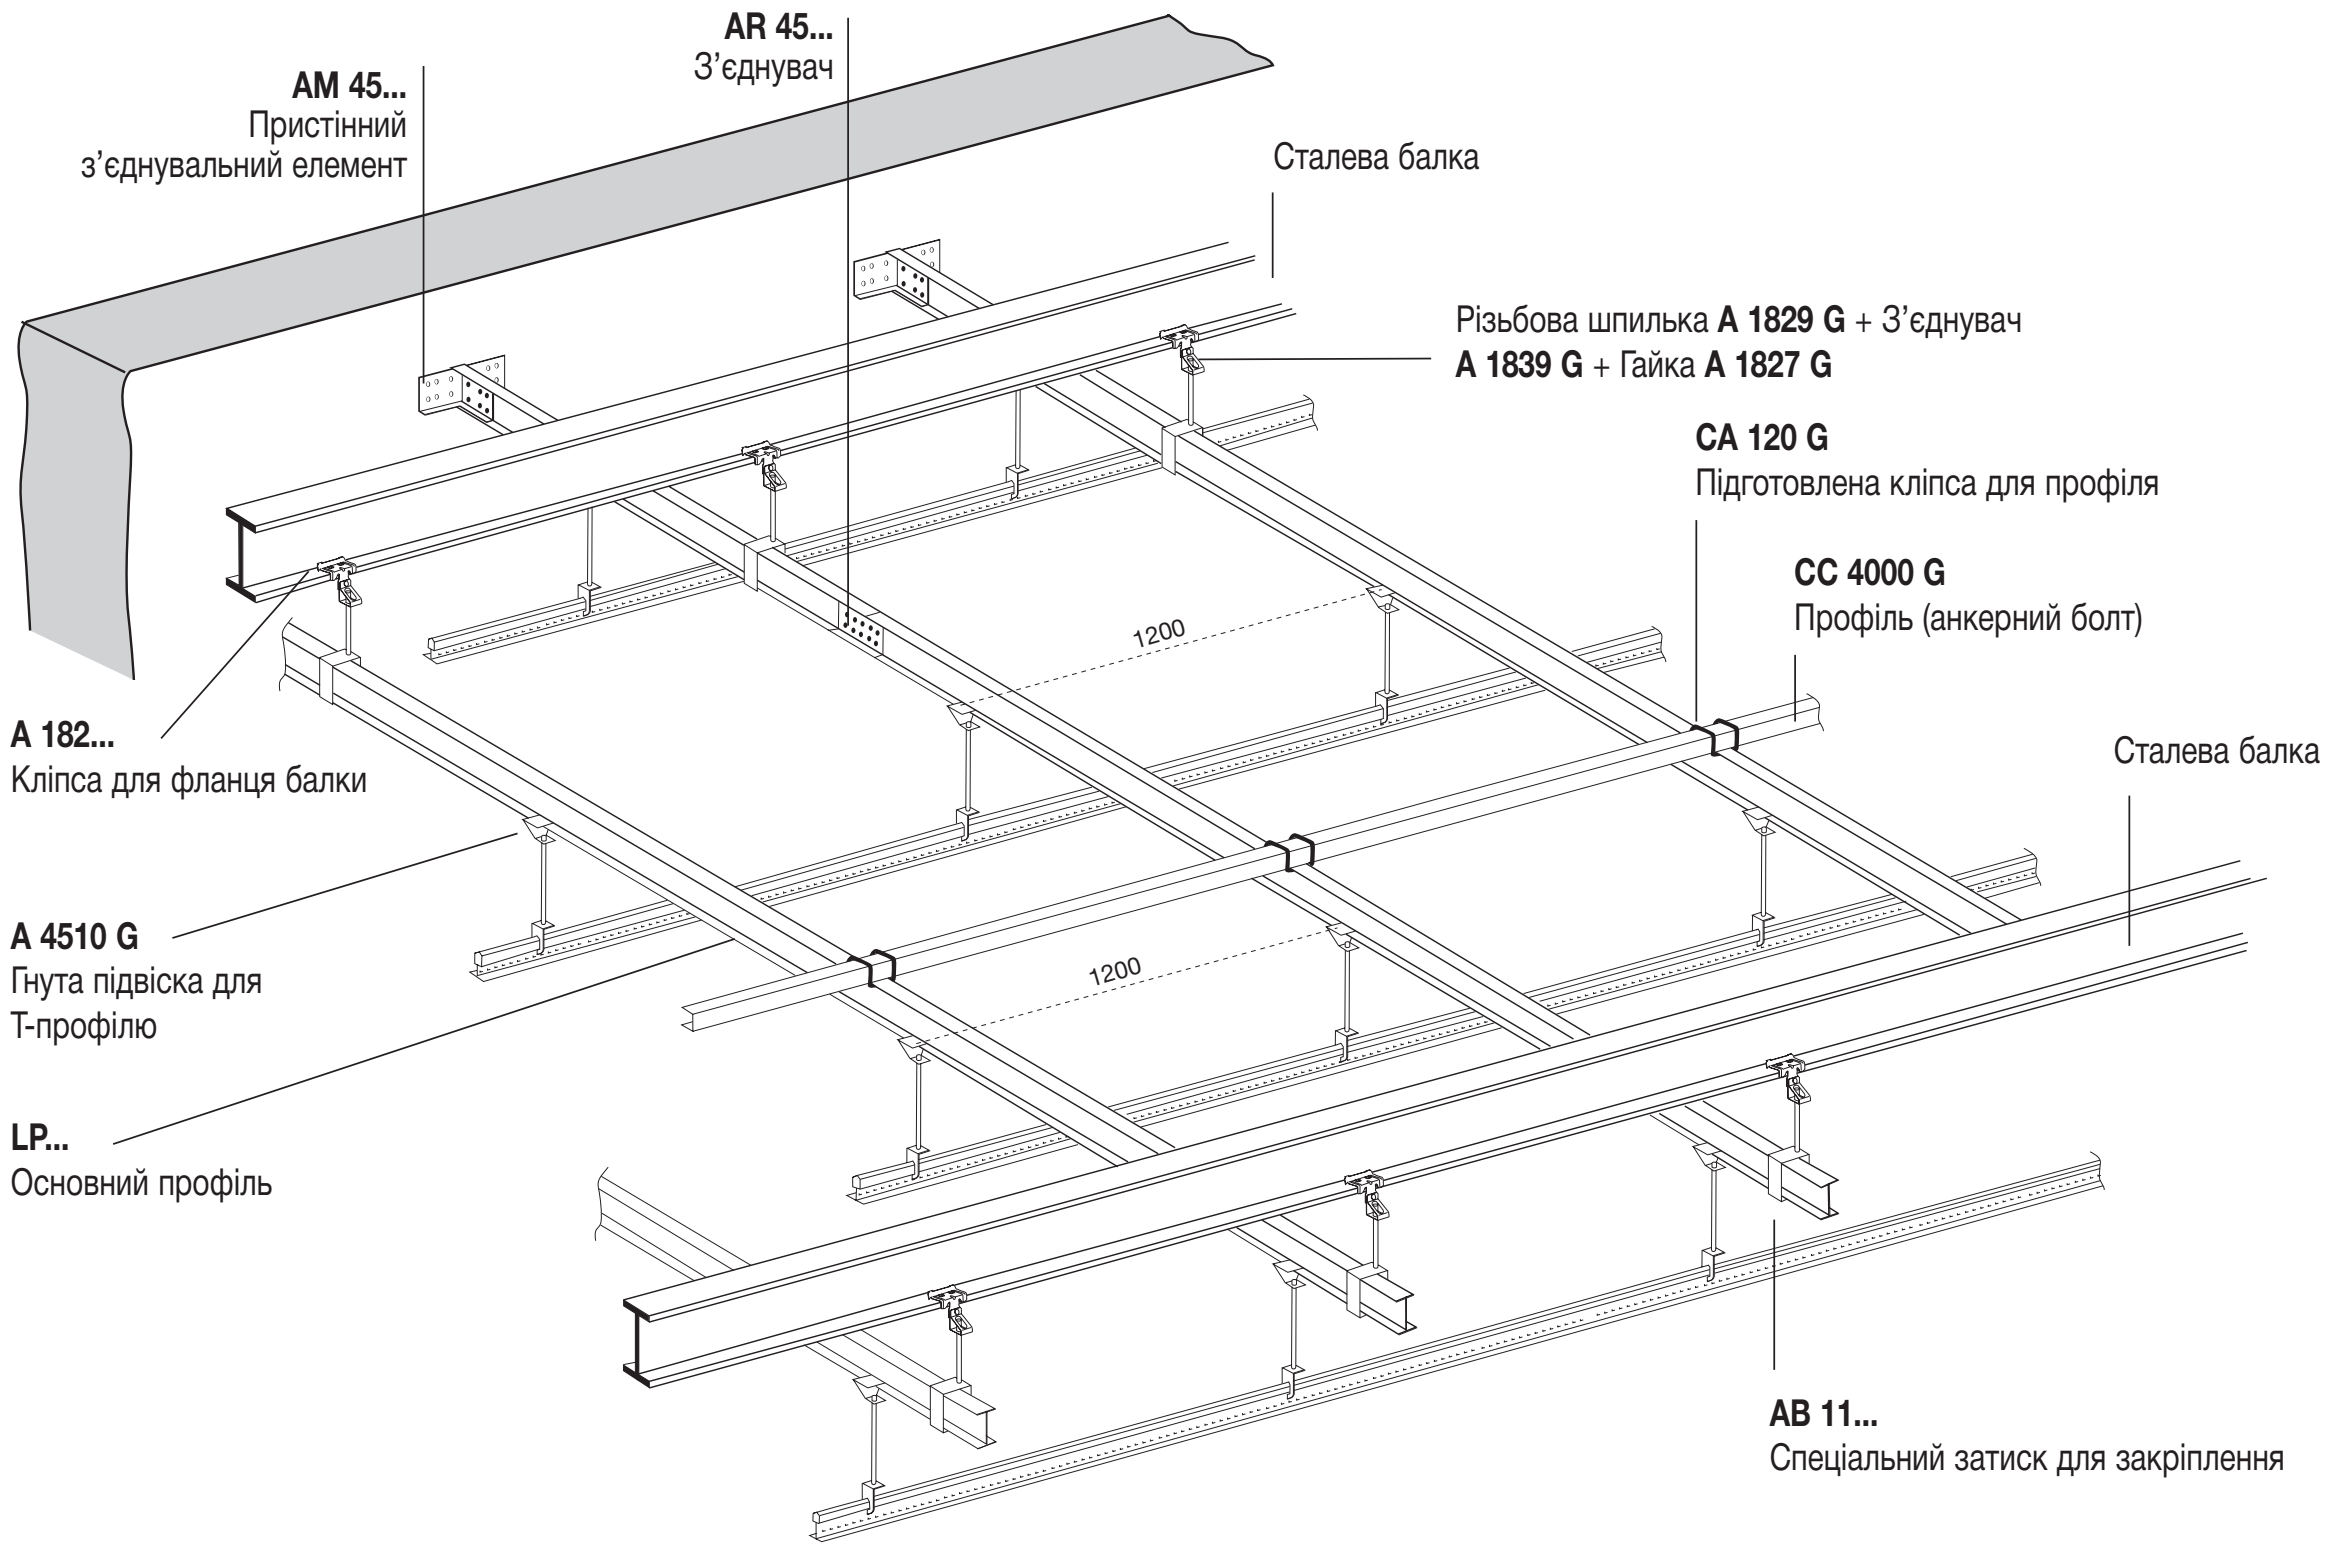

Зверніть увагу:

- Два настінних з'єднувачі AM 45... використовуються для кріплення до стін.
- Два з'єднувачі AR 45... необхідно використовувати при з'єднанні двох основних профілів різної довжини разом.
- Дві підготовлені кліпси профілів CA 120 G повинні бути встановлені на протилежних сторонах основного профілю.

Див. Брошуру про підвісні системи для отримання повної інформації про систему.

ЕКОЛОГІЧНІСТЬ

25 A+ E1

ВОГНЕЗАХИСТ

EEA	Євроклас A1	KM0 (NG)
EN 13501-1		FZ 123

Наявність товару може відрізнятися. Будь ласка, зв'яжіться з нами або відвідайте веб-сайт www.armstrongceilings.com для отримання додаткової інформації.

СИСТЕМА НА ОСНОВІ Т-ПРОФІЛІВ

Основна підвісна система для збірних металевих стельових систем

Основні властивості

- Унікальна захисна кліпса для швидкого і точного встановлення
- Сумісна з багатьма профілями підвісної системи або використовується незалежно для підвісних систем Metal D-H 700 і Metal V-P 500
- Повний асортимент аксесуарів для багатьох профілів підвісної системи з однаковою глибиною підвісу для стандартних систем

Область застосування

Всі області

Фізичні дані

- Матеріал: оцинкована сталь
- Обробка поверхні: оцинкована
- Колір: немає

U-ПРОФІЛЬ

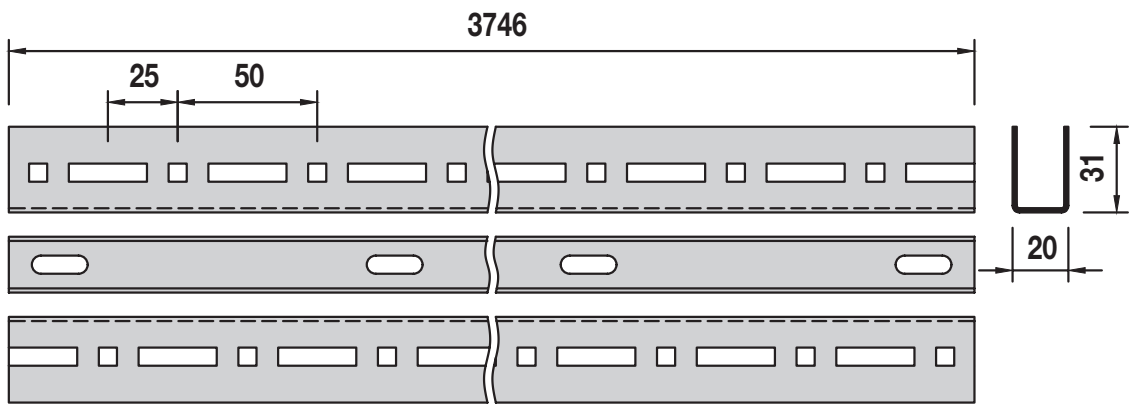

Артикул	Розміри (мм)			Прорізи
	довжина	ширина	висота	
M300100	3746	20	31	25 / 50

Для блоків довжиною 3750 мм.

МАКЕТ СИСТЕМИ

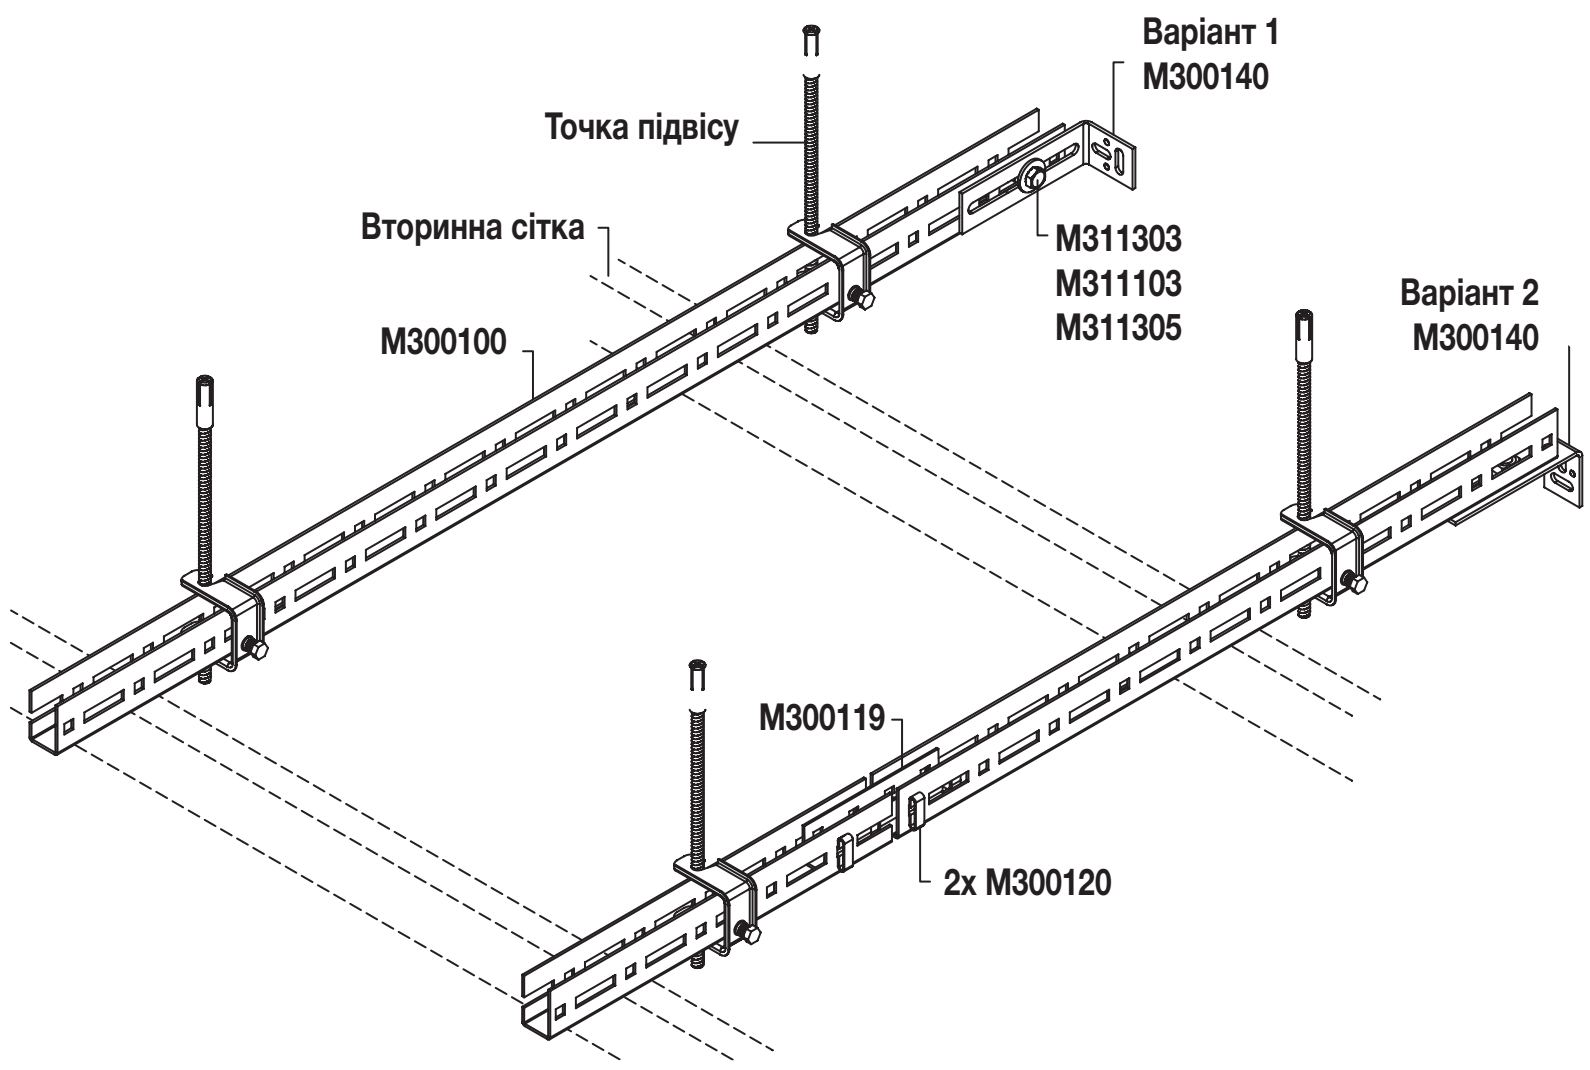

METAL D-H 700, MESH D-H 700 MT

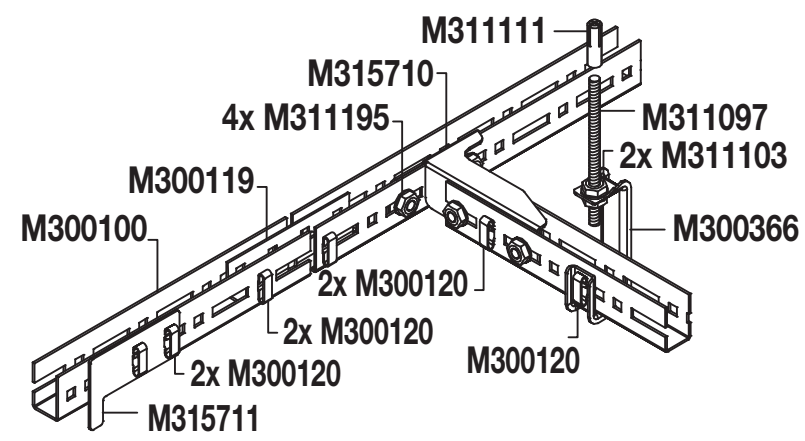

METAL V-P 500



Див. Брошуру про підвісні системи для отримання повної інформації про систему.

ЕКОЛОГІЧНІСТЬ

25 | A+ | E1

ВОГНЕЗАХИСТ

EEA Євроклас A1	KM0 (NG)
EN 13501-1	FZ 123

ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

30 РОКІВ гарантії на систему

С-КАНАЛ + ПРУЖИННА Т-РЕЙКА

С-канал - це основна підвісна система для збірних металевих стельових систем

Основні властивості

- Зазвичай використовується із системою С-каналів для підвісних стель Metal T-Clip I Metal T-ClIp F
- Альтернативні варіанти - проста контактна підвіска або використання системи U-профілів.
- Запобіжна кліпса для підвищення надійності конструкції

Область застосування

Офіси / Приміщення для приготування їжі / Санвузли

Фізичні дані

- Матеріал: оцинкована сталь
- Обробка поверхні: оцинкована
- Колір: немає

С-КАНАЛ



Артикул	Опис	Розміри (мм)		
		довжина	ширина	висота
C3000H	С-канал 19 х 38 мм	4000	19	38

ПРУЖИННА Т-РЕЙКА



Артикул	Розміри (мм)		
	довжина	ширина	висота
C1801H	3000	36	28

МАКЕТ СИСТЕМИ С-КАНАЛІВ[1]

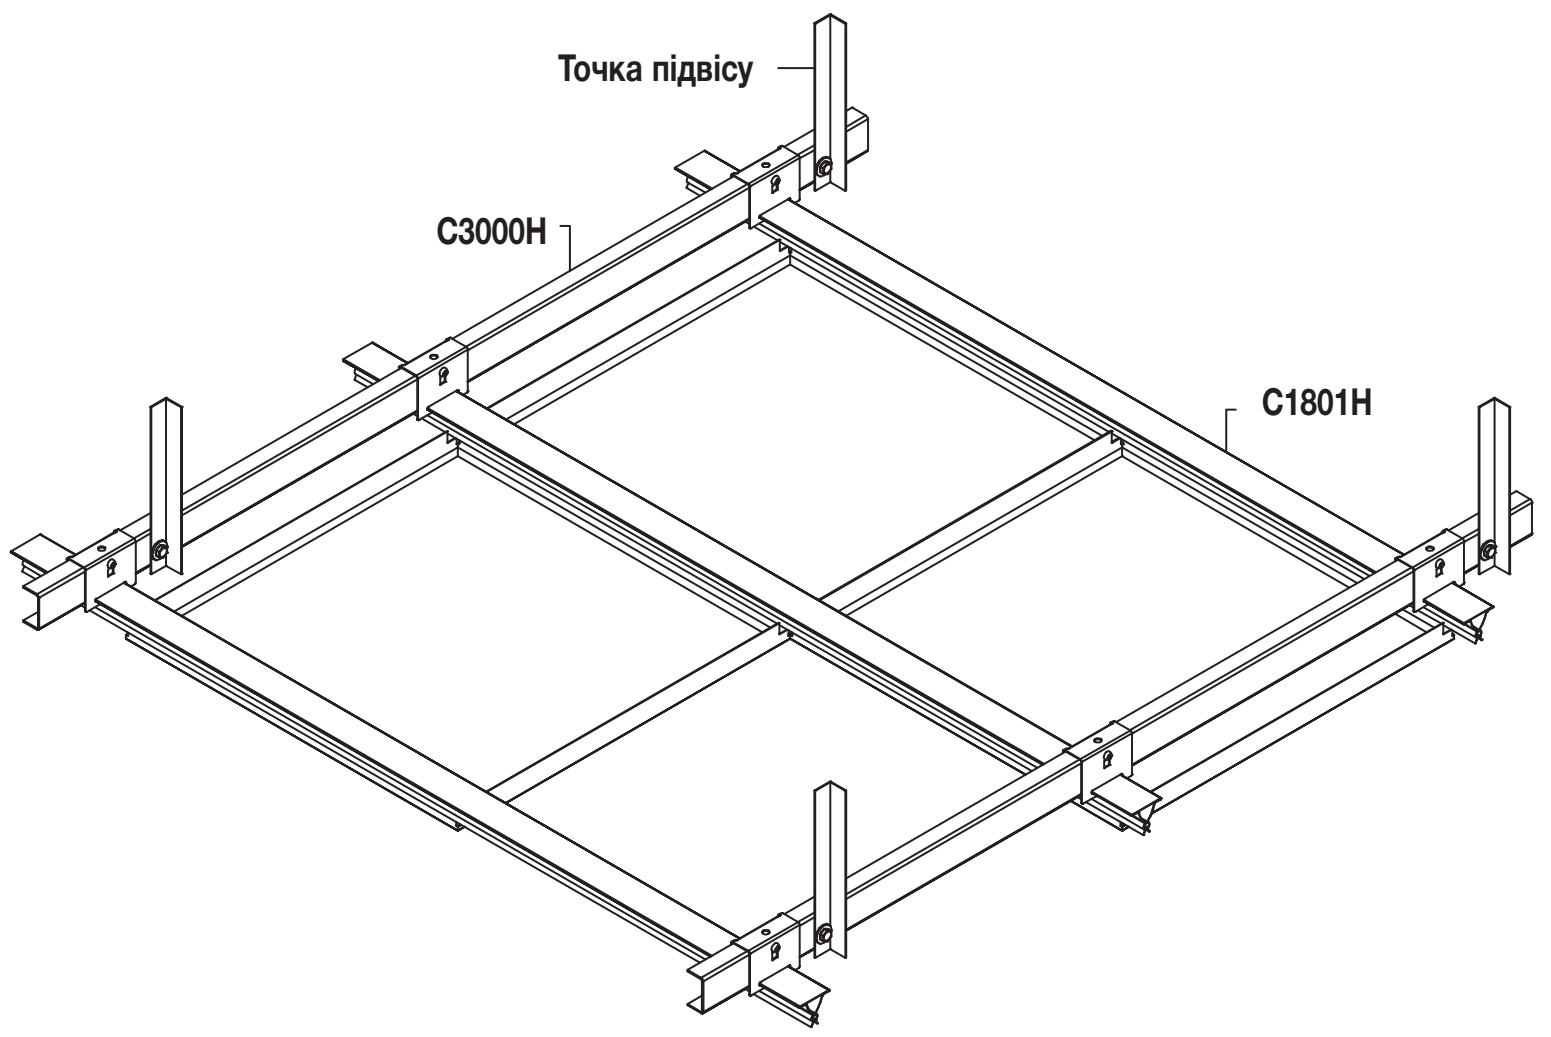



Див. Брошуру про підвісні системи для отримання повної інформації про систему.

[1] Половинна Т-пружинна рейка C1802G також доступна для системи С-каналів.

ЕКОЛОГІЧНІСТЬ

Spring-T only | 25 | A+ | E1

ВОГНЕЗАХИСТ

EEA Євроклас A1	KM0 (NG)
EN 13501-1	FZ 123

ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

30 РОКІВ гарантії на систему

Наявність товару може відрізнятися. Будь ласка, зв'яжіться з нами або відвідайте веб-сайт www.armstrongceilings.com для отримання додаткової інформації.

U-ПРОФІЛЬ + DP12 A-РЕЙКА

Підвісний профіль длямонтажу систем металевих стель Metal Q-Clip, Metal Q-Clip F, Metal S-Clip F, Metal R-Clip, Metal R-Clip F, Metal K-Clip, Metal D-Clip, Mesh F-Clip, Mesh R-Clip

Основні властивості

• Кронштейни для відкидання панелей
• Запобіжна кліпса дляпідвищення надійності конструкції

Область застосування

Офіси/ Приміщення з середовищем «чиста кімната»/ Зони сейсмічної небезпеки/ Стелі поза приміщенням

Фізичні дані

• Матеріал: оцинкована сталь
• Обробка поверхні: оцинкована
• Колір: немає

DP12 A-BAR



Артикул	Розміри (мм)		
	довжина	ширина	висота
M311022	4000	16	40

SYSTEM DRAWING

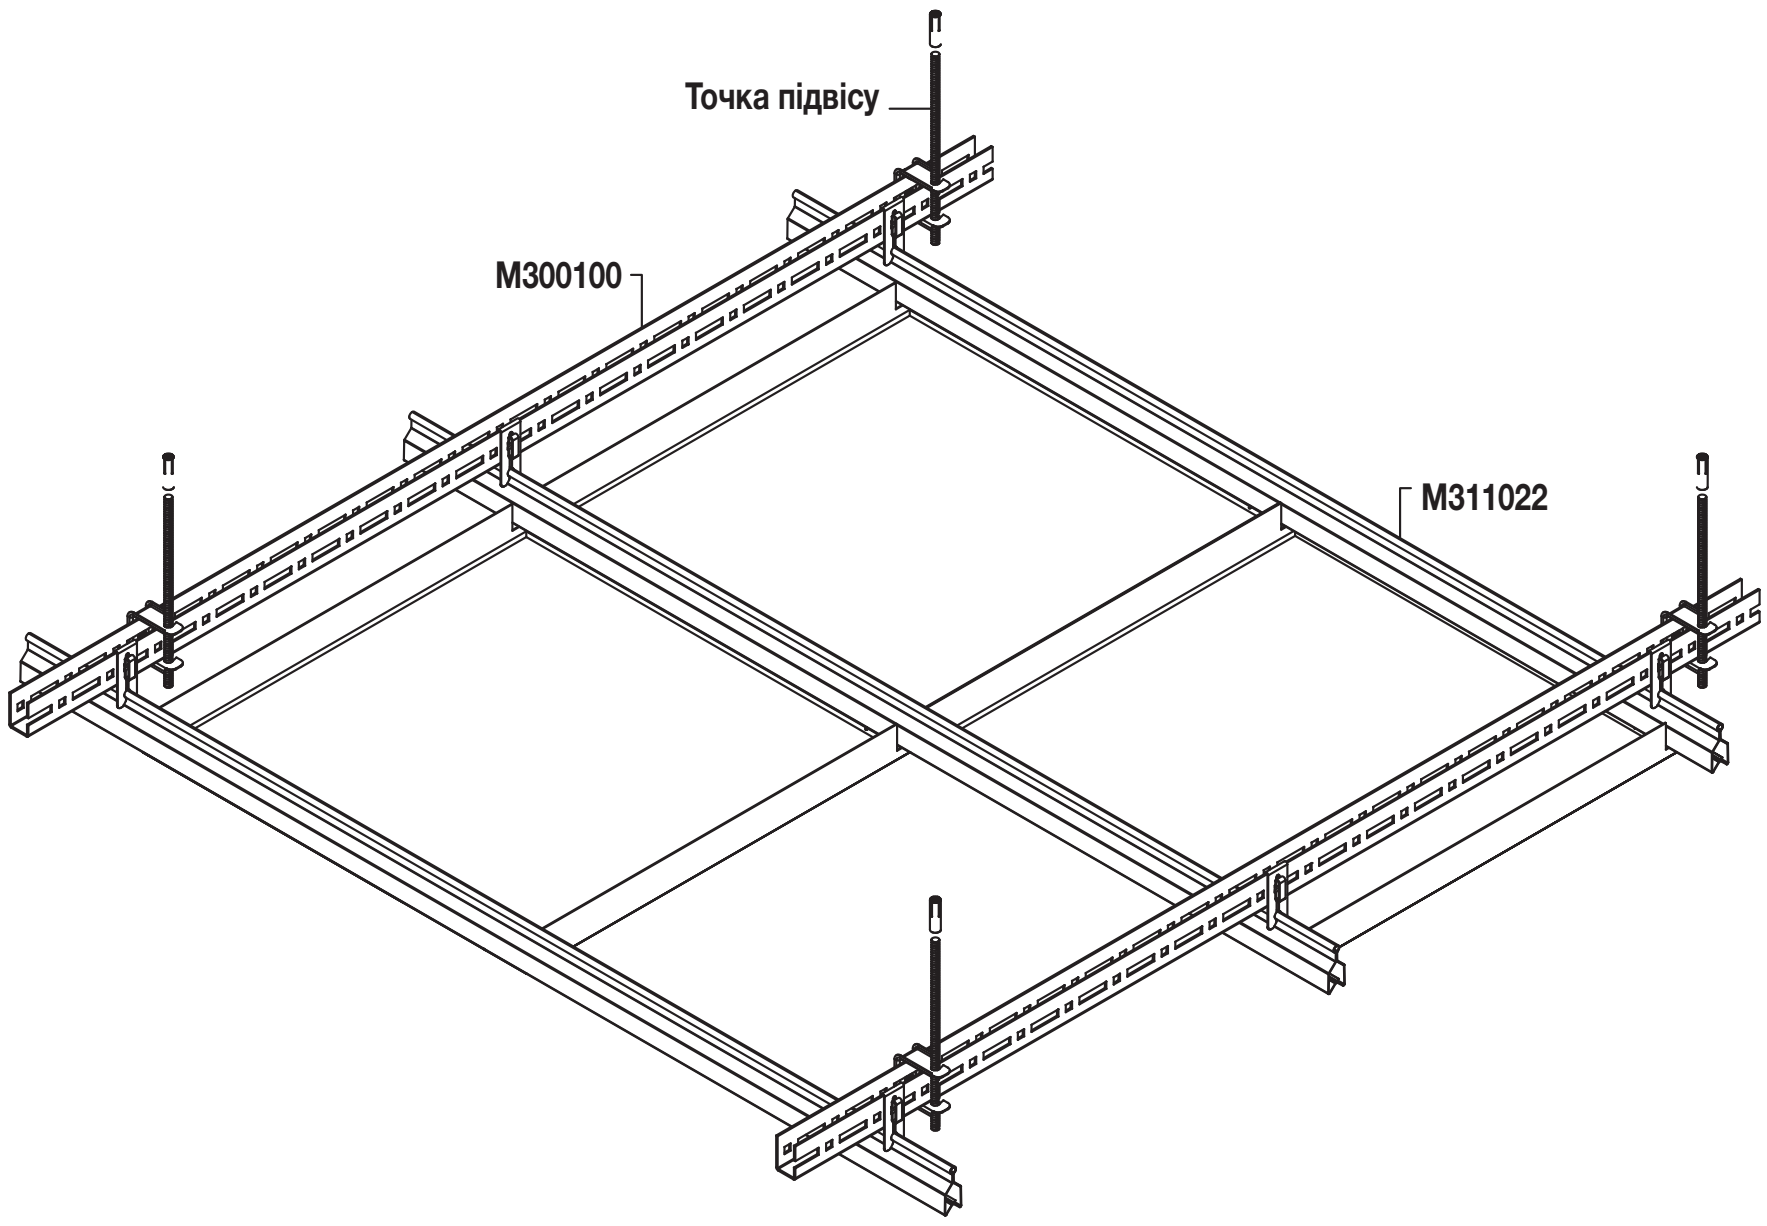



Див. Брошуру про підвісні системи для отримання повної інформації про систему.

ЕКОЛОГІЧНІСТЬ

25 A+ E1

ВОГНЕЗАХИСТ

EEA Євроклас A1	KM0 (NG)
EN 13501-1	FZ 123

ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

30 РОКІВ гарантії на систему

ПІДВІСНІ СИСТЕМИ - ОСНОВНІ ҐРАТЧАСТІ КОНСТРУКЦІЇ / МЕТАЛЕВІ ПІДВІСНІ СИСТЕМИ

U-ПРОФІЛЬ + J-РЕЙКА

Профіль прихованої підвісної системи для встановлення спільно із системою металевих стель Metal R-H 200, Mesh R-H 200, Mesh R-H 200 MT

Основні властивості
- Альтернативні варіанти незалежної підвіски
- Запобіжний кронштейн для підвищення надійності конструкції

Область застосування
Торгові точки / Офіси відкритого типу / Лабораторії / Транспортні термінали / Сейсмостійкі приміщення

Фізичні дані
- Матеріал: оцинкована сталь
- Обробка поверхні: оцинкована
- Колір: немає

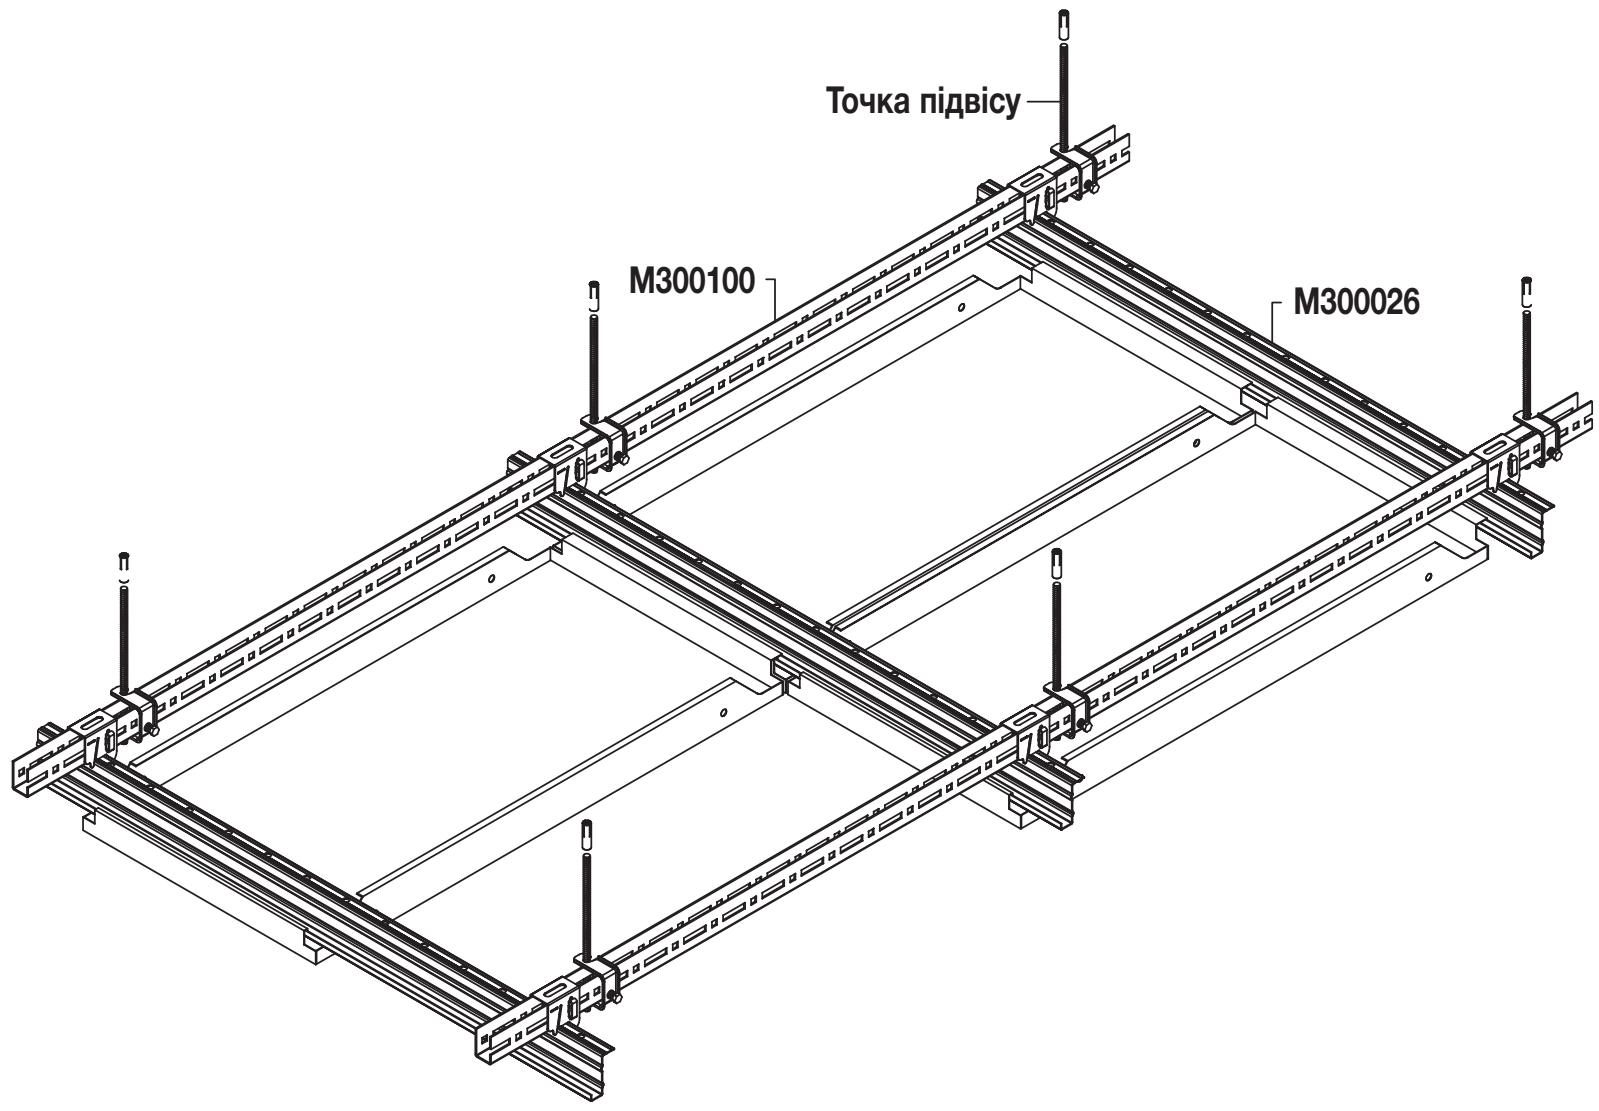

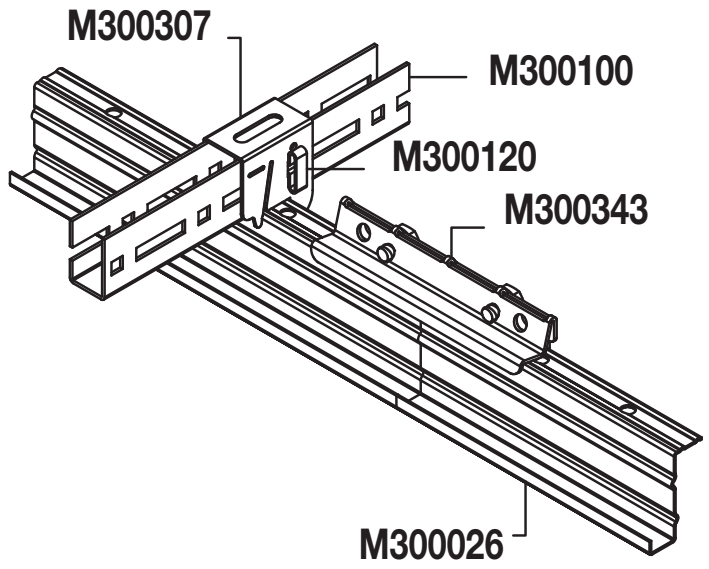

Артикул	Опис
M300100	U-профіль
M300026	J-планка

Див. Брошуру про підвісні системи для отримання повної інформації про систему.

U-ПРОФІЛЬ + H-ПРОФІЛЬ

Профілі прихованої підвісної системи для встановлення спільно із системою металевих стель Metal R-H 215, Mesh R-H 215, Mesh R-H 215 MT

Основні властивості
- Альтернативні варіанти незалежної підвіски
- Запобіжний кронштейн для підвищення надійності конструкції (тільки для металевих підвісних систем)

Область застосування
Торгові точки / Офіси відкритого типу / Лабораторії / Транспортні термінали

Фізичні дані
- Матеріал: алюміній
- Колір: немає

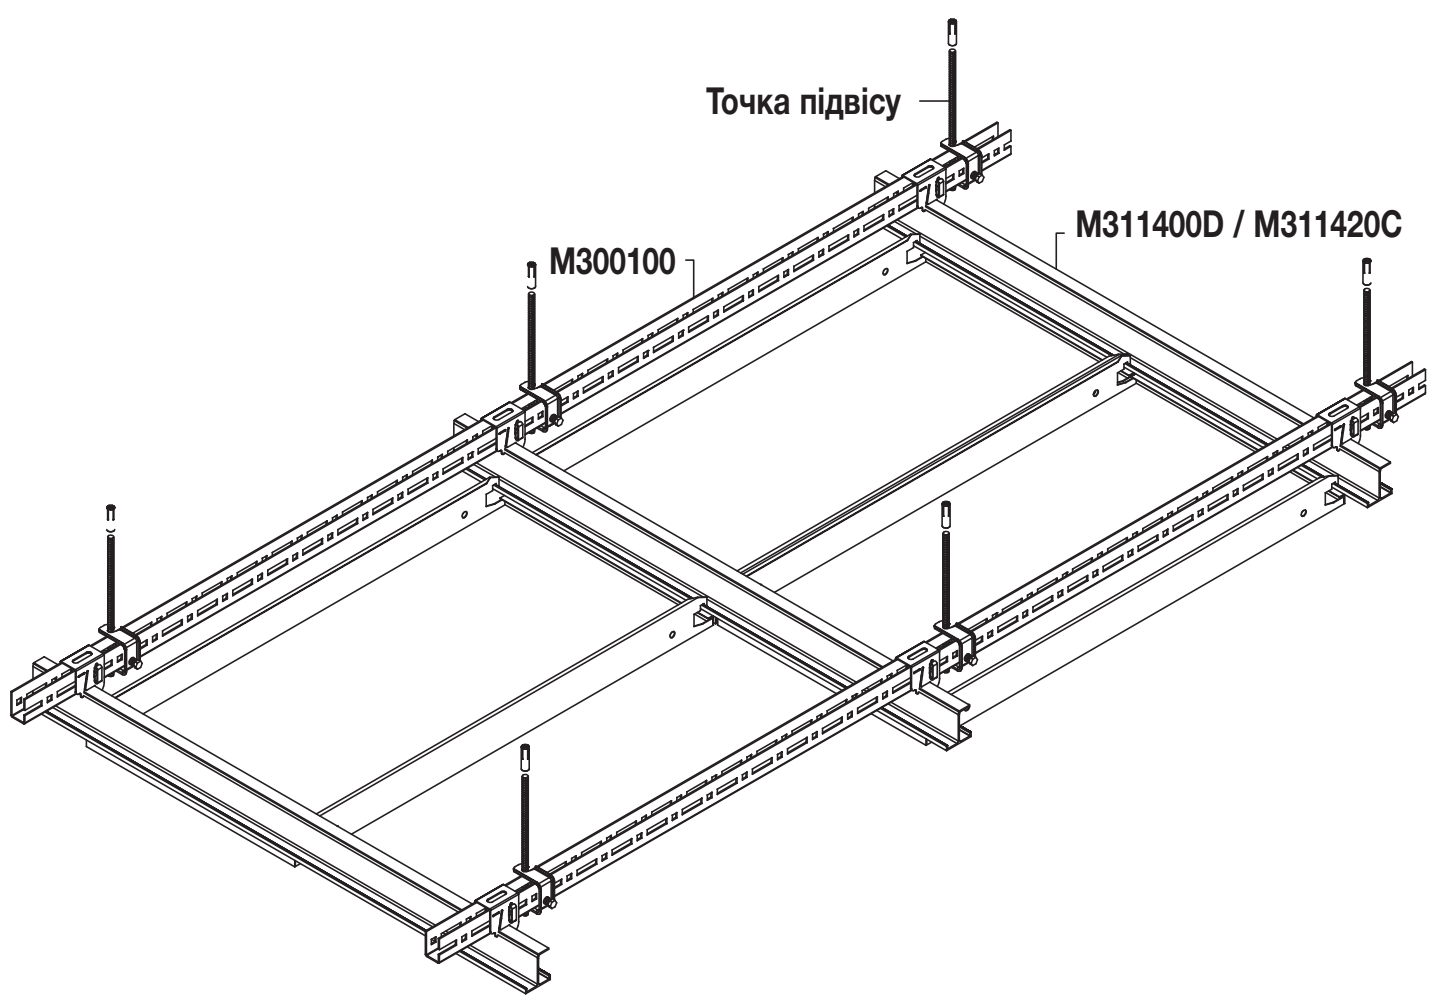

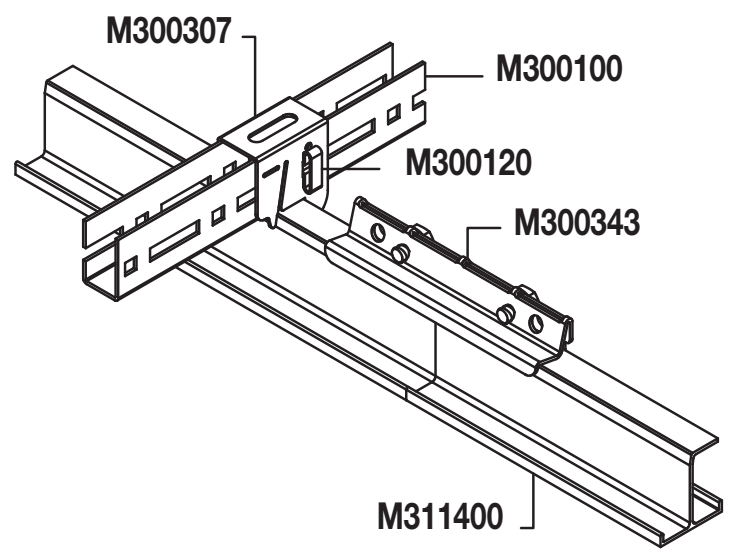

Артикул	Опис
M300100	U-профіль
M311400	H-профіль 35 мм

Див. Брошуру про підвісні системи для отримання повної інформації про систему.

U-ПОДІБНИЙ ПРОФІЛЬ + С-ПОДІБНИЙ ПРОФІЛЬ

Профілі різної ширини для відкритої ґратчастої підвісної системи для встановлення разом із системами Metal B-H 300, Mesh B-H 300, Mesh B-H 300 MT

Основні властивості
- Альтернативні варіанти незалежної підвіски
- Спеціальний С-профіль шириною 50 - 300 мм доступний за запитом

Область застосування
Торгові точки / Офіси відкритого типу / Лабораторії / Транспортні термінали

Фізичні дані
- Матеріал: оцинкована сталь
- Обробка поверхні С-профіля: порошкова поліефірна фарба
- Стандартний колір: RAL 9010
- Інші кольори доступні за запитом

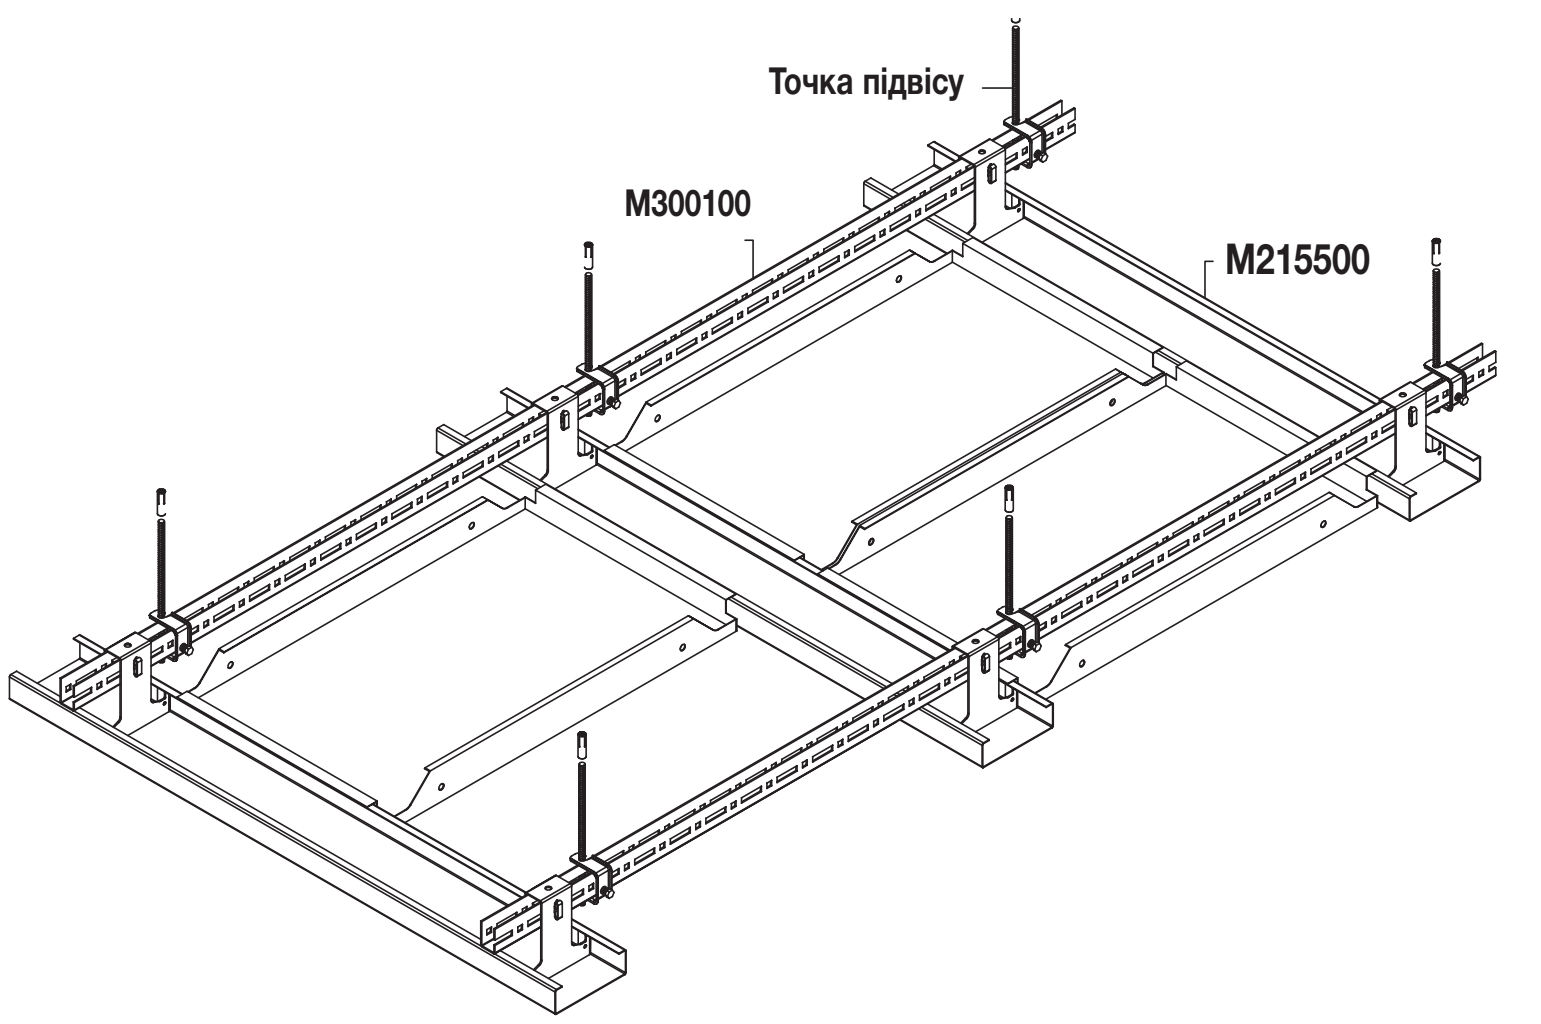

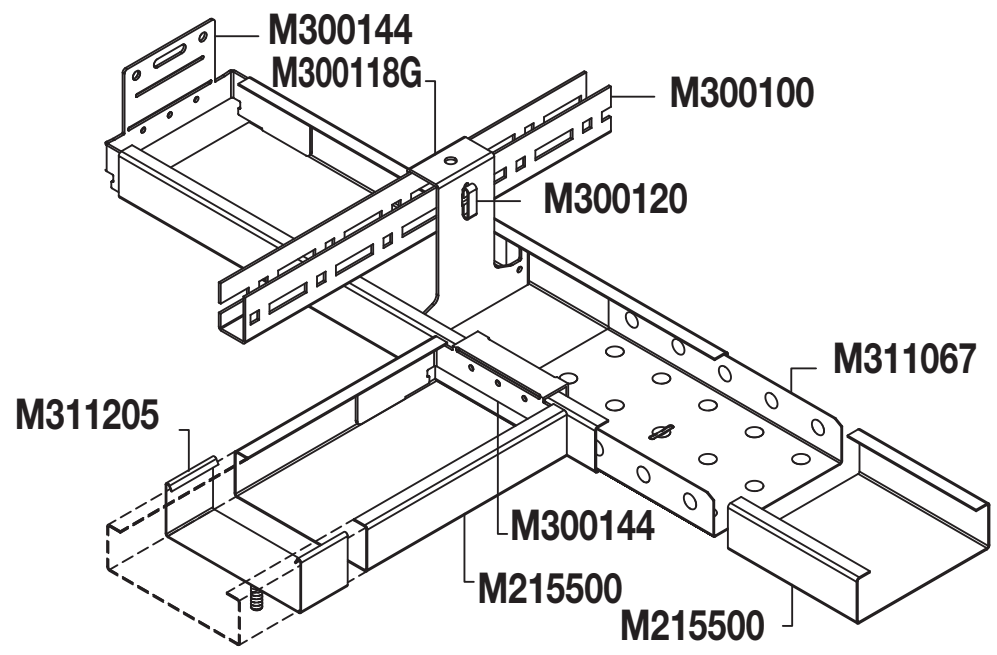

Артикул	Опис
M300100	U-профіль
M215500	С-профіль

Див. Брошуру про підвісні системи для отримання повної інформації про систему.

С-ПРОФІЛЬ + ХРЕСТОПОДІБНА МУФТА

Профіль шириною 100 мм для відкритої підвісної системи для встановлення спільно із системою металевих стель Metal K-H 400, Mesh K-H 400, Mesh K-H 400 MT

Основні властивості
- Макет стелі системи Tartan
- Незалежна підвіска з використанням хрестоподібних муфт
- Спеціальні хрестоподібні муфти і С-профіль шириною 70 - 300 мм доступні за запитом]

Область застосування
Торгові точки / Офіси відкритого типу / Лабораторії / Транспортні термінали

Фізичні дані
- Матеріал: оцинкована сталь
- Обробка поверхні хрестоподібної муфти і С-профіля: порошкова поліефірна фарба
- Стандартний колір: RAL 9010
- Інші кольори доступні за запитом

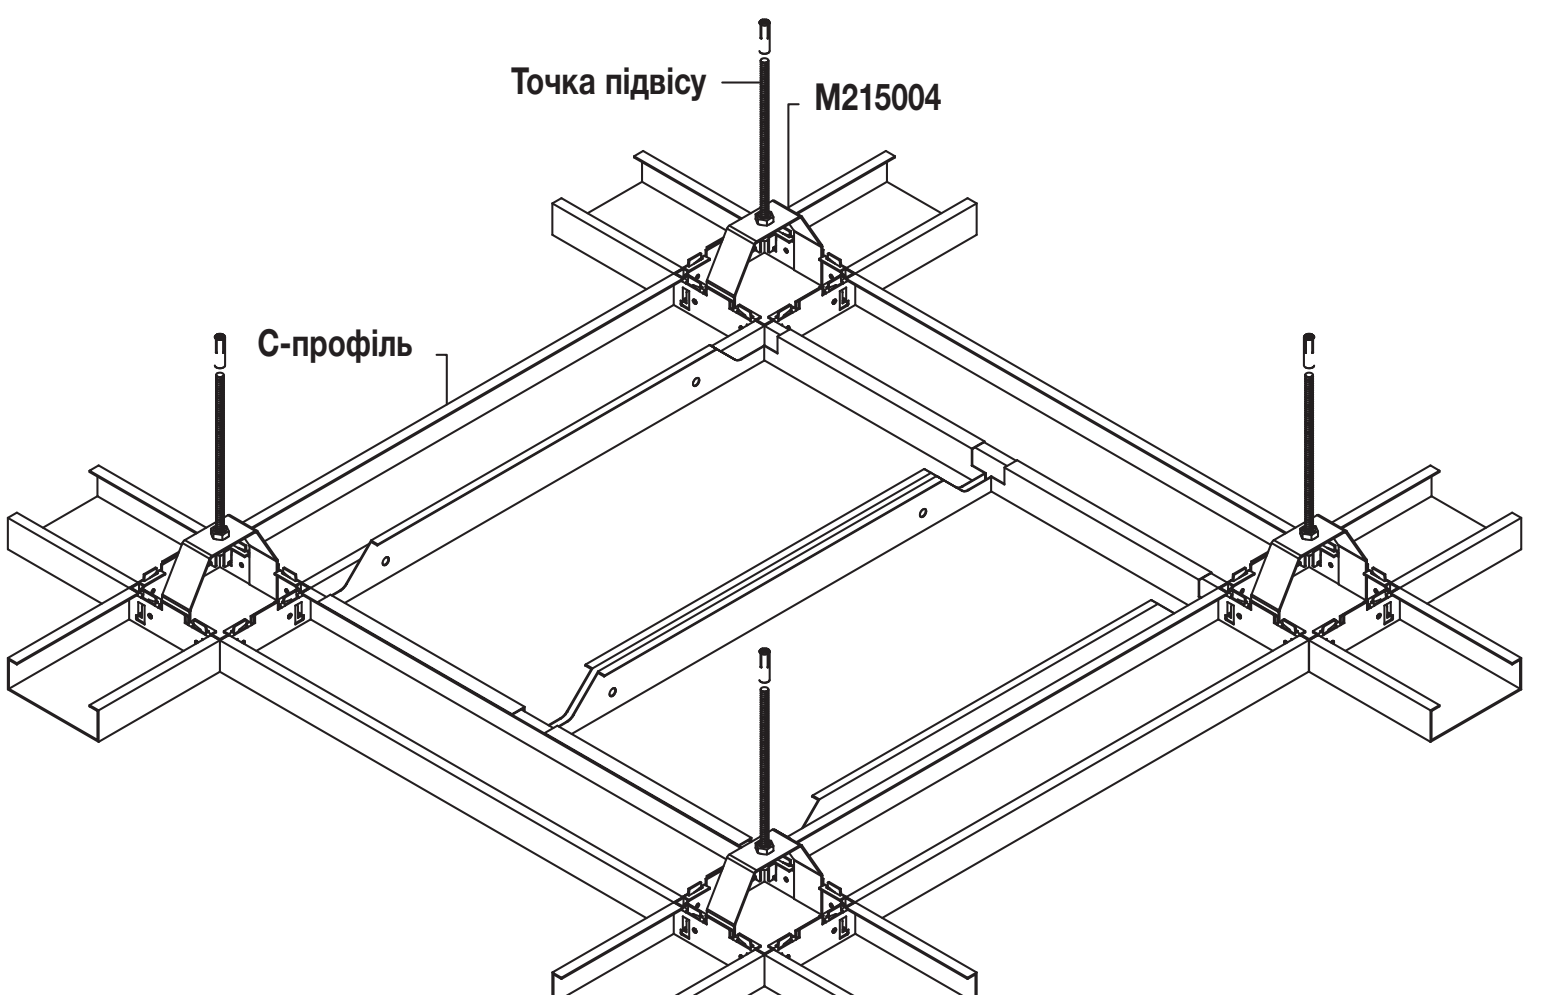

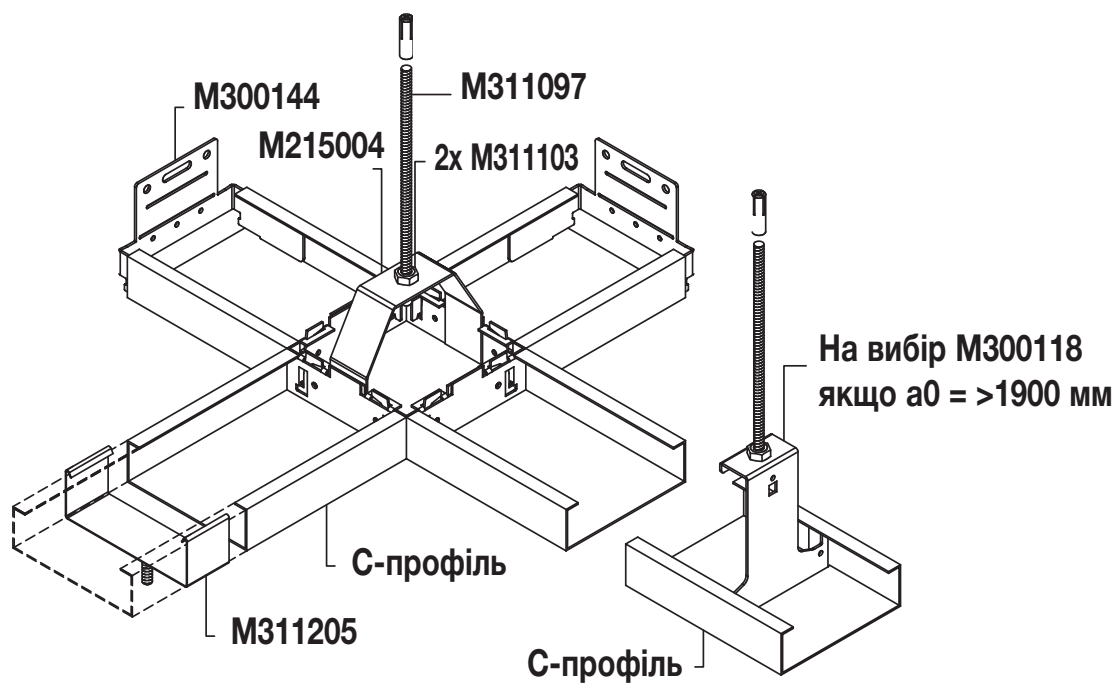

Артикул	Опис
M215004	Хрестоподібна муфта
Special	С-профіль

Див. Брошуру про підвісні системи для отримання повної інформації про систему.

U-ПРОФІЛЬ + L-ПРОФІЛЬ

Профіль шириною 38 мм для відкритої підвісної системи для встановлення спільно із системою металевих стель Metal R-L 201, Mesh R-L 201, Mesh R-L 201 MT 1

Основні властивості
- Альтернативні варіанти незалежної підвіски
- Створення незначного ефекту Bandraster

Область застосування
Офіси

Фізичні дані
- Матеріал: алюміній
- Обробка поверхні L-профіля: порошкова поліефірна фарба
- Стандартний колір: ВДІ. 9010
- Інші кольори доступні за запитом

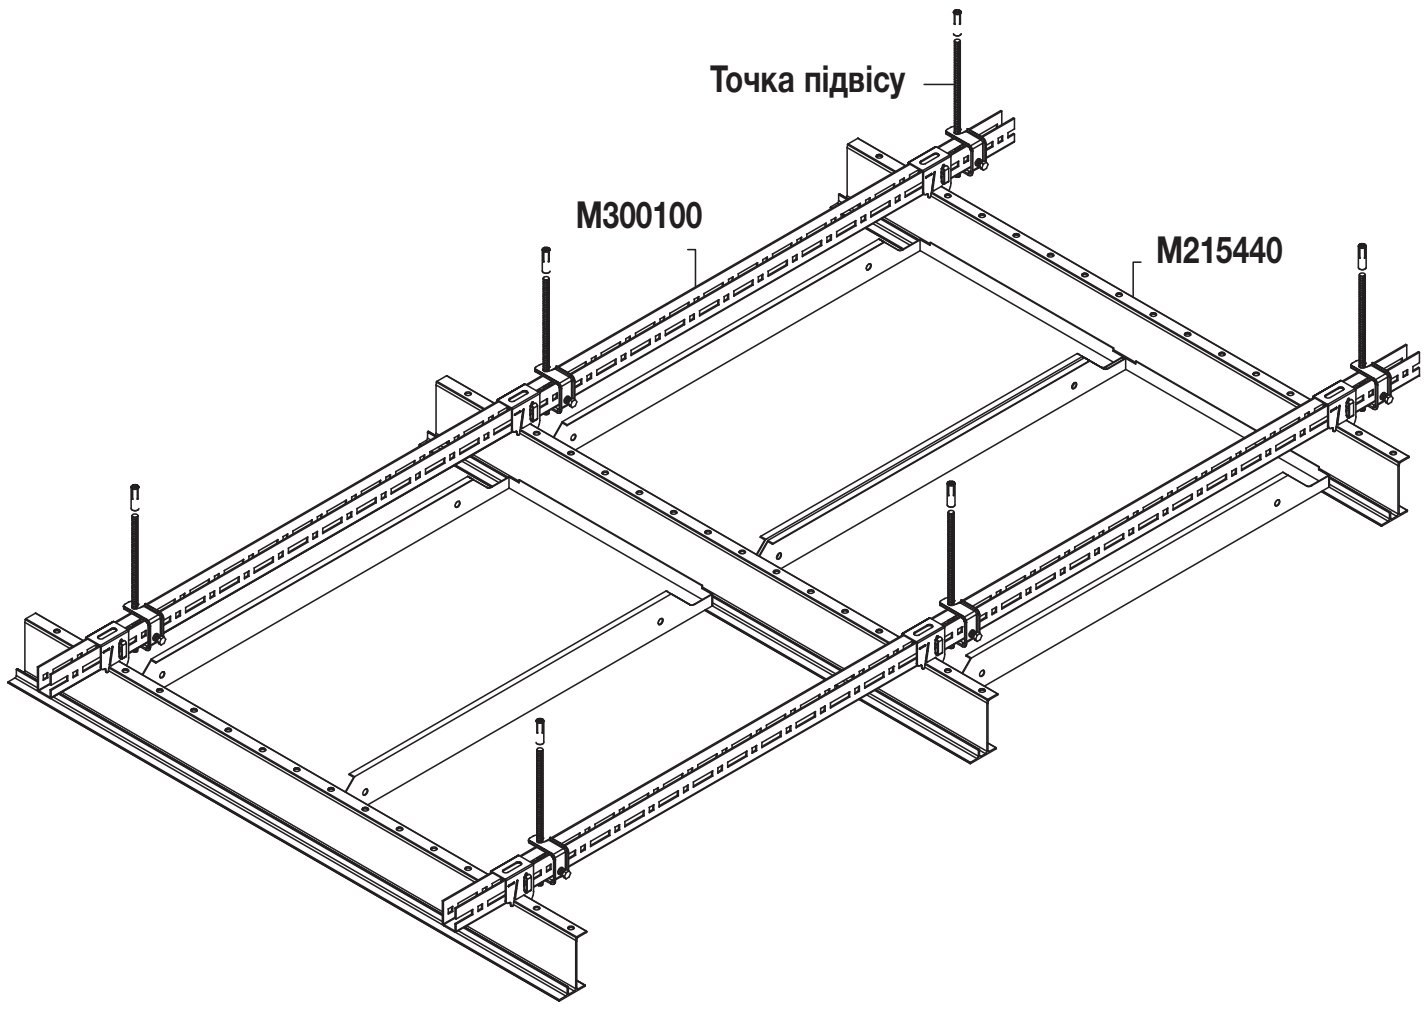

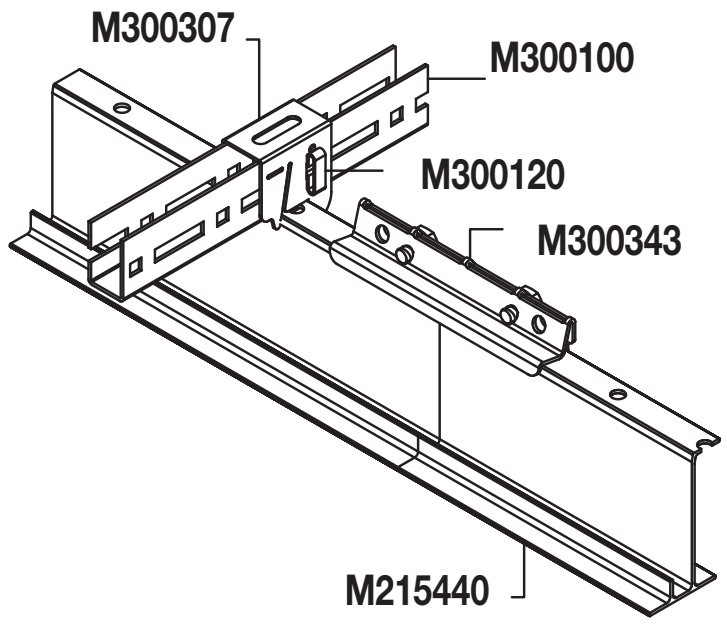

Артикул	Опис
M300100	U-профіль
M215440	L-профіль

Див. Брошуру про підвісні системи для отримання повної інформації про систему.

НАСТІННИЙ КРОНШТЕЙН + DP12 А-РЕЙКА

Профілі прихованої підвісної системи для встановлення спільно із системою металевих стель Metal F-Clip Access, Mesh F-Clip

Основні властивості
- Фіксація до стіни за допомогою настінного кронштейна
- Відкритий декоративний паз в стіні, додаткова обробка по периметру під настінним кронштейном
- Запобіжна кліпса для підвищення надійності конструкції

Область застосування
Стелі коридору

Фізичні дані
- Матеріал: оцинкована сталь
- Обробка поверхні: оцинкована
- Інші кольори доступні за запитом

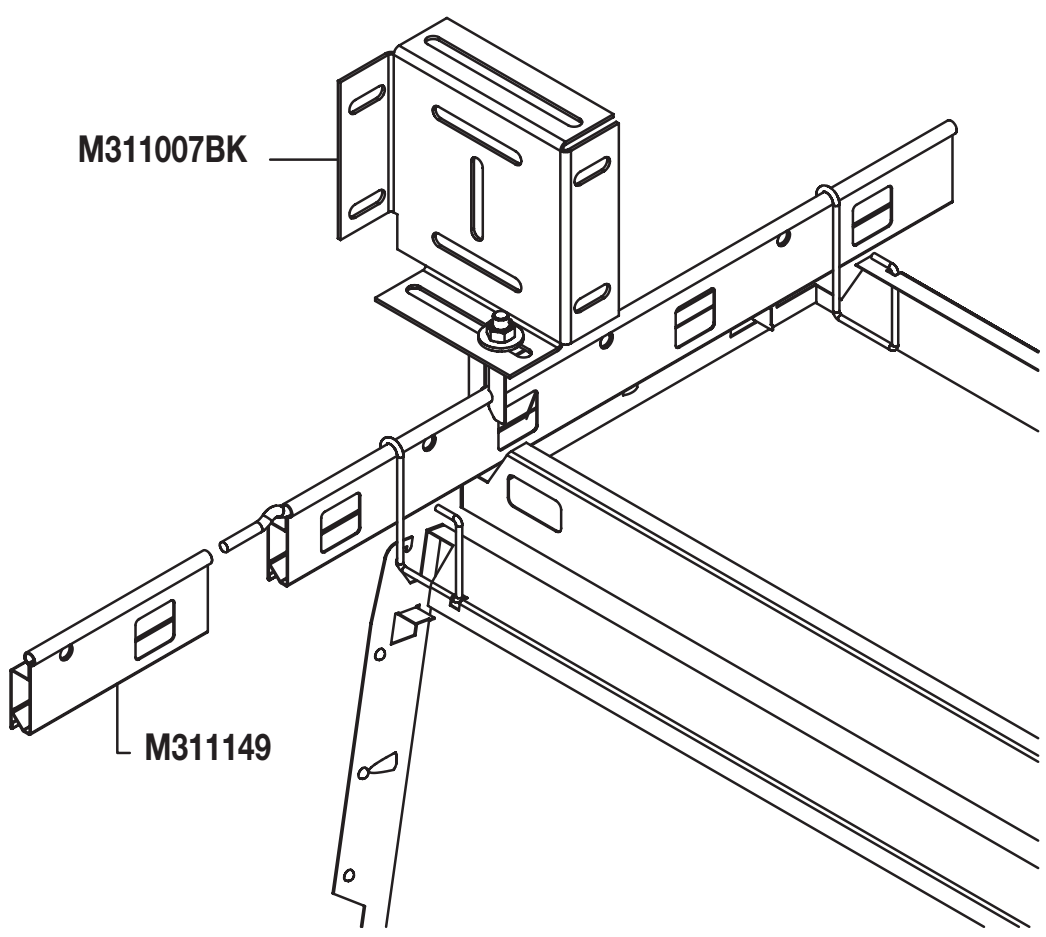

Артикул	Опис
M311149	Половинна DP12 А-рейка
M311007BK	Настінній кронштейн (з чорним покриттям)

Див. Брошуру про підвісні системи для отримання повної інформації про систему.

НАСТІННИЙ КРОНШТЕЙН + J-РЕЙКА

Профілі прихованої підвісної системи для встановлення спільно із системою металевих стель Metal F-Clip Access, Mesh F-Clip

Основні властивості
- Фіксація до стіни за допомогою настінного кронштейна
- Відкритий декоративний паз в стіні, додаткова обробка по периметру під настінним кронштейном
- Запобіжна кліпса для підвищення надійності конструкції

Область застосування
Стелі коридору

Фізичні дані
- Матеріал: оцинкована сталь
- Обробка поверхні: оцинкована
- Інші кольори доступні за запитом

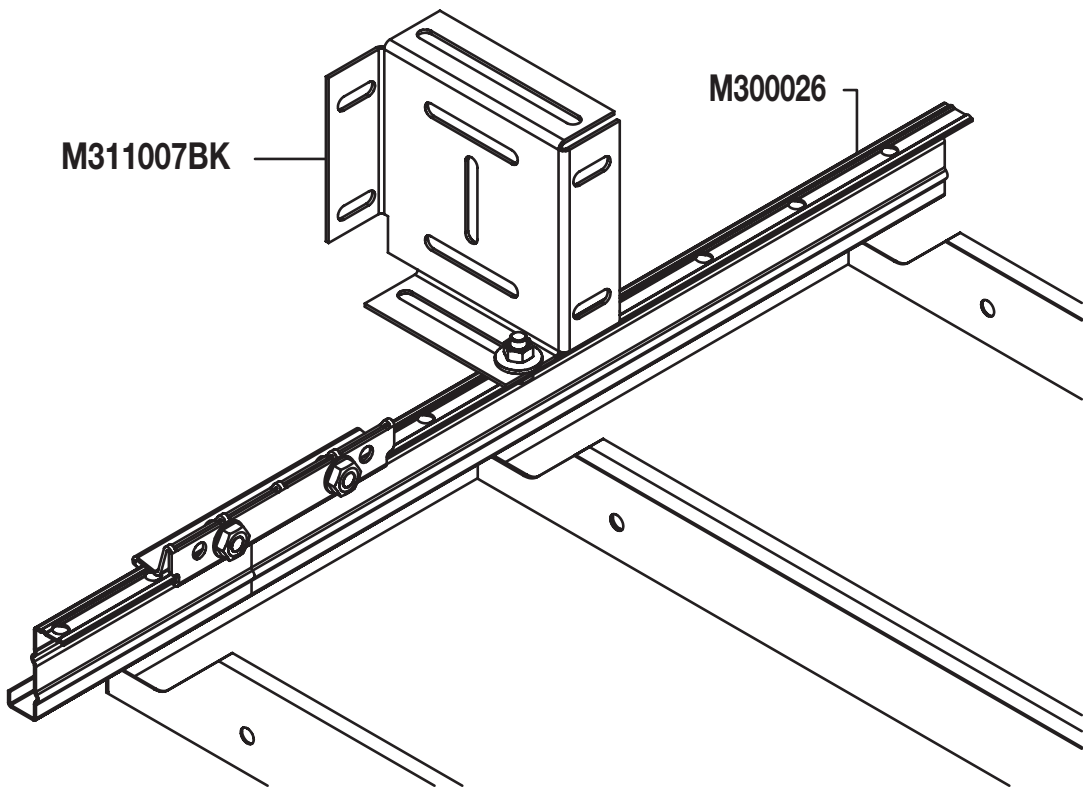

Артикул	Опис
M300026	J-планка
M311007BK	Настінній кронштейн (з чорним покриттям)

Див. Брошуру про підвісні системи для отримання повної інформації про систему.

НАСТІННИЙ КРОНШТЕЙН + G-ПРОФІЛЬ

Профілі прихованої підвісної системи для встановлення спільно із системою металевих стель Metal F-H 600 Swing

Основні властивості
- Фіксація до стіни за допомогою настінного кронштейна
- Доступний з конструкцією відкидання
- Відкритий декоративний паз в стіні, додаткова обробка по периметру під настінним кронштейном

Область застосування
Стелі коридору

Фізичні дані
- Матеріал: оцинкована сталь
- Обробка поверхні G-профіля: порошкова поліефірна фарба
- Стандартний колір: RAL 9010
- Інші кольори доступні за запитом

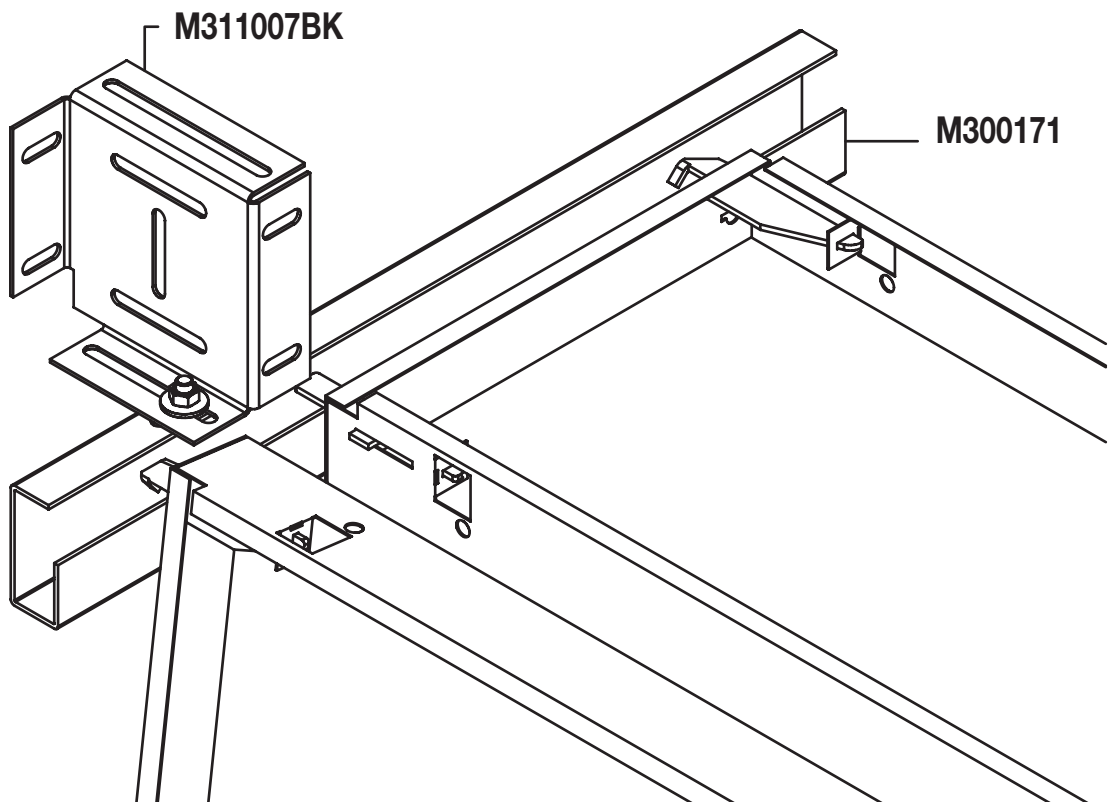

Артикул	Опис
M300171	G-профіль
M311007BK	Настінній кронштейн (з чорним покриттям)

СТЕЛІ-ФРАГМЕНТИ - АКСЕСУАРИ

СТЕЛІ-ФРАГМЕНТИ OPTIMA BAFFLES - АКСЕСУАРИ



Артикул	Опис	Material	Розміри мм
CS5135	Комплект проводів для підвішування	Оцинкована сталь	4000
CS5547BZC	Підвісний комплект для U-профіля	‘’	38 x 22 x 40
CS5548BZC	Підвісний комплект для Prelude 24	‘’	12 x 50 x 40

СТЕЛІ-ФРАГМЕНТИ OPTIMA L CANOPY - АКСЕСУАРИ



Артикул	Опис	Material	Розміри мм
CS4979	Підвісний комплект Basic для спірального кріплення	Оцинкована сталь	4000

СТЕЛІ-ФРАГМЕНТИ OPTIMA CURVED CANOPY - АКСЕСУАРИ



CS6636	Підвісний комплект Premium для спірального кріплення	Оцинкована сталь	4000

ҐРАТЧАСТА СИСТЕМА OPTIMA CANOPY



Артикул	Опис	Material	Розміри мм
CS5451	Конструкція групування (чорний або універсальний білий)	Алюміній	3658 x 26 x 26

АКСЕСУАРИ ТА ІНСТРУМЕНТИ

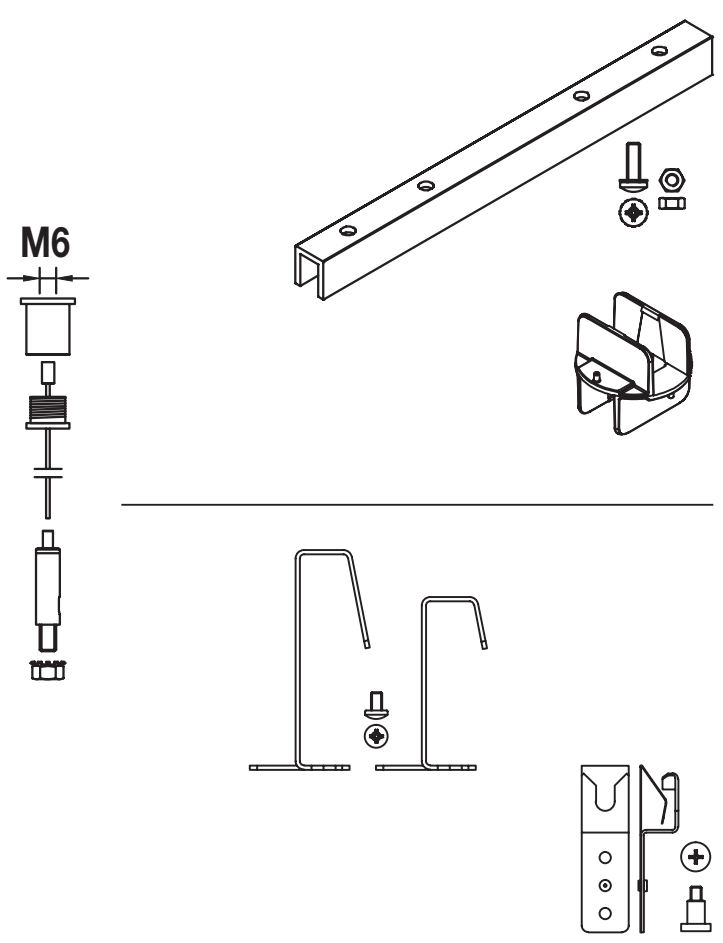

Артикул	Опис	Material	Розміри мм
CS5452	Набір для з’єднання рамки (чорний або універсальний білий)	Алюміній	254 x 18 x 22
CS5453	Комплект для вирівнювання рамки	Plastic	Ø63 x 57
CS5450	Комплект для підвішування опорної плити	Оцинкована сталь	4000
CS5454	Набір гачків для панелей (чорний або універсальний білий)	Алюміній	-
CS5455	Комплект для підвішування Orym/all	‘’	91 x 26 x 21
CS5588	Комплект для підвішування стіни	Оцинкована сталь	64 x 25 x 6

СТЕЛІ-ФРАГМЕНТИ METAL I EASY CANOPY - АКСЕСУАРИ



Артикул	Опис	Material	Розміри мм
CS5550	Комплект для підвішування Metal і Easy Canopy	Оцинкована сталь	4000

КРЕСЛЕННЯ СИСТЕМИ OPTIMA BAFFLES



ОРДИНАРНЕ ПІДВІШУВАННЯ

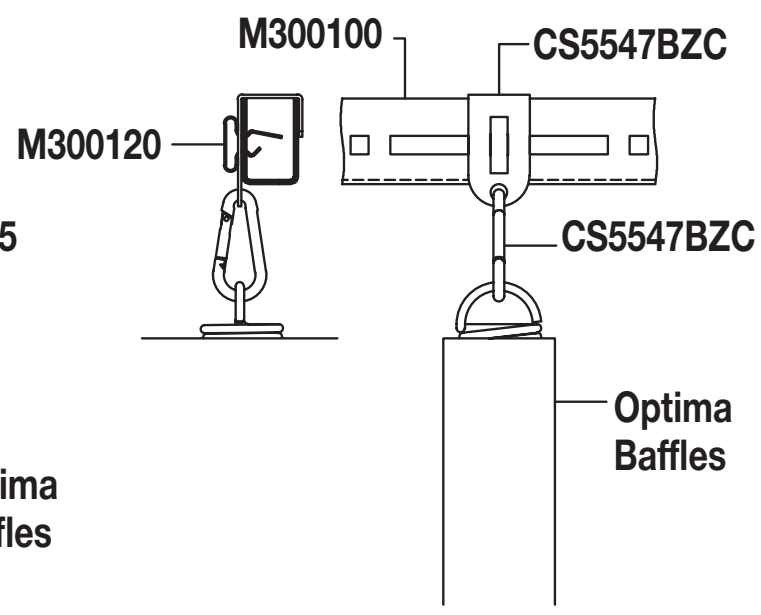

ВАРІАНТ ГРУПУВАННЯ СИСТЕМИ U-ПРОФІЛІВ

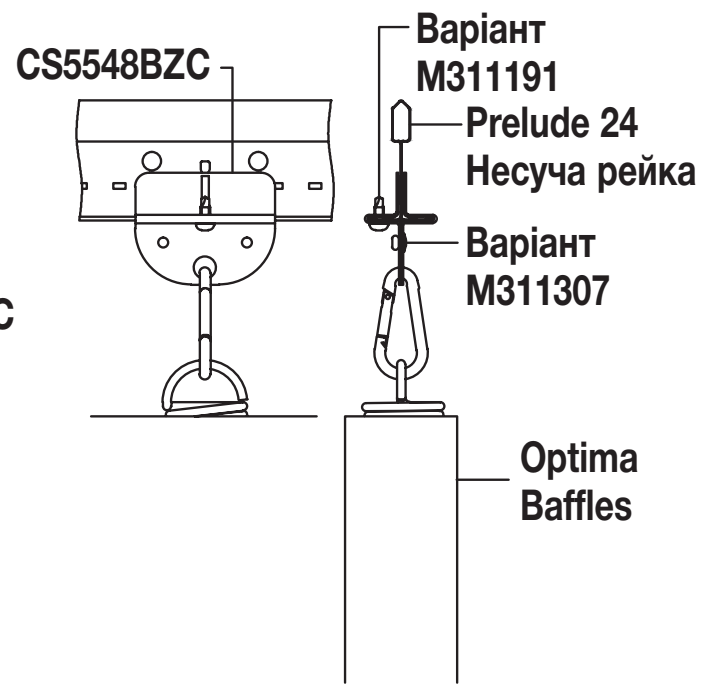

ВАРІАНТ ГРУПУВАННЯ СИСТЕМИ PRELUDE 24



ДЕТАЛЬ З'ЄДНУВАЧА

КРЕСЛЕННЯ СИСТЕМИ OPTIMA L CANOPY



КРЕСЛЕННЯ СИСТЕМИ OPTIMA CURVED CANOPY



КРЕСЛЕННЯ СИСТЕМИ OPTIMA CANOPY



КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПІДВІШУВАННЯ СТІНИ

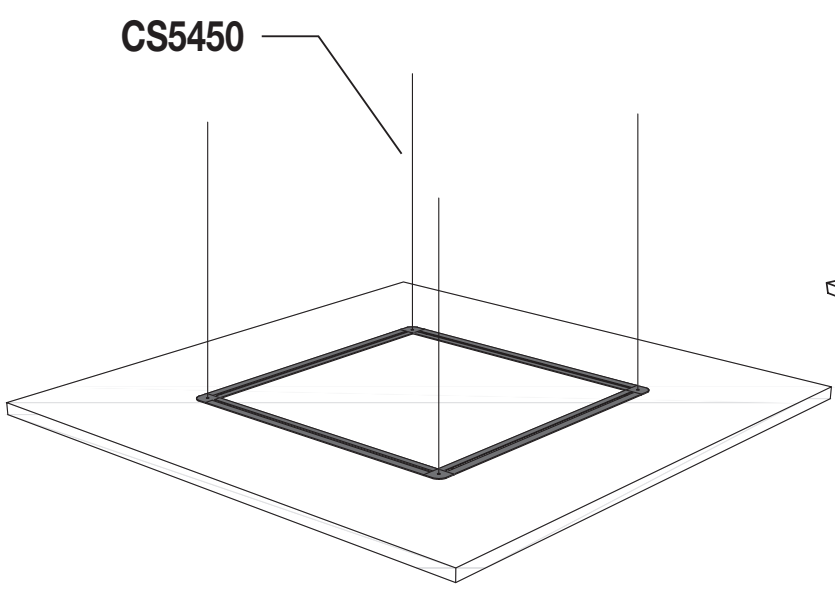

ОРДИНАРНЕ ПІДВІШУВАННЯ

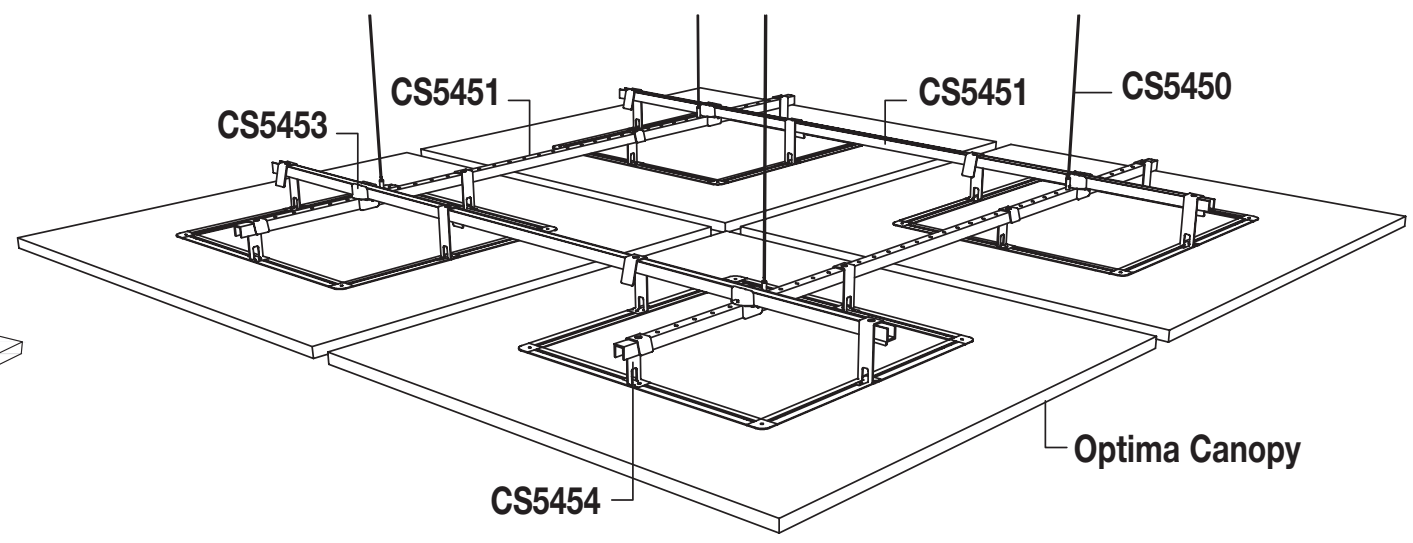

ГРУПУВАННЯ РАМКИ

КРЕСЛЕННЯ СИСТЕМИ METAL ТА EASY CANOPY

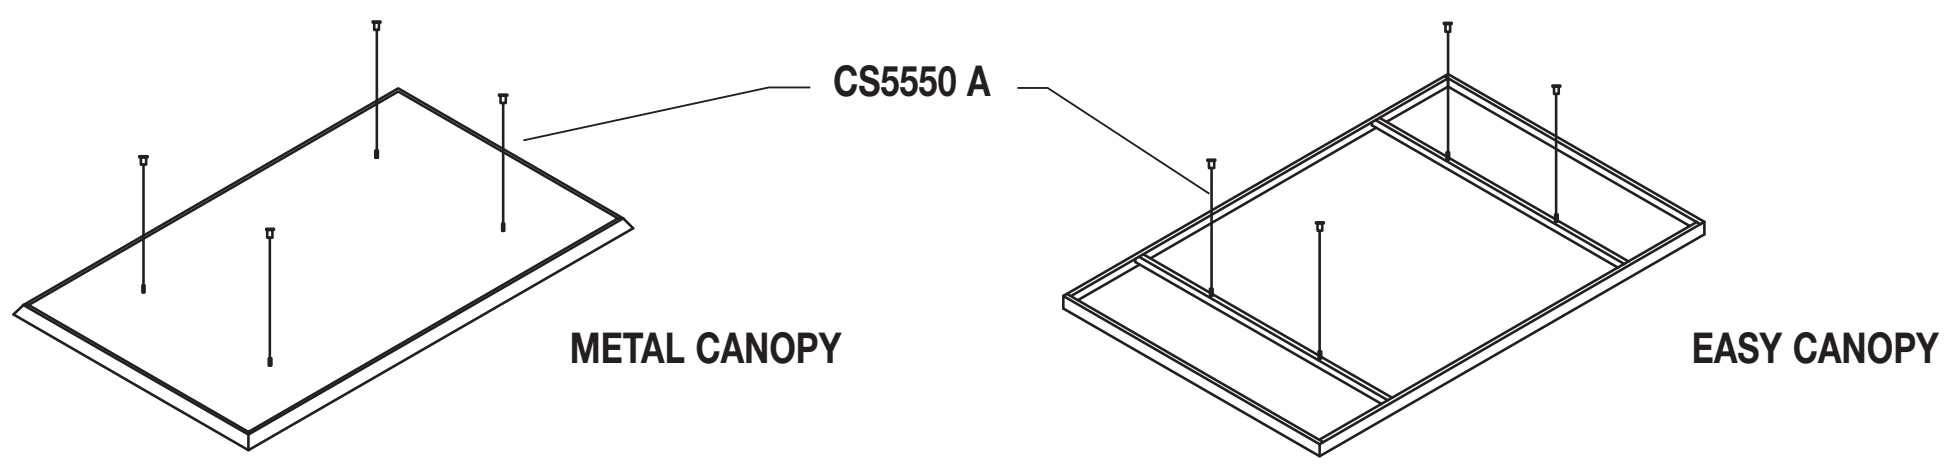

METAL V-K 500

Прямі, поперечні підвіски для системи Hook-On Baffles

Основні властивості

- Система прямого підвішування і аксесуари для компонування Tartan Baffles

Область застосування

Торгові точки / Офіси відкритого типу / Транспортні термінали

Фізичні дані

- Матеріал: оцинкована сталь

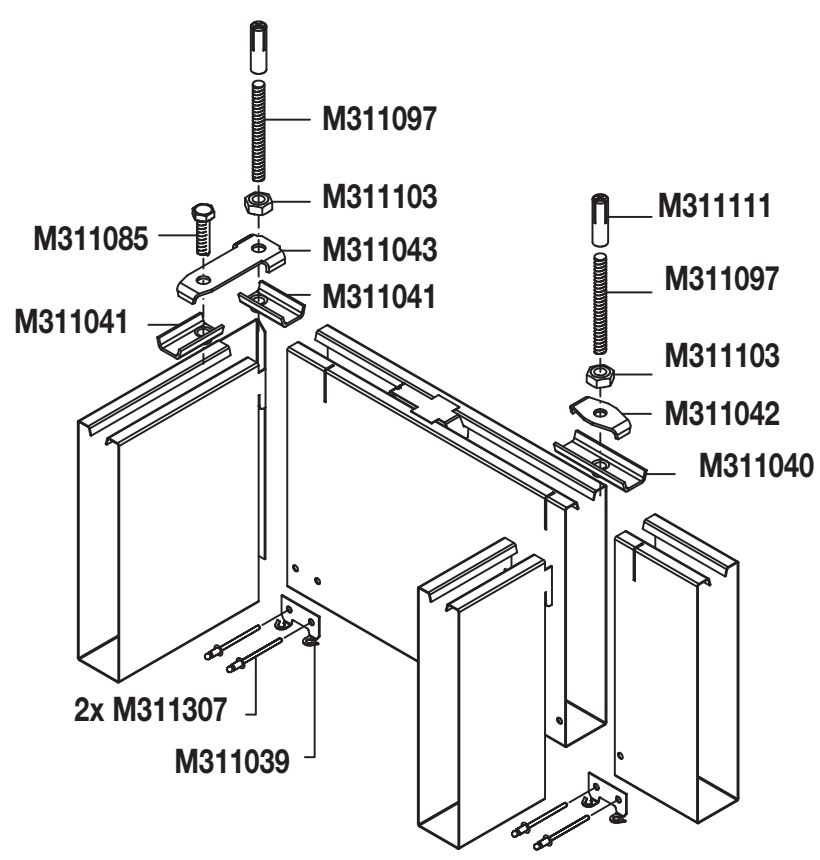

ПРОФІЛІ AXIOM

Профілі з пресованого алюмінію, які можуть бути використані в якості перехідних і декоративних елементів для сполучення різних стельових систем, створення плавних переходів і встановлення світильників

Основні властивості

- В асортименті 5 стандартних профілів різної висоти, сумісних з кутовими кріпленнями і іншими аксесуарами Axiom для швидкої і простої реалізації різних рішень
- Сумісні з видимими підвісними системами Armstrong, включаючи дизайнерські системи Siihoette і Interlude HRC.
- Профільований молдинг для сполучення з ГКЛ забезпечує ефект цілісності переходу при використанні стель з ГКЛ і системи DGS компанії Armstrong
- Профілі повністю готові до встановлення, що економить час на штукатурних роботах, шліфуванні і фарбуванні

Область застосування

Будь-які приміщення - Оформлення периметра / Переходи між стельовими рівнями / Ніші для прихованого встановлення світильників

Фізичні дані

- Матеріал: алюміній
- Обробка поверхні: порошкова поліефірна фарба
- Колір: Універсальний білий / RAL 9010
- Інші кольори доступні за запитом

АСОРТИМЕНТ





Артикул	Опис	Розміри (мм) довжина	Розміри (мм) висота	Стандартний колір: Універсальний білий	Стандартний колір: Білий RAL 9010
52 42 06 G	Профілі AXIOM 50 мм	3000	50	●	●
54 42 06 G	Профілі AXIOM 100 мм	3000	100	●	●
56 42 06 G	Профілі AXIOM 150 мм	3000	150	●	●
58 42 06 G	Профілі AXIOM 200 мм	3000	200	●	●
55 14 11 G	Профілі AXIOM Vector 112 мм	3000	112	●	●
T 3213 H	Молдинг профілів AXIOM для сполучення з ГКЛ	3000	18.5	●	●

АКСЕСУАРИ













Артикул	Опис	Стандартний колір: Універсальний білий	Стандартний колір: Білий RAL 9010
A 334 G	Кутові опори профілів AXIOM 50 мм	●	●
A 335 G	Кутові опори профілів AXIOM 100 мм	●	●
A 336 G	Кутові опори профілів AXIOM 150 мм	●	●
A 337 G	Кутові опори профілів AXIOM 200 мм	●	●
A 345 G	Кутові опори профілів AXIOM 112 мм	●	
A 340 H	Універсальна кутова кліпса AXIOM		
A 338 H	Універсальна стикова накладка AXIOM		
A 339 J	Універсальна з'єднувальна кліпса для Т-рейки AXIOM		
A 344 H	Універсальна кліпса AXIOM для підвішування		
A 7935	Універсальна притискна кліпса AXIOM для обрізаних металевих плит		

КРЕСЛЕННЯ СИСТЕМИ

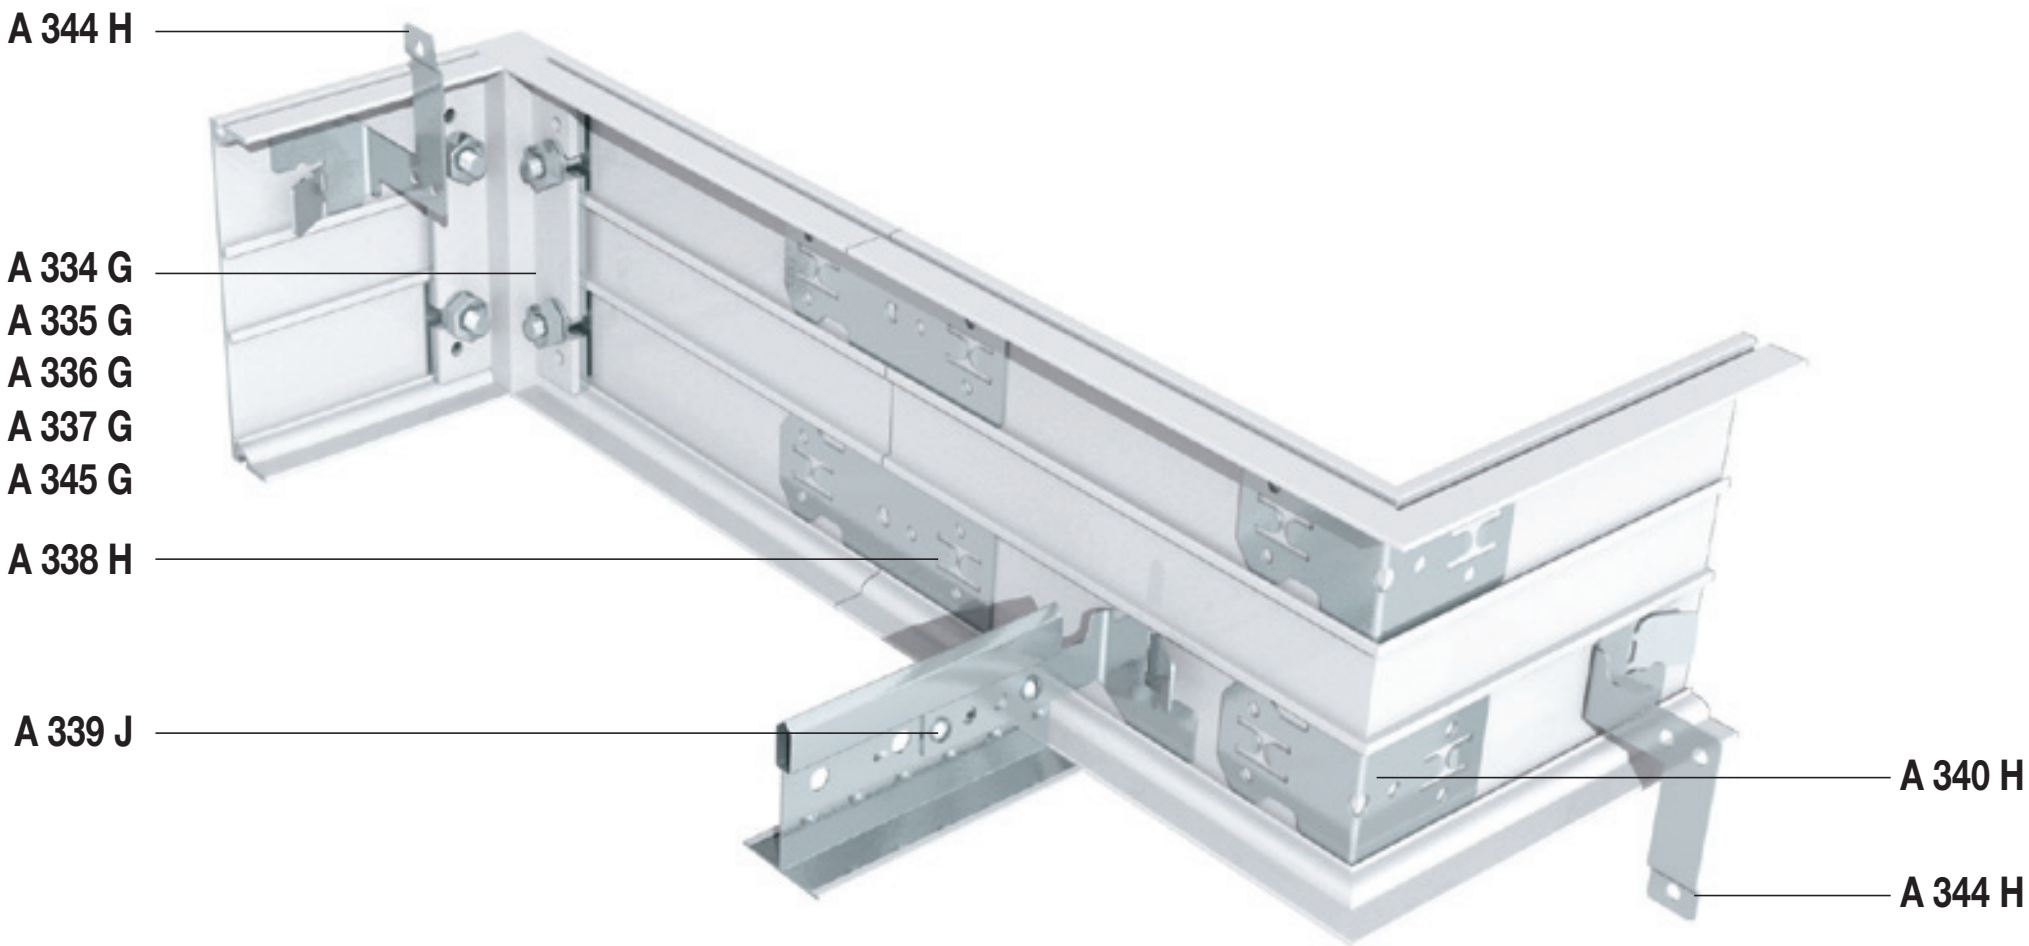

ОСВІТЛЕННЯ ПРИХОВАНИМ ДЖЕРЕЛОМ СВІТЛА

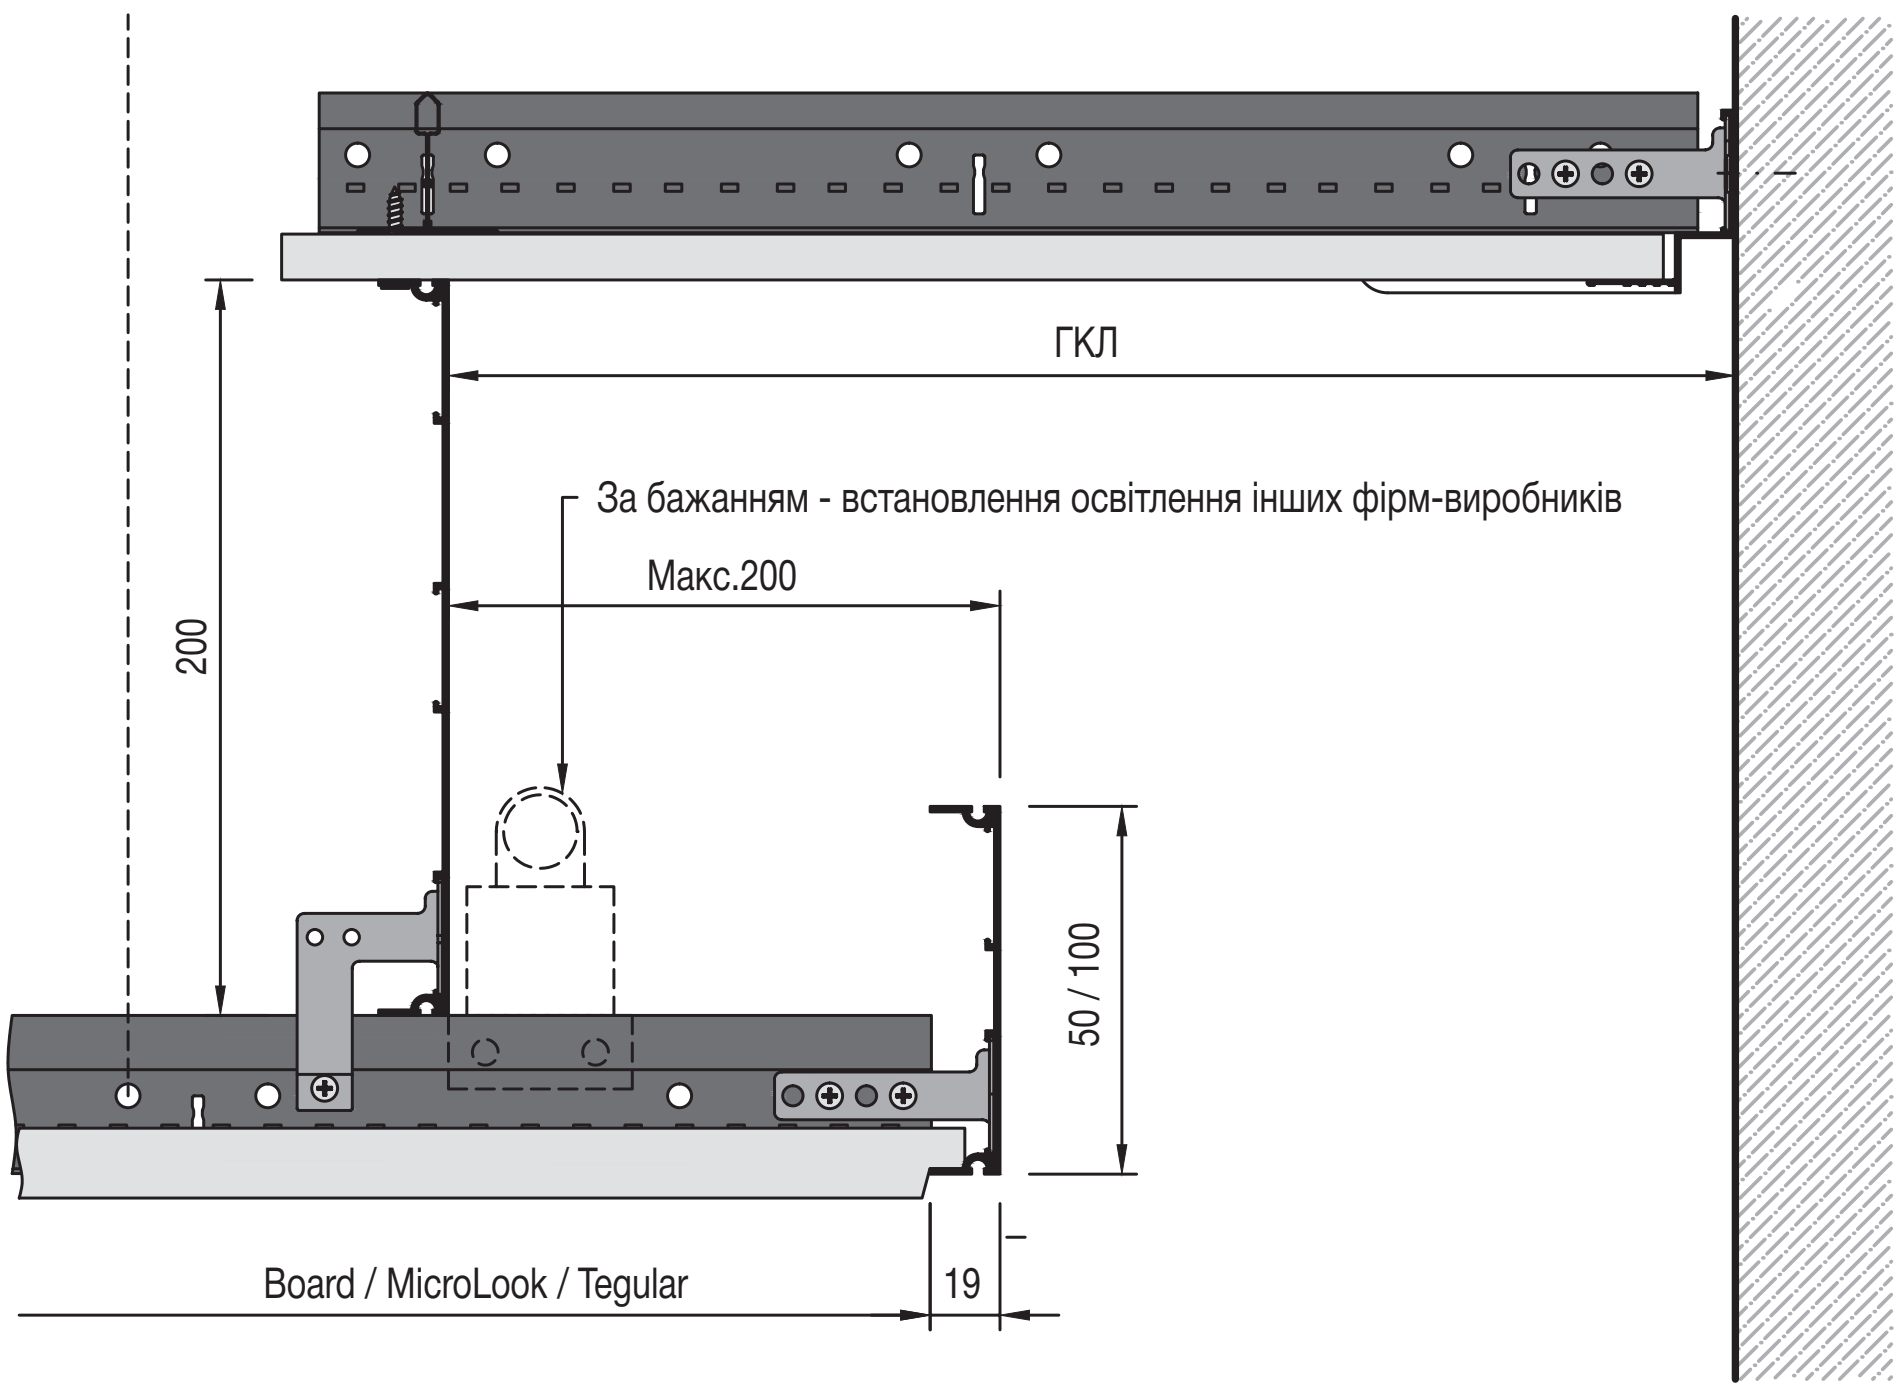

ЕКОЛОГІЧНІСТЬ

A+

EN 13964
E1

ВОГНЕЗАХИСТ

EEA Євроклас A2-s1,d0

EN 13501-1

ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

30 РОКІВ
гарантії
на систему

ВАРІАНТИ НА ЗАМОВЛЕННЯ

Кольори

Розміри

Наявність товару може відрізнятися. Будь ласка, зв'яжіться з нами або відвідайте веб-сайт www.armstrongceilings.com для отримання додаткової інформації.

ПЕРЕХІДНІ ЕЛЕМЕНТИ AXIOM

Профілі з пресованого алюмінію, які можуть бути використані для створення плавного переходу між краями ГКЛ і підвісними стелями

Основні властивості

- 12 профілів, сумісних з різними кромками і іншими аксесуарами Axiom для швидкої і простої реалізації різних рішень
- Сумісні з видимими підвісними системами Armstrong, включаючи дизайнерські системи Silhoette і Interlude HRC
- З'єднувальна кромка для сполучення з ГКЛ забезпечує ефект цілісності переходу при використанні стель з ГКЛ і системи DGS компанії Armstrong

Область застосування

Будь-які приміщення - Оформлення периметра

Фізичні дані

- Матеріал: алюміній
- Обробка поверхні: порошкова поліефірна фарба
- Колір: Універсальний білий IRAL 9010

PRODUCT RANGE

	Артикул	Опис	Розміри (мм) довжина	Розміри (мм) висота	Стандартний колір: Універсальний білий	Стандартний колір: Білий RAL 9010
	T 3208 G	ПЕРЕХІДНІ ЕЛЕМЕНТИ AXIOM для плит з кромкою Tegular / MicroLook	3000	50	●	●
	T 3219 G	Швелерний профіль AXIOM	3000	50	●	●
	T 3215 G	Перехідні елементи AXIOM з декоративним зазором	3000	50	●	●
	T 3210 G	Перехідні елементи AXIOM для плит з кромкою Vecto	3000	50	●	●
	T 3228	Перехідні елементи AXIOM з декоративним профілем	3000	50	●	●
	T 3230	Перехідні елементи AXIOM з декоративним зазором для плит з кромкою Board 13 мм	3000	53	●	●
	T 3270	Перехідні елементи AXIOM з декоративним зазором для металевих плитT-Clip F (цілі плити)	3000	35	●	●
	T 3272	Перехідні елементи AXIOM для металевих панелей B-H 300 (цілі плити)	3000	57	●	●
	T 3273	Перехідний елемент AXIOM із зазором 25 м	3000	68	●	●
	T 3276	Перехідні елементи AXIOM з декоративним зазором для металевих плит B-H 300 (цілі плити)	3000	51	●	●
	T 3277	Перехідні елементи AXIOM для металевих плит S-Clip F, Q-Clip F, R-Clip F (цілі плити)	3000	18	●	●
	T 3271	Перехідний елемент AXIOM	3000	51	●	●

КРЕСЛЕННЯ СИСТЕМИ

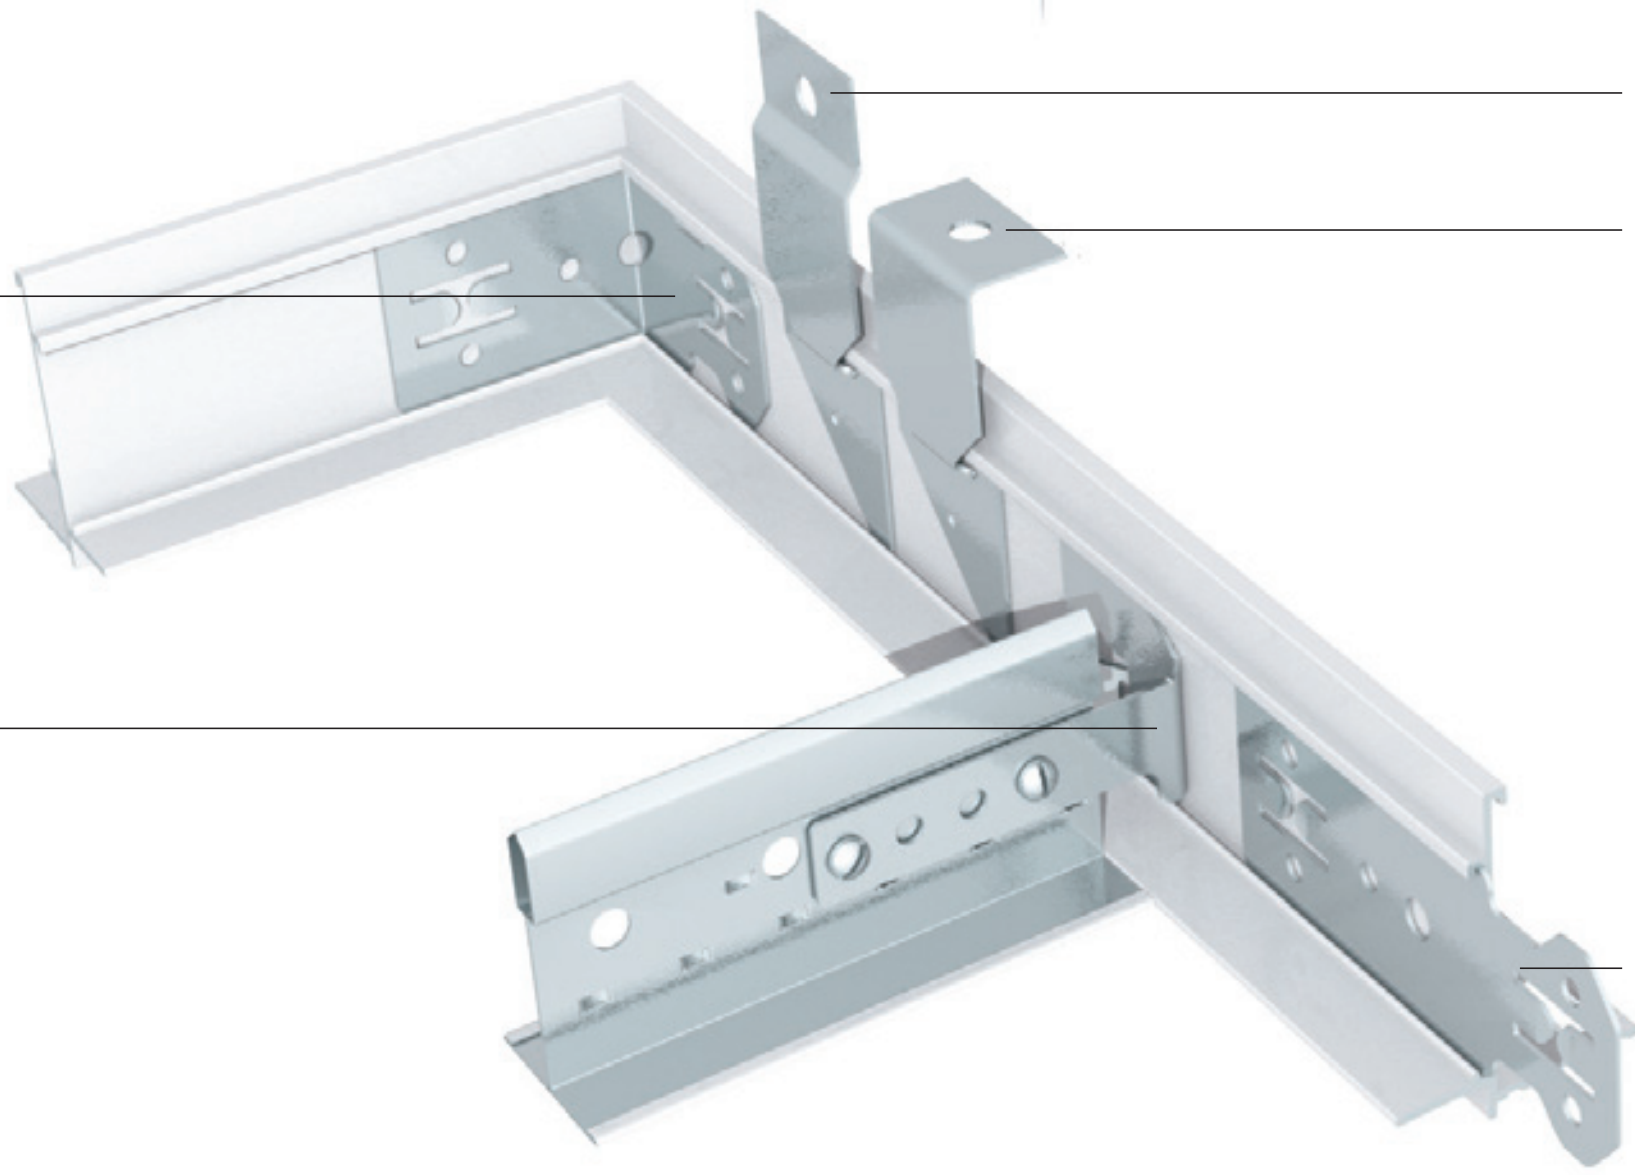

ПОПЕРЕЧНИЙ ПЕРЕРІЗ

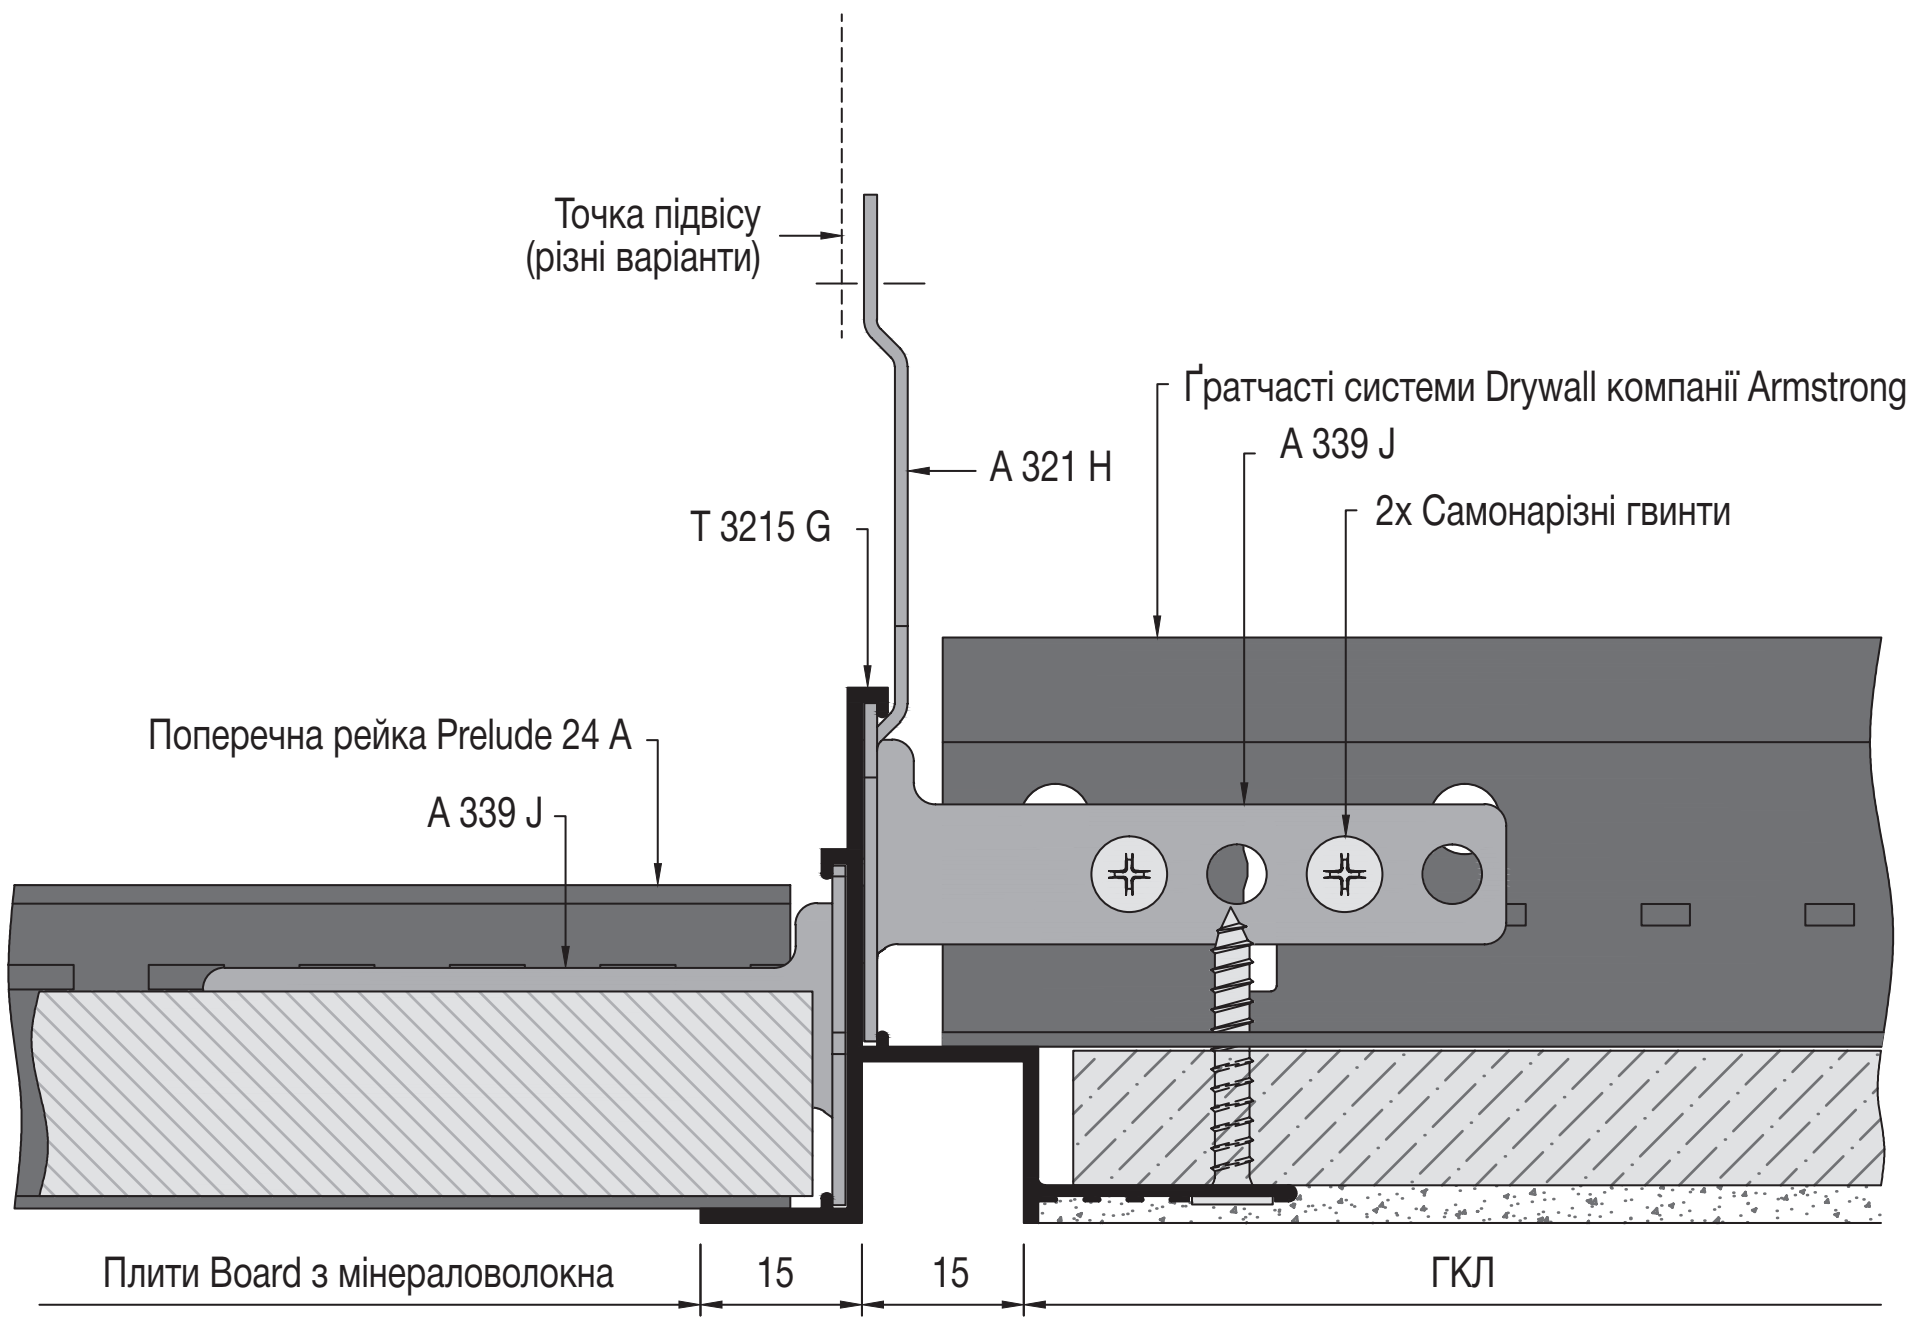

ЕКОЛОГІЧНІСТЬ

A+ E1

ВОГНЕЗАХИСТ

EEA Євроклас A2-s1,d0

EN 13501-1

ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

30 РОКІВ гарантії на систему

ВАРІАНТИ НА ЗАМОВЛЕННЯ

Кольори Розміри

Наявність товару може відрізнятися. Будь ласка, зв'яжіться з нами або відвідайте веб-сайт www.armstrongceilings.com для отримання додаткової інформації.

ПРОФІЛІ AXIOM BLIND BOX

Це профілі з пресованого алюмінію, призначені для облаштування спеціальних ніш, які використовуються для встановлення світильників

Основні властивості

- Готові профілі, сумісні з іншими аксесуарами Axiom для швидкої і простої реалізації різних рішень
- Шорстка поверхня забезпечує з'єднання з підвісними стельовими плитками або ГКЛ
- Профілі повністю готові до встановлення, що економить час на штукатурних роботах, шліфуванні, фарбуванні

Область застосування

Будь-які приміщення - Оформлення периметра / Ніші для прихованого встановлення світильників

Фізичні дані

- Матеріал: алюміній
- Обробка поверхні: порошкова поліефірна фарба
- Колір: Універсальний білий / RAL 9010
- Інші кольори доступні за запитом

АСОРТИМЕНТ

	Артикул	Опис	Розміри (мм)		Стандартний колір	
			довжина	висота	Універсальний білий	Білий RAL 9010
	T 3250	Профіль AXIOM Blind Box 100 мм	3000	132.5	●	●
	T 3251	Вставка для AXIOM Blind Box - L-подібний молдинг	3000	32	●	●
	T 3252	Вставка для AXIOM Blind Box - вертикальне сполучення з ГКЛ 13 мм	3000	32	●	●
	T 3253	Вставка для AXIOM Blind Box - горизонтальне сполучення з ГКЛ	3000	32	●	●
	T 3254	Вставка для AXIOM Blind Box - горизонтальне сполучення з металевими панелями	3000	41	●	●

АКСЕСУАРИ

	Артикул	Опис	Розміри (мм) висота
	A 340 H	Універсальна кутова кліпса AXIOM	-
	A 338 H	Універсальна стикова накладка AXIOM	-
	A 344 H	Універсальна кліпса AXIOM для підвішування	-
	A 3255	Підвіс для AXIOM Blind Box	25

ПОПЕРЕЧНИЙ ПЕРЕРІЗ

Метал
Підрізана плита

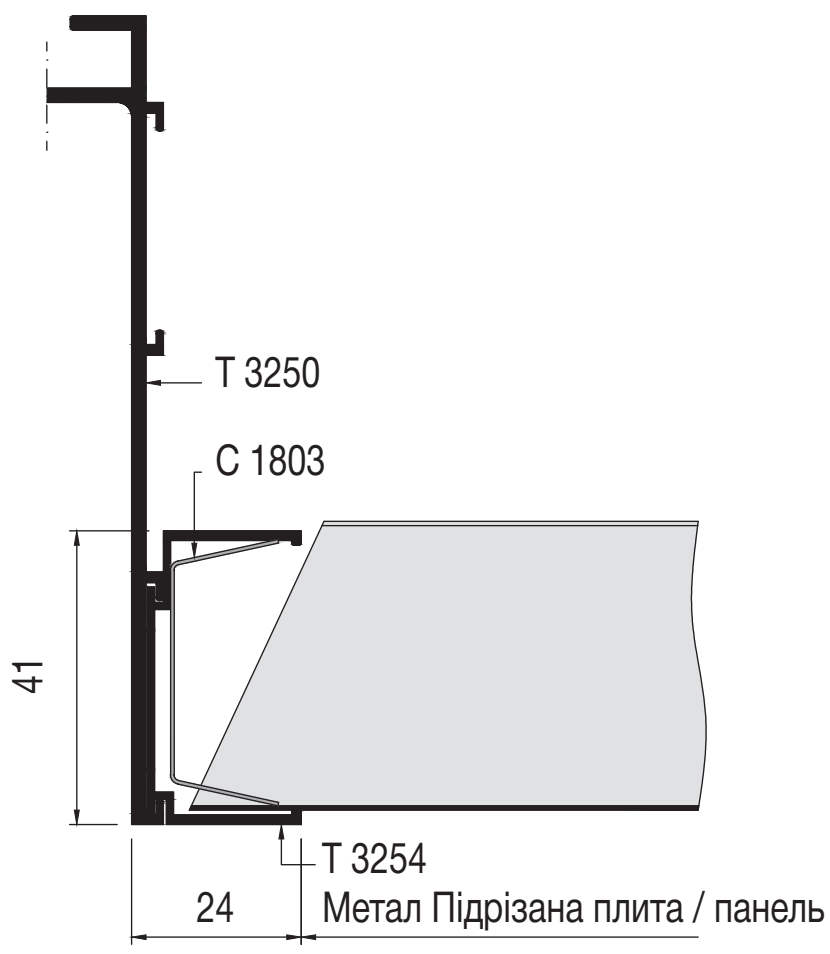

Мінеральне волокно Плити з кромкою
MicroLook / Tegular

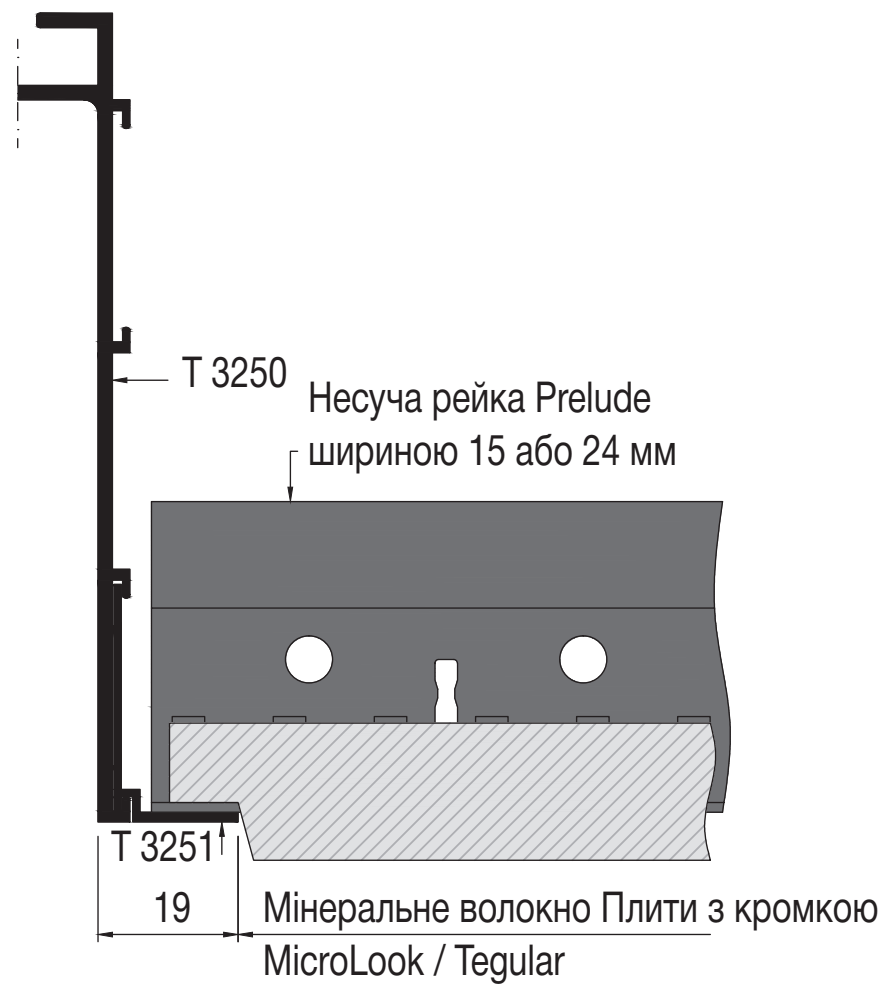

Гіпсокартон
Поперечний горизонтальний зріз

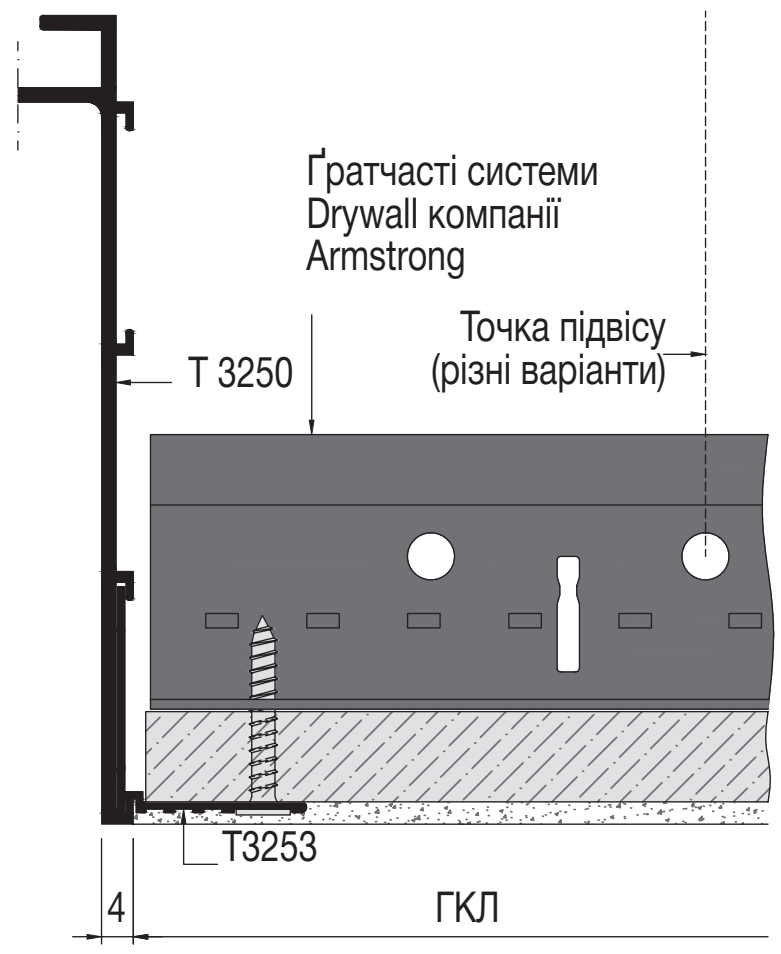

Гіпсокартон
Поперечний вертикальний зріз

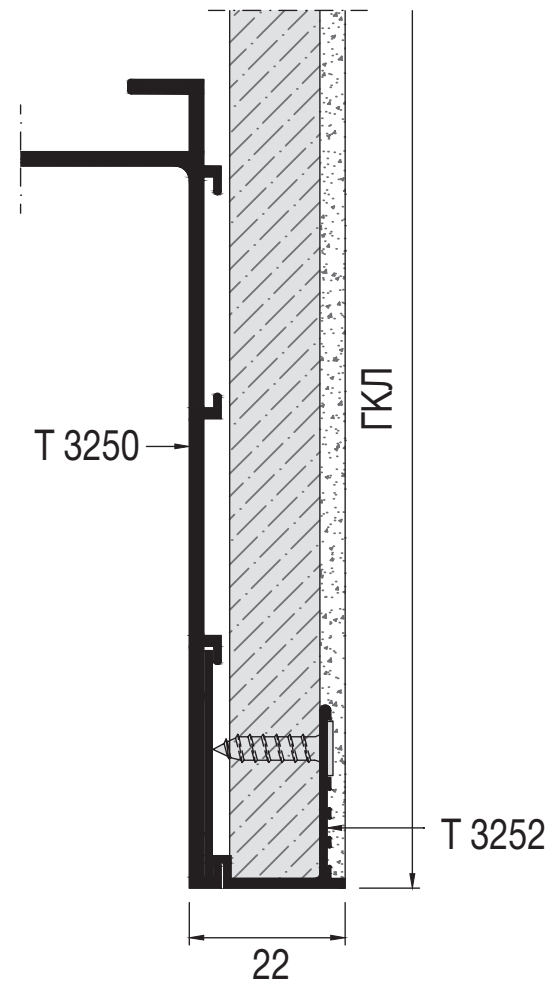

Кріплення профілю до стіни

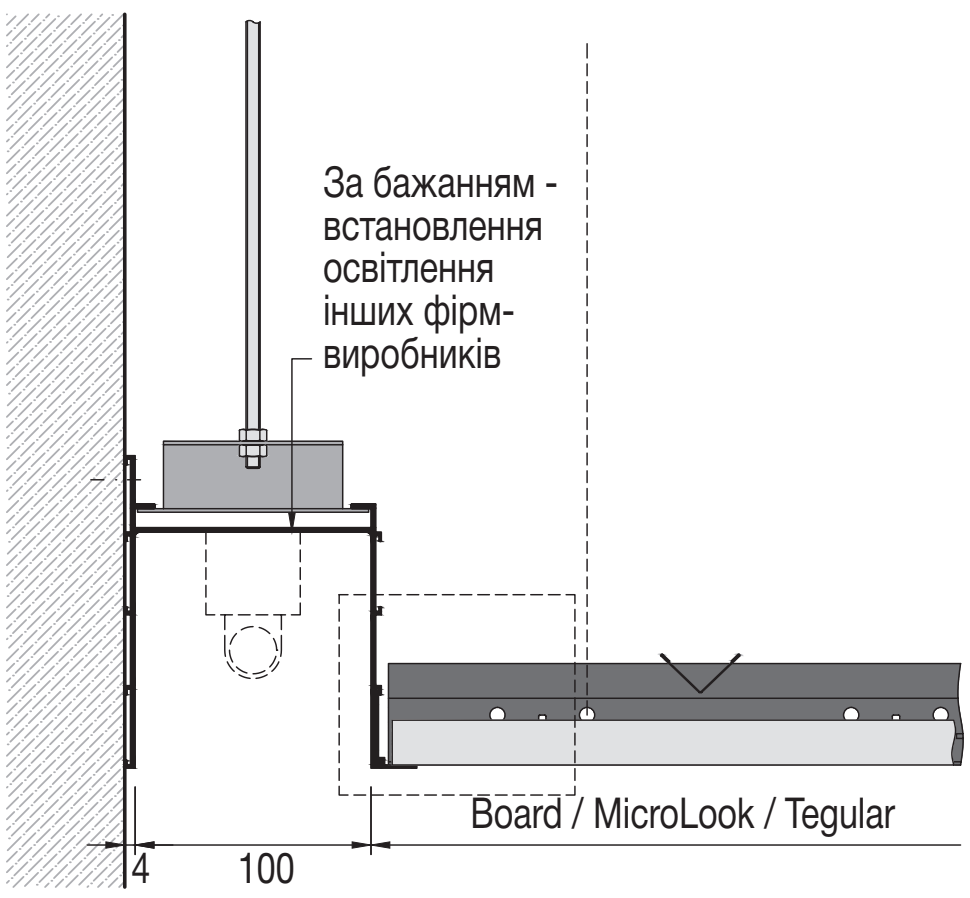

ЕКОЛОГІЧНІСТЬ

A+ E1

EN 13964

ВОГНЕЗАХИСТ

EEA Євроклас A2-s1,d0

EN 13501-1

ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

30 РОКІВ гарантії на систему

ВАРІАНТИ НА ЗАМОВЛЕННЯ

Кольори Розміри

Наявність товару може відрізнятися.
Будь ласка, зв'яжіться з нами
або відвідайте веб-сайт www.armstrongceilings.com для отримання додаткової інформації.

AXIOM - L-ПОДІБНИЙ МОЛДИНГ / ПРОФІЛІ

Профілі з пресованого алюмінію для класичного дизайну стель, оформлених плитами із мінерального волокна, металевими плитами, дерева або гіпсокартону

Основні властивості

- Сумісні з іншими аксесуарами Axiom для швидкої і простої реалізації різних рішень
- Сумісні з ґратчастими підвісними системами Armstrong, включаючи дизайнерські системи Silhoette і Interlude HRC.
- Пристінний молдинг для оздоблення стель з ГКЛ і системи DGS компанії Armstrong

Область застосування

Будь-які приміщення - Оформлення периметра

Фізичні дані

- Матеріал: алюміній
- Обробка поверхні: порошкова поліефірна фарба
- Колір: Універсальний білий / RAL 9010
- Інші кольори доступні за запитом

АСОРТИМЕНТ

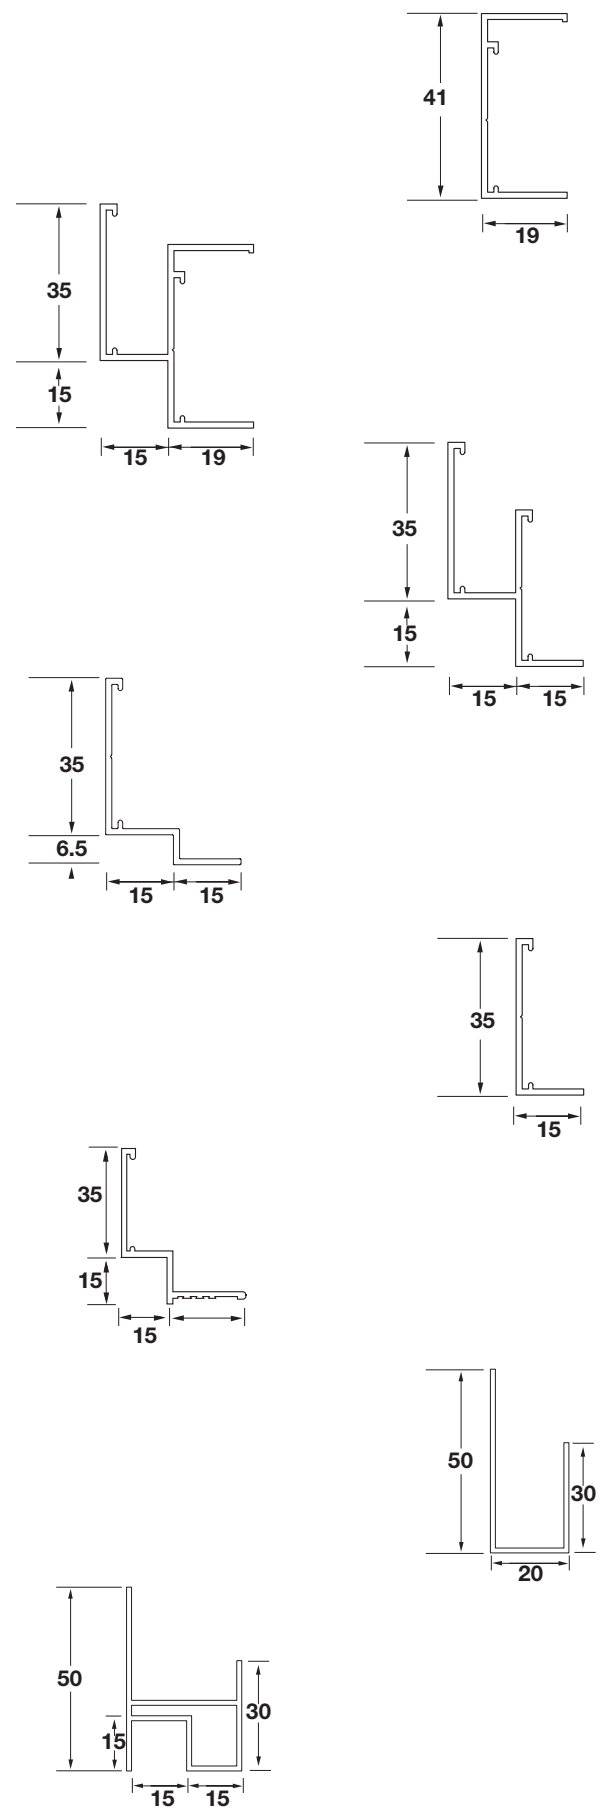

Артикул	Опис	Розміри (мм) довжина	Розміри (мм) висота	Стандартний колір: Універсальний білий	Стандартний колір: Білий RAL 9010
T 3249	Пристінний С-профіль AXIOM 41 x 19 мм	3000	41	●	●
T 3226	Профіль AXIOM з декоративним зазором 35x 15x15x19 мм	3000	50	●	●
T 3227	Кутовий профіль AXIOM з декоративним зазором 35 x 15 x 15 x 15 мм	3000	50	●	●
T 3248	Кутовий профіль AXIOM з декоративним зазором 35 x 15 x 6.5 x 15 мм	3000	40	●	●
T 3235	AXIOM - L-подібний молдинг 35 x 15 мм	3000	35	●	●
T 3225 G	Молдинг AXIOM для сполучення з ГКЛ	3000	50	●	●
T 3274	Профіль AXIOM для металевих плит B-H 300 (цілі плити)	3000	50	●	●
T 3275	Профіль AXIOM з декоративним зазором B-H для плит 300 (цілі плити)	3000	50	●	●

АКСЕСУАРИ

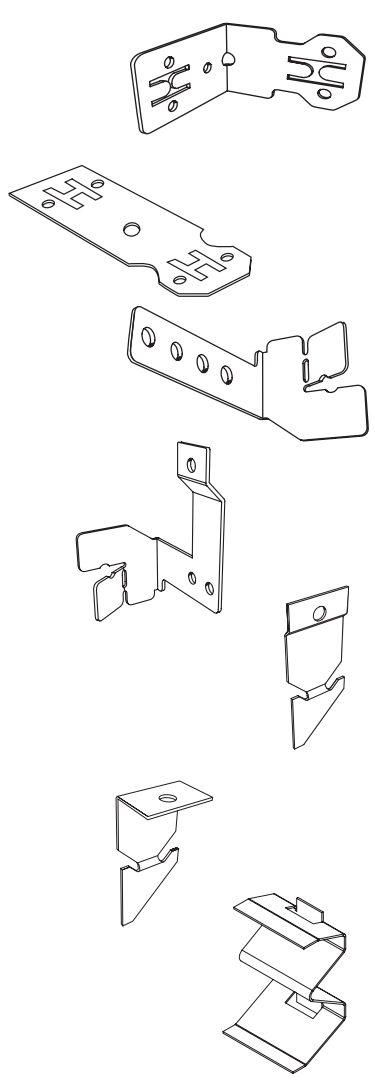

Артикул	Опис	Розміри (мм) висота
A 340 H	Універсальна кутова кліпса AXIOM	-
A 338 H	Універсальна стикова накладка AXIOM	-
A 339 J	Універсальна з’єднувальна кліпса для Т-рейки AXIOM	-
A 344 H	Універсальна кліпса AXIOM для підвішування	-
A 321 H	Кліпса для перехідних елементів AXIOM для підвішування - пряма	79
A 322 H	Кліпса для перехідних елементів AXIOM для підвішування - кутова	62
A 7935	Універсальна притискна кліпса AXIOM для обрізаних металевих плит	-

ПОПЕРЕЧНИЙ ПЕРЕРІЗ

З'єднувальна кліпса

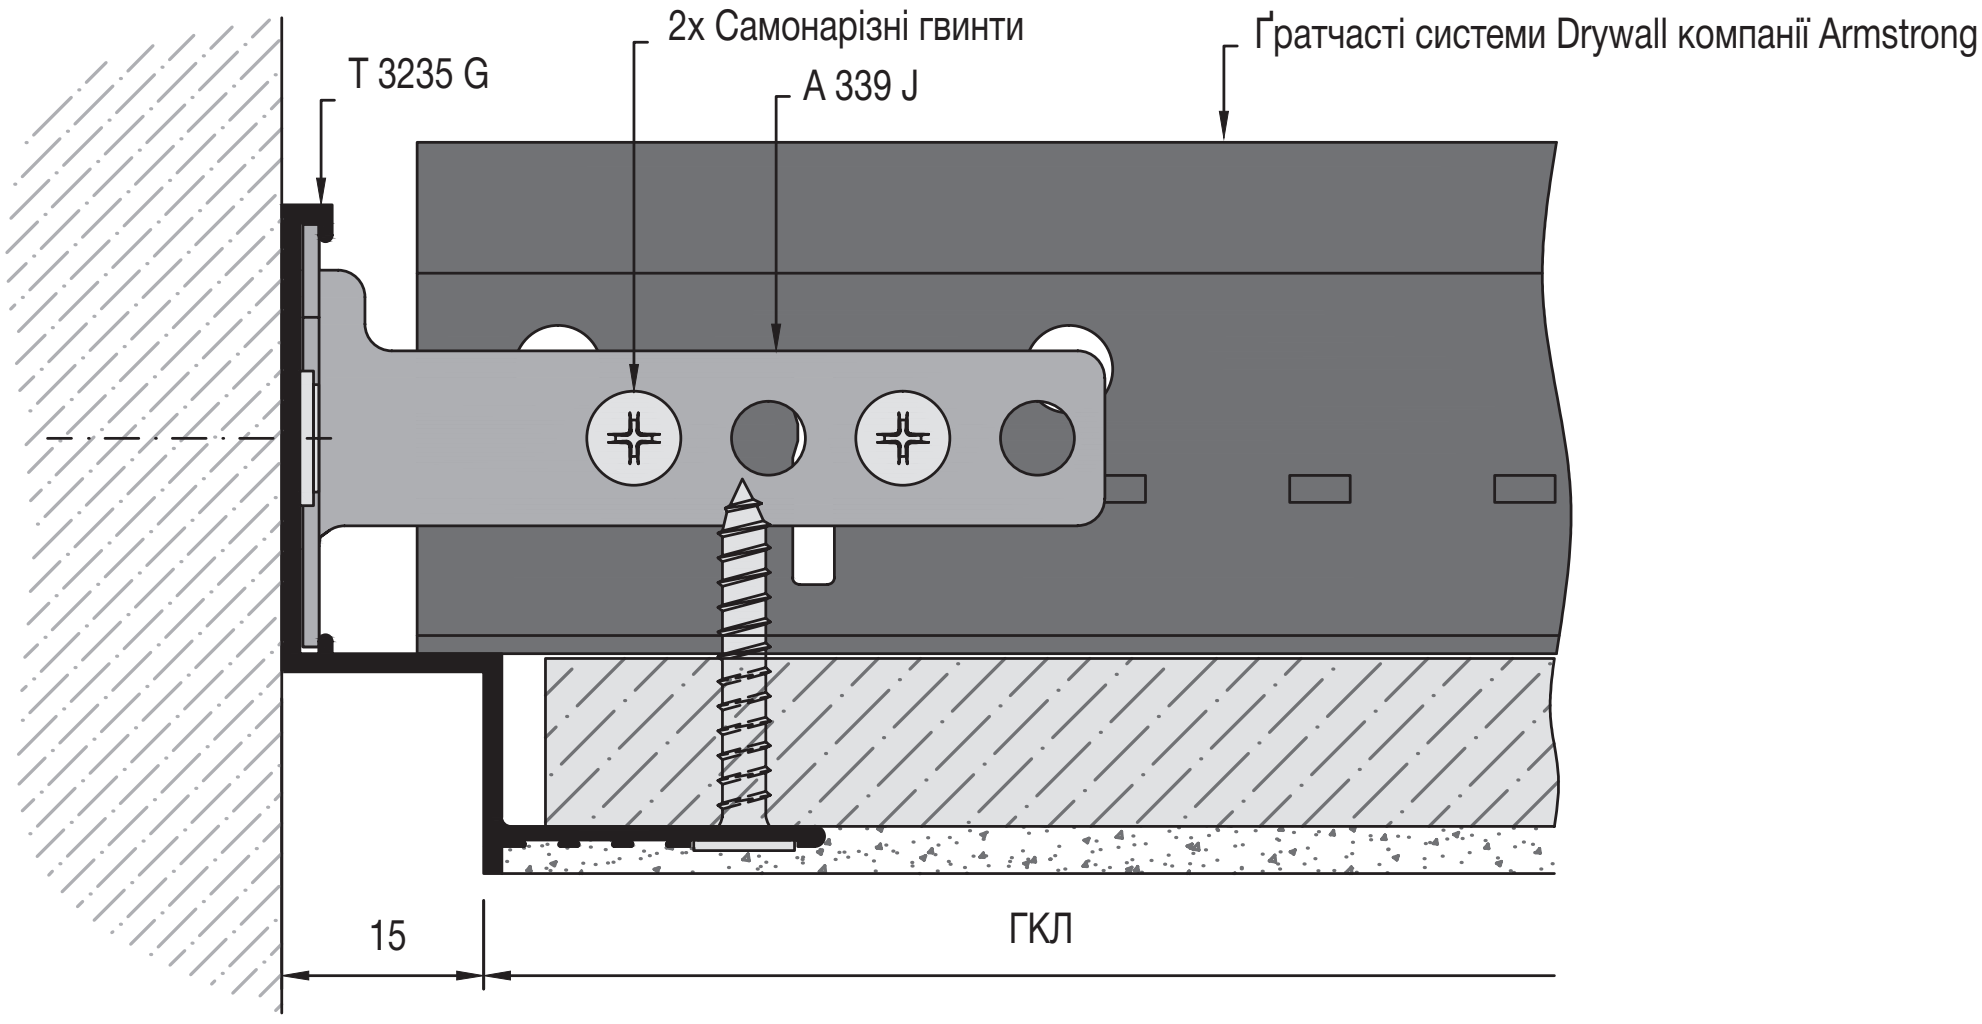

Кріплення до стіни

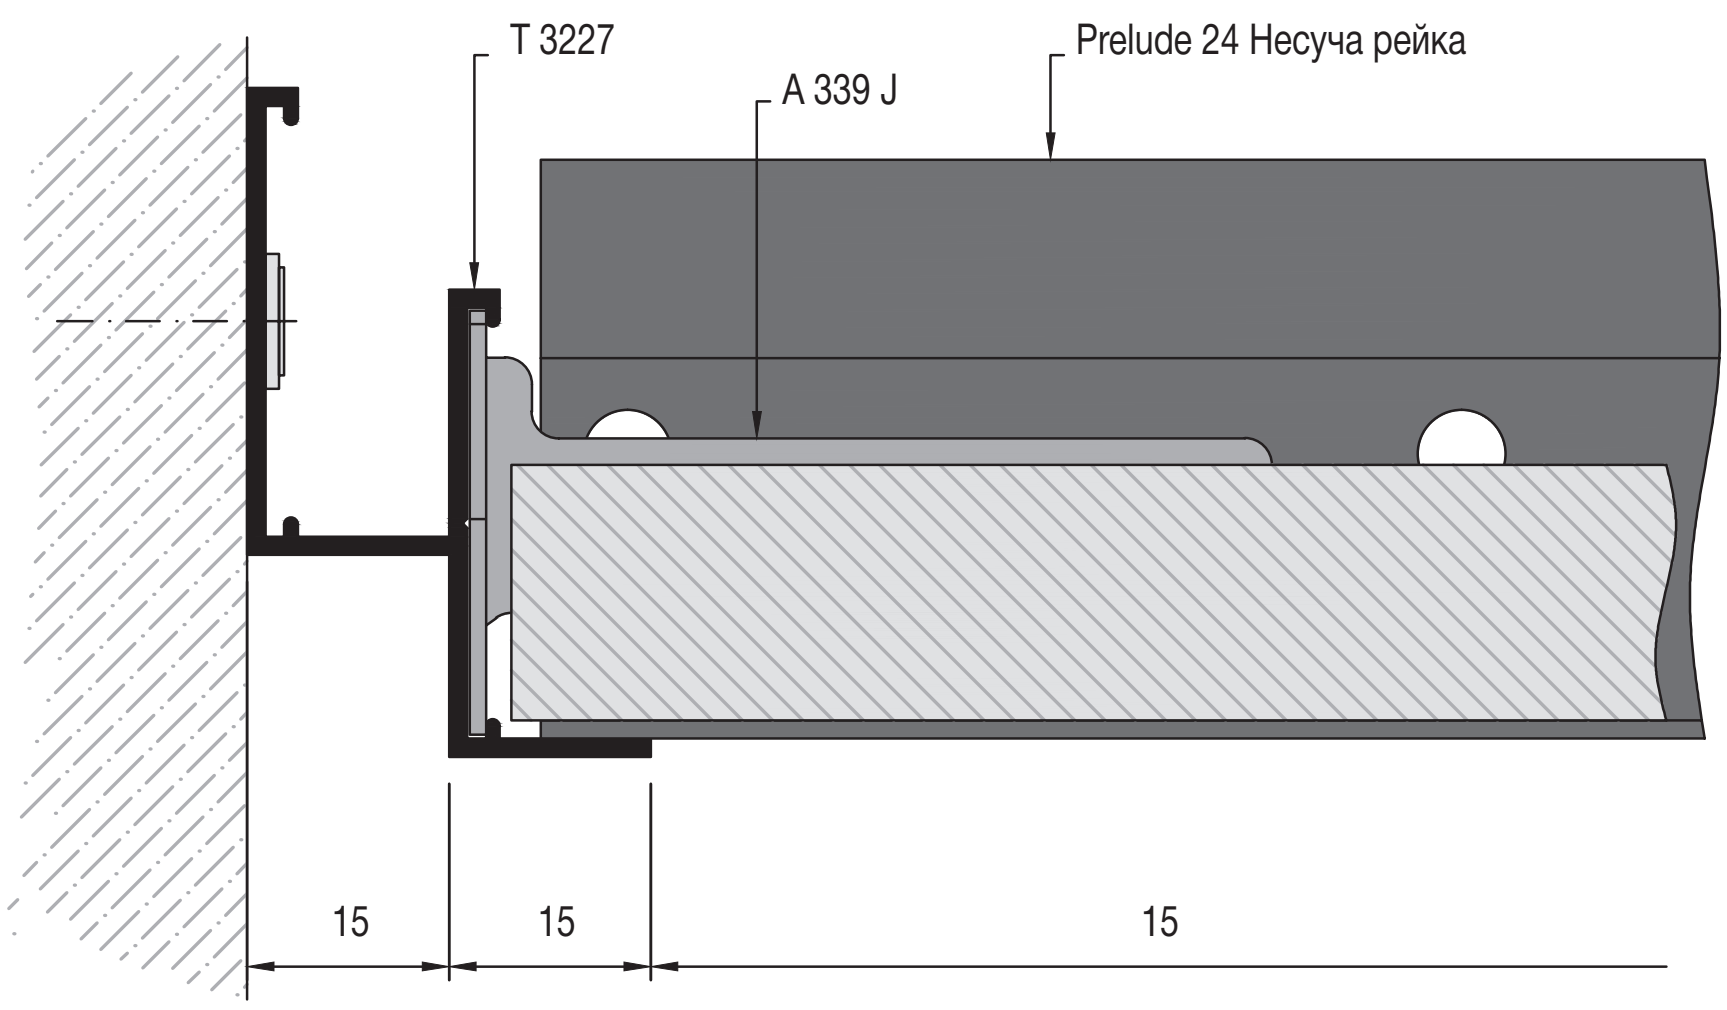

ЕКОЛОГІЧНІСТЬ

A+ E1

EN 13964

ВОГНЕЗАХИСТ

EEA Єврокклас A2-s1,d0

EN 13501-1

ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

30 РОКІВ гарантії на систему

ВАРІАНТИ НА ЗАМОВЛЕННЯ

Кольори Розміри

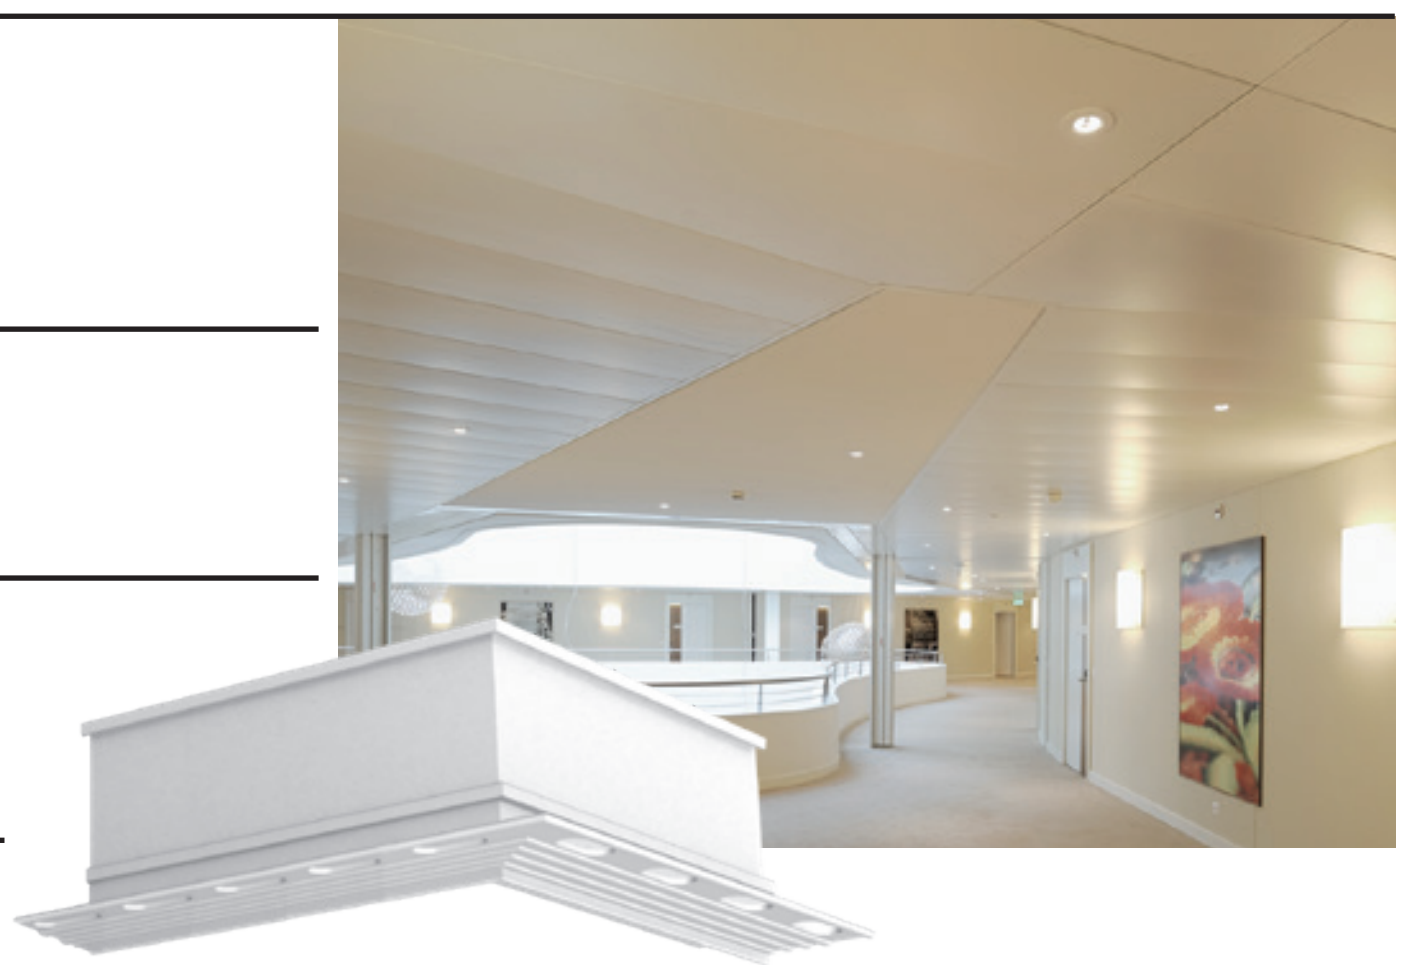

Наявність товару може відрізнятися. Будь ласка, зв'яжіться з нами або відвідайте веб-сайт www.armstrongceilings.com для отримання додаткової інформації.

МОЛДИНГИ

Молдинги для кріплення металевих і ґратчастих плит:
Сталеві і алюмінієві пресовані профілі, призначені спеціально для дизайну стель із металевих плит

Основні властивості

• Асортимент різних кутових профілів для будь-якого дизайну приміщення

Область застосування

Будь-які приміщення - Оформлення периметра

Фізичні дані

• Матеріал: оцинкована сталь / алюміній
• Обробка поверхні: порошкова поліефірна фарба
• Колір: RAL 9010
• Інші кольори доступні за запитом

КРЕСЛЕННЯ СИСТЕМИ F-МОЛДИНГИ

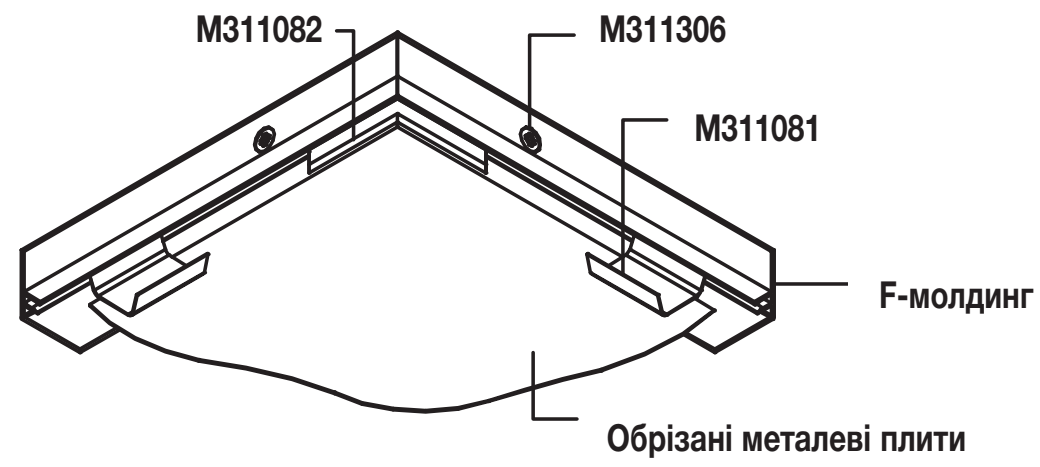

МОЛДИНГИ

	Артикул	Опис	Матеріал	Розміри (мм) довжина
	M215110	RA 1 Молдинг	Алюміній	4000
	M215111	RA 2 Молдинг	‘’	4000
	M215112	RA 3 Молдинг з декоративним зазором	‘’	4000
	M215013	RA 4 F-молдинг	‘’	4000
	M215014	RA 5 F-молдинг з декоративним зазором	‘’	4000
	M215015	RA 6 F-молдинг з декоративним зазором	‘’	4000
	M215233	RA 9 F-молдинг	‘’	4000
	M215213	RA 1 S-молдинг	Оцинкована сталь	3000
	M215214	RA 3 S-молдинг з декоративним зазором	‘’	3000

АКСЕСУАРИ

	Артикул	Опис	Матеріал	Розміри (мм)		
				довжина	ширина	висота
	M311081	Натискна пружина	Пружинна сталь	54	30	10

Перегородки: Компанія Armstrong пропонує асортимент перегородок для повної сумісності цілої або обрізаної плитки.
• Подальше покриття для узгодження кольорів з металевими стельовими системами Armstrong
• Аксесуари та крепіжний профіль для комплексного завершення дизайну.

Див. Брошуру про підвісні системи для отримання повної інформації про систему.

Стандартні молдинги для оформлення стелі по периметру плитами із мінерального волокна і з дерева

Основні властивості

- Широкий діапазон, включаючи кутові молдинги, молдинги з декоративним зазором, профілі і F-молдинги для вертикального сполучення

Область застосування

Будь-які приміщення - Оформлення периметра

Фізичні дані

- Матеріал: сталь
- Обробка поверхні: синтетична емаль гарячої сушки
- Колір: всі продукти виконуються у кольорі Універсальний білий
- Інші стандартні кольори доступні для популярних деталей

ПЕРЕХІДНІ І ДЕКОРАТИВНІ ЕЛЕМЕНТИ

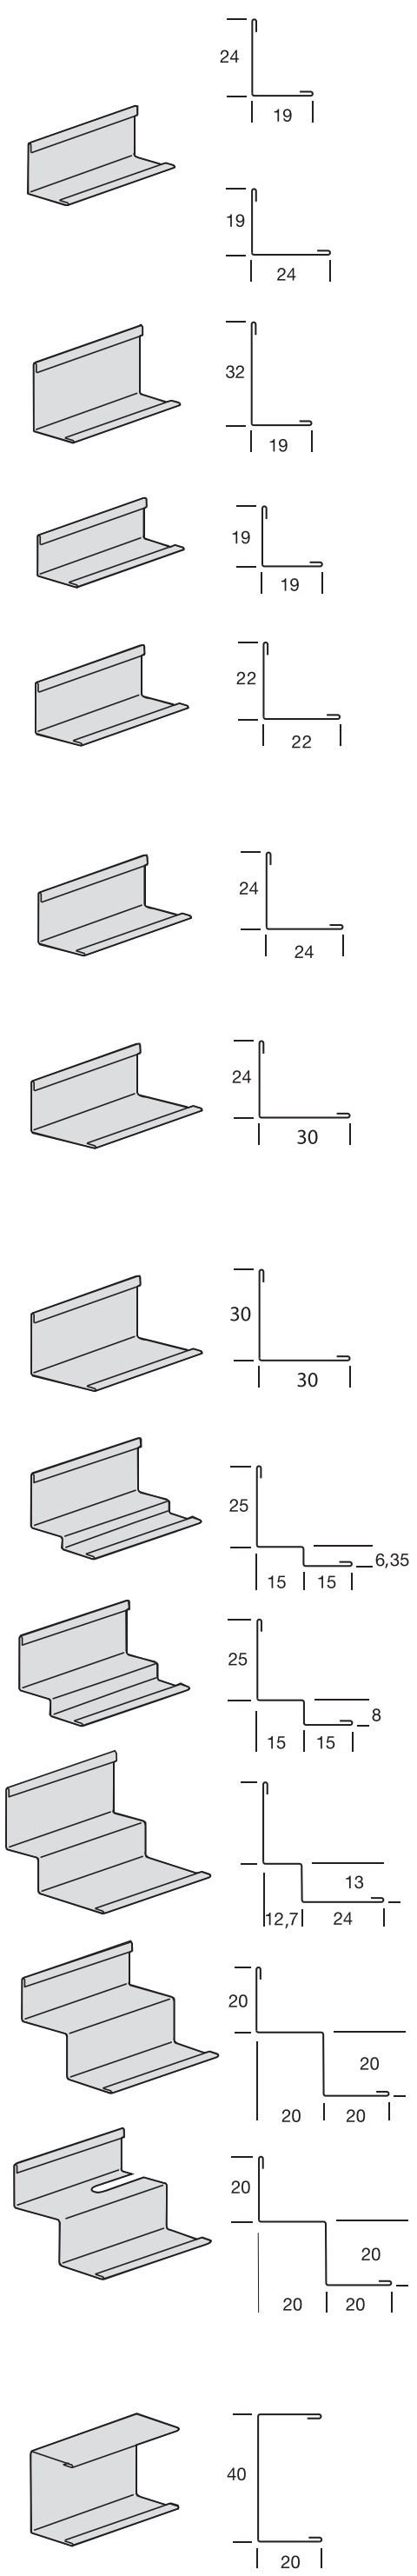

Артикул	Опис	Розміри (мм) довжина	Розміри (мм) товщина	Стандартний колір: Універсальний білий	Білий RAL 9010	Сріблястий RAL 9006	Чорний	Латунь	Хром	Цинк
T 1924 HD	Кутові молдинги, пофарбовані	3000	0.54	●						
T 1924 CA	Кутові молдинги, з наконечником	3050	0.60					●	●	
T 1924 LB	Кутові молдинги, стійкі до корозії	3050	0.55	●						
T 2419 H	Кутові молдинги, пофарбовані	3000	0.45		●	●	●			
T 1932 HA	Кутові молдинги, пофарбовані	3000	0.45	●						
T 1919 HC	Кутові молдинги, пофарбовані	3000	0.45	●						
T 2222 HA	Кутові молдинги	3000	0.45	●						
T 2401 HA	Кутові молдинги, пофарбовані, міцні	3050	0.70	●						
T 2424 HD	Кутові молдинги, пофарбовані	3050	0.45	●						
T 3024 HA	Кутові молдинги, пофарбовані	3000	0.45	●						
T 3030 H	Кутові молдинги, пофарбовані	3000	0.54	●			●			●
T 1506 H	Молдинги з декоративним зазором, пофарбовані	3050	0.45	●						
T 1508 HB	Молдинги з декоративним зазором, пофарбовані	3050	0.45	●	●	●	●			
7875 G	Молдинги з декоративним зазором, пофарбовані, для профілів OPTIMA Vector, ULTIMA+ Vector, SAHARA Vector	3050	0.45	●						
T 2020 HH	Молдинги з декоративним зазором, пофарбовані	3000	0.65	●						
T 2121 HH	Молдинги з декоративним зазором, довжина прорізу для циркуляції повітря: 50 мм Відстань між прорізами 20 мм (прибл. 16% відкритої зони)	3000	0.60	●						
T 2040 HB	С-профілі, пофарбовані	3050	0.45	●	●	●				

ПЕРЕХІДНІ І ДЕКОРАТИВНІ ЕЛЕМЕНТИ

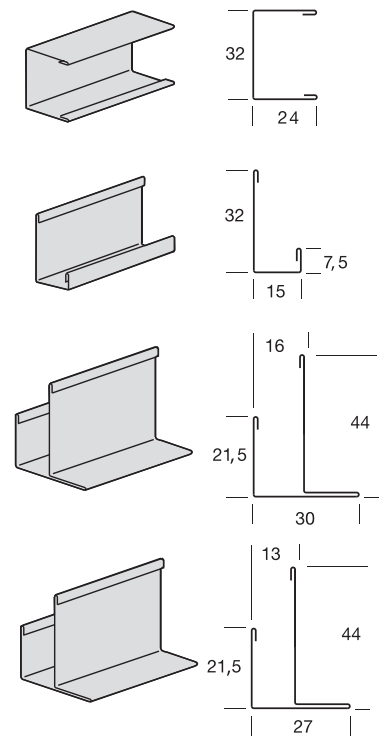

Артикул	Опис	Розміри (мм)		Стандартний колір
		довжина	товщина	Універсальний білий
7837	С-профілі, пофарбовані	3050	0.45	●
T 1575 HA	Нерівні U-профілі, пофарбовані	3050	0.45	●
7856 H	F-молдинги для вертикального сполучення, пофарбовані, для панелей товщиною 16 мм	3050	0.45	●
7852 H	F-молдинги для вертикального сполучення, пофарбовані, для панелей товщиною 13 мм	3050	0.45	●

ГНУЧКІ МОЛДИНГИ



Артикул	Розміри (мм)		Стандартний колір	
	довжина	висота	Універсальний білий	Чорний
FT 2424	2500	24	●	●
FT 1929	2500	29	●	●

АКСЕСУАРИ







Артикул	Опис	Розміри (мм)
		довжина
A 328 G	Профіль для оформлення внутрішнього кута, 19 мм (універсальний білий)	58
A 329 G	Профіль для оформлення зовнішнього кута, 19 мм (універсальний білий)	65.5
A 330 G	Профіль для оформлення внутрішнього кута, 24 мм (універсальний білий)	58
A 331 G	Профіль для оформлення зовнішнього кута, 24 мм (універсальний білий)	65.5
A 332 G	Профіль для оформлення внутрішнього кута, з декоративним зазором T1508 HB (універсальний білий)	72
A 333 G	Профіль для оформлення зовнішнього кута, з декоративним зазором T 1508 HB (універсальний білий)	57.2
A 0415 G	Кліпса для з’єднання кутів кромки MicroLook	19
A 0324 G	Кліпса для з’єднання кутів кромки Tegular	29
A 156 G	Кліпса для з’єднання кутів кромки MicroLook (75°) системи, товщиною 15 мм	-
A 246 G	Кліпса для з’єднання кутів кромки Tegular (75°) системи, товщиною 24 мм	-
A 157	Кліпса для з’єднання кутів кромки MicroLook 90 / Metal MicroLook 8 (90°) системи, товщиною 15 мм	15
A 247	Кліпса для з’єднання кутів кромки Tegular 90 / Metal Tegular 8 (90°) системи, товщиною 24 мм	24

ПІДВІСКИ ТА АКСЕСУАРИ



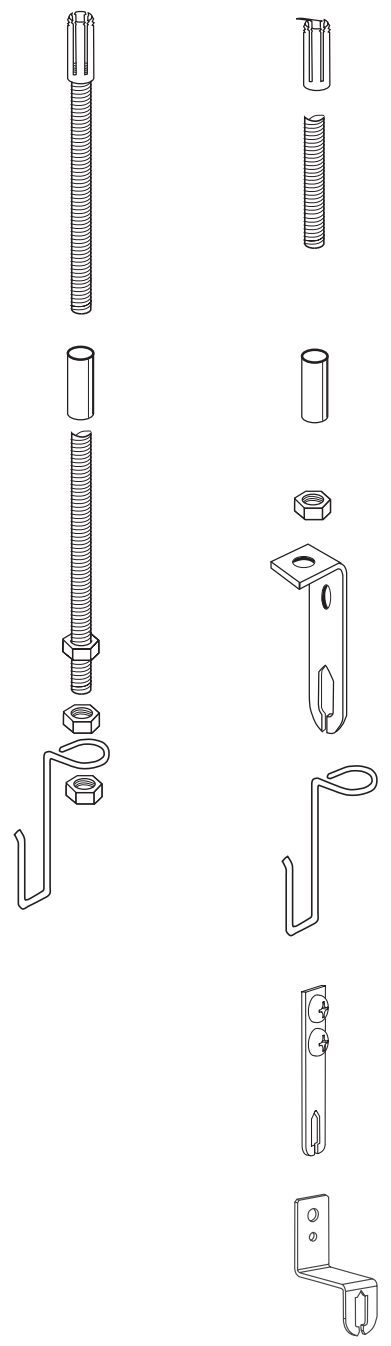





Артикул	Опис	Розміри (мм) довжина
A W950 G	Провід для підвішування діаметром 2 мм	бл. 200 метрів
A 1843 G	Розширений болт для різьбової шпильки діаметром 6 мм	25
A 1829 G	Різьбова шпилька діаметром 6 мм	1000
A 1839 G	З’єднання для різьбової шпильки діаметром 6 мм	20
A 1827 G	Гайка для різьбової шпильки	
A WDN20 H	Зігнута Т-підвіска для різьбової шпильки	57
A 14 G	Універсальна кліпса	40
A WDN21 H	Підвіска Т-рейки	-
A WDN23 G	Подвійна вигнута підвіска Т-рейки з 2 розмірами діаметру отворів	57
A 11030 G	Підвіс - гачок (2 гачки)	165-280
A 11020 G	Підвіс - гачок (2 гачки)	215-380
A 11040 G	Підвіс - гачок (2 гачки)	315-580
A 11070 G	Підвіс - гачок (2 гачки)	415-780
A 11090 G	Підвіс - гачок (2 гачки)	515-980
A 12030 G	Підвіс - гачок/петля (1 гачок -1 петля)	165-280
A 12020 G	Підвіс - гачок/петля (1 гачок -1 петля)	215-380
A 12040 G	Підвіс - гачок/петля (1 гачок -1 петля)	315-580
A 12070 G	Підвіс - гачок/петля (1 гачок -1 петля)	415-780
A 12090 G	Підвіс - гачок/петля (1 гачок -1 петля)	515-980

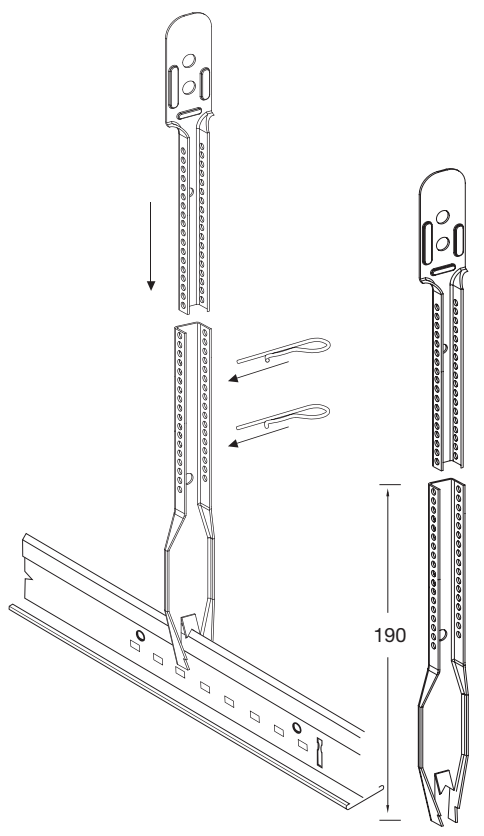















Артикул	Опис	Розміри довжина (мм)
A 10202 H	Верхня деталь ноніусного підвісу	300
A 10203 H	Верхня деталь ноніусного підвісу	400
A 10204 H	Верхня деталь ноніусного підвісу	500
A 10205 H	Верхня деталь ноніусного підвісу	600
A 10206 H	Верхня деталь ноніусного підвісу	700
A 10208 H	Верхня деталь ноніусного підвісу	800
A 10230 G	Нижня деталь ноніусного підвісу	190
A 10300 G	Короткий ноніусний підвіс (верхня і нижня частина) 84-116 мм	-
A 10301 G	Короткий ноніусний підвіс (верхня і нижня частина) 102-137 мм	-
A 10302 G	Короткий ноніусний підвіс (верхня і нижня частина) 130-169 мм	-
A 10229 G	Штифт для з’єднання верхньої і нижньої частини ноніусного підвісу	60
A 952 G	Кутовий підвіс	3600
A 1052 G	Зігнутий підвіс з ременем для кріплення	73
A 826 G	2 м Підвіс з гачком	2000
A 827 G	1.7 м Підвіс з гачком	1700
A 11 G	Маленький гачок	125
A 12 H	Кутова кліпса	55
A 829 H	Підвіс для Т-рейки	130

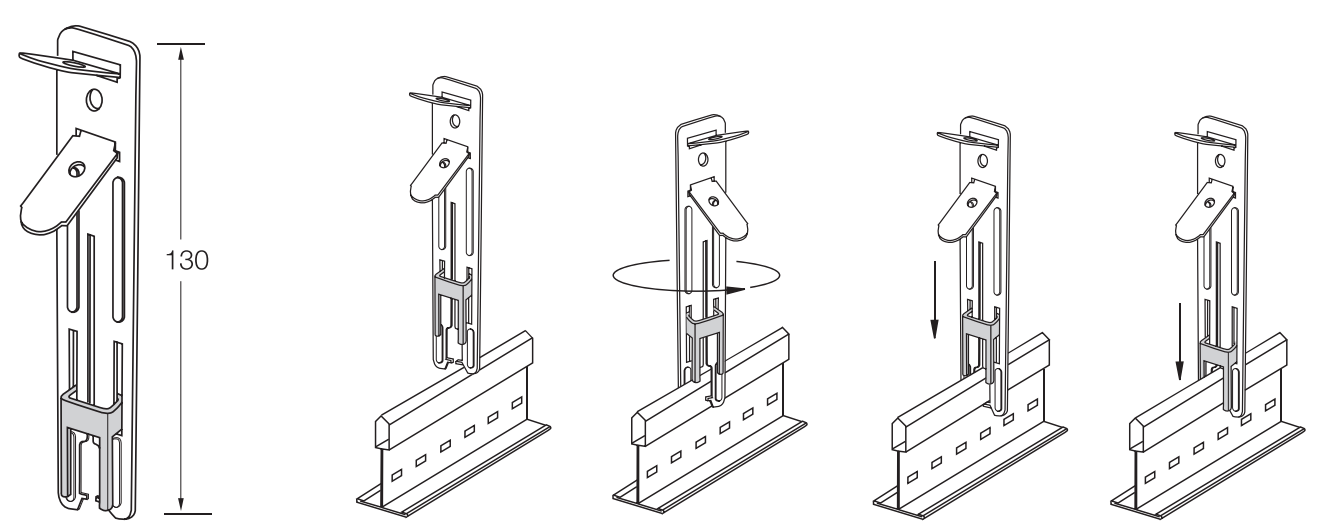

ПІДВІСНІ І ПРИТИСКНІ КЛІПСИ

A 1829















Артикул	Опис	Розміри довжина (мм)
A 1837 G	Анкер дворозпірний	80
A 1838 H	Підвіс для дерев’яної балки	148
A 1820 G	Кліпса для опори на фланець балки, товщина 1,6 - 4,8 мм	-
A 1821 G	Кліпса для опори на фланець балки, товщина 4,8 - 9,5 мм	-
A 1822 G	Кліпса для опори на фланець балки, товщина 1,6 - 4,8 мм	-
A 1823 G	Кліпса для опори на фланець балки, товщина 4,8 - 9,5 мм	-
A 7890 G	Універсальна кліпса	-
A 819 G	Кліпса-заглушка для плит товщиною 6-30 мм (Peakform i Square bulb)	64
A 1060	T35 Кліпси для панелей товщиною до 110 мм	-

АКСЕСУАРИ

ПРИТИСКНІ КЛІПСИ ТА АКСЕСУАРИ



Артикул	Опис	Розміри довжина (мм)
EHDC 58 AG	Зовнішня кліпса (Peakform і Square bulb)	102



Артикул	Опис	Розміри довжина (мм)
A 7912 G	Кліпса для фіксації плит з м'якого мінераловолокна товщиною 40 мм	68



Артикул	Опис	Розміри довжина (мм)
A 7902 G	Кліпса для фіксації плит з м'якого мінераловолокна товщиною 18-25 мм	40



Артикул	Опис	Розміри довжина (мм)
A 425 G	Кліпса доступу для плит з кромкою Board товщиною 24 мм, Т-рейка	-
A 426 G	Кліпса доступу для плит з кромкою Board товщиною 24 мм, Т-рейка для приміщення із середовищем «чиста кімната» (універсальний білий)	-



Артикул	Опис	Розміри довжина (мм)
440 B	Кліпса для панелей Ultima+ Vector	-
441 A	Кліпса для панелей Ultima Vector	-
442 A	Кліпса для панелей Vector Seismic	-



Артикул	Опис	Розміри довжина (мм)
A 7930 G	Кліпса доступу для плит з кромкою Tegular (універсальний білий)	40
A 7931 G	Кліпса доступу для плит з кромкою MicroLook (універсальний білий)	40



Артикул	Опис	Розміри довжина (мм)
MCC4 G	Заглушка для маскування вирізу для Silhouette шириною 6 мм (універсальний білий)	-



Артикул	Опис	Розміри довжина (мм)
LFC G	Кутовий підвіс Peakform для закладних панелей (для Silhouette і системи товщиною 15 mm)	-



Артикул	Опис	Розміри довжина (мм)
A 131 G	Скоба для кріплення Т-рейки (Peakform і Square bulb)	98

ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ

	Артикул	Опис	Розміри довжина (мм)
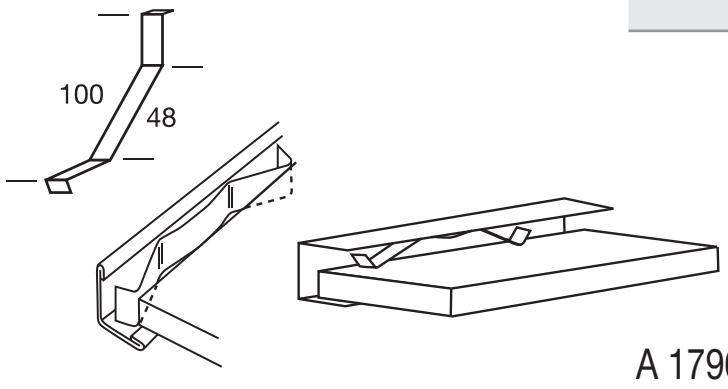	A 1796 G	Клиновий затискач	-
	C 1803 J	Клиновий / зовнішній затискач	-
	UPC AG	Універсальна кліпса для кріплення перегородок	-
	C 1430 G	Кінцева деталь - гачок змінного позиціонування	63.5
	A 7876 A	Інструмент для пробивання прорізів у формі пісочного годинника	-
	A SP H	Фарба для підфарбовування плит	-
	STAC	Кліпса для фіксування одного елемента	-
	CHDC	Кліпса з ПВХ для систем із середовищем «чиста кімната»	-

МОНТАЖ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ

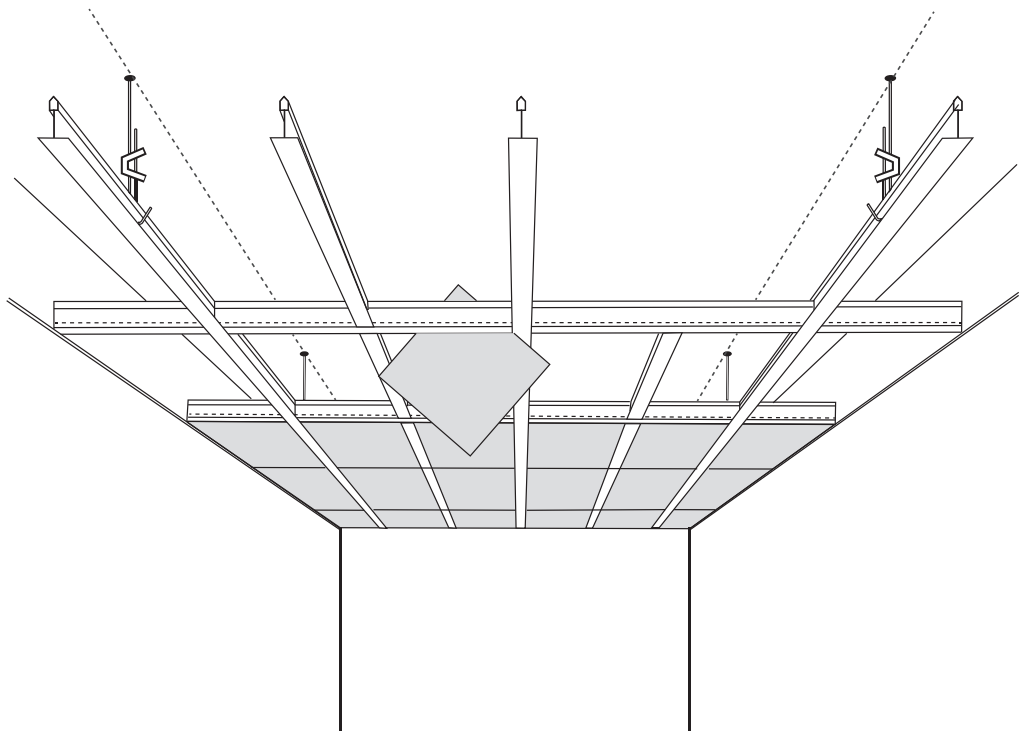

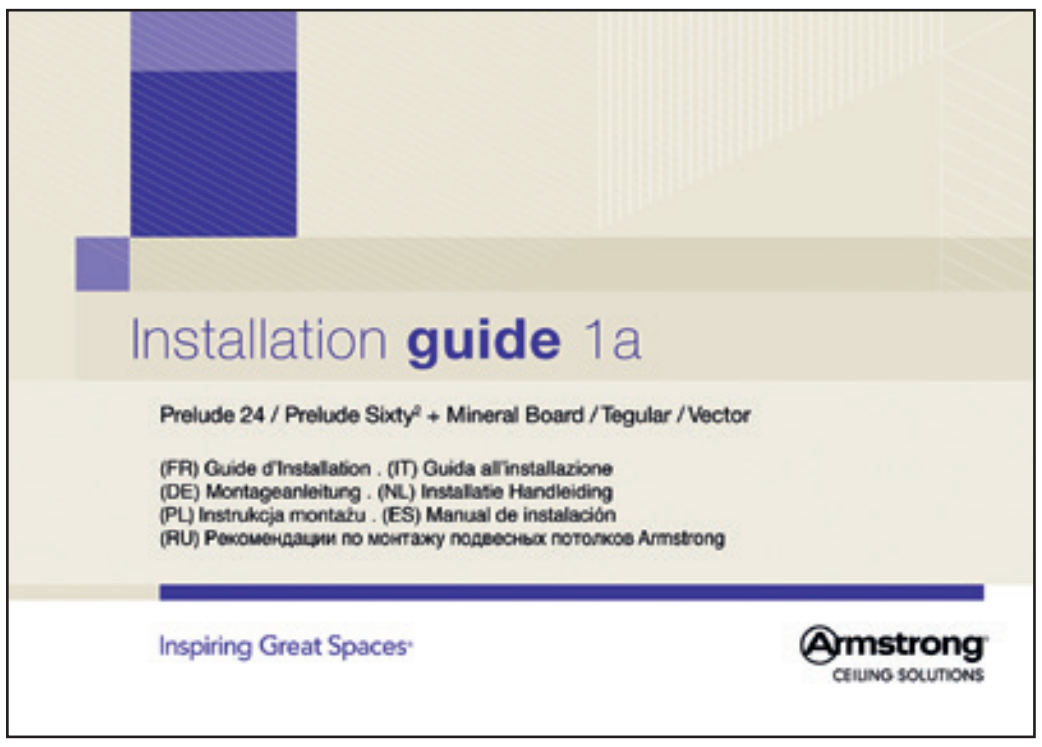

Більш детальну інформацію Ви можете отримати в представництві Armstrong або веб-сайті компанії на сторінці Монтаж та експлуатація.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИРОБНИКА

Більшість специфікацій вимагають встановлення стелі відповідно до «рекомендацій виробника», і цей підхід в даний час прийнятий стандартом BS EN 13964: 2004 + A1: 2006 «Стелі підвісні. Вимоги та методи випробувань», який посилається на «Інструкції постачальника». Рекомендації наведені в якості інструкції щодо таких вимог, з якими слід ознайомитися перед встановленням.

У разі відсутності будь-якого пункту або для отримання додаткової інформації, більш детальну інформацію Ви можете отримати в представництві Armstrong або на веб-сайті.

ВОГНЕЗАХИСТ

Вогнезахист є важливим фактором для стельової системи з конструкцією будь-якої складності. Наші стельові плитки розроблені відповідно до найсуворіших галузевих стандартів. Ми пропонуємо широкий асортимент стельових плиток з різною обробкою поверхні та акустичними характеристиками для створення індивідуального дизайну та забезпечення вимог пожежної безпеки.

БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ І ПРАВИЛА

Протипожежні характеристики для підвісних стель зазначені з використанням класифікації Єврокласу вогнезахисту. Більшість продуктів Armstrong Ceilings досягають рівня A2-s1, dO, тобто, вище рівня B-s2, d3, визначеного як Клас 0 в Будівельних нормах і правилах - це означає, що всі стельові продукти компанії Armstrong можуть використовуватися у всіх приміщеннях будівлі.

Більш детальну інформацію Ви можете отримати в представництві Armstrong або веб-сайті компанії.

МАТРИЦЯ ОЧИЩЕННЯ СТЕЛЬ

		МЕТОДИ СУХОГО ОЧИЩЕННЯ				МЕТОДИ ВОЛОГОГО ОЧИЩЕННЯ (Перед вологим очищенням стельові плити повинні бути очищені методом сухого очищення)									
		A1: М'яка щітка **A2:** Чиста, суха, м'яка, біла ганчірка **A3:** Система вакуумного очищення (зі щіткою)		**A4:** Чищення стисненим повітрям	**H:** Гумка для видалення відбитків пальців або позначок олівцем	**B1:** Волога ганчірка, без застосування миючих засобів **C1:** Волога ганчірка, змочена в теплій воді з розведеним миючим засобом		**B1:** Волога ганчірка, без застосування миючих засобів **C1:** Волога ганчірка, змочена в теплій воді з розведеним миючим засобом		**D:** Волога губка з грубою текстурою (середній тиск)		**F:** Очищення водою високого тиску		**G:** Стійкість до поширених дезінфектантів (дезінфектантів багато - спочатку спробуйте вимити невелику ділянку)	
МІНЕРАЛЬНЕ ВОЛОКНО	ULTIMA+, ULTIMA+ dB, ULTIMA+ OP	✔	Щодня		✔	✔	Щотижня	✔	Щотижня						
	OPTIMA	A1 & A3 Тільки	Щодня		✔			B2 Тільки	Щотижня						
	PERLA, PERLA dB, PERLA OP 0.95, PERLA OP 1.00, PERLA OP dB	✔	Щодня			✔	Щомісяця	✔	Щотижня						
	NEEVA COLORTONE NEEVA	✔	Щодня		✔										
	SIERRA / SIERRA OP	✔	Щодня		✔	✔	Щомісяця	✔	Щотижня						
	DUNE eVo, DUNE eVo dB, DUNE eVo MAX COLORTONE Dune eVo	✔	Щодня					✔	Щотижня						
	PLAIN, GRAPHIS	✔	Щодня		✔										
	FINE FISSURED	✔	Щодня		✔										
ФУНКЦІОНАЛЬНІ РІШЕННЯ	BIOGUARD ACOUSTIC	✔	Щодня		✔	✔	Щодня	✔	Щодня	✔	Щотижня			✔	Щодня
	BIOGUARD PLAIN	✔	Щодня		✔	✔	Щомісяця	✔	Щотижня					✔	Щотижня
	CLEANROOM FL	✔	Щодня		✔	✔	Щотижня	✔	Щотижня					✔	Щотижня
	PARAFON HYGIEN	✔	Щодня		✔	✔	Щотижня	✔	Щотижня			✔[1]	Twice Yearly		
	HYDROBOARD	✔	Щодня		✔										
	CERAMAGUARD	✔	Щодня		✔	✔	Щотижня	✔	Щодня						
	NEWTONE	✔	Щодня		✔			✔	Щотижня						
ДЕРЕВО	Гладка поверхня: всі типи шпону	✔	Щодня			B1 Тільки	Щотижня								
	Перфорована поверхня: всі типи шпону	✔	Щодня			B1 Тільки	Щотижня								
МЕТАЛ	Гладка поверхня: всі типи кромок	✔	Щодня		✔	✔	Щодня	✔	Щодня			✔[2]	Twice Yearly	✔	Щодня
	Гладка поверхня з покриттям Тріобиагсі™: всі типи кромок	✔	Щодня	✔											
	TRIOGUARD Перфорована поверхня: Rg 0501, Rg 0701: всі типи кромок	✔	Щодня		✔	✔	Щодня	✔	Щодня					✔	Щодня
	Перфорована поверхня: Rg 2516, Rd 1522: всі типи кромок	✔	Щодня		✔	✔	Щотижня	✔	Щотижня					✔	Щотижня


Допускає очищення сухою ганчіркою/ м'якою щіткою. (A1 - A2 - A3)


Можна чистити, використовуючи стиснене повітря. (A4)


Можна чистити вологою ганчіркою. (B1 - C1)


Можна мити губкою, змоченою в м'якому розчині мила або мийного засобу. (B2 - C2)


Можна чистити щіткою, змоченою в м'якому розчині мила або мийного засобу. (D)


Можна мити струменем води високого тиску. (F)


Можна чистити із застосуванням дезінфікуючих засобів, зазвичай використовуваних в медичних установах. (G)

[1] У представництві Armstrong ви зможете отримати конкретні інструкції.

[2] Тільки для плит Q-Clip і R-Clip за умовигерметизації силіконом. Конкретні інструкції можна отримати в представництві Armstrong.

СЛОВНИК АКУСТИЧНИХ ТЕРМІНІВ

СЕРЕДНЬОЗВАЖЕНИЙ КОЕФІЦІЄНТ ЗВУКОПОГЛИНАННЯ, α_w

Чисельний показник середнього звукопоглинання, вимірюваного відповідно до EN ISO 11654. Відповідно до цього методу значення, отримані відповідно до EN ISO 354, перетворюються в октавні смуги з базовими частотами 250, 500,1000, 2000 і 4000 Гц і виводяться на графік. Потім стандартна базова крива зсувається в напрямку до експериментальної кривої з кроком 0,05 до досягнення максимального збігу. Отримана величина α_w знаходиться в межах між 0,00 і 1,00 і округляється до кратності 0,05, наприклад, α_w = 0.65.

ПОКАЗНИК ФОРМИ

Згідно з EN ISO 11654 розрахункове значення W може доповнюватися літерним індексом (одна або дві букви в дужках), що вказує, чи має продукт високе звукопоглинання на низьких (L), середніх (M) або високих (H) частотах.

КЛАС ЗВУКОПОГЛИНАННЯ

Згідно з EN ISO 11654, розрахункове значення м може бути віднесено до однієї з шести описових категорій, як показано в таблиці нижче:

Клас звукопоглинання	α_w
A	0.90; 0.95; 1.00
B	0.80; 0.85
C	0.60; 0.65; 0.70; 0.75
D	0.30; 0.35; 0.40; 0.45; 0.50; 0.55
E	0.15; 0.20; 0.25
Поза класифікацією	0.00; 0.05; 0.10

СЕРЕДНЬОЗВАЖЕНА РІЗНИЦЯ РІВНЯ ЗВУКУ, ЗАБЕЗПЕЧЕНА ПІДВІСНИМИ СТЕЛЯМИ, D_{ncw}

Числове значення визначеної в лабораторії звукоізолюючої здатності підвісної стелі в суміжних приміщеннях із загальною стельовою пазухою. Визначається відповідно до EN ISO 717-1 на підставі обробки результатів, отриманих відповідно до EN 20140-9. Зверніть увагу: В даний час замість стандарту EN 20149-9 діє стандарт EN ISO 10848-2. (Див. D_{nfw}), проте результати випробувань на визначення D_{ncw} залишаються чинними.

СЕРЕДНЬОЗВАЖЕНА РІЗНИЦЯ РІВНЯ ЗВУКУ, ЯКИЙ ПЕРЕДАЄТЬСЯ В ОБХІД ІЗОЛЯЦІЇ, ЗАБЕЗПЕЧЕНОЇ ПІДВІСНОЮ СТЕЛЕЮ, D_{nfw}

Числове значення визначеної в лабораторії здатності підвісної стелі перешкоджати поширенню звуку, що передається в обхід ізоляції по горизонталі в суміжних приміщеннях із загальною стельової пазухою. Визначається відповідно до EN ISO 717-1 на підставі обробки результатів, отриманих відповідно до EN ISO 10848-2. В даний час цей стандарт замінений стандартом EN 20149-9 (Див. D_{ncw}).

СЕРЕДНЬОЗВАЖЕНИЙ ПОКАЗНИК ЗВУКОІЗОЛЯЦІЇ МІЖ ПОВЕРХАМИ, R_w

Числове значення визначеної в лабораторії здатності підвісної стелі бути перешкодою для передачі звуку, що поширюється вертикально. Визначається за посиланням на EN ISO 717-1 на підставі вимірів середньозваженого показника звукоізоляції між поверхами згідно з EN IC0140-3.

РІВЕНЬ ІНТЕНСИВНОСТІ ШУМУ ДОЩУ, L_I

Виміряна в лабораторії сила звуку, що виникає в приміщенні під покрівлею під час дощу. Визначається за посиланням на EN ISO 140-18:2006 - «Лабораторні виміри звуку, що викликається падінням дощу на конструктивні елементи будівлі». Експлуатаційні характеристики покрівлі можуть проходити випробування як із встановленою підвісною стелею, так і без неї. Сила дощу при випробуваннях може встановлюватися на вибір із значень, наведених в стандарті. Можна також визначити середньозважене чисельне значення комбінації (LIA). На відміну від значень D_{nfwi} R_w, де, чим вище показник, тим краща звукоізоляція, в разі середньозваженого чисельного показника LIA - чим нижче його значення, тим кращі звукоізолюючі властивості комбінації стеля-покрівля.

ЗВУКОІЗОЛЯЦІЯ МІЖ ПРИМІЩЕННЯМИ

Термін вживається при описі звуку, що передається по горизонталі через підвісну стелю в суміжних приміщеннях із загальною стельовою пазухою.

ЗВУКОІЗОЛЯЦІЯ МІЖ ПОВЕРХАМИ

Термін вживається при описі звуку, що передається по вертикалі через підвісну стелю.

КОЕФІЦІЄНТ ЗВУКОПОГЛИНАННЯ, NRC

Чисельна характеристика звукопоглинання, що визначається відповідно до ASTM C423 як кратне 0,05 середнє арифметичне значення коефіцієнтів звукопоглинання, отриманих виміром в чотирьох третинннооктавних смугах з центральними значеннями частоти 250,500,1000 і 2,000 Гц.

СЕБІНІ ЕКВІВАЛЕНТ ЗОНИ ЗВУКОПОГЛИНАННЯ (EAA)

Себін - одиниця виміру повного звукопоглинання, забезпеченого окремими предметами (стелі-навіси, екрани, меблі і т.п.), встановленими в просторі інтер'єру. Оскільки ці предмети можуть мати кілька звукопоглинальних поверхонь і неправильну форму, немає сенсу розраховувати коефіцієнт звукопоглинання для всіх них. Тому звукопоглинальну здатність «поглинача», що займає одиницю простору - еквівалент зони звукопоглинання, - прийнято характеризувати в Себінах.

Сервіс, підтримка, логістика – центральний офіс у Європі та система збуту в усьому світі

Марія Бокун
Керівник Представництва

Моб. +38 050 311 1618

Bokun.Maria@knaufamf.com

Юрій Зімін
Технічний консультант

Моб. +38 050 331 8687

Zimin.Yuriy@knaufamf.com

Артем Василега
Технічний консультант

Моб. +38 050 445 7255

Vasyleha.Artyom@knaufamf.com

Михайло Рибак
Технічний спеціаліст

Моб. +38 067 653 2132

Rybak.Mikhail@knaufarmstrong.com

Knauf Ceiling Solutions
вул. Гарматна 8,
03067 Київ, Україна

Тел. +38 044 277 9949

www.knaufceilingsolutions.com